

Baeza 2025

Baeza



**Líderes en soluciones
sostenibles en el
mundo del agua**

Tiendas Baeza



Antequera

CENTRO LOGÍSTICO DE
ANTEQUERA, NAVE 3

Ctra. Antequera
Cartaojal 29200
Antequera, Málaga

12.754 m²
9.607 m² ALMACÉN



Ceuta

Ampliación Muelle
de Poniente, nº 96
51001 | Ceuta

4.000 m²
1.919 m² ALMACÉN



Málaga

OFICINAS CENTRALES

Av. de Velázquez
(Cruce Aeropuerto)
29004 | Málaga

6.800 m²
3.200 m² ALMACÉN



Granada

SALIDA 122 AUTOVÍA
BAILÉN-MOTRIL

Polígono Industrial de
Asegra . Avda. Almería, 14
Peligros 18210 | Granada

3.988 m²
2.988 m² ALMACÉN



Sevilla

PARQUE EMPRESARIAL
HACIENDA DOLORES

C/ Hacienda Dolores
Cuatro, 19. Alcalá de
Guadaira 41500
Sevilla

6.500 m²
5.128 m² ALMACÉN



Córdoba

POL. IND. LA TORRECILLA

Av. Torres Quevedo,
s/n 14013 | Córdoba

2.300 m²
1.150 m² ALMACÉN



Almería

AVDA. PRIMORES, 19
POL. IND. PRIMORES

Salida nº 420 del E-15
La Mojonera
04745 | Almería

1.203 m²
988 m² ALMACÉN



Alicante

Av. Rosa Mazón
Valero 4 | Torrevieja

1.000 m²
400 m² ALMACÉN



Tienda online **Baeza**

Todo lo que el profesional necesita,
ahora al alcance de un click ✨



**Pedidos
en 24/48h**



**Recogida
en 1h**



**Garantía
de 3 años**

baezaonline.com



El mejor servicio del mercado

Flexibilizamos nuestros envíos **según tus necesidades.**



Pedidos con recogida Click & Collect, portes gratis y sin costes de preparación.

Consulta tu franquicia para artículos de tubería, volumen, peso y dimensiones especiales.

Horario Ininterrumpido
L-V. De 8.00 a 19.00h.

Tus pedidos
A cualquier lugar de la Península


Atención al Cliente
(+34) 951 91 91 21

*Las condiciones indicadas (antes de impuestos) estarán vigentes a partir del 1 de Enero de 2025, Baeza S.A. podrá modificar o actualizar las presentes condiciones y/o políticas de portes en cualquier momento, las cuales serán publicadas para su debida información en la web: baezaonline.com



O melhor serviço do mercado

Os nossos envios vão ao encontro das suas necessidades.

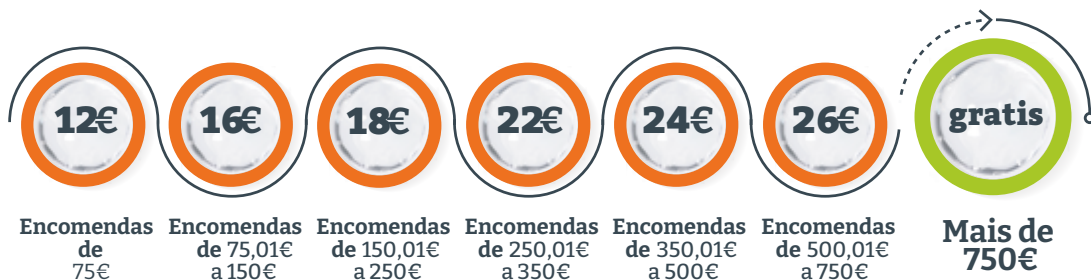

Encomendas com recolha Click & Collect, frete grátis e sem custos de preparação.

Verifique sua franquia para artigos de tubos, volume, peso e dimensões especiais.

Horário ininterrupto
L-V. De 8.00 a 19.00h.

As suas encomendas
A qualquer local da Península Ibérica.

Apoio ao Cliente
(+34) 951 91 91 21

*As referidas condições (antes de impostos) serão válidas a partir de 1 de Janeiro de 2025. A Baeza, S.A. poderá alterar ou atualizar as presentes condições e/ou políticas de transporte a qualquer momento, as quais serão publicadas para efeitos informativos no seu site: baezaonline.com

Click & Collect **Baeza**



Realice su pedido a través de **baezaonline.com**,
nuestro teléfono **951 919 121**
o a través de su comercial habitual.

Recoja su pedido en **1 hora** en su tienda más cerca-
na: Córdoba, Granada, Almería,
Alicante, Sevilla y Málaga.



**Sus pedidos
en 24/48 h**



**Recogida
en 1 h**



**Ahora también puede recoger su pedido en
nuestra Plataforma Logística de Antequera.**

Pedidos grabados hasta las 12:00h, recoger de 16:00h a 18:00h.
Pedidos grabados entre las 12:00h y las 17:00h, recoger al día siguiente a
partir de las 08:30h.

baezaonline.com



ÚNETE A BAEZA Y AVANZA EN TU CARRERA

En Baeza somos más de 160 trabajadores.

Baeza, la empresa con mayor proyección en el sector del agua está en continua búsqueda de talento, tu talento.

Ingenieros | Administrativos | Logísticos |
Aprovisionadores | Fuerza de ventas |
Vendedores de tienda | Asesores técnicos |
Atención al cliente

Si te apasionan los retos,
únete a nosotros.

Escríbenos a
rrhh@baeza-sa.com

Pág.
44

NOVEDADES



CLORADOR SALINO LC CONNECT

Clorador salino pantalla con táctil y conectividad de serie para piscinas hasta 120 m³.

Piscina

Baeza

Pág.
47

NOVEDADES



CLORADOR SALINO SALT COMPACT

Clorador salino para instalar en línea. Producción de 16 y 20 gramos de cloro.

Piscina

Baeza

Pág.
94

NOVEDADES



ANTIALGAS ALGABLACK

Algicida concentrado especial para alga negra

Piscina

Baeza

Pág.
106

NOVEDADES



FOTÓMETRO MULTIPARAMETRICO SCUBA III

Fotómetro multiparamétrico para medición de hasta 11 parámetros.

Piscina

Baeza



FOTÓMETRO POOL LAB 2.0

Fotometro multiparamétrico para medición de hasta 14 parámetros en la piscina.

Piscina

Baeza



NUEVO LIMPIAFONDOS RC 50

Limpiafondos BWT para limpieza de suelo, pared y línea de floración con mando a distancia a través de APP.

Piscina

Baeza

MODELOS UNICOLORES



INTER TERRA ARRECIFE SABLE POOL FRANCE



URKIDE CARIBE GRISCLAIR GRIS-ANTHRACITE OLIVE

SERIE NATURE COLLECTION



VULCANO GLACIAR TERRA CICLÓN VENTUS JADE

IMPERMEABILIZACIÓN DE PISCINAS

Nuevos modelos de lámina armada de distintas colecciones.

Piscina

Baeza



PR-410

PR-400

PANELES MULTIPARAMETRICOS SERIE 400 IDEGIS

Paneles multiparamétricos y conectados.

Piscina

Baeza

Pág.
238

NOVEDADES



BOMBA DE CALOR OTTIMO

Diseño y efectividad en toda la gama OTTIMO.

Piscina

Baeza

Pág.
256

NOVEDADES



ENROLLADOR BASIC COMPACT

Enrollador para cubiertas protectoras de burbujas.

Piscina

Baeza

Baeza 2025



Piscinas



Wellness



Hidropresión



Riego



Calor



**Conducción
de fluidos**



Jardín



**Tratamiento
del agua**



Renovables





Índice 2025

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso.
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.



→ Baeza Piscinas

Accesorios corcheras	158-159
Acceso para discapacitados	155-156
Acceso piscina-salidas	142-143
Agarraderas	146-147
Analizadores	102-103
Anclajes material competición	159-160
Antialgas	92-93
Armario maniobra	195-196
Baterías de válvulas	74-75
Bombas autoaspirantes	78-84
Bombas centrífugas	85-88
Bombas de calor	236-241
Bombas dosificadoras	216-221
Boquillas de aspiración	180-181
Boquillas en INOX - Hormigón	181
Boquillas de fondo	178-179
Boquillas en ABS - Hormigón	178-181
Cargas filtrantes y accesorios	63-64
Caudalímetros	233
Calostatos	243-244
Cepillos limpieza	197
Césped artificial	261-263
Checkits y fotómetros	105
Compactos (casetas) con montaje interior	66
Compactos (casetas) sin montaje interior	65-66
Corcheras	157-158
Desinfección automática con Ozono	228-229
Desinfección automática con UV	230-231
Desinfección con bromo .1.	93
Desinfección cloro	92
Desinfección con oxígeno activo (exento de cloro)	98
Deshumificadores	242

Dosificadores	108
Duchas	150-152
Duchas-platos de ducha	154
Duchas-túnel de duchas	155
Duchas de solares	155
Electrólisis de sal y control de pH	38-53
Equipos automáticos de regulación y control	212-214
Escaleras	138-141
Filtros bobinados industriales	72
Filtros de arena soplados	57
Filtros de cartuchos PENTAIR	61
Filtros de diatomeas	62
Filtros laminados	60
Filtros laminados industriales	73
Floculantes	94
Flotadores de corcheras	157
Fuentes Enfriadoras	90
Generadores hipoclorito In Situ	232
Iluminación y decoración en color (leds)	183-193
Lámparas y lentes para proyectores	194
Limpiafondos automáticos	125-131
Limpiafondos manuales	122
Limpieza y calibración de electrodos	227
Mangos	201
Mangueras	202
Nadadores contracorriente PAHLEN	112-115
Palancas de saltos, trampolines y plataformas	148
Paneles de viraje piscinas pública	161
Pasamanos	146
Pasamuros-hormigón	182
Piscinas de Liner	210-213
Piscinas poliéster	254
Piscinas sobresuelo INTEX	248-249
Piscinas sobresuelo GRE	251-252




Pódiums piscina competición	160	Sillas para socorrista	156
Prefiltros	89	Sistema de limpieza integrado Pv3	134
Proyectores	180	Sistema de limpieza integrado N´CLEAN.	135-136
Proyectores para piscina prefabricada y Liner	185	Skimmers	170-171
Producto CEYS	100-101	Soportes para baterías	76
Recogecorcheras	156	Sumideros accesorios - hormigón	171-172
Recogehojas	197-198	Sumideros accesorios - Liner y Prefabricada	173
Reguladores de nivel-hormigón	174	Sumideros piscina pública	174-175
Rejillas de desagüe-hormigón	175	Toboganes	149-150
Rejillas para rebosadero	163-167	Transformadores	194
Revestimiento vítreo	206-207	Válvulas selectoras	68-69
Salvavidas	204	Vidrio filtrante	64

Baeza



baezaonline.com

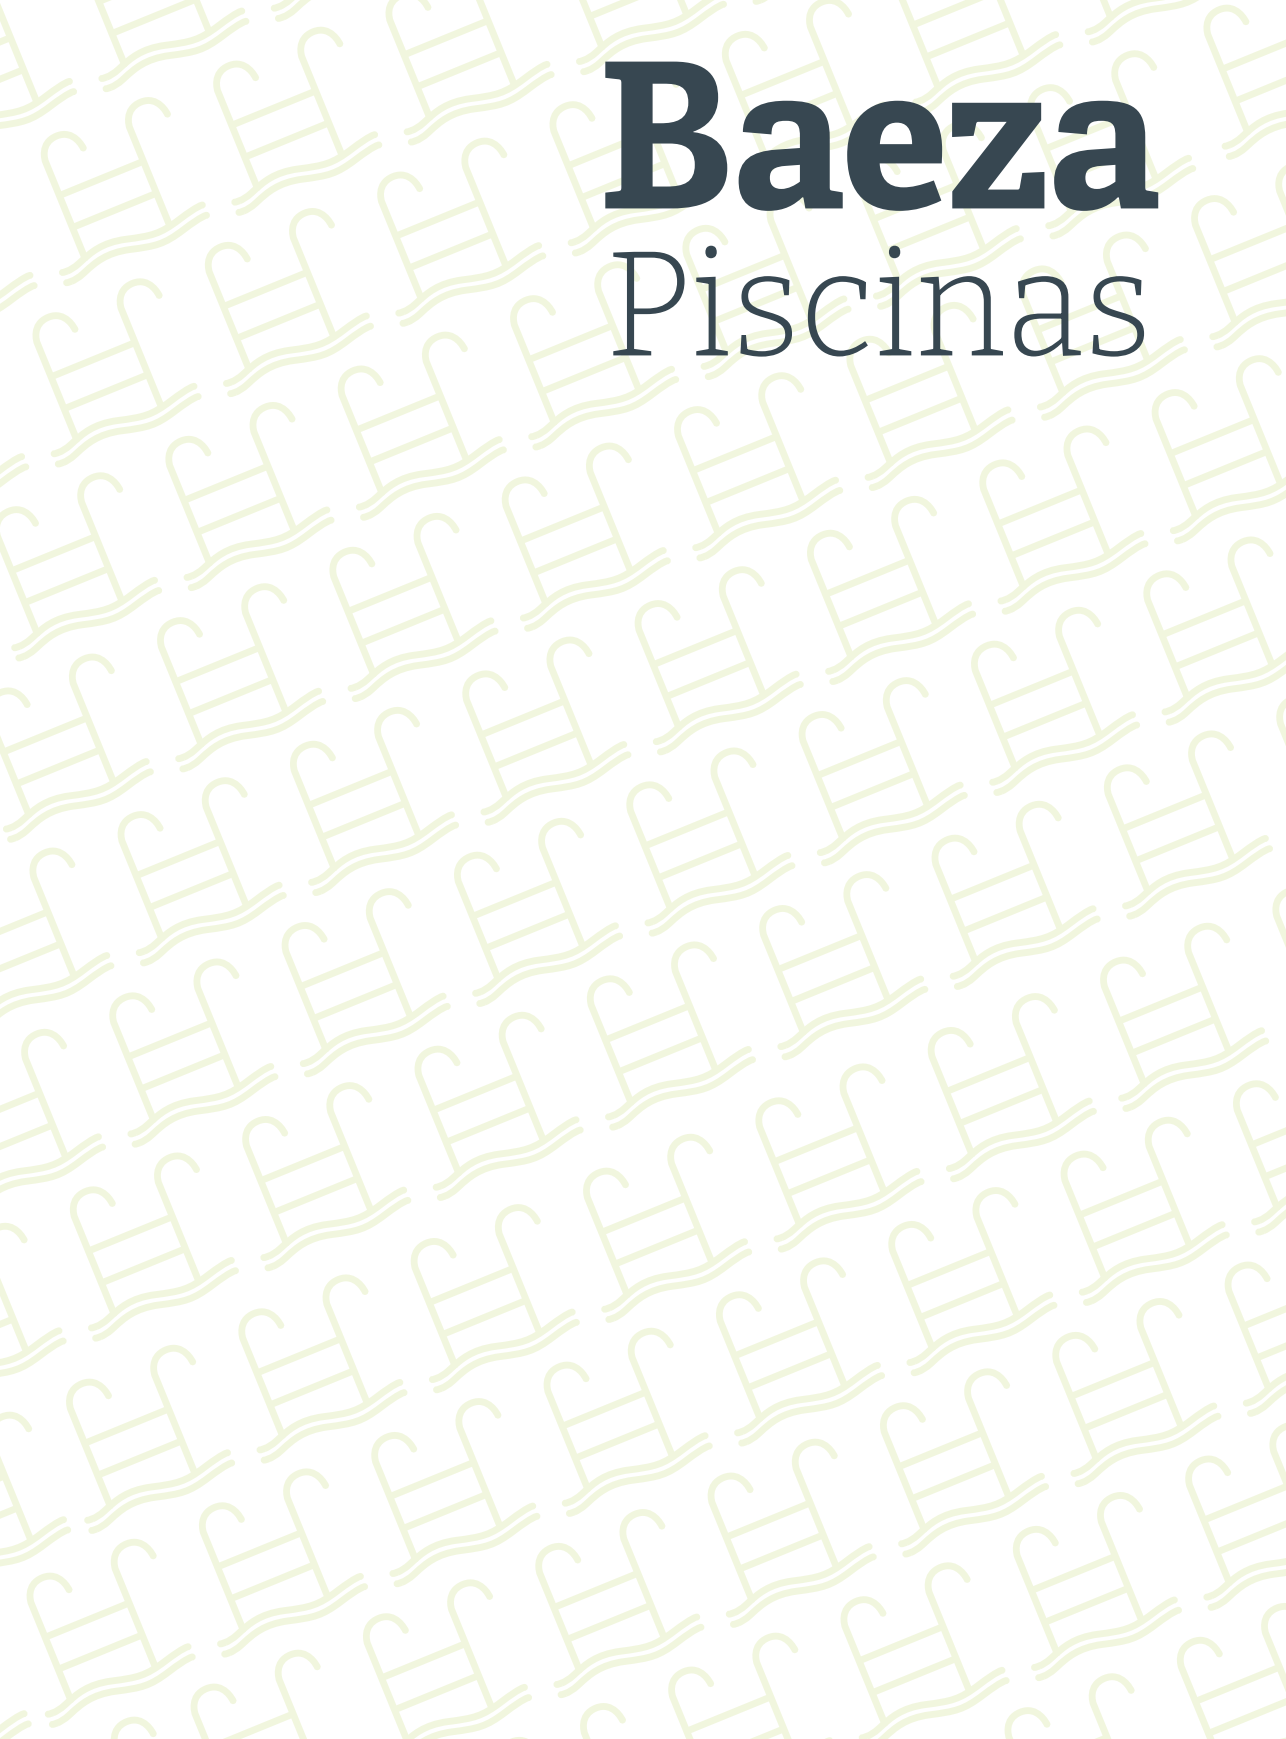The background of the entire page is a repeating pattern of yellow rocking chairs. The chairs are stylized with simple lines and are arranged in a grid-like fashion, slightly offset from each other to create a sense of depth and movement.

Baeza

Piscinas



Baeza Piscinas

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.



CLORACIÓN
SALINA



Piscinas

TRATAMIENTO QUÍMICO



NUEVA SERIE DOMOTIC 2

- Familia de equipos de electrolisis salina auto-limpiantes para aplicaciones de piscina residencial de hasta 160 m³.
- Todos los modelos integran células sin mantenimiento Premium-grade de más de 12.000 horas reales de funcionamiento en continuo.
- Una de las principales novedades de esta gama es la posibilidad de integrar funciones de control al equipo (pH, ORP, TEMPERATURA, CONDUCTIVIDAD, etc.) mediante módulos enchufables S-Driver®.
- Nueva interfaz de usuario basada en una pantalla táctil en color.
- Estanteidad mejorada (IP 65) lo cual hace a esta gama especialmente resistente en entornos agresivos.
- Conectividad total: esta gama integra de serie un módulo Poolstation® mediante el cual el cliente puede acceder desde el primer momento a su equipo desde cualquier lugar a través de cualquier equipos móvil conectado a Internet. Además estos equipos son fácilmente integrables en otras plataformas domóticas gracias a que también integran de serie un puerto serie RS-485 (aislado) accesible mediante protocolo Modbus®.
- Los nuevos Domotic Series 2 están diseñados con tecnología Multi-Tec® lo cual permite que toda nuestra gama de equipos de tratamiento de agua para piscina residencial compartan una misma plataforma de hardware, facilitando así la integración homogénea de distintos equipos (electrolisis salina, Neolysis, controladores, UV, etc.) en una misma instalación.



Modelos	Producción gr/hora	M3 máximo piscina privada Andalucía	M3 máximo piscina privada Clima templado	Código	€uros
DOMOTIC D-12 S2	12	20	40	116374	1.331,22 P
DOMOTIC D-24 S2	21	40	80	116375	1.493,91 P
DOMOTIC D-32 S2	30	90	120	116376	1.682,06 P
DOMOTIC D-42 S2	40	120	160	116377	2.481,36 P

MÓDULO S´ DRIVER PARA PH

Módulo de control para convertir el equipo DOMOTIC S2 en equipo con control de pH.

- El módulo se presenta en un kit que contiene el módulo propiamente dicho más sonda, portasondas, soluciones de calibración y bomba dosificadora electromagnética INVICTA de 1.5 l/h

MÓDULO S´ DRIVER PARA ORP

Módulo de control para convertir el equipo DOMOTIC S2 en equipo con control de cloro a través de ORP (redox)

- El módulo se presenta en un kit que contiene el módulo propiamente dicho más sonda, portasondas, soluciones de calibración.

Descripción	Código	€uros
MÓDULO DRIVER PARA PH EQUIPOS DOMOTIC	123018	708,15 P
MÓDULO DRIVER PARA ORP EQUIPOS DOMOTIC	117608	798,63 P

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



EQUIPOS ELECTROLISIS SALINA DOMOTIC

Equipos de electrolisis salina con electrodo autolimpiable de titanio, diseñados especialmente para piscinas privadas.

Presentamos 3 gamas claramente diferenciadas:

- Solo electrolisis.
- Equipos combinados de electrolisis y control de pH
- Equipos combinados de electrolisis y control de pH y control de cloro a través de potencial Redox (ORP). El equipo producirá cloro hasta el nivel deseado. Llegado a ese nivel se apagará automáticamente y se encenderá cuando la piscina necesite más cloro.
- Portacélula de metacrilato transparente y desmontable, para acceder fácilmente a la célula para labores de limpieza.
- Conexiones Ø63.
- Equipos con control de pH y ORP incluyen electrodo y portaelectrodo así como bomba dosificadora electromagnética (no peristáltica) serie INVICTA




Esta serie une a las ventajas de la serie tradicional distintas mejoras encaminadas a su facilidad de manejo y aumento de prestaciones. Algunas de las nuevas prestaciones son :

- Realiza test de salinidad que nos permite en cualquier momento determinar la cantidad de sal que tiene nuestra piscina.
- Baja automáticamente el nivel producción cuando existe cubierta automática en la piscina lo que le permite un ahorro energético en el sistema.
- Permite control externo e independiente de ORP
- Nuevo portacélulas más pequeño que permite un mejor montaje en caseta.
- **Electrodos de larga duración 10.000-12.000 horas.**

Garantía total en los electrodos de 2 años en la serie domestica Idegis*

***No se incluye en la garantía total el uso indebido de los electrodos.**

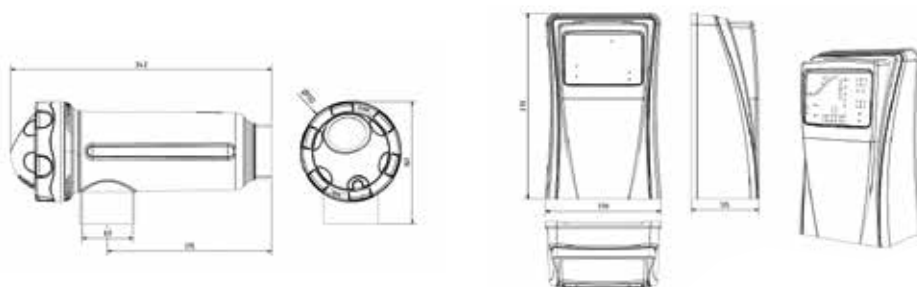

TRATAMIENTO QUÍMICO



EQUIPOS SIN CONTROL DE PH INTEGRADO

Modelos	Producción gr/hora	M3 máximo piscina privada Andalucía	M3 máximo piscina privada Clima templado	Código	€uros
Clorador salino DOMOTIC D-12	12	20	40	61222	61222 P
Clorador salino DOMOTIC D-24	24	40	80	58562	1.306,18 P
Clorador salino DOMOTIC D-32	32	90	120	58563	1.461,39 P
Clorador salino DOMOTIC D-42	40	150	160	61223	2.249,35 P



EQUIPOS CON CONTROL DE PH INTEGRADO

Modelos	Producción gr/hora	M3 máximo piscina privada Andalucía	M3 máximo piscina privada Clima templado	Código	€uros
Clorador salino DOMOTIC D-12 pH	12	20	40	123019	1.713,54 P
Clorador salino DOMOTIC D-24 pH	24	40	80	123020	1.850,62 P
Clorador salino DOMOTIC D-32 pH	32	90	120	123021	1.960,28 P
Clorador salino DOMOTIC D-42 pH	40	150	160	123022	2.714,24 P



EQUIPO CON CONTROL DE PH INTEGRADO MÁS CONTROL DE CLORO A TRAVÉS DE ORP

Modelos	Producción gr/hora	M3 máximo piscina privada Andalucía	M3 máximo piscina privada Clima templado	Código	€uros
Clorador salino D-12 pH-ORP	12	20	40	123023	2.556,38 P
Clorador salino D-24 pH-ORP	24	40	80	123024	2.590,87 P
Clorador salino D-32 pH-ORP	32	90	120	123025	2.622,03 P
Clorador salino D-42 pH-ORP	40	150	160	123472	3.496,77 P
Electrodo redox (ORP) para Domotic				56804	287,85 P

SAL PARA CLORADORES SALINOS

Sal fina especial cloradores salinos. Envase 25 kg. Humedad máxima 5 %

Código	€uros
134435	9,98 P

TAPA CIEGA PARA CLORADORES SERIE DOMOTIC Y TECNO

Código	€uros
83245	21,95 P

IMPORTANTE: Veinticuatro horas antes de iniciar el funcionamiento hay que disolver completamente en la piscina 4-6 kilos de sal por m3 y adicionar estabilizador de cloro (Clorama 4000) a razón de 4 kg por cada 100 m³.

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



SERIE DOMOTIC LOW SALT

Nuevos sistemas d electrolisis salina autolimpiantes para aplicacio-
nes en piscinas hasta 80 m3

- Funcionamiento con baja salinidad (a partir de 2 gr litro)
- Disponibilidad de equipos con control de pH y control de pH más cloro (ORP).
- Portasondas con entrada de válvula de inyección integrado de se-
rie únicamente en los equipos PH/ORP

Modelos

Modelos	Producción gr/hora	M3 máximo piscina privada Andalucía	M3 máximo piscina privada Clima templado	Código	€uros
DOMOTIC LOW SALT 12	12	20	40	120168	1.497,10 P•
DOMOTIC LOW SALT 24	24	40	80	120169	1.863,82 P•
DOMOTIC LOW SALT 12 CON CONTROL DE PH	12	20	40	123027	2.137,28 P•
DOMOTIC LOW SALT 24 CON CONTROL DE PH	24	40	80	123028	2.485,35 P•
DOMOTIC LOW SALT 12 CON CONTROL D PH Y ORP	12	20	40	123029	2.896,68 P•
DOMOTIC LOW SALT 24 CON CONTROL D PH Y ORP	24	40	80	123030	3.245,06 P•

TRATAMIENTO QUÍMICO



NUEVA SERIE TECNO 2

- Familia de equipos de electrolisis salina auto-limpiantes para aplicaciones de piscina residencial de hasta 160 m3, existiendo igualmente versiones con controlador de pH integrado.
- Al igual que sus antecesores, esta gama se caracteriza por su coste competitivo y simplicidad de instalación y manejo.
- Todos los modelos integran células sin mantenimiento Tech-grade de más de 10,000 horas reales de funcionamiento en continuo, así como lectura de salinidad y temperatura del agua.
- Nueva interfaz de usuario basada en una novedosa pantalla táctil de gran tamaño.
- Estanqueidad mejorada (IP 65) lo cual hace a esta gama especialmente resistente en entornos agresivos.
- Conectividad: esta gama integra de serie un puerto serie RS-485 que permite su conexión inmediata a un módulo Poolstation® mediante el cual el cliente puede acceder a su equipo desde cualquier lugar a través de cualquier equipos móvil conectado a Internet.

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso.
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.

EQUIPOS SIN CONTROL DE PH INTEGRADO

Descripción	Producción gr/h	M3 máximo piscina privada en Andalucía	M3 máximo piscina privada clima templado	Código	€uros
TECNO DT-7 S2	7	18	25	116369	885,57 P
TECNO DT-12 S2	12	20	40	116370	970,48 P
TECNO DT-21 S2	21	40	80	116371	1.259,96 P
TECNO DT-30 S2	30	90	120	116372	1.367,95 P
TECNO DT-40 S2	40	120	160	116373	2.077,85 P

EQUIPOS CON CONTROL DE PH INTEGRADO

Descripción	Producción gr/h	M3 máximo piscina privada en Andalucía	M3 máximo piscina privada clima templado	Código	€uros
TECNO DT-7 S2 PH	7	18	25	123036	1.533,02 P
TECNO DT-12 S2 PH	12	20	40	123037	1.645,59 P
TECNO DT-21 S2 PH	21	40	80	123038	1.885,92 P
TECNO DT-30 S2 PH	30	90	120	123039	2.059,20 P
TECNO DT-40 S2 PH	40	120	160	123040	2.663,81 P



Clorador salino TECNO S2 con control de pH y ORP

Ampliación de la gama de cloradores salinos TECNO S2 hasta modelos con control de pH y cloro ORP.

Mismas características diferenciadoras de la gama TECNO S2 pero con control integrado de pH y ORP.

El equipo se suministra con sondas de pH y ORP, soluciones de calibración y bomba electromagnética para ácido de la serie INVICTA BASIC de caudal 1-5 l/h.

Descripción	Producción gr/h	M3 máximo piscina privada en Andalucía	M3 máximo piscina privada clima templado	Código	€uros
TECNO S2 DT-7 PH y ORP	7	18	25	126193	1.978,68 P
TECNO S2 DT-12 PH y ORP	12	20	40	126194	2.085,92 P
TECNO S2 DT-21 PH y ORP	21	40	80	126195	2.292,37 P
TECNO S2 DT-30 PH y ORP	30	90	120	126196	2.434,47 P
TECNO S2 DT-40 PH y ORP	40	120	160	126197	2.951,93 P

Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas.




CLORADORES SALINOS SERIE TECNO

Cloradores Salinos auto limpiantes para piscinas hasta 120 m3

- Especialmente concebidos para para su incorporación en locales técnicos por su reducido tamaño y coste competitivo.
- Detector de gas interno para falta de flujo. Test de salinidad manual e indicador de producción por leds. Alarma de salinidad integrada
- Envoltorio en ABS color crema. Modelos disponibles en solo electrolisis y electrolisis más control de pH.
- Los equipos con control de pH se suministran con sonda y bomba dosificadora electromagnética (no peristáltica) serie INVICTA.
- **Electrodos de larga duración 8.000-10.000 horas.**

Garantía total en los electrodos de 2 años en la serie domestica Idegis*

***No se incluye en la garantía total el uso indebido de los electrodos.**

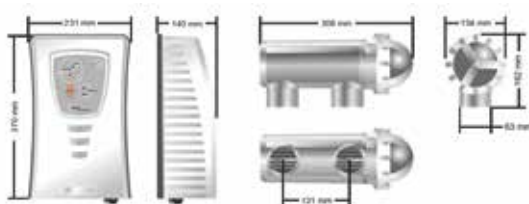

EQUIPOS SIN CONTROL DE PH INTEGRADO

Descripción	Producción gr/h	M3 máximo piscina privada en Andalucía	M3 máximo piscina privada clima templado	Código	€uros
Clorador TECNO DT-7	7	18	25	68967	836,93 P
Clorador TECNO DT-12	12	20	40	68968	937,94 P
Clorador TECNO DT-21	21	40	80	68969	1.090,72 P
Clorador TECNO DT-30	30	90	120	68970	1.230,78 P
Clorador TECNO DT-40	40	120	160	68971	1.717,15 P

EQUIPOS CON CONTROL DE PH INTEGRADO

Descripción	Producción gr/h	M3 máximo piscina privada en Andalucía	M3 máximo piscina privada clima templado	Código	€uros
Clorador TECNO DT-7 PH	7	18	25	123031	1.450,80 P
Clorador TECNO DT-12 PH	12	20	40	123032	1.562,11 P
Clorador TECNO DT-21 PH	21	40	80	123033	1.821,41 P
Clorador TECNO DT-30 PH	30	90	120	123034	1.939,04 P
Clorador TECNO DT-40 PH	40	120	160	123035	2.106,00 P

SAL PARA CLORADORES SALINOS

Sal fina especial cloradores salinos. Envase 25 kg. Humedad máxima 5 %

Código	€uros
134435	9,98 P

TAPA CIEGA PARA CLORADORES SERIE DOMOTIC Y TECNO

Código	€uros
83245	21,95 P

TRATAMIENTO QUÍMICO



CLORADOR SALINO LC CONNECT

NOVEDADES


Nuevo clorador salino IDEGIS LC CONNECT con pantalla táctil retroiluminada y con interfaz muy intuitivo.

- Disponibles en producciones de 7, 12, 21, 30 y 40 gramos para cubrir piscinas privadas hasta un máximo de 160 m³.
- Conectividad Wifi de serie para APP y Bluetooth.
- Diseño compacto y manejo fácil.
- Electrodo Tech Grade de alta duración (8.000-10.000 horas).



MODELOS CONNECT PARA SOLO ELECTROLISIS

Modelos CONNECT EC para utilización como solo electrolisis o para utilización para control de pH y cloro a través de ORP mediante los kit pH y/o ORP. También disponible kit flujostato. Los kit se suministran por separado para instalación por parte del profesional.

Kit pH para equipos CONNECT EC compuesto por:

- Bomba peristáltica.
- Sonda de pH.
- Racord portasondas, kit de accesorios y collarín de instalación.
- Disoluciones tampón para calibración de sonda.

Kit ORP para equipos CONNECT EC compuesto por:

- Sonda de ORP.
- Racord portasondas y collarín de instalación.
- Disolución tampón para calibración de sonda.

Kit ORP para equipos CONNECT EC compuesto por:

- Flujostato.
- Adaptador flujostato más collarín de instalación.

Descripción	Producción gr/h	m³ máximo piscina privada Andalucía	m³ máximo piscina privada clima templado	Código	€uros
IDEGIS TC CONNECT 7 G/H	7	18	25	138188	640,00 P
IDEGIS TC CONNECT 12 G/H	12	20	40	138011	757,86 P
IDEGIS TC CONNECT 21 G/H	21	40	80	138012	981,24 P
IDEGIS TC CONNECT 30 G/H	30	90	120	138013	1.266,84 P
IDEGIS TC CONNECT 40 G/H	40	120	160	138014	1.419,84 P

Descripción	Producción gr/h	m³ máximo piscina privada Andalucía	m³ máximo piscina privada clima templado	Código	€uros
IDEGIS TC CONNECT ESC. 7 G/H	7	18	25	138189	807,00
IDEGIS TC CONNECT ESC. 12G/H	12	20	40	138015	928,20 P
IDEGIS TC CONNECT ESC. 21 G/H	21	40	80	138016	1.151,58 P
IDEGIS TC CONNECT ESC. 30 G/H	30	90	120	138017	1.438,20 P
IDEGIS TC CONNECT ESC. 40 G/H	40	120	160	138018	1.590,18 P
KIT pH				138019	194,82 P
KIT ORP				138023	166,26 P
Kit flujostato				138190	51,00 P

Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas.



CLORADOR SALINO i-SALTIO

- Sistema de electrolisis salina i-SALTIO autolimpiante para piscinas de uso privado.
- Instalar y listo. Muy fácil de usar con control por microprocesador.
- Fuente de alimentación de tamaño compacto y fácil integración en caseta técnica. Exterior en ABS y aluminio, resistentes a la corrosión.
- Alarmas de alta sal, baja sal y de caudal. Entrada para cubierta automática con reducción automática de la producción.
- Preparada para paro por señal externa de control que permite futura ampliación con un control externo por ORP/Cloro.
- Célula de alto rendimiento con electrodos de larga duración (8.000-10.000 horas).
- Tres producciones disponibles: 12 g/h, 21 g/h y 30 g/h.



Descripción	Producción gr/h	m³ máximo piscina privada Andalucía	m³ máximo piscina privada clima templado	Código	Euros
CLORADOR i-SALTIO 12	12	20	40	129865	805,33 P
CLORADOR i-SALTIO 21	21	40	80	129866	874,12 P
CLORADOR i-SALTIO 30	30	90	120	129867	1.022,38 P

SAL PARA CLORADORES SALINOS

Sal fina especial cloradores salinos. Envase 25 kg. Humedad máxima 5 %

Código	Euros
134435	9,98 P

CLORADOR SALINO i-SALTIO CON CONTROL DE PH

Descripción	Producción gr/h	m³ máximo piscina privada Andalucía	m³ máximo piscina privada clima templado	Código	Euros
i-SALTIO 12 PH	12	20	40	129872	1.299,15
i-SALTIO 21 PH	21	40	80	129871	1.443,37
i-SALTIO 30 PH	30	50	120	129873	1.518,86



TRATAMIENTO QUÍMICO



CLORALLICE BASIC

- Clorador salino para producciones hasta 40 gr/h.
- Producción ajustable de 0 a 10 en pantalla digital
- Tecnología SMART POWER® que garantiza una producción estable
- Célula autolimpiante por inversión de polaridad ajustable de 2 a 16 horas dependiendo de la dureza del agua
- Modo boost: supercloración durante 24 horas
- Modo cobertor (conector incluido) para reducir la producción de persiana cerrada
- Alarmas: falta de agua / bajo nivel de sal / falla de celda por luces indicadoras



Descripción	Producción gr/h	Código	€uros
CLORALLICE BASIC 7	7	130176	703,80
CLORALLICE BASIC 12	12	130177	765,00
CLORALLICE BASIC 20	20	130178	867,00
CLORALLICE BASIC 30	30	130179	1.018,98
CLORALLICE BASIC 40	40	130180	1.275,00

CLORALLICE PH DUO PLUS


- Clorador salino con control de pH con producciones hasta 40 g/h.
- Navegación intuitiva en pantalla LCD con visualización de producción, índice de sal, temperatura mediante y teclas de acceso directo.
- **Equipo con conexión Bluetooth a través de APP de descarga gratuita (E-POOL). Mediante esta aplicación el usuario podrá trabajar con el equipo en remoto sin necesidad de acceder físicamente a él.**
- Tecnología SMART POWER® que garantiza una producción estable.
- Célula autolimpiante por inversión progresiva de polaridad y memoria, ajustable de 2 a 16 horas según la dureza del agua.
- Modo boost con memoria: supercloración (SUPER BOOST 24h/48h).
- Modo cobertor para persiana enrollable (conector integrado).
- Modo de invernada automático según la temperatura del agua.
- Nivel mínimo de sal: 2,5 g/l (se recomiendan 5 g / l al inicio de la temporada).
- Regulación automática del pH proporcional al volumen de la piscina.
- Modo corrector ácido o base.
- Punto de ajuste de pH ajustable de 6,8 a 7,6.
- Seguridades: superación de los rangos de consigna de pH y sobredosis
- Calibración precisa con la sonda de 2 puntos (pH7 y pH10).



OPCIÓN DE REGULACIÓN ORP

- Control de la producción de cloro con regulación ORP se puede agregar en plug & play en todos los modelos

Descripción	Producción gr/h	Código	€uros
CLORALLICE DUO PH PLUS 15	15	130181	1.275,00 P
CLORALLICE DUO PH PLUS 20	20	130182	1.403,52 P
CLORALLICE DUO PH PLUS 30	30	130183	1.600,38 P
CLORALLICE DUO PH PLUS 40	40	130184	1.789,08 P
KIT ORP		130185	335,00 P
Módulo Wifi: Antena + módulo		134191	509,80 P•

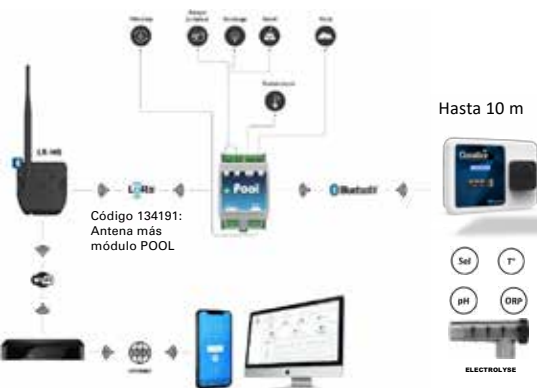

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



CLORADOR SALINO SALT COMPACT

NOVEDADES

Nuevo clorador salino en línea SALT COMPACT con pantalla retroiluminada y con interfaz muy intuitivo, diseñado para ser compacto y de manejo fácil.

- Disponibles en producciones de 16 y 20 gramos.
- Conexión Bluetooth mediante aplicación APP Tuya
- Alarmas de salinidad y falta de flujo.
- Fácil manejo con display intuitivo y tecla de supercloración.

Descripción	Producción gr/h	Código	€uros
SALT COMPACT 16	16	137776	472,50 P
SALT COMPACT 20	20	137777	433,65 P



TRATAMIENTO QUÍMICO



CLORADOR SALINO INDUSTRIAL SERIE EX

La solución profesional que requieren las piscinas públicas

- Sistemas de electrolisis salina auto-limpiantes para aplicaciones en piscinas de uso comercial de hasta 600 g.cloro/hora.
- Versiones disponibles para agua de mar.
- Células de alta presión TWIN CELL SYSTEM® equipadas con electrodos calidad EX (8.000 - 12.000 horas).
- Concepción industrial
- Nueva mejora en la visualización y control con pantalla TFT táctil de 7".
- Nuevo diseño de control más visual e intuitivo.
- Contador de producción acumulada

Conexiones 1 ½" para el modelo D-50, 63 mm para modelos D-80 y D-120 y de 90 mm para el resto (modelos D-180 y D-300)

Los equipos de la serie EX pueden venir con el modulo POOL STATION MINI instalado de fábrica bajo petición previa del usuario y sin coste añadido.

Serie disponible en tres modelos:

- Solo electrolisis,
- Electrolisis más control de pH y cloro a través de ORP
- Electrolisis más control de pH y cloro libre.



MODELOS SÓLO ELECTROLÍISIS

Modelos	Producción gr/hora	M3 máximo piscina pública	Código	€uros
Clorador Salino D-50 EX	50	Consultar	55932	4.258,82 P•
Clorador Salino D-80 EX	80	Consultar	55265	6.184,17 P•
Clorador Salino D-120 Ex	120	Consultar	55216	9.069,07 P•
Clorador Salino D-180 Ex	180	Consultar	55266	12.713,43 P•
Clorador Salino D-300 Ex	300	Consultar	55267	18.766,04 P•

MODELOS CON CONTROL DE PH Y CLORO ORP.

Modelos	Producción gr/hora	M3 máximo piscina pública	Código	€uros
Clorador Salino D-50 +	50	Consultar	123045	7.696,16 P•
Clorador Salino D-80 +	80	Consultar	123046	7.430,54 P•
Clorador Salino D-120 +	120	Consultar	123047	14.113,30 P•
Clorador Salino D-180 +	180	Consultar	123048	17.771,25 P•
Clorador Salino D-300 +	300	Consultar	123049	29.225,95 P•

Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas.



MODELOS CON CONTROL DE pH Y CLORO LIBRE

Modelos	Producción gr/hora	M3 máximo piscina pública	Código	€uros
Clorador salino D-50 pH cloro libre	50	Consultar	123054	8.265,29 P•
Clorador salino D-80 pH cloro libre	80	Consultar	123055	10.193,53 P•
Clorador salino D-120 pH cloro libre	120	Consultar	123056	13.232,44 P•
Clorador salino D-180 pH cloro libre	180	Consultar	123057	16.965,25 P•
Clorador salino D-300 pH cloro libre	300	Consultar	123058	25.895,56 P•

SERIE EX LOW SALT

La respuesta más sostenible para piscina comercial.

- Sistemas de electrolisis salina para aplicaciones de piscinas de uso comunitario hasta 300 gr. cloro/hora.
- Funcionamiento con baja salinidad (a partir de 2 gr/ hora)
- Células de alta presión (polipropileno) equipadas con electrodos calidad EX/LS (hasta 15.000 horas de duración)
- Pantalla táctil TFT color
- Detector de caudal integrado.
- Los equipos con control de pH se suministran con bomba electromagnética de la serie Invicta.



Modelos	Producción gr/hora	M3 máximo piscina pública	Código	€uros
Clorador salino D-50 EX LOW SALT	50	consultar	119712	6.542,84 P•
Clorador salino D-80 EX LOW SALT	80	consultar	119713	9.615,23 P•
Clorador salino D-120 EX LOW SALT	120	consultar	119714	12.959,96 P•
Clorador salino D-180 EX LOW SALT	180	consultar	119715	16.641,97 P•
Clorador salino D-300 EX LOW SALT	300	consultar	119716	28.097,68 P•
Clorador salino D-50 EX LOW SALT+ CONTROL PH + CONTROL CLORO ORP	50	consultar	123405	7.884,78 P•
Clorador salino D-80 EX LOW SALT+ CONTROL PH + CONTROL CLORO ORP	80	consultar	123406	10.941,76 P•
Clorador salino D-120 EX LOW SALT+ CONTROL PH + CONTROL CLORO ORP	120	consultar	123407	14.269,64 P•
Clorador salino D-180 EX LOW SALT+ CONTROL PH + CONTROL CLORO ORP	180	consultar	123408	18.303,37 P•
Clorador salino D-300 EX LOW SALT+ CONTROL PH + CONTROL CLORO ORP	300	consultar	123409	29.952,21 P•
Clorador salino D-50 EX LOW SALT+ CONTROL PH + CONTROL CLORO LIBRE	50	consultar	123410	10.493,91 P•
Clorador salino D-80 EX LOW SALT+ CONTROL PH + CONTROL CLORO LIBRE	80	consultar	123411	13.566,49 P•
Clorador salino D-120 EX LOW SALT+ CONTROL PH + CONTROL CLORO LIBRE	120	consultar	123412	16.543,59 P•
Clorador salino D-180 EX LOW SALT+ CONTROL PH + CONTROL CLORO LIBRE	180	consultar	123413	20.507,34 P•
Clorador salino D-300 EX LOW SALT+ CONTROL PH + CONTROL CLORO LIBRE	300	consultar	123414	31.962,02 P•

TRATAMIENTO QUÍMICO



CLORADOR SALINO INDUSTRIAL SERIE DOMOTIC

- El sistema ideal para piscina comunitarias.
- Sistemas de electrolisis salina auto-limpiantes para aplicaciones en piscinas de uso comunitario y público de hasta 180 g.cloro/hora.
- Células de alta presión equipadas con electrodos calidad Premium+ (7.000 - 10.000 horas).
- Equipos compactos y coste competitivo.
- Ampliación de funciones mediante extensiones de control.
- Mejora en la visualización con pantalla TFT táctil de 3.2 "
- Control más sencillo visual e intuitivo.
- Auto-diagnóstico célula.
- Función test de sal.

Disponible en versión solo electrolisis o electrolisis más control de cloro ORP

Conexiones 63 mm en equipos DOM-50 a DOM-90. Conexión 90 mm en equipo DOM-180.



MODELOS INDUSTRIALES DOMOTIC SOLO ELECTROLÍISIS

Modelos	Producción gr/hora	M3 máximo piscina pública	Código	€uros
Clorador Salino DOM-50	50	Consultar	113519	3.226,06 P
Clorador salino DOM-70	70	Consultar	77851	4.397,46 P
Clorador salino DOM-90	90	Consultar	77852	5.255,50 P
Clorador salino DOM-180	180	Consultar	77853	10.516,25 P

MODELOS INDUSTRIALES DOMOTIC ELECTROLÍISIS MÁS CONTROL DE PH Y CLORO A TRAVÉS DE ORP

Modelos	Producción gr/hora	M3 máximo piscina pública	Código	€uros
Clorador Salino DOM-50 +	50	Consultar	123050	4.637,95 P
Clorador salino DOM-70 +	70	Consultar	123051	5.877,27 P
Clorador salino DOM-90 +	90	Consultar	123052	6.785,05 P
Clorador salino DOM-180 +	180	Consultar	123053	12.350,81 P



CLORADOR SALINO TECNO INDUSTRIAL

Nuevo clorador salino IDEGIS para piscinas comunitarias de producciones hasta 190 gr/h.

- Equipo compacto con portacelula en polipropileno.
- Producciones de 75, 100, 150 y 190 gr/h.
- Posibilidad de control pH y redox a través de controladores de la serie 200. El equipo con control lo compone el propio equipo de electrolisis más la gama de controladores compactos pH y redox de la Serie 200 junto con las soluciones de calibración, las respectivas sondas y una bomba dosificadora de la serie Invicta.

Nueva caratula de control con nuevas posibilidades de configuración



Modelos	Producción gr/hora	Volumen de piscina recomendado	Código	€uros
Tecno Industrial 75	75	consultar	133654	3.269,20 P
Tecno Industrial 75 PH Y ORP	75	consultar	133648	4.122,85 P
Tecno Industrial 100	100	consultar	122454/133646	3.623,11 P
Tecno Industrial 100 PH Y ORP	100	consultar	133792	4.360,22 P
Tecno Industrial 150	150	consultar	129329	4.310,88 P
Tecno Industrial 150 PH Y ORP	150	consultar	133790	5.059,86 P
Tecno Industrial 190	190	consultar	133653	5.745,76 P
Tecno Industrial 190 PH Y ORP	190	consultar	129346	6.409,65 P
Módulo TRI para conexión de 3 unidades simultáneamente			123236	308,78 P
Flujostato			118105	101,91 P

Nota: para la conexión de varios equipos en paralelo consultar nuestro departamento técnico

TRATAMIENTO QUÍMICO



NEOLYSIS SERIE 2

Equipos NEOLYSIS para piscina de uso privado que combinan la electrolisis salina, junto a la eficiencia desinfectante de los sistemas de Ultravioletas.

Nuevos equipos con nuevos sistemas de control a través de pantalla táctil y funciones escalables a partir de módulos enchufables S-Driver que permiten añadir funciones dentro de un mismo equipo.

Todos los equipos con control remoto incluido a través de PoolStation de serie. Con 4 entradas digitales/4 salidas digitales y puertos aislador Ethernet/Serial (Modbus)

Presentamos dos modelos dentro de esta serie:

- **NEOLYSIS S2 LS:** Funcionamiento a **BAJA** salinidad, a partir de 1 gr/l
- **NEOLYSIS S2 S:** Funcionamiento con salinidad **ESTÁNDAR** (6 gr /l)

El módulo de expansión S-Driver para pH, permite convertir el equipo de Neolysis en equipo con control de pH. El módulo se presenta en un kit que contiene el módulo propiamente dicho más sonda, portasondas, soluciones de calibración y bomba dosificadora electromagnética INVICTA de 1.5 l/h

El módulo de expansión S-Driver para cloro (ORP), permite convertir el equipo de Neolysis en equipo con control de cloro a través de ORP (redox). El módulo se presenta en un kit que contiene el módulo propiamente dicho más sonda, portasondas, soluciones de calibración.

Los módulos S-Driver son comunes para los dos modelos de Neolysis (Salinidad Estándar y baja salinidad)



NEOLYSIS
DOMÉSTICA

SERIE S2 S. Salinidad Estándar

Modelo	Producción cloro (gr/h)	Lámpara ultravioleta	Código	€uros
Equipo Neolysis NEO 2 12	12	1 unidad/48 w	131882	2.656,14 P•
Equipo Neolysis NEO 2 24	24	1 unidad/56 w	131883	2.833,01 P•
Equipo Neolysis NEO 2 32	32	1 unidad/56 w	131884	3.067,10 P•

SERIE S2 LS. Salinidad a partir de 1 gr/l

Modelo	Producción cloro (gr/h)	Lámpara ultravioleta	Código	€uros
Equipo Neolysis NEO 2 LS12	12	1 unidad/48 w	131885	2.975,54 P•
Equipo Neolysis NEO 2 LS 24	24	1 unidad/56 w	131886	3.303,27 P•
Equipo Neolysis NEO 2 LS 32	32	1 unidad/56 w	131887	3.732,96 P•

Módulos S-Driver común para ambas series

Modelo	Código	€uros
Módulo S-Driver pH	123018	708,15 P
Módulo S-Driver ORP	117608	798,63 P



NEOLYSIS PISCINA PÚBLICA

Equipos NEOLYSIS para piscina comercial que combinan la electrolisis salina, junto a la eficiencia desinfectante de los sistemas de Ultravioletas.

Equipos hasta producciones de 180 gr/h, con células de alta presión (polietileno) equipados con electrodos de calidad EX/LS (hasta 15.000 horas de duración).

Pantalla táctil TFT color

Presentamos dos modelos dentro de esta serie:

- **NEO LS:** Funcionamiento a **BAJA** salinidad, a partir de 2 gr/l
- **NEO S:** Funcionamiento con salinidad **ESTÁNDAR** (6 gr /l)

Ambos modelos con posibilidad de control del pH y cloro a través de redox o cloro libre.

Para el cálculo de estos equipos, consultar nuestro Departamento Técnico.



NEOLYSIS
PRIVADA

NEOLYSIS COMERCIAL BAJA SALINIDAD

Modelo	Producción cloro (gr/h)	Lámpara ultravioleta	Código	€uros
Equipo Neolysis NEO 50	50	1 unidad 75 w	119144	8.907,91 P•
Equipo Neolysis NEO 80	80	1 unidad 90 w	81393	12.985,23 P•
Equipo Neolysis NEO 120	120	1 unidad 180 w	131866	10.541,36 P•
Equipo Neolysis NEO 180	180	1 unidad 270 w	131862	24.750,08 P•
Equipo Neolysis NEO 50 PH + ORP	50	1 unidad 75 w	131863	9.820,54 P•
Equipo Neolysis NEO 80 PH + ORP	80	1 unidad 90 w	118217	13.545,75 P•
Equipo Neolysis NEO 120 PH + ORP	120	1 unidad 180 w	126561	18.189,16 P•
Equipo Neolysis NEO 180 PH + ORP	180	1 unidad 270 w	131865	24.843,92 P•

NEOLYSIS COMERCIAL SALINIDAD ESTÁNDAR

Modelo	Producción cloro (gr/h)	Lámpara ultravioleta	Código	€uros
Equipo Neolysis NEO 50 S	50	1 unidad 75 w	131867	7.189,16 P•
Equipo Neolysis NEO 80 S	80	1 unidad 90 w	131868	10.087,72 P•
Equipo Neolysis NEO 120 S	120	1 unidad 180 w	131869	13.937,20 P•
Equipo Neolysis NEO 180 S	180	1 unidad 270 w	131870	20.754,94 P•
Equipo Neolysis NEO 300 S	181	1 unidad 360 w	131871	27.942,02 P•
Equipo Neolysis NEO 50 S PH + ORP	50	1 unidad 75 w	131877	8.186,75 P•
Equipo Neolysis NEO 80 S PH + ORP	50	1 unidad 75 w	131878	10.941,37 P•
Equipo Neolysis NEO 120 S PH + ORP	50	1 unidad 75 w	131879	14.595,41 P•
Equipo Neolysis NEO 180 S PH + ORP	50	1 unidad 75 w	131880	21.178,02 P•
Equipo Neolysis NEO 300 S PH + ORP	181	1 unidad 360 w	131881	27.901,97 P•

Para otras opciones de control comentar con nuestro departamento técnico



Baeza Piscinas

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.



EQUIPOS DE FILTRACIÓN PISCINA PRIVADA



Piscinas

EQUIPOS DE FILTRACIÓN



MULTICICLÓN HYDROSPIN



Prefiltro diseñado para instalaciones tanto nuevas como existentes.

- Reduce el consumo de agua del filtro, sea del tipo que sea ya que reduce la frecuencia de lavado del filtro, sea del tipo que sea.
- Recomendado para caudales de 3 a 16,5 m³/h. Conexiones para encolar Ø50. Presión máxima de trabajo: 2,5 bar.
- Con válvula de purga de sólidos con rosca de ¾" en Acero inoxidable AISI 316
- Multisoporte: Un mismo soporte sirve tanto para pared, como para suelo. El soporte está incluido en el suministro
- Debe instalarse entre la bomba y el filtro.
- Posibilidad de instalación en el suelo, en la pared, y orientando la entrada / salida para adaptarse a cualquier situación y espacio.
- Al no disponer de partes móviles ni barreras filtrantes, no requiere de mantenimiento, únicamente la extracción de las partículas separadas a través de la válvula dispuesta para este fin.

Dimensiones:

- Embalaje unitario 285 x 285 x 410
- Peso 4 Kg



Descripción

Multiciclón HYDROSPIN

Código

80796

€uros

312,11 P

MONOBLOCS CON FILTRO INYECTADO

B-WATERCLEAN

Monobloc compuesto por filtro de arena más bomba para filtración de pequeñas piscinas o Spas

Filtro en material plástico soplado con válvula superior de 7 vías

Conexiones dobles tanto para manguera flexible D. 32 mm (1 ¼") como para manguera flexible D. 38 mm (1 ½")

MODELO	DIAMETRO FILTRO	POTENCIA BOMBA	CAUDAL	Codigos	€uros
B-WATER CLEAN 300	300 mm	0,25 Hp	4 m ³ /h	127655	228,35
B-WATER CLEAN 400	400 mm	0,35 Hp	6 m ³ /h	127656	252,62





FILTRO M-3000 FABRICADO EN MATERIAL PLÁSTICO DE UNA SOLA PIEZA.

- Equipado con manómetro y purga de aire-agua integradas.
- Color gris claro.
- Presión máxima de trabajo: 2,5 kg/cm2.
- Válvula selectora incluida.
- Velocidad de filtración 50 m3/h/m2



*Detalle
espesor pared*



*Válvula lateral
con tapa tornillos*

VERSIÓN VÁLVULA SUPERIOR

Diámetro mm.	Caudal l/h	Carga de sílex	Carga vidrio BIOMA HI-TECH	Código	€uros
430	7.000	70 Kgs.	56 kg	29573	266,63 P
480	9.000	85 Kgs.	68 kg	29574	258,48 P
560	12.000	125 Kgs.	100 kg	29575	324,99 P

VERSIÓN VÁLVULA LATERAL

Diámetro mm.	Caudal l/h	Carga de sílex	Carga vidrio BIOMA HI-TECH	Código	€uros
430	7.000	70 Kgs.	56 kg	29576	293,68 P
480	9.000	85 Kgs.	68 kg	29577	311,30 P
560	12.000	125 Kgs.	100 kg	29578	380,32 P

EQUIPOS DE FILTRACIÓN



FILTRO CANTABRIC

Filtro inyectado en plásticos técnicos.

- Color marfil. Unión de la parte superior e inferior del filtro mediante soldadura térmica.
- Equipado con manómetro, purgas de agua y aire manuales.
- Válvula selectora de tornillos 00599 incluida.
- Velocidad máx. de filtración (50 m³/h/m²).
- Presión máxima de trabajo: 2,5 kg/cm².
- Cumple con las exigencias de la normativa de filtración EN 16713-1.

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso.
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.

FILTRO CANTABRIC CON VÁLVULA LATERAL

Descripción	Código	€uros
Filtro Cantabric D.400 con válvula selectora de tornillos	136073	497,76 P•
Filtro Cantabric D.500 c/v con válvula selectora de tornillos	0201265	579,00 P•
Filtro Cantabric D.600 c/v con válvula selectora de tornillos	0201267	681,00 P•
Filtro Cantabric D.750 c/v con válvula selectora de tornillos	77738	1.033,39 P•

FILTRO CANTABRIC CON VÁLVULA TOP

Descripción	Código	€uros
Filtro Cantabric D.400 TOP	136071	497,76 P•
Filtro Cantabric D.500 TOP	899	574,30 P•
Filtro Cantabric D.600 TOP	900	659,61 P•
Filtro Cantabric D.750 TOP	136072	1.079,16 P•





FILTROS STAR-PLUS

- Construidos con resinas de poliéster
- Excelente acabado
- Montado con colector y difusor de material plástico inalterable
- Equipado con manómetro, purga de agua manual, purga de aire automática y manual
- Conexiones para válvula electora de seis vías, con operaciones de filtración, lavado, enjuague, recirculación, vaciado y cerrado.
- Presión máxima de trabajo: 2,5 Kg/cm²
- Todos previstos de válvula selectora con tornillos



VÁLVULA LATERAL

Diámetro mm.	Altura mm.	Superficie de filtración	Caudal a vel. 50 m3 m2	Carga de Silex	Carga vidrio BIOMA HI-TECH	Válvula selectora	Código	€uros
350	710	0,10 m ²	5.000	50 kg.	40 kg	11/2"	57470	333,75 P
450	765	0,16 m ²	8.000	70 kg.	56 kg	11/2"	57469	393,34 P
500	760	0,20 m ²	9.500	85 kg.	68 kg	11/2"	57471	355,75 P
600	805	0,28 m ²	15.000	125 kg.	100 kg	11/2"	57472	404,13 P
650	825	0,33 m ²	17.000	200kg	160 kg	11/2"	135306	443,21 P
750	940	0,44 m ²	22.000	300 kg.	240 kg	2"	136876	701,05 P
900	1.085	0,64 m ²	32.000	430 kg.	344 kg	2"	136877	928,92 P

EQUIPOS DE FILTRACIÓN



FILTRO LAMINADO KRIBA

Filtro laminado KRIBA para piscina y Spa, en diámetros 400, 500 y 600 mm.

- Cuerpo del filtro inyectado en resina de poliéster y reforzado con fibra de vidrio asistido por vacío, totalmente atóxico y resistente a la corrosión.
- Conjunto de accesorios del filtro tanto de interior como de exterior son de materiales resistentes a la corrosión y diseñados según las normas correspondientes, DIN 8062, DIN 8063, UNE 53112.
- Tornillería de acero inoxidable ASI 304.
- Equipado con manómetro, tapón para vaciado de agua, purga de aire, conjunto de brazos colectores con ranuras de 0,3 mm y válvula selectora de 6 vías.
- Presión máxima de trabajo de 2,5 Kg/cm².



Descripción	Código	€uros
Filtro laminado KRIBA D.400	137890	313,95 P
Filtro laminado KRIBA D.500	123802	329,70 P
Filtro laminado KRIBA D.600	123803	374,85 P

Diámetro mm.	Altura mm.	Superficie de filtración	Caudal a vel. 50 m/h	Carga de Silex	Carga vidrio BIOMA HI-TECH	Código
400	715	0,14 m ²	7.000 L	65	50 Kg	137890
500	700	0,20 m ²	9.500 L	85	68 Kg	123802
600	775	0,28 m ²	10.500 L	125	100 Kg	123803



FILTROS DE CARTUCHO PENTAIR

Filtros de cartucho CLEAN & CLEAR y CLEAN & CLEAR PLUS, la solución ideal para filtrar mucho caudal en poco espacio.

Construidos el polipropileno reforzado y diseñado de uno a cuatro cartuchos para evitar limpiezas frecuentes y así contribuir al ahorro de agua.

- Base y cuerpo de una sola pieza para asegurar mayor resistencia y estabilidad.
- Gran orificio de drenaje y válvula manual de salida de aire de gran caudal.
- Conexión D. 50 mm en todos los modelos. Máxima presión de trabajo 3,5 bares



Filtro Clean & Clear




Filtro Clean & Clear Plus

Modelo	Caudal recomendado m³/h	Superficie de filtración m²	Diametro (mm)	Código	€uros
Filter Clean & Clear 50	5,7	4,7	394	124284	503,90 P•
Filter Clean & Clear 75	8,5	7	394	124285	598,49 P•
Filter Clean & Clear 100	11,4	9,3	394	124286	679,56 P•
Filter Clean & Clear 150	17	13,9	394	124287	754,28 P•
Filter Clean & Clear 200	22,7	18,6	394	124288	773,03 P•
Filter Clean & Clear Plus 240	27,3	22,3	546	124289	1.046,67 P•
Filter Clean & Clear Plus 320	29,8	29,7	546	124290	1.223,46 P•
Filter Clean & Clear Plus 420	32	39	546	124291	1.254,99 P•
Filter Clean & Clear Plus 520	34	48,3	546	124292	1.462,19 P•

FILTRO MODELO VULCANO - POLIESTER LAMINADO Y REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO

Provisto de boca de hombre (400 mm).

- El diámetro 1.050 se puede montar con válvula selectora de 2 1/2" (cód: 0203256).
- El diámetro 1.200 se puede montar con válvula selectora de 3" (cód: 45802).




PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO 2 Kg/cm². PRESIÓN DE PRUEBA 3 Kg/cm²

Diámetro mm.	Altura mm.	Superficie de filtración	Caudal a vel. 50 m³ m²	Carga de Silex	Carga vidrio BIOMA HI-TECH	Referencia	Código	€uros
1050 - 2 1/2	1.215	0,86 m²	43.000	700	525 kg	41534	41520	1.572,52 P
1.200 - 90 (Brida)	1.360	1,13 m²	56.000	1.000	750 kg	41536	41522	2.021,82 P
1.400 - 110 (Brida)	1.410	1,54 m²	77.000	1.275	960 kg	41538	60922	2.774,27 P

EQUIPOS DE FILTRACIÓN



FILTRO BOBINADO - POLIESTER + FIBRA DE VIDRIO

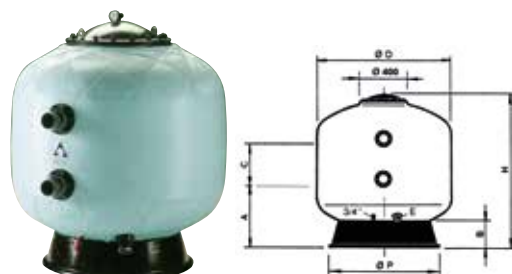

PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO 2 Kg/cm². PRESIÓN DE PRUEBA 3,7 Kg/cm²

Diámetro mm.	Altura mm.	Superficie de filtración	Caudal a vel. 50 m ³ /m ²	Carga de Silex	Carga vidrio BIOMA HI-TECH	Referencia	Código	€uros
900-75	1.145	0,63 m ²	30.000	600	450 kg	00544	0201021	1.490,76 P
1.050-75	1.265	0,86 m ²	43.000	600 275	660 kg	00545	0201034	2.211,91 P
1.200-90	1.405	1,13 m ²	56.000	800 300	900 kg	00546	0201065	2.753,35 P

NOTA: En el filtro D.900, la boca de llenado es de 240 mm.


FILTRO DE DIATOMEAS CLARITY

Filtro de diatomeas Clarity, contruidos en poliester y fibra de vidrio. Equipados con manómetro, purga de aire y válvula selectora lateral. Carga de diatomeas no incluida. Velocidad de filtración 4,9 m³/h x m²



VÁLVULA SELECTORA LATERAL

Descripción	Referencia	Código	emb. stand uds	€uros
11.000 l/h Ø 600 salidas 1 1/2" Mod. DE-24	11619	0201261	1	1.176,67 P
16.400 l/h Ø 600 salidas 1 1/2" Mod. DE-36	11620	0201262	1	1.273,33 P
21.800 l/h Ø 600 salidas 1 1/2" Mod. DE-48	11621	0201263	1	1.597,81 P
27.300 l/h Ø 600 salidas 2 Mod. DE-60	11622	0201264	1	1.837,29 P

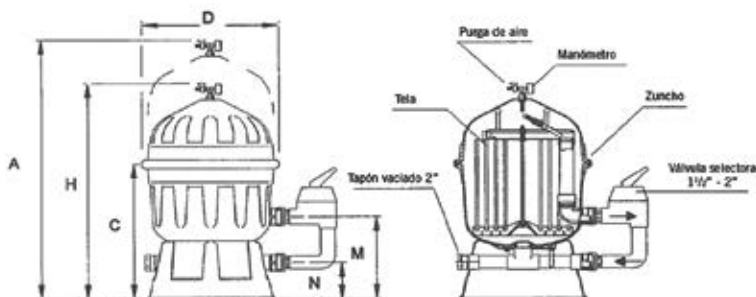

Modelo	24	36	48	60
Superficie filtración m ²	2,2	3,3	4,5	5,6
Peso diatomeas Kg	1,14	2,3	3,2	4,1
Máx. presión trabajo Kgf/m ²	2	2	2	2
Máx. presión prueba Kgf/m ²	3,5	3,5	3,5	3,5

CÓDIGO	H	D	M	C	N	A
11619	930	610	420	675	190	1230
11620	1080	610	420	675	190	1380
11621	1230	610	420	825	190	1530
11622	1400	610	420	825	190	1900

Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas.



CARGAS FILTRANTES



SILEX FILTRANTE "AQUARAMA"

Especial para filtros. Procedente de Segovia EN SACOS DE PLÁSTICO DE 25 KG.

- Lo precios del SILEX son siempre para mercancía puesta en nuestro almacén. Siendo los portes por cuenta del cliente salvo acuerdo concertado.
- Nuevo formato de 1.400 kg por palet.

NOVEDAD: Silex seca 0,3-0,9 mm. especial de césped artificial (padle, fútbol, tenis, etc.)

Granulometría	Código	emb. stand uds	€uros
0,4-0,8 mm	0203278	1	5,43 P
1-2 mm	0203285	1	6,86 P
3-5 mm	4132	1	6,86 P
4-8 mm	4410	1	6,86 P
Silex césped artificial	83893		11,58 P

DIATOMEAS

La tierra de diatomeas tiene un tamaño de partícula muy pequeño, una alta porosidad y una estructura cristalina, lo que la convierte en un excelente medio de filtración. Es una opción común y eficaz para los filtros de piscina.

Los filtros de tierra de diatomeas atrapan partículas de hasta tres a cinco micras. Eso significa que su piscina es cristalina.



Descripción

Diatomeas Dicalite. Envase de 22,7 kg

Código

117734

emb.
stand uds

1

€uros

69,25 P

Nota: para pedidos superiores a 10 TM. Consultar precios

BIOMA-HI-TECH GLASS SAND



BIOMA Hi-Tech® es un medio filtrante de última generación basado en vidrio virgen reciclado, desarrollado expresamente para la filtración de agua para consumo humano.

Mediante una sencilla sustitución por BIOMA Hi-Tech®, se maximiza el rendimiento de cualquier filtro estándar proporcionando ventajas inmediatas en las áreas de:



Higiene

Vidrio de origen virgen libre de contaminantes.



Rendimiento

Poder de filtración del 99,64% de las partículas.



Eficiencia

Reducción notable en el consumo de agua y energía.



Durabilidad

Indefinida debido a su tecnología de una capa.



Seguridad

Granos micropulidos para una manipulación segura.

Descripción

Saco vidrio filtrante BIOMA 20 kg

Código

77866

€uros

21,96 P

EL MAYOR PODER DE FILTRACIÓN CON EL MÍNIMO CONSUMO

El elevado rendimiento de BIOMA Hi-Tech®, se basa en la eliminación de un 99,64% de las partículas contaminantes típicas que influyen en la transparencia del agua de una piscina, maximizando simultáneamente su poder anti-biofilm, eficiencia y durabilidad.

Al mismo tiempo, reduce notablemente el consumo de agua -por reducción de contravalados- y energía -por consumo de la bomba- en comparación con la arena de sílice y otros vidrios filtrantes.

Cantidad de BIOMA HI- TECH:

- En filtros domésticos es un 20 % menos que la cantidad correspondiente se arena.
- En filtros para piscina pública (a partir de diametro 1050) es un 25 % menos que la cantidad correspondiente de arena y es una sola granulometría

EQUIPOS DE FILTRACIÓN



VIDRIO FILTRANTE NW40

NW40 es un medio filtrante a base de vidrio reciclado que se ha desarrollado exclusivamente para la filtración de agua de piscina. NW40 se enfoca en retener la gran mayoría de las partículas que encontramos en una piscina, proporcionando un elevado nivel de filtración mientras permite un notable ahorro de agua y energía. Todo esto se logra gracias a la Tecnología de Alta Calibración, una selección precisa de los granos de vidrio que conforman la masa filtrante, y que solo requiere una capa para actuar.

Se presenta en envases de 20 kg de una única granulometría. La cantidad de NW40 en el filtro es de un 20% menos que la cantidad de arena correspondiente.



Descripción	Código	€uros
VIDRIO FILTRANTE NW40	135193	14,28 P

 **Grupo Baeza**
Desde 1914

En Baeza estamos comprometidos con los **Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas**.

Objetivo 6 ODS:

“Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”.





LOCALES TÉCNICOS CON EQUIPOS DE DEPURACIÓN

Incluyen filtro con válvula selectora de 6 posiciones, bomba con prefiltro monofásica, colector, accesorios y válvulas PVC Ø 50, **no incluyendo cuadro eléctrico**.

• Todas las versiones de locales técnicos se pueden entregar con cuadro eléctrico, para su valoración consulte con nuestro departamento comercial

VERSIÓN CASETA ENTERRADA

FILTRO M -3000

Descripción	Código	€uros
Con filtro M-3000 Ø 480, válvula lateral y bomba IRI - 1000 M	44292	1.280,73 P
Con filtro M-3000 Ø 480, válvula lateral y bomba IRI 1000 M + kit de llenado y ducha	68532	1.301,54 P
Con filtro M-3000 Ø 560, válvula lateral y bomba SIL - 100 M	44301	1.373,33 P
Con filtro M-3000 Ø 560, válvula lateral y bomba SIL 100 M + kit de llenado y ducha	68533	1.404,54 P
Con filtro M-3000 Ø 480, válvula superior y bomba IRI - 1000 M	44323	1.278,00 P
Con filtro M-3000 Ø 560, válvula superior y bomba SIL - 100 M	45283	1.308,35 P

FILTRO STAR / STAR PLUS

Descripción	Código	€uros
Con filtro STAR PLUS - 500, válvula lateral y bomba IRI - 1000 M	44290	1.333,08 P
Con filtro STAR PLUS D.500 válvula lateral y bomba ASPIRE 75 M	118657	1.333,08 P
Con filtro STAR PLUS -500 válvula lateral y bomba IRI 1000 M + kit de llenado y ducha	68530	1.351,48 P
Con filtro STAR PLUS - 500, válvula lateral y bomba SIL -75 M	45182	1.411,09 P
Con filtro STAR PLUS - 600, válvula lateral y bomba SIL - 100 M	44312	1.421,19 P
Con filtro STAR PLUS D.600 válvula lateral y bomba ASPIRE 100 M	120242	1.409,25 P
Con filtro STAR PLUS -600 válvula lateral y bomba SIL 100 M + kit de llenado y ducha	68531	1.441,99 P
Con filtro STAR - PLUS 770, válvula lateral y bomba SIL 2 - 150 M	44271	2.691,89 P

NOTA: Normalmente el plazo de entrega de locales técnicos puede ser inmediato, pero recomendamos confirmar pedidos con una semana de antelación a sus necesidades.

VERSIÓN CASETA SEMIENTERRADA

Filtro Star Plus

Descripción	Código	€uros
Con filtro STAR PLUS - 500, válvula lateral y bomba IRI - 1000 M	44741	1.334,52 P
Con filtro STAR PLUS -500 válvula lateral y bomba SIL 100 M + kit de llenado y ducha	68534	1.369,77 P
Con filtro STAR PLUS - 6000, válvula lateral y bomba SIL - 100 M	44743	1.467,65 P
Con filtro STAR PLUS -600 válvula lateral y bomba SIL 100 M + kit de llenado y ducha	68535	2.202,44 P

NOTA: Normalmente el plazo de entrega de locales técnicos puede ser inmediato, pero recomendamos confirmar pedidos con una semana de antelación a sus necesidades.



Modelo con Kit de llenado y Ducha

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".

baezaonline.com

EQUIPOS DE FILTRACIÓN



CASETA ELEVADA

Casetas en material plástico para montaje en superficie, con filtro STAR PLUS y bomba AQUARAMA Monofásica.

Se suministra montada sin taladrar. Posibilidad de salida con conexiones hacia izquierda o derecha. El suministro estándar es para conexiones a la piscina hacia la derecha. Conexionado con Tubería de 50 mm

- Dimensiones ambos modelos: 146 cm x 82 (fondo) x 120 Alto



Descripción

Caseta con filtro Star Plus D.500 + Bomba IRI

Código

88560

€uros

1.166,23 P

Caseta con filtro Star Plus D.600 + Bomba SIL

114248

1.339,31 P

CASETAS PREFABRICADAS. Sin montaje interior



COTAS	615	16330	617	618
A	880	970	1200	1400
B	660	970	1000	1100
C	760	960	925	1211
D	60	50	950	50
E	640	710	740	930



Cotas	620	57890
A	1350	99
B	1200	99
C	675	55
D	470	55
E	500	-



ENTERRADAS

- Prefabricadas en poliéster y fibra de vidrio.
- Proyectado con esmerado acabado.
- Tapa reforzada de color verde e interior de color marfil.

Descripción

Referencia

Código

€uros

Para filtros Ø 350

615

0203037

648,86 P

Caseta multipack.
Filtros Ø 400 a 600
altura 1 m.

-

16330

780,14 P

Para filtros Ø 600 - 650

617

0203601

818,61 P

Para filtros Ø 650 a 800

618

0203272

1.617,56 P

Las casetas se han reforzado con ángulo metálico perimetral recubierto de fibra y se ha aumentado 30 mm en largo y ancho para facilitar la instalación de filtros Ø 600.

SEMIENTERRADAS

- Tapa e interior en color marfil-
- Con escalón, semienterrada vacía inyectada, compuesto por casco y tapa suministradas por separado,

Descripción

Referencia

Código

€uros

Para filtros Ø400 a Ø600

-

57980

649,92 P

Nota: Las medidas exteriores de los cascos de poliéster son aproximadas.

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



FILTROS DE CARTUCHO

**CILÍNDRICO**

Construidos en materiales plásticos inalterables, tapa transparente en policarbonato,

- 1 cartucho filtrante en tela de poliéster.
- Salida 1 1/2".
- Superficie de filtración 2,3 m²
- Caudal 5.000 l/h

Referencia	Código	emb. stand uds	€uros
00648	0201056	1	256,13 P

**CILÍNDRICO DOBLE**

Construidos en materiales plásticos inalterables, tapa transparente en policarbonato.

- 1 cartucho filtrante en tela de poliéster.
- Salida 1 1/2".
- Superficie de filtración 4,6 m²
- Caudal 10.000 l/h

Referencia	Código	emb. stand uds	€uros
00649	0201057	1	378,96 P

**CARTUCHOS**

Modelo	Referencia	Código	emb. stand uds	€uros
Para filtros 00648 - 05702 y 00650	00652	0203215	1	88,25 P
Para filtros 00649	04720	0203387	1	170,48 P

EQUIPOS DE FILTRACIÓN



VÁLVULAS SELECTORAS 6 VÍAS

Válvulas selectoras de 6 vías para realizar diversas funciones en un circuito hidráulico: filtración, vaciado, cerrado, lavado, recirculación y enjuague de filtro. Su diseño, básicamente funcional, ofrece una amplia gama de posibilidades de acoplamiento a cualquier instalación, asegurando una perfecta estanqueidad y un cómodo manejo. Cuerpo, tapa y maneta construidas en ABS, distribuidor en PPO, juntas de cierre en neopreno y elementos metálicos en acero inoxidable.



NUEVA GENERACIÓN

Modelo

Entrada lateral y salida en la base.
Variante 3, Conex: 1 1/2

Cierre de bayoneta con enlace a filtro.
Variante 3, Conex: 1 1/2

Referencia

20043

20569

Código

18616

0203225

€uros

85,47 P

110,80 P

VÁLVULAS SELECTORAS TORNILLOS sin enlace a filtro

De seis vías, para filtración, vaciado, cerrado, lavado, recirculación y enjuague del filtro. Construida en materiales plásticos inalterables y elementos metálicos en acero inoxidable. Disponemos de distintas alternativas de emplazamiento de las salidas.



Modelo

- **VÁLVULA SELECTORA 1 1/2"**
Entrada y salida en la base. Var.1
Entrada lateral salida en la base. Var. 3
- **VÁLVULA SELECTORA 2"**
Entrada lateral salida en la base. Var. 3
- **VÁLVULA SELECTORA 2 1/2"**
Entrada lateral salida en la base con enlaces a las tuberías provenientes de la piscina. Var. 3
- **VÁLVULA SELECTORA 3"**
Se suministra con 2 tapones para poder adecuarla al tipo de variación más indicada para cada instalación.

Referencia

00597
00598

76149

24838

28515

Código

0203529
0203220

137409

0203267

45802

€uros

99,49 P
101,85 P

148,26 P

341,40 P

583,18 P



VÁLVULAS SELECTORAS 6 VÍAS



24173

VÁLVULAS SELECTORAS TORNILLOS CON ENLACE A FILTRO

Modelo	Referencia	Código	emb. stand uds	Euros
• VÁLVULA SELECTORA 1 1/2". Var. 3 Con enlace a filtro	00599	24173	6	97,43 P
• VÁLVULA SELECTORA 2". Var.3 Con enlace a filtro	74862	136875	6	122,40 P
• VÁLVULA SELECTORA 2 1/2". Var. 3 Con enlace a filtro y a las demás tuberías provenientes de la piscina..	24837	0203256	1	426,85 P

VÁLVULA AUTOMÁTICA



VÁLVULAS SELECTORAS AUTOMÁTICAS BASIC III

Nuevas válvulas selectoras automáticas BASIC III para filtros domésticos con conexiones de 1 1/2" y 2", que actualizan y mejoran la serie anterior códigos 88387 y 88575.

Esta nueva serie mantiene las características de la anterior e incorpora como novedad:

- Permite seleccionar tiempo de lavado directamente sobre el display
- Nuevo teclado con visualización de la posición actual de la válvula y de la función pendiente una vez acabe la actual.
- Nuevas funciones de recirculación y cerrado.

Mejora en la resistencia a las sobretensiones de la conexión eléctrica de potencia.

Descripción	Referencia	Código	Euros
Válvula selectora automática BASIC III conexión 1 1/2 "	70768	121757	886,63 P
Válvula selectora automática BASIC III conexión 2 "	70769	121756	953,64 P•
Válvula seguridad D 50 mm (opcional)	41898	88576	111,59 P

VÁLVULAS AUTOMÁTICAS PARA PISCINAS

Presentamos la única válvula del mercado con disco selector de cerámica de corindón sinterizado en ultra alta temperatura que le confiere una gran dureza y altísima resistencia a los químicos, utilizando tecnologías de sellado de superficie de extremo con alta planitud, que evita la utilización de juntas de sellado, con lo que se evita operaciones de mantenimientos periódicos.

La válvula selectora automática programable por sí sola realiza los lavados necesarios del filtro para su correcto funcionamiento, esto permite que el usuario disfrute de su piscina de forma relajada.

El circuito electrónico permite conectar una electroválvula en el desagüe (NC) para evitar el vaciado de la piscina por fallo eléctrico durante la posición de lavado.

El circuito electrónico también permite conectarse con la bomba para que pueda pararse en cada cambio de posición de la válvula y también permite funcionar sin que la bomba se pare en cada cambio de posición.

Posibilidad de suministro en válvula SIDE (Consulte nuestro departamento Técnico).

Descripción	Código	Euros
Válvula selectora lateral 1 1/2 "	134158	759,49 P•

ACCESORIOS EQUIPOS DE FILTRACIÓN



COLECTORES



Colectores filtros para brazos $\varnothing 3/4"$ y 1

	Referencia	Código	emb. stand uds	€uros
Cabezal colector 8 brazos. En PVC $\varnothing$ int. 50 y ext. 63. Conexión 3/4"	00624	0203228	12	11,24 P
Cabezal colector 8 brazos. En PVC $\varnothing$ int. 50 y ext. 63. Conexión 1"	06433	0203531	12	10,94 P
Cabezal colector 12 brazos. En PVC $\varnothing$ int. 63 y ext. 75. Conexión 3/4"	00625	0203230	6	15,71 P
Cabezal colector 12 brazos. En PVC $\varnothing$ int. 63 y ext. 75. Conexión 1"	06434	0203532	6	16,65 P



Brazos colectores 3/4

	Referencia	Código	emb. stand uds	€uros
Longitud 225 mm (Calibre ranura 0,3 mm.)	00626	0203232	50	2,23 P
Longitud 160 mm (Calibre ranura 0,3 mm.)	00627	0203234	50	1,64 P
Longitud 110 mm (Calibre ranura 0,3 mm.)	00628	0203236	50	2,17 P
Alargo, longitud 100 mm (Calibre ranura 0,3 mm.)	00629	0203238	50	2,23 P



Brazos colectores 1"

	Referencia	Código	emb. stand uds	€uros
Longitud 225 mm (Calibre ranura 0,3 mm.)	06435	0203424	50	2,17 P
Longitud 160 mm (Calibre ranura 0,3 mm.)	06436	0203533	50	2,23 P
Longitud 110 mm (Calibre ranura 0,3 mm.)	06437	0203534	50	2,17 P
Alargo, longitud 100 mm (Calibre ranura 0,3 mm.)	06438	0203535	50	2,23 P

Manguito enlace

	Referencia	Código	emb. stand uds	€uros
En PVC $\varnothing 3/4"$ (Para braxos colectores)	00630	0203240	--	1,69 P
En PVC $\varnothing 1"$ (Para braxos colectores)	06439	0203418	--	2,31 P

CREPINAS



Con caña

	Referencia	Código	emb. stand uds	€uros
Calibre ranura 0,3 (Para contravalado por aire. Rosca 3/4")	00631	0203372	50	5,30 P
Calibre ranura 0,6 (Para contravalado por aire. Rosca 3/4")	00632	0203374	50	5,47 P•
Calibre ranura 1,0 (Para contravalado por aire. Rosca 3/4")	00634	0203378	50	4,02 P•



Sin caña (para tanques de fijación con placa colector)

	Referencia	Código	emb. stand uds	€uros
Calibre ranura 0,3 (Rosca 3/4")	00639	0203380	50	3,83 P
Calibre ranura 0,6 (Rosca 3/4")	00640	0203382	50	3,98 P
Calibre ranura 0,8 (Rosca 3/4")	00641	0203384	50	3,60 P•

Tuerca fijación

	Referencia	Código	emb. stand uds	€uros
Crepina a placa colector	00643	0203388	25	1,22 P

Pinza fijación

	Referencia	Código	emb. stand uds	€uros
Crepina a placa colector	00644	0203390	25	1,14 P•



Difusores filtro

	Referencia	Código	emb. stand uds	€uros
Difusor PVC para tubo $\varnothing 50$	00645	0203258	6	4,43 P
Difusor PVC para tubo $\varnothing 63$	00646	0203260	6	10,14 P•

Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas.

EQUIPOS DE FILTRACIÓN PISCINA PÚBLICA



Los precios de venta recomendados (PVR)
publicados en este catálogo, podrán ser modificados
sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los
mostrados en este catálogo.



EQUIPOS
DE FILTRACIÓN

FILTROS POLIESTER BOBINADOS



ALTURA LECHO FILTRANTE: 1 m

- Cuerpo tapa y pie en poliéster + FV.
- Colectores y difusor en PVC y polipropileno.
- Equipados con purgas de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arena.
- Panel manómetros para lectura en la entrada y salida.
- PRESIÓN DE TRABAJO 2,5 Kg/cm²

VELOCIDAD DE FILTRACIÓN 20 m³/h/m²

Descripción	Referencia	Código	€uros
Caudal 17 m3/h ø 1.050 salidas ø 63	00687	0201023	2.638,90 P•
Caudal 22 m3/h ø 1.200 salidas ø 75	00688	0201027	2.881,88 P•
Caudal 30 m3/h ø 1.400 salidas ø 75	00689	0201005	3.837,11 P•
Caudal 40 m3/h ø 1.600 salidas ø 90	00690	0201011	4.567,32 P•
Caudal 50 m3/h ø 1.800 salidas ø 90	00691	0201013	4.939,19 P•
Caudal 62 m3/h ø 2.000 salidas ø 110	00692	0201015	6.171,41 P•
Caudal 87 m3/h ø 2.350 salidas ø 125	00693	0201101	12.627,29 P•
Caudal 100 m3/h ø 2.500 salidas ø 140	08695	0201184	12.383,70 P•
Caudal 140 m3/h ø 3.000 salidas ø 160	08699	0201185	Consultar P•

VELOCIDAD DE FILTRACIÓN 30 m³/h/m²

Descripción	Referencia	Código	€uros
Caudal 25 m3/h ø 1.050 salidas ø 75	00694	0201022	2.458,89 P
Caudal 33 m3/h ø 1.200 salidas ø 75	00688	0201027	2.881,88 P•
Caudal 46 m3/h ø 1.400 salidas ø 90	00696	0201031	3.585,28 P•
Caudal 60 m3/h ø 1.600 salidas ø 110	00697	0201035	4.092,81 P•
Caudal 76 m3/h ø 1.800 salidas ø 110	00698	0201037	4.740,81 P•
Caudal 94 m3/h ø 2.000 salidas ø 125	00699	0201039	5.792,65 P•
Caudal 130 m3/h ø 2.350 salidas ø 140	00700	0201025	12.068,92 P•
Caudal 150 m3/h ø 2.500 salidas ø 160	08696	0201186	13.406,30 P•
Caudal 212 m3/h ø 3.000 salidas ø 200	08700	0201187	Consultar P•

VELOCIDAD DE FILTRACIÓN 40 m³/h/m²

Descripción	Referencia	Código	€uros
Caudal 34 m3/h ø 1.050 salidas ø 75	00694	0201022	2.458,89 P
Caudal 45 m3/h ø 1.200 salidas ø 90	00702	0201026	3.055,42 P
Caudal 61 m3/h ø 1.400 salidas ø 110	00703	0201030	3.855,65 P
Caudal 80 m3/h ø 1.600 salidas ø 110	00697	0201035	4.092,81 P
Caudal 101 m3/h ø 1.800 salidas ø 125	00705	0201038	5.165,12 P
Caudal 125 m3/h ø 2.000 salidas ø 140	00706	0201049	6.241,79 P•
Caudal 175 m3/h ø 2.350 salidas ø 160	04935	0201085	12.376,77 P•
Caudal 200 m3/h ø 2.500 salidas ø 200	08697	0201188	14.941,20 P
Caudal 282 m3/h ø 3.000 salidas ø 225	08701	0201189	Consultar P•

VELOCIDAD DE FILTRACIÓN 50 m³/h/m²

Descripción	Referencia	Código	€uros
Caudal 43 m3/h ø 1.050 salidas ø 90	00707	0201051	2.724,49 P•
Caudal 56 m3/h ø 1.200 salidas ø 90	00702	0201026	3.055,42 P•
Caudal 77 m3/h ø 1.400 salidas ø 110	00703	0201030	3.855,65 P
Caudal 100 m3/h ø 1.600 salidas ø 125	00710	0201036	5.034,08 P•
Caudal 125 m3/h ø 1.800 salidas ø 140	00711	0201059	5.575,78 P•
Caudal 157 m3/h ø 2.000 salidas ø 160	05083	0201082	7.670,03 P•
Caudal 217 m3/h ø 2.350 salidas ø 200	04938	0201081	Consultar P•
Caudal 250 m3/h ø 2.500 salidas ø 225	08698	0201190	13.324,21 P•
Caudal 353 m3/h ø 3.000 salidas ø 250	08702	0201191	Consultar P•

Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas.



FILTROS LAMINADOS VULCANO



- Filtros proyectados en fibra de vidrio y poliéster.
- Totalmente anticorrosivos. Montado con colectores y difusor de material plástico inalterable en PVC y polipropileno.
- Resistente al agua salada
- Excelente acabado exterior de gel-coat color rojo
- Tapa superior de D. 400 mm
- Presión de trabajo 2.5 bar.
- Altura de lecho filtrante 1 m
- No incluye batería de válvulas

VELOCIDAD DE FILTRACIÓN 20 m³/h/m²

Descripción	Referencia	Código	€uros
Caudal 17 m³/h D. 1050 salidas D. 63	28455	35337	2.086,00 P
Caudal 22 m³/h D. 1200 salidas D. 75	28458	65409	2.604,20 P
Caudal 30 m³/h D. 1400 salidas D. 75	28123	53351	2.928,47 P•
Caudal 40 m³/h D. 1600 salidas D. 90	28126	53920	3.235,15 P•
Caudal 50 m³/h D. 1800 salidas D. 90	28129	65410	4.615,33 P
Caudal 62 m³/h D. 2000 salidas D. 110	28133	59336	5.386,03 P•

VELOCIDAD DE FILTRACIÓN 30 m³/h/m²

Descripción	Referencia	Código	€uros
Caudal 25 m³/h D. 1050 salidas D. 75	28456	35733	2.099,21 P
Caudal 33 m³/h D. 1200 salidas D. 75	28458	65409	2.604,20 P
Caudal 46 m³/h D. 1400 salidas D. 90	28124	52822	2.962,70 P•
Caudal 60 m³/h D. 1600 salidas D. 110	28127	35339	3.361,68 P
Caudal 76 m³/h D. 1800 salidas D. 110	28130	35340	4.641,76 P•
Caudal 94 m³/h D. 2000 salidas D. 125	28134	36844	5.535,76 P

VELOCIDAD DE FILTRACIÓN 40 m³/h/m²

Descripción	Referencia	Código	€uros
Caudal 34 m³/h D. 1050 salidas D. 75	28456	35733	2.099,21 P
Caudal 45 m³/h D. 1200 salidas D. 90	28459	35938	2.657,05 P
Caudal 61 m³/h D. 1400 salidas D. 110	28125	35338	3.082,76 P
Caudal 80 m³/h D. 1600 salidas D. 110	28127	35339	3.361,68 P
Caudal 101 m³/h D. 1800 salidas D. 125	28131	45106	4.504,23 P
Caudal 125 m³/h D. 2000 salidas D. 140	28135	41680	5.700,89 P

VELOCIDAD DE FILTRACIÓN 50 m³/h/m²

Descripción	Referencia	Código	€uros
Caudal 43 m³/h D. 1050 salidas D. 90	28457	36359	2.187,29 P
Caudal 56 m³/h D. 1200 salidas D. 90	28459	35938	2.657,05 P
Caudal 77 m³/h D. 1400 salidas D. 110	28125	35338	3.082,76 P
Caudal 100 m³/h D. 1600 salidas D. 125	28128	51901	3.391,04 P
Caudal 125 m³/h D. 1800 salidas D. 140	28132	41679	5.165,57 P
Caudal 157 m³/h D. 2000 salidas D. 160	28136	57414	6.418,96 P•

EQUIPOS DE FILTRACIÓN BATERÍAS DE VÁLVULAS




ESQUEMAS Y COTAS DE FILTRO LAMINADO VULCANO



Diámetro en mm	1050	1200	1400	1600	1800	2000
Altura de arena filtrante en metros	1	1	1	1	1	1
H (mm)	1545	1730	1845	1850	19415	2030
M (mm)	500	500	500	500	570	570
N (mm)	465	675	725	710	755	775
P (mm)	760	850	1085	1230	1370	1560
Superficie de filtración (m2)	0.86	1.13	1.54	2.01	2.54	3.14
Volumen (litros)	870	1290	1810	2285	2950	3850
Arena 0.8 - 1.2 mm	1050	1350	1850	2725	3175	3650
Grava 1 - 2 mm	185	275	350	450	550	675
Peso total en servicio	1630	2220	3060	3930	5065	6360
Carga vidrio BIOMA HI-TECH	930 kg	1220 kg	1650 kg	2382 kg	2795 kg	3250 kg

FILTRO BOBINADO

ø (mm)	1.050	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.350	2.500	3.000
BRIDA Ø (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altura de arena filtrante (m)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
H (mm)	1.640	1.780	1.755	1.835	1.875	2.040	2.520	2.550	2.750
B (mm)	200	230	240	260	280	300	340	340	350
A (mm)	540	570	585	680	720	790	965	1.080	1.100
C (mm)	645	640	610	515	465	510	600	450	440
Ø P (mm)	755	940	1.085	1.230	1.370	1.550	1.859	1.859	2.650
E (mm)	90	90	90	140	140	140	140	140	140
Superficie filtración (l)	0.85	1.13	1.54	2.01	2.54	3.14	4.34	4.90	7.07
Volumen (mm)	1.050	1.500	2.000	2.600	3.400	4.400	8.045	9.050	12.800
Arena 0.4-0.8 mm (kg)	950	1.375	1.650	2.150	2.800	3.800	5.275	5.950	8.600
Grava 1 - 2 (Kg)	300	300	450	675	750	1.050	1.800	2.200	3.300
Peso total en servicio (kg)	2.000	2.700	3.700	4.900	6.100	7.900	12.550	13.760	20.200
Carga vidrio BIOMA HI-TECH	720 kg	1260 kg	1575 kg	2120 kg	2660 kg	3640 kg	5306 kg	6112 kg	8925 kg



Nota: La carga de vidrio filtrante BIOMA en los filtros industriales es de una única granulometría.

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



BATERÍAS DE VÁLVULAS

Baterías de válvulas construidas en PVC. Posibilidad de funcionamiento con 4 ó 5 válvulas. Distintos modelos para filtros laminados y bobinados.



4 VÁLVULAS

De 4 válvulas para 1 filtro	Código		€uros
	Filtro laminado	Filtro bobinado	
4 válvulas de mariposa de ø 75	43306	43299	462,66 P•
4 válvulas de mariposa de ø 90	44969	43300	549,46 P•
4 válvulas de mariposa de ø 110	43308	43301	1.120,22 P•
4 válvulas de mariposa de ø 125	43309	43302	823,29 P•
4 válvulas de mariposa de ø 140	43311	43303	1.566,43 P•
4 válvulas de mariposa de ø 160	43313	43304	1.884,71 P•
4 válvulas de mariposa de ø 200	43314	43305	3.348,17 P•

De 4 válvulas para 2 filtros	Código		€uros
	Filtro laminado	Filtro bobinado	
4 válvulas de mariposa de ø 110			1.120,22 P•
4 válvulas de mariposa de ø 125			823,29 P•
4 válvulas de mariposa de ø 140			1.566,43 P•
4 válvulas de mariposa de ø 160			1.884,71 P•
4 válvulas de mariposa de ø 200			3.348,17 P•

5 VÁLVULAS



De 5 válvulas para 1 filtro	Código		€uros
	Filtro laminado	Filtro bobinado	
5 válvulas de mariposa de ø 75	43177	44974	887,67 P•
5 válvulas de mariposa de ø 90	44975	43066	1.042,87 P•
5 válvulas de mariposa de ø 110	44976	43067	1.224,97 P•
5 válvulas de mariposa de ø 125	43270	43068	1.463,67 P•
5 válvulas de mariposa de ø 140	44977	44994	1.990,47 P•
5 válvulas de mariposa de ø 160	43272	43070	2.635,16 P•
5 válvulas de mariposa de ø 200	43273	43318	3.903,59 P•

De 5 válvulas para 2 filtros	Código		€uros
	Filtro laminado	Filtro bobinado	
5 válvulas de mariposa de ø 110	43319	43312	1.019,47 P•
5 válvulas de mariposa de ø 125	43320	43315	2.171,78 P•
5 válvulas de mariposa de ø 140	43321	43316	1.986,41 P•
5 válvulas de mariposa de ø 160	43322	43317	2.808,34 P•
5 válvulas de mariposa de ø 200	43324	51903	4.800,17 P•

BATERÍAS DE VÁLVULAS & SOPORTE DE BATERÍAS



BATERIAS DE VÁLVULAS MOTORIZADAS

Baterías de 5 válvulas construidas en PVC, compuesta por accesorio más válvulas motorizadas para el control automático de las distintas funciones.

Válvulas eléctricas motorizadas de mariposa serie industrial con junta de asiento en EPDM, eje de acero zincado, motor con IP 65. El conjunto de válvulas presenta dos de ellas con bloque de seguridad para asegurar el cierre en caso de fallo de corriente.



Descripción	Código	€uros
Bateria de 5 válvulas mariposa motorizadas D. 75 mm	124293	4.851,05 P•
Bateria de 5 válvulas mariposa motorizadas D. 90 mm	124294	5.022,77 P•
Bateria de 5 válvulas mariposa motorizadas D. 110 mm	124295	5.211,66 P•
Bateria de 5 válvulas mariposa motorizadas D. 125 mm	124296	7.758,82 P•
Bateria de 5 válvulas mariposa motorizadas D. 140 mm	124297	7.927,67 P•
Bateria de 5 válvulas mariposa motorizadas D. 160 mm	124298	8.462,86 P•
Bateria de 5 válvulas mariposa motorizadas D. 200 mm	124299	10.291,66 P•

Nota: Indicar el tipo de filtro (diámetro, bobinado o laminado) al realizar el pedido

CUADRO DE CONTROL PARA BATERIAS DE VÁLVULAS MOTORIZADAS

Cuadro de control para control de baterías de válvulas motorizadas, capaz de contralar la información recibida para comandar las distintas funciones necesarias en la batería de válvulas.

Este cuadro recibe la información y determina, previa configuración, las funciones de filtración, lavado y enjuague del sistema.

Fácil configuración y muy intuitivo.

Código	€uros
124731	2.854,85 P•

SOPORTE PARA BATERÍAS DE VÁLVULAS



Para todo tipo de filtros a partir $\varnothing$ tubo 75 mm. Altura regulable. Construido con tubo de acero cincado con abrazaderas anti-vibración y tacos de anclaje.

- Barra 1,85 mts para baterías hasta $\varnothing$ 140.
- Barra 2,30 mts para baterías $\varnothing$ 160 hasta $\varnothing$ 225.
- Barra 3 mts para baterías especiales.

BARRA

Descripción	Referencia	Código	€uros
Barra 1,85 m	28690	41648	71,61 P
Barra 2,30 m	28691	41649	90,11 P•
Barra 3,00 m	28692	41650	123,26 P•

JUEGO

Descripción	Referencia	Código	€uros
Juego 2 abrazaderas tubo $\varnothing$ 75	28693	41651	63,72 P
Juego 2 abrazaderas tubo $\varnothing$ 90	28694	41652	62,80 P
Juego 2 abrazaderas tubo $\varnothing$ 110	28695	41653	62,23 P
Juego 2 abrazaderas tubo $\varnothing$ 125	28696	41655	69,58 P
Juego 2 abrazaderas tubo $\varnothing$ 140	28697	41656	94,44 P
Juego 2 abrazaderas tubo $\varnothing$ 160	31869	41657	77,34 P
Juego 2 abrazaderas tubo $\varnothing$ 200	31870	41658	63,99 P•
Juego 2 abrazaderas tubo $\varnothing$ 225	31871	41659	62,56 P•

Nota: Cada batería de válvulas debe llevar 2 barras más 2 juegos de abrazaderas

Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas.

BOMBAS DE PISCINA



Piscinas

Los precios de venta recomendados (PVR)
publicados en este catálogo, podrán ser modificados
sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los
mostrados en este catálogo.



BOMBAS DE PISCINA



GAMA SILEN ESPA



Serie SILEN autoaspirante 4 metros y ultrasilenciosa. Cuerpo bomba, pie, rodete, soporte sello y difusor en polipropileno. Eje motor

en acero inoxidable AISI 431. Cierre mecánico especial en AISI 316. Carcasa motor en aluminio. Juntas en NBR y rodamientos hasta 160 °C.

Motor con protección IP55, con ventilador exterior. Monofásicos 1 x 230 V con protector termoamperométrico incorporado y su correspondiente condensador. Condensador P2 de 10.000 horas.

La serie SILEN I con racores de aspiración e impulsión encolar 50 mm.

Serie SILEN S con racord aspiración encolar D. 63 mm y racord adaptador para encolar 50-63 mm. En impulsión racord para encolar 50 mm

Serie SILEN S2 con racores de aspiración e impulsión para encolar D.63 mm

Garantía de 5 años



SILEN I

Tipo	HP	Amp. absorb.	Caudal en m3/h								Código	€uros
			1,5	3	4,5	6	9	12	15	17,4		
			ALTURA MANOMETRICA									
SILEN I 33 8M	0,33	2	10,2	9,7	8,6	7,2	3,2			113974	222,00 P	
SILEN I 50 12 M	0,5	2,8	12,3	11,9	11,3	10,5	8,1	4,6		113975	449,00 P	
SILEN I 100 15 M	1	3,8	13,8	13,3	13	12,5	10,8	8,1	4,8	1,8	113976	269,25 P



SILEN S

Tipo	HP	Amp. absorb.	Caudal en m3/h								Código	€uros
			2,4	4,8	7,2	9,6	12,9	15,9	19,5	24		
			ALTURA MANOMETRICA									
SILEN S 60 12M	0,6	3,7								113977	360.75 P	
SILEN S 60 12		1,4	13,6	13,2	12,6	10,9	6,7			113978	306.75 P	
SILEN S 75 15M	0,75	5,5								113979	372.00 P	
SILEN S 75 15		1,9	15,2	15	12,5	13,1	9,9	6		113980	372.00 P	
SILEN S 100 18 M	1	6								113981	383.25 P	
SILEN S 100 18		2,2	16,9	16,5	16	15	12,9	10	5,9	113982	383.25 P	
SILEN S 150 22M	1,5	7,1								113983	450.00 P	
SILEN S 150 22		2,8	18,6	18,2	17,7	16,9	15,1	13	10	5,1	113984	450.00 P



SILEN S2

	HP	Amp. absorb.	Caudal en m3/h								Código	€uros
			6	9	15	21	27	30	33	39		
			ALTURA MANOMETRICA									
SILEN S2 75 18M	0,75	4,5								113985	483,00 P	
SILEN S2 75 18		2,2	13,2	12,8	10	5,5				113986	483,00 P	
SILEN S2 100 24 M	1,25	7								113987	520.50 P	
SILEN S2 100 24		2,8	16,5	16	14,2	10	4			113988	496.50 P	
SILEN S2 150 29 M	1,5	8,5								113989	541.40 P	
SILEN S2 150 29		3,1	18,5	18,2	16,5	13	8,2	5,5		113990	498.75 P	
SILEN S2 200 31M	2	9,7								113991	567.75 P	
SILEN S2 200 31		3,8	19,5	19,1	18	15	11,1	9	6,3	113992	522.75 P	
SILEN S2 300 36M	3	12,5								113993	705.75 P	
SILEN S2 300 36		5	21,5	21	19,9	18	14,9	12,9	10,3	5	113994	548.25 P

BOMBA AQUARAMA IRI



- Bomba para recirculación y filtración de agua en piscinas pequeñas y medianas. Completamente silenciosas.
- Cuerpo bomba, pie, soporte sello, pie y difusor en tecnopolímero. Eje motor en hacer inoxidable. Cierre mecánico en grafito y óxido de alúmina. Carcasa motor en aluminio. Juntas en NBR
- Motor asíncrono de dos polos con protección IP 55 con ventilador exterior. Monofásicos con protector termoamperométrico incorporado y su correspondiente condensador. Aislamiento clase F
- Aspiración e impulsión con racores para encolar D. 50mm

Tipo	HP	Amp. absorb.	Caudal en m3/h								Código	€uros
			1,5	3	4,5	6	9	12	15	17,5		
			ALTURA MANOMETRICA									
Aquarama IRI 500 M	0,33	2	10,2	9,7	8,6	7,2	3,2			114470	211.36 P	
Aquarama IRI 750 M	0,5	2,8	12,3	11,9	11,3	10,5	8,1	4,6	4	114471	224.33 P	
Aquarama IRI 1000 M	1	3,8	13,8	13,3	13	12,5	10,8	8,1	4,8	1,8	114472	234.40 P

BOMBA AQUARAMA SIL



- Bomba para recirculación y filtración de agua en piscinas pequeñas y medianas. Completamente silenciosas.
- Cuerpo bomba, pie, soporte sello, pie y difusor en tecnopolímero. Eje motor en hacer inoxidable. Cierre mecánico en grafito y óxido de alúmina. Carcasa motor en aluminio. Juntas en NBR
- Motor asíncrono de dos polos con protección IP 55 con ventilador exterior. Monofásicos con protector termoamperométrico incorporado y su correspondiente condensador. Aislamiento clase F
- Aspiración con racores para encolar D.63 y D. 50 mm en impulsión.

Tipo	HP	Amp. absorb.	Caudal en m3/h								Código	€uros
			2,4	4,8	7,2	9,6	12,9	15,9	19,5	24		
			ALTURA MANOMETRICA									
Aquarama SIL 75 M	0,75,	5,5	15,2	15	14,3	13,1	9,9	6		114473	277.54 P	
Aquarama SIL 100 M	1	6	16,9	16,5	16	15	12,9	10	5,9	114474	284.73 P	
Aquarama SIL 150 M	1,5	7,1	18,6	18,2	17,7	16,9	15,1	13	10	5,1	114475	330.75 P

BOMBAS DE PISCINA



BOMBA AUTOASPIRANTE PARA PISCINAS PORTÁTILES



NOX 25 6M

Bomba para recirculación y filtración de agua en pequeñas piscinas

desmontables. Diseño compacto.


- Ideal para piscinas desmontables y de superficie
- Compatible con agua clorada
- Compatible con agua salada hasta 7 g/l

Tipo	HP	Amp. absorb.	Caudal en m3/h						Código	€uros
			1.5	3	4.5	6	7.5	9		
			ALTURA MANOMETRICA							
NOX 25 6M	0.25	1.53	9.6	9.1	8	6.1	3.8	0.6	114507	297.37 P

BOMBA AUTOASPIRANTE ASPIRE



- Bomba para recirculación de agua en piscinas y spas.
- Cuerpo en polipropileno más fibra de vidrio. Tapa transparente con cesta prefiltro en polipropileno. Eje en acero inoxidable con sellos mecánicos en carbono. Rodete y difusor en noryl más fibra de vidrio.
- Modelos monofásicos provistos de condensador y limitador térmico.
- Nuevos modelos trifásicos en potencias 0,75 cv, 1 cv y 1,5 cv.

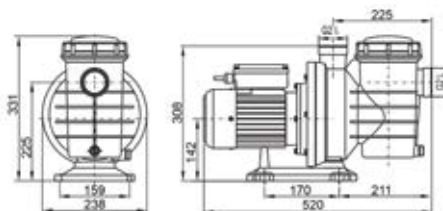

Modelo	Potencia hp	Amp. Absorbidos		Caudal /presión	Código	€uros
		Monofásica	Trifásica			
ASPIRE 50 Monofásica	0,5	2,7	-	7,9 m ³ /h 8 m.c.a.	113964	214,85 P
ASPIRE 75 Monofásica	0,75	3,8	-	11,6 m ³ /h 8 m.c.a.	113965	214,85 P
ASPIRE 75 Trifásica	0,75	-	1,5	11,6 m ³ /h 8 m.c.a.	123788	227,55 P
ASPIRE 100 Monofásica	1	5,8	-	13,6 m ³ /h 8 m.c.a.	113966	248,12 P
ASPIRE 100 Trifásica	1	-	1,7	13,6 m ³ /h 8 m.c.a.	123789	257,45 P
ASPIRE 150 Monofásica	1,5	7	-	18 m ³ /h 8 m.c.a.	113967	270,30 P
ASPIRE 150 Trifásica	1,5	-	2,4	18 m ³ /h 8 m.c.a.	123790	276,96 P



ASPIRE 2

- Bomba para recirculación y filtración del agua de las piscinas
- Silenciosa y autoaspirante hasta 3m.
- Motor Asíncrono 2 polos con protección X5 y Aislamiento clase F.
- Motores trifásicos IE3
- Versión monofásica con protección térmica incorporada.
- Cuerpo de la bomba, impulsor, difusor, aspiración e impulsión en tecnopolímeros. Eje de la bomba en AISI
- Cierre mecánico en alumina-grafito.
- Carcasas motor en aluminio.
- Juntas en NBR/EPDM
- Potencias de 1,5 a 4 cv en monofásico y en trifásico.



Descripción	Hp	Kw (P2)	Amp.	Caudal (m3/h) a 10 mca	H max	Voltaje	Conexiones (mm)	Código	Euros
ASPIRE 2 75	0,75	0,55	5,2	17,5	16,5	220	63	130229	296,04
ASPIRE 2 100	1	0,9	7	25	20	220	63	130231	330,38
ASPIRE 2 150	1,5	1,1	8,5	27,5	19,5	220	63	130233	349,34
ASPIRE 2 200	2	1,5	10	33	22	220	63	130235	382,70
ASPIRE 2 300	3	2,2	14	38,5	25	220	63	130237	457,85
ASPIRE 2 75 T	0,75	0,55	3,6/2,1	17,5	16,5	230/380	63	130230	296,04
ASPIRE 2 100 T	1	0,9	4,5/2,6	25	20	230/380	63	130232	330,38
ASPIRE 2 150 T	1,5	1,1	6/3,5	27,5	19,5	230/380	63	130234	349,34
ASPIRE 2 200 T	2	1,5	7,1/4,1	33	22	230/380	63	130236	382,70
ASPIRE 2 300 T	3	2,2	9/5,2	38,5	25	230/380	63	130238	457,85

ASPIRALLICE

- Bomba para recirculación y filtración del agua de las piscinas y Spas
- Silenciosa y Autoaspirante hasta 1,5m.
- Motor Asíncrono 2 polos. Monofásica o trifásicos hasta 3 cv. Motores trifásicos IE3
- Protección X5 y aislamiento clase F
- Versión monofásica con protección térmica incorporada.
- Cuerpo de la bomba, impulsor, difusor, aspiración e impulsión en tecnopolímeros. Eje de la bomba en AISI
- Cierre mecánico en alumina-grafito. Carcasas motor en aluminio.
- Juntas en NBR/EPDM.



DESCRIPCIÓN	HP	KW	Amperios	Caudal (l/h) a 10 m.c.a.	Altura máxima (M)	Conexiones (mm)	código	Euros
ASPIRALLICE 075 Monofásica	0,75	0,55	3,8	12.000	13	63	131145	331,21
ASPIRALLICE 100 Monofásica	1	0,75	5,2	19.500	17	63	131147	344,45
ASPIRALLICE 150 Monofásica	1,5	1,1	7	25.000	19	63	131149	360,12
ASPIRALLICE 200 Monofásica	2	1,5	8,6	28.000	21	63	131151	386,61
ASPIRALLICE 075 Trifásica	0,75	0,55	2,4/1,4	12.000	13	63	131146	331,21
ASPIRALLICE 100 Trifásica	1	0,75	3,6/2,1	19.500	17	63	131148	344,45

BOMBAS DE PISCINA



BOMBA OPTIMA

- El Bomba Autoaspirante para piscina con prefiltro incorporado Cesto prefiltro de gran capacidad.
- Tapa de prefiltro transparente en policarbonato con cierre mediante pomos,
- Cuerpo bomba y difusor en polipropileno más fibra de vidrio.
- Sello mecánico, eje y tornillería en AISI 316.
- Motor asíncrono, 2850 rpm. Grado de protección IP55. Aislamiento clase F.
- Conexiones a rosca hembra 1 1/2" o a tubo de PVC D.50 mm para encolar. Racores incluidos en el suministro.



Modelo	Hp	Amperios	Caudal m3/h a 10 m.c.a.	Código	€uros
OPTIMA 50 M	5	3,3	7	76223	332,93 P•
OPTIMA 75 M	0,75	3,8	10	55288	291,87 P
OPTIMA 100 M	1			55287	322,67 P
OPTIMA 100 T	1	4,2	13	123816	379,75 P•

BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE ASPIRE V

- Bomba de velocidad variable con motor de imanes permanentes lo que permite un mínimo de consumo con un máximo de rendimiento.
- Cuatro velocidades de funcionamiento a 2850,2350, 1850, 1350rpm, con posibilidad de acceder manualmente para programar una velocidad distinta a las anteriores.
- Modelo con potencias de 0,75, 1 y 1,5 cv. Conexiones D50mm.
- Cuerpo el polipropileno más fibra de vidrio con tapa transparente.



TABLA ASPIRE V 100

2850 rpm 1190 W			2350 rpm 550 W			1850 rpm 355 W			1350 rpm 141 W		
Q(m³/h)	H(mca)	I(A)	Q(m³/h)	H(mca)	I(A)	Q(m³/h)	H(mca)	I(A)	Q(m³/h)	H(mca)	I(A)
21,6	3,3	6,8	16,62	2,9	3,8	13,92	1,9	2,4	9,72	1,2	1
18	7,6	6,6	14,4	5	3,7	11,82	3,4	2,4	7,92	2,2	1
17,34	8,3	6,6	11,94	7	3,7	10,02	4,7	2,3	7,02	2,9	1
15,54	10,3	6,3	10,02	8,5	3,5	9,42	5,1	2,2	6,42	2,8	1
13,32	11,9	6	7,92	9,6	3,4	8,82	5,5	2,2	6,12	3	1
11,34	13,3	5,7	6,12	10,3	3	8,34	5,7	2,2	5,52	3,2	0,9
9,48	14,3	5,2	5,22	10,8	2,9	8,22	5,9	2,2	4,32	3,6	0,9
7,44	15,1	5	4,32	11,1	2,8	7,74	6,1	2,1			
4,32	15,7	4,1	2,1	11,7	2,4	4,92	7,1	1,8			
2,52	15,9	3,5	0,24	11,9	2	0	8	1,1			

Modelo	Potencia	Conexiones	Código	€uros
Bomba Velocidad Variable ASPIRE V 75 M	0,75 CV	50 MM	135595	481,95 P
Bomba Velocidad Variable ASPIRE V 100 M	1 CV	51 MM	135596	498,02 P
Bomba Velocidad Variable ASPIRE V 150 M	1,5 CV	52 MM	135597	503,37 P

Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas.



BOMBA CENTRÍFUGA VELOCIDAD VARIABLE SILEN PLUS

Bomba de velocidad variable con sistema EVOPOOL que incorpora el variador de frecuencia con una importante innovación para adaptar la variación de velocidad a los ciclos de trabajo. El sistema ESPA EVOPOOL control system detecta la posición de la válvula selectora y la transmite a la bomba para activar o desactivar automáticamente el ciclo de funcionamiento atendiendo a la posición.

- El suministro del sistema lo compone la bomba y el dispositivo EVOPOOL para adaptar a la válvula selectora existente.
- Bomba con cuerpo, pie, soporte impulsor y sello en tecnopolímero. Eje motor en AISI 420. Cierre mecánico en grafito y óxido de aluminio



Modelo	Potencia hp	Conexiones	Caudal max. M3/h a 10 m.c.a.	Código	€uros
SILEN PLUS 1M	1.0	50 mm	16	89983	1.007,25 P
SILEN PLUS 2M	2	63 mm	26,5	89984	1.230,75 P

BOMBA VARIO WINNER

Bomba de velocidad variable Vario Winner con motor asíncrono más variador de velocidad.

Características principales:

- 3 Velocidades controladas desde teclado (650 rpm- 1400 rpm- 2800 rpm)
- 5 ciclos diarios configurables
- Programa limpieza de filtro
- Control de iluminación
- Función Skimming: Sistema para limpieza de superficie del agua
- Sistema adaptable control externo a través de 2 entradas configurables



Descripción	Código	€uros
BOMBA VARIO WINNER 50 M	132023	1.285,18 P
BOMBA VARIO WINNER 75 M	132024	1.312,94 P•
BOMBA VARIO WINNER 100 M	132025	1.357,91 P•
BOMBA VARIO WINNER 150 M	132026	1.399,06 P•
BOMBA VARIO WINNER 200 M	132027	1.489,02 P•
BOMBA VARIO WINNER 300 M	132028	1.533,99 P•

KIT SOLAR PARA PISCINA



KIT FOTOVOLTAICO CON BOMBA DE PISCINA: CONECTADO A LA RED

Sistema fotovoltaico diseñado para alimentar un sistema de depuración de piscinas de manera autónoma. Al estar diseñado, con un inversor de tipo Autoconsumo, permite poner en funcionamiento el sistema de bombeo incluso los días nublados usando la energía eléctrica faltante de la empresa distribuidora.

- Permite volcar el sobrante de energía generada de manera opcional para reducir la factura de la luz, de la vivienda.
- Inversor 2kw autoconsumo (monitorización wifi incluido).
- 2 paneles fotovoltaicos de 455 wp.
- Estructura para módulos
- Bomba depuradora 1 CV.
- Cuadro de protección para piscinas.
- Meter Monofásico.



Tipo de Estructura	Código	€uros
Coplanar	138593	1.782,92 B
Con inclinación 30°	138594	2.190,17 B

*Material eléctrico página 627

KIT FOTOVOLTAICO CON BOMBA DE PISCINA: AISLADO

NOVEDADES

Sistema fotovoltaico con variador monofásico para viviendas sin conexión a la red eléctrica. No requiere de uso de baterías permitiendo además un arranque progresivo del motor.

- Variador INV de 10,2A.
- 4 paneles fotovoltaicos de 430W.
- Desconector con caja ip66.
- Estructura para módulos.
- Bomba depuradora 1 CV.
- Cuadro de protección para piscinas.



Tipo de Estructura	Código	€uros
Coplanar	138595	2.320,68 B
Con inclinación 30°	138596	2.727,94 B

*Material eléctrico página 627

KIT FOTOVOLTAICO CON BOMBA DE CORRIENTE CONTINUA PARA PISCINA

Sistema fotovoltaico con bomba solar ideal para viviendas sin conexión a la red eléctrica. El funcionamiento es con corriente continua permitiendo el funcionamiento del sistema con solo dos paneles. Necesaria protección CC

Instalación rápida y sencilla.

- Bomba Solar Lorentz 600 PS2-600
- Controlador
- 2 paneles fotovoltaicos de 455wp.
- Estructura.

Módulo	Código	€uros
Coplanar	138597	1.928,17 B
Con Inclinación 30°	138598	2.131,80 B

*Material eléctrico página 627





BOMBA VELOCIDAD VARIABLE INTELLIFLO WISPERFLO VSF

Bomba de velocidad variable y de muy bajo nivel sonoro (45 dBA a baja velocidad).

- Fácil de utilizar y de configurar con protección integrada del motor (térmica y sobrecarga)
- Con pantalla que muestra las rpm y el consumo de energía. Hasta 12 velocidades programables.
- Potencia de la bomba 1,5 cv.



Descripción	Código	€uros
INTELLIFLO 3 PMP VSF 1,5	136588	2.111,40 P


BOMBAS AUTOASPIRANTES MAXIM

Cuerpo bomba y soporte en plástico termoendurecido, eje motor de acero inox. AISI 420 con doble aislamiento. Motor protección IP-55. Cesto prefiltro de 8 litros de capacidad. Autoaspirante a 1,5 m.



CONEXIÓN ENLACE ENCOLAR Ø90

Tipo	HP	ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.)					Referencia	Código	€uros
		8	10	12	14	16			
MAXIM 3,5	3,5	56	50	42	34	23	08003	0202089	1.338,36 P
MAXIM 4,5	4,5	74	66	57	46	30	08004	0202091	1.382,15 P
MAXIM 5,5	5,5	88	78	67	53	34	08005	0202093	1.437,54 P

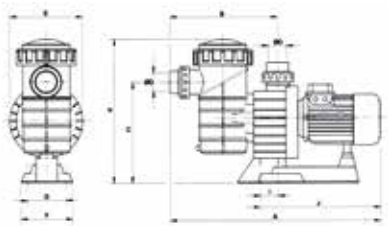

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Tipo	Voltios	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	J
08003	3,5	230/400	815	430	385	3"	287	200	140	530	65	468
08004	4,5	230/400	815	430	385	3"	287	200	140	530	65	468
08005	5,5	230/400	847	430	385	3"	287	200	140	530	65	500


BOMBAS DE PISCINA



BOMBAS AUTOASPIRANTES DE POLIETILENO

Bomba autoaspirante de gran caudal ideal para grandes equipos de filtración. Cuerrpo prefiltro y cuerpo bomba en polipropileno reforzado con fibra de vidrio resistente a los productos químicos de piscina. Cesto prefiltro en polietileno y tapa en policarbonato. Motor con grado de protección IP-55 con aislamiento clase F. Cierre mecánico en carbón cerámica y AISI 304. Tornillería y eje en inoxidable AISI 316.

- **Motores hasta 7,5 cv en 1450 rpm** lo que las convierte en extemadamente silenciosas.
- Motores de 10,12 y 15 cv a 2850 rpm.
- Tapa prefiltro en en policarbonato transparente que permite observar facilmente el interior del cesto del prefiltro.
- **Diametro de aspiración e impulsión en toda la gama en 110 mm**
- **Motores eficiencia IE3 hasta 10 cv inclusive.**

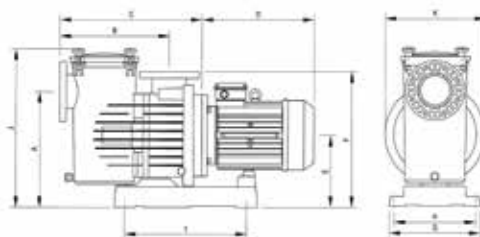

Modelo	Potencia			Altura m.c.a										Código	€uros
	HP	KW	RPM	6	8	10	12	14	16	18	20	22			
MAGNUS 4 300	3	2,2	1450	62	54	43	26	10					69325	1.275,05 P	
MAGNUS 4 400	4	3	1450	74	66	56	42	29	14				69326	1.307,15 P	
MAGNUS 4 550	5,5	4	1450	123	104	84	57	30					69327	1.479,15 P	
MAGNUS 4 750	7,5	5,5	1450	143	127	107	85	57	12				67145	2.029,53 P	
MAGNUS 4 1000	10	7,5	1450	160	145	126	107	80	48	14			80606	2.098,32 P	
MAGNUS 2 1250	12,5	9,2	2850		167	152	136	118	99	80	47		67146	2.425,11 P	
MAGNUS 2 1500	15	11	2850		188	177	162	146	130	112	92	66	69328	2.501,94 P	

Modelo	Dimensiones											Peso
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
MAGNUS 4 300	420	405	508	310	265	505	335	300	450	590	370	42,5
MAGNUS 4 400	420	405	508	310	265	505	335	300	450	590	370	44,5
MAGNUS 4 550	420	405	508	330	265	505	335	300	450	590	370	53,4
MAGNUS 4 750	420	405	508	330	265	505	335	300	450	590	370	66
MAGNUS 4 1000	420	405	508	330	265	505	335	300	450	590	370	76
MAGNUS 4 1250	420	405	508	330	265	505	335	300	450	590	370	84,5
MAGNUS 4 1500	420	405	508	330	265	505	335	300	450	590	370	85,5

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE VARIO MAGNUS

La bomba VARIO Magnus es la nueva generación de bombas de piscina pública integrando un nuevo variador de velocidad a la serie Magnus.

La nueva VARIO Magnus funciona por modulación de frecuencia, obteniendo un gran confort y minimizando los costes energéticos. El software está especialmente desarrollado para la automatización de la bomba VARIO Magnus. Gracias a un sencillo asistente, se proporciona la información necesaria a la bomba para tener una instalación completamente operativa.

- Ahorro energético muy significativo debido a que la bomba puede modificar su velocidad de trabajo a los requerimientos de la instalación.
- Extremadamente silenciosa con potencias de 3 a 15 cv.
- Consulte caudales a distintas velocidades en ficha técnica de nuestra web.



Módulo

BOMBA VELOCIDAD VARIABLE VARIO MAGNUS 4 300
BOMBA VELOCIDAD VARIABLE VARIO MAGNUS 4 400
BOMBA VELOCIDAD VARIABLE VARIO MAGNUS 4 550
BOMBA VELOCIDAD VARIABLE VARIO MAGNUS 4 750
BOMBA VELOCIDAD VARIABLE VARIO MAGNUS 4 1000
BOMBA VELOCIDAD VARIABLE VARIO MAGNUS 4 1250
BOMBA VELOCIDAD VARIABLE VARIO MAGNUS 4 1500

Código

136347
136348
136349
136350
136351
136352
136353

€uros

2.275,50 P•
2.307,42 P•
2.475,04 P•
3.860,52 P•
4.004,61 P•
4.414,32 P•
4.453,38 P•

BOMBAS DE PISCINA



BOMBAS CENTRÍFUGA 2,850 r.p.m. EN HIERRO

Aplicaciones: Bomba centrífuga de gran caudal, a las que se les ha incorporado un prefiltro en la aspiración, lo cual hace de ellas la bomba ideal para grande equipos de filtración.

Características constructivas:

- Versión fundición de hierro: Cuerpo bomba, soporte, prefiltro, acoplamiento y turbina en fundición de hierro. Eje y cesto prefiltro en acero inoxidable. Cierre mecánico en carbón-cerámica.
- Versión bronce: Cuerpo bomba, soporte, prefiltro y turbina en bronce. Eje y cesto prefiltro en acero inoxidable AISI 316. Cierre mecánico en carbón-cerámica y acero inoxidable AISI 316.

LA VERSIÓN BRONCE se cotiza y se da plazo de entrega bajo consulta.


MOTOR: Motor asíncrono estándar, cerrado de ventilación externa. Grado de protección IP-54. 2.850 r.p.m. 50 Hz.

Modelo	ø ASP.	ø IMP.
CF-2 300	DN80	DN80
CF-2 400	DN80	DN80
CF-2 550	DN125*	DN100
CF-2 750	DN125*	DN100
CF-2 1000	DN125*	DN100
CF-2 1250	DN125*	DN100
CF-2 1500	DN125*	DN100



ALTURA MANOMETRICA mca															
Modelo	HP	KW	Amperios		6	8	10	12	14	16	18	20	22	Código	€uros
			230V	400V	Caudal en m3/h										
CF 2-300	3	2,2	9	5,2	61	54	51	46	35	29				126443	2.054,79 P
CF 2-400	4	3	12	6,9	70	64	59	55	49	42	30			126444	2.570,03 P
CF 2-550	5,5	4	16,5	9,5	95	90	84	77	65	54	32			126445	2.695,68 P
CF 2-750	7,5	5,5	21,7	12,5	159	152	135	125	109	88	60			126446	3.067,10 P
CF 2-1000	10	7,5		15,5	180	175	162	149	135	119	101	78		126447	3.750,00 P
CF 2-1250	12,5	9,2		19	200	196	182	165	150	136	110	95		126448	3.587,30 P
CF 2-1500	15	11		23	216	210	200	185	171	155	137	118	95	126449	3.795,38 P

Voltaje de serie: hasta 5,5 hp 200-380 volt., A partir de 7,5 hp 380-660 volt. Bajo demanda se podría suministrar 220-380 volt.

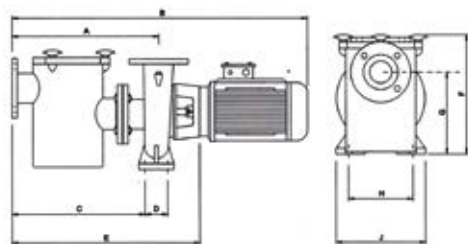

Hierro	Bronce	Modelos a 2.900 r.p.m.									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CF-2 300	BR-2 300	465	880	425	80	605	410	275	200	320	250
CF-2 400	BR-2 400	465	910	425	80	605	410	275	200	320	250
CF-2 550	BR-2 550	500	985	455	105	635	435	280	215	330	280
CF-2 750	BR-2 750	500	1050	455	105	675	435	280	215	330	280
CF-2 1000	BR-2 1000	525	1005	470	120	725	465	325	275	345	330
CF-2 1250	BR-2 1250	525	1130	470	120	725	465	325	275	345	330
CF-2 1500	BR-2 1500	525	1130	470	120	725	465	325	275	345	330



PREFILTROS



PREFILTRO EN POLIPROPILENO + FV

Prefiltro en polipropileno más fibra de vidrio. Suministrado con enlace tres piezas. Capacidad 8 litros. Conexión entrada 90 mm y salida a brida 110 mm normalizada (según Norma DIN-2501)

Referencia	Código	€uros
09879	57668	245,06 P



DE POLIESTER + FV

- Capacidad 33 lts.
- Presión máxima 1,5 Bar
- Bridas taladradas s/Norma DIN-2501

Descripción	Referencia	Código	emb. stand uds	€uros
Conexiones ø90	04656	0202067	1	1.629,68 P•
Conexiones ø110	04657	0202068	1	1.664,62 P•
Conexiones ø125	04658	0202069	1	1.263,04 P•
Conexiones ø140	04659	0202070	1	2.034,82 P•

COMPLEMENTOS PARA BOMBAS



PREFILTROS DE FUNDICIÓN DE HIERRO

• Bridas, taladradas s/Normal DIN-2501 PN 10 - PN 16. Cesto en acero inoxidable.

Descripción	Referencia	Código	emb. stand uds	€uros
Capacidad 11 lts.				
Bridas DN 65 (21/2") DN 65 (21/2")	20026	0202501	1	615,47 P•
Bridas DN 80 (3") DN 80 (3")	20028	65791	1	684,90 P•
Bridas DN 100 (4") DN 100 (4")	20029	0202503	1	641,21 P•
Bridas DN 125 (5") DN 125 (5")	20030	0202504	1	708,39 P•
Capacidad 37 lts.				
Bridas DN 125 (5") DN 125 (5")	01267	0202521	1	1.320,21 P•
Bridas DN 150 (6") DN 150 (6")	01268	0202522	1	1.635,37 P•
Capacidad 11 lts.				
Bridas DN 80 (3") DN 65 (21/2")	20031	0202505	1	534,92 P•
Bridas DN 100 (4") DN 80 (3")	20032	0202506	1	462,87 P•



CARRO PORTABOMBA

Descripción	Referencia	Código	emb. stand uds	€uros
De aluminio anodizado y plataforma 460x370 de plástico. Complementos en acero inoxidable.	04648	0202514	1	373,11 P

FUENTES ENFRIADORAS



MODELOS PARA CONEXIÓN A LA RED

- Depósito de agua de acero inoxidable (INOX 304) para uso alimentario.
- Grifo con regulación de caudal.
- Desagüe con sifón que evita paso de malos olores.
- Cubeta de acero inoxidable antisalpicaduras.
- Sistema de enfriamiento tipo hermético con condensador con ventilación forzada.
- Compresor hermético 1/6 CV, protegido mediante protección térmica rearmable.
- Tensión 220 - 240 V. Potencia 407 W
- Capacidad del depósito 4lts.
- Caudal para entrada de agua a temperatura 26° C. y salida a 8-12° C: 25 - 30 lts/h.
- Dimensiones: (alto x ancho x prof.) 0,94 x 0,34 x 0,38 mts.

Descripción

Mueble en acero inoxidable
pulido en acabado natural, con grifo pulsador

Código

0804009

€uros

1.216,10 P

Nota: Ambos modelos vienen provistos de grifo llenavaso no incluido en el suministro

Descripción

Grifo llenavaso

Grifo pulsador

Dispensador de vasos plástico tapa basculante

Código

41014

41015

42145

€uros

86,77 P

132,08 P

38,14 P



DESINFECCIÓN



TRATAMIENTO QUÍMICO



PRODUCTOS CLORADOS "CLORAMA"



CLORAMA MULTIFUNCIÓN BIO

Compuesto en tabletas de 200 gr de ácido tricloroisocianurico más antialgas más floculante. Formulado para eliminar los microorganismos y bacterias, evitar desarrollo de algas, estabilizar la acidez y mantener con un único producto el agua de la piscina.

Producto con contenido en Bórico por debajo del 0.3 %, según normativa.

Código	Kg.	Euros	€/Kg.
130211	5	27,74	5,48 P
130212	25	138,72	5,54 P
130219	1	11,22	11,22 P



CLORAMA TRICLORO EN POLVO AL 90%

Con un disponible del 90% en cloro útil, adecuado para desinfectar, tratar y mantener el agua de las piscinas públicas y privadas.

Código	Kg.	Euros	€/Kg.
0207043	5	27,74	5,44 P
0207044	30	166,46	5,44 P



CLORAMA 6R - TRICLORO EN GRANO AL 90%

Con un disponible del 90% en cloro útil, adecuado para la desinfección del agua de las piscinas públicas y privadas.

Código	Kg.	Euros	€/Kg.
0207047	5	27,74	5,44 P
0207048	30	166,46	5,44 P



CLORAMA TRICLORO TABLETAS BIO

Compacto de tricloro en tabletas de 200 gr para disolución lenta. Especialmente indicado para el mantenimiento prolongado de las piscinas

Producto con contenido en Bórico por debajo del 0.3 %, según normativa.

Código	Kg.	Euros	€/Kg.
130215	5	27,74	5,48 P
130216	25	138,72	5,44 P
130220	1	13,15	P



CLORAMA 4000 ESTABILIZADOR DE CLORO

Destinado a prolongar el efecto desinfectante del cloro en el agua de las piscinas, evitando la evaporación rápida del mismo y ahorrando un alto porcentaje del cloro disponible.

Código	Kg.	Euros	€/Kg.
0207062	5	35,08	6,80 P



CLORAMA DICLORO GRANULADO. CLORO CHOQUE AL 55%

Compuesto orgánico de disolución rápida altamente estabilizado, con un contenido del 55% de cloro útil, para el tratamiento de las piscinas públicas y privadas. Especialmente indicado para el tratamiento de choque al iniciar la temporada.

Código	Kg.	Euros	€/Kg.
0207041	5	29,58	5,91 P
89240	1	13,53	P



CLORAMA TABLETAS DISOLUCIÓN RÁPIDA 30 GR BIO

Compactos de 30 gr de cloro de disolución rápida, estabilizado para la desinfección y el mantenimiento de la piscina proporcionando transparencia e higiene. Especialmente indicado para tratamiento de choque por su rápida disolución.

Producto con contenido en Bórico por debajo del 0.3 %, según normativa.

Código	Kg.	Euros	€/Kg.
130222	5	39,78	7,75 P

Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas.

**PRODUCTOS CLORADOS "CLORAMA"****CLORAMA BROMO EN TABLETAS**

Compuesto orgánico de disolución lenta a base de bromo, para la desinfección del agua de las piscinas y spas, debido a que no produce fuertes olores, de ahí su especial utilización en piscinas de interior.

Código	Kg.	€uros	€/Kg.
0206046	5	106,92	21,38 P

**CLORAMA DOSIFICADOR INVERNADA BIO**

Dosificador invernada de 2 kg conteniendo producto desinfectantes alguicidas y floculantes para el mantenimiento de la piscina en época invernal o de menor uso, evitando la descomposición del agua y favoreciendo la limpieza y la puesta a punto.

Producto con contenido en Bórico por debajo del 0,3 %, según normativa.

Kg./Lts.	Código	€uros
2	130221	22,51

**KIT MINIPOOL**

Producto para el mantenimiento de la piscina infantil. Compuesto por dos envases de 0,5 kg complementados entre sí para obtener un baño sano y saludable.

Kg./Lts.	Código	€uros
0,5 + 0,5	89653	12,68 P

PRODUCTOS QUÍMICOS / PINTURA CLORAMA**LIMPIADOR DESINCRUSTANTE NS-900**

Óptimo para eliminación de adherencias calcáreas y limpieza de paredes y suelos de piscinas.

• NS - 900/10

Kg./Lts.	Código	€uros
5	17146	40,89 P
10	0209002	68,10 P

**PINTURA "CLORAMA" PARA PISCINAS**

Especial para piscinas. Gran resistencia al roce.

Evita la adherencia de algas. Secado rápido.

Rendimiento aproximado: 8 m2 por kilo.

Pintura no válida para piscina de poliéster.

	Kg./Lts.	Código	€uros
AZUL	5 K	0212001	38,21 P
BLANCO	5 K	0212002	38,43 P
AZUL	20 K	0212006	150,04 P

Descripción	Kg./Lts.	Código	€uros
DILUYENTE ESPECIAL para pintura	1 L	0212003	6,54 P
	5 L	4368	23,11 P

NOTA: 1. Las dosis recomendadas de uso en cada uno de los compuestos citados en las páginas de CLORAMA PRODUCTOS QUÍMICOS se hallan en las etiquetas de los envases de los mismos, si bien son sólo consejos en función de un agua o una misma temperatura, acidez, carga de bañistas, y etc, por lo que su comprobación frecuente es imprescindible para aumentar y/o disminuir la dosis. 2. Todos los productos clorados deben dosificarse una vez comprobado que la acidez del agua se halla entre 7,2 y 7,6 de lo contrario su efecto puede ser nulo o perjudicial.

TRATAMIENTO QUÍMICO



ANTIALGAS FLOCULANTES Y CORRECTORES

CLORAMA 5000 AL - ANTIALGAS

Antialgas líquido de alta concentración, compuesto a base de productos de carácter tensoactivo y con poder bactericida, algicida y fungicida, para evitar la formación y desarrollo de algas.

Código	Kg.	Euros	€/Kg.	
0207055	5	10,74	2,15	P
0207056	25	54,17	2,15	P
89241	1	4,57		P

ANTIALGAS ALGABLACK

NOVEDADES

Compuesto algicida concentrado de acción rápida, no espumante, destinado a la eliminación y prevención de todo tipo de algas en cajas agua de piscinas, y en especial para el control del Alga Negra.

Envase de 1 litro.

Código	l.	Euros	€/Kg.	
133803	1	13,01		P

CLORAMA 100 PB - REDUCTOR DEL PH

Compuesto granulado para reducir el pH del agua cuando su acidez esté por encima de 7,6. Es fundamental para la iniciación del periodo de baños en la piscina y evitar molestias a los bañistas, además del ahorro en cloro cuando el agua tiene gran alcalinidad.

Código	Kg.	Euros	€/Kg.	
0207057	8	20,14	2,51	P
0207058	16	37,04	2,31	P

CLORAMA 100 PBL - REDUCTOR DEL PH

Compuesto líquido para reducir el pH de agua cuando su acidez esté por encima de 7,6. Es fundamental para la iniciación del periodo de baños en la piscina y evitar molestias a los bañistas, además del ahorro en cloro cuando el agua tiene gran alcalinidad. Envase de 25 litros (32 kg)

Código	l.	Euros	€/litro	
0207002	25	28,88	5,77	P

Nota: Concentración al 38 %. Uso solo profesional

CLORAMA REDUCTOR DE PH LÍQUIDO 14%

Compuesto líquido para reducir el pH del agua cuando su acidez está por encima de 7,6. Es fundamental para la iniciación del periodo de baños en la piscina y evitar molestias a los bañistas.

Disponible en envases de 10 litros y 25 litros.

Concentración 14%. A estas concentraciones no se considera como sustancia precursora de explosivos.

	Código	Euros	€/litro	
Cloroma reductor pH envase 10 litros concentración 14%	126006	14,28	1,42	P
Cloroma reductor pH envase 25 litros concentración 14%	126005	26,79	1,07	P

CLORAMA 200 PS INCREMENTADOR DEL PH

Compuesto granulado para aumentar el pH del agua cuando su acidez esté por debajo del 7,2. Es fundamental para la iniciación del periodo de baños en la piscina y evitar molestias a los bañistas.

Código	Kg.	Euros	€/Kg.	
0207059	6	14,99	2,49	P

Nota: Concentración al 38 %. Uso solo profesional

CLORAMA 200 PSL INCREMENTADOR DEL PH

Compuesto líquido para aumentar el pH del agua cuando su acidez esté por debajo de 7,2. Es fundamental para la iniciación del periodo de baños en la piscina y evitar molestias a los bañistas.

Código	Kg.	Euros	€/Kg.	
0207003	25	53,37	2,13	P



PRODUCTOS CLORAMA - ANTIALGAS FLOCULANTES Y CORRECTORES

**CLORAMA FB
FLOCULANTES LÍQUIDO PARA DOSIFICAR CON BOMBA**

Producto líquido especialmente elaborado para flocular en continuo las partículas coloidales del agua de las piscinas. Elimina las materias orgánicas, y la turbidez.

Dosificar con electrobomba en el retorno y pasado cualquier otro dosificador.

Código	Kg.	€uros	€/Kg.
5328	25	53,12	2,12 P

**CLORAMA FL
FLOCULANTE LÍQUIDO**

Polímero de concepción reciente, con gran poder floculante para eliminar las partículas coloidales que se hallan en el agua de la piscina. Dosificar con equipo de filtración parado.

Código	Kg.	€uros	€/Kg.
0207060	5	12,24	2,44 P
0207061	25	54,06	2,16 P
89242	1	4,87	4,87 P

**CLORAMA FL
FLOCULANTE EN CARTUCHO. Disolución lenta.**

Preparado de acción coagulante y floculante, que elimina las partículas en suspensión logrando un agua transparente, tanto en piscinas como spas.

Colocar el cartucho en skimmer y el filtro se irá cargando de flóculos que se eliminarán con un contralavado del filtro. Envase caja de 1 kg, contenido 8 saquitos

Código	Kg.	€uros
5329	1	9,18 P

**BAEZA FLOCULANTE EN GEL MONODOSIS**

Clarificante gel en cómodas monodosis para incorporar en el cestillo de los skimmers. Su formato monodosis le permite dosificar de una manera fácil y cómoda. Este aglutina las partículas pequeñas favoreciendo su retención por el filtro y dotando de una claridad excepcional a su piscina.

Se suministra en cajas expositores de 36 unidades.

Precio por caja.

Código	€uros
119753	114,42 P

**CLORAMA IN
INVERNADOR LÍQUIDO**

Para el mantenimiento del agua de las piscinas de interperie durante el periodo invernal, contra la proliferación de algas y bacterias, y evitar la putrefacción del agua.

Código	Kg.	€uros	€/Kg.
0207063	5	38,12	P

**CLORAMA 50 L
DESINCRUSTANTE**

Limpiador extra para el acondicionamiento de las paredes y bordes de la piscina, y zonas anexas a las mismas. Utilícese guantes adecuados.

Código	Kg.	€uros	€/Kg.
0207064	5	9,40	1,88 P
0207065	25	39,39	1,58 P

**LIMPIADOR CÉLULAS ELECTROLISIS**

Limpiador de células electrolisis. Envase 5 kg. Especial para limpieza de incrustaciones calcáreas depositadas en las placas de la célula.

Código	Kg.	€uros	€/Kg.
85866	5	15,28	3,05 P

TRATAMIENTO QUÍMICO



PRODUCTOS CLORAMA - ANTIALGAS FLOCULANTES Y CORRECTORES



CLORAMA INCREMENTADOR DE ALCALINIDAD

Compuesto en polvo, para aumentar la alcalinidad total del agua de la piscina, cuando ésta sea inferior a las 125 ppm. Es indispensable para un óptimo tratamiento del agua, evitando que se produzca el desequilibrio del pH.

Código	Kg.	€uros	€/Kg.
111256	6	33,10	5,51 P



CLORAMA ANTIESPUMANTE SPA

Compuesto especialmente formulado para combatir las espumas del agua de los Spas originadas por la ingestión del agua y por las grasas presentes.

Código	L.	€uros
111258	1	19,47 P



CLORAMA LIMPIADOR DESENGRASANTE LÍNEA DE FLOTACIÓN

Compuesto detergente especialmente formulado para eliminar los cercos de grasa y suciedad en los bordes, paredes de las piscinas y zonas anexas a las mismas que lo requieran.

Código	L.	€uros	€/Kg.
111259	5	21,50	4,30 P



PRODUCTOS CLORAMA - ANTIALGAS FLOCULANTES Y CORRECTORES

**CLORAMA NEUTRALIZADOR DE CLORO Y BROMO**

Producto destinado a la eliminación del exceso de cloro residual que pueda haber en el agua de la piscina.

Código	Kg.	Euros	€/Kg.
111257	6	42,10	7,01 P

**CLORAMA ANTICALCAREO**

Producto dispersante e inhibidor, mediante el cual se eliminan y evitan las incrustaciones, también ayuda a prevenir la obstrucción de los filtros y la corrosión de las partes metálicas del sistema de recirculación y filtración.

Código	L.	Euros	€/Kg.
111254	5	25,07	5,01 P

**CLORAMA ANTICALCAREO EXTRA SPA**

Producto para el control de la formación de cal .

Código	L.	Euros
111255	1	30,46 P

TRATAMIENTO QUÍMICO



OXÍGENO ACTIVO SÓLIDO

La alternativa más utilizada al cloro es el oxígeno activo. Su efectividad en desinfección es similar al cloro y bromo. Tiene como ventajas que no provoca olores y es menos agresivo con piel y mucosas.

- Ideal para mantenimiento y tratamientos de choque ya que podemos utilizar la piscina poco después del tratamiento de choque con oxígeno sólido.
- Perfectamente compatible con cloro y bromo. Ideal también para el mantenimiento del Spa junto con Bromo ya además de desinfectar, potencia el efecto del bromo en el spa.

Descripción	Código	€uros
Oxígeno sólido granulado envase 5 kg	56457	86,20 P
Tiras medición oxígeno activo sólido.	122076	11,44 P

DOSIFICADOR PARA OXÍGENO ACTIVO LÍQUIDO

Oxígeno activo líquido para dosificar con panel o bien directamente sobre la piscina. Consumo aproximado (½ litro por cada 10 m³ de agua y por semana). La dosis inicial debe ser de 1 l/10 m³.

- El oxígeno activo líquido, no es compatible con el cloro ya que se autoeliminan por tanto en piscinas previamente tratadas con cloro la dosis inicial debe ser el doble.
- Para su dosificación automática se pueden montar en paneles de control con un tiempo mínimo de recirculación de 8-10 horas.
- En el panel Basic la sonda de pH no está incluida.



Descripción	Código	€uros
Panel de control pH y oxígeno BASIC	80803	2.132,28 P•
Tiras medición oxígeno activo líquido	78649	consultar P•



PRODUCTO QUÍMICO CEYS

**TOTAL TECH**

Adhesivo sellador de alta elasticidad y gran poder de adherencia sobre todos los materiales. Apto para pegar, sellar o reparar en interior o exterior, sobre superficies húmedas e incluso en inmersión. Apto para pegado y reparación de gresite bajo agua.

Descripción	Código	€uros
Total Tech blanco cartucho 290 ml	84210	8,42 A
Total Tech blanco tubo 125 ml	84212	6,78 A
Total Tech transparente cartucho 290 ml	91287	9,20 A

**AGUASTOP IMPERMEABILIZANTE**

Impermeabilizante para reparar goteras o grietas en cubiertas y fisuras en bajantes de PVC. Repara y protege grietas y juntas en canalones metálicos, juntas con movimiento en terrados. Indicado para reparar grietas y fisuras en piscinas y depósitos, sellado de fisuras de claraboyas, chimeneas y sobre tela asfáltica

Adherente sobre cualquier soporte incluso húmedo o bajo lluvia

Descripción	Código	€uros
Aquastop impermeabilizante cartucho 300 ml	84213	14,72 A
Aquastop barrera total gris 1 kg	111722	22,91 A

**SILICONA STOP MOHO**

Silicona de alta calidad para sellado de zonas húmedas, Seca en 1 hora y resiste el ataque del moho sin ennegrecer

Descripción	Código	€uros
SILICONA STOP MOHO BLANCA	111702	5,87 A
SILICONA STOP MOHO TRANSLÚCIDA	111703	5,87 A

TRATAMIENTO QUÍMICO



PRODUCTO QUÍMICO CEYS



CEYS ULTRAUNICK

Adhesivo instantáneo de nueva generación. Su nueva fórmula le aporta flexibilidad para un pegado más seguro y duradero. Extrema resistencia.

Descripción	Código	€uros
Ultraunick líquido 3 gr	132988	2,88 A
Ultraunick gel 5 gr más pincel	111697	6,36 A



CONTACEYS

Cola de contacto para pegado de elementos flexibles tales como cuero, cartón, melamina, gomas y cauchos.

Descripción	Código	€uros
Contatceys Blister 30 ml	111694	1,61 A
Contatceys Pincel 500 ml	111695	7,67 A



CEYS MONTACK EXPRESS

Adhesivo de montaje de pegado inmediato con gran fuerza de agarre. Válido tanto para la mayoría de materiales tanto interior como exterior. Ideal para piezas grandes y pegados en vertical.

Descripción	Código	€uros
Ceys montack inmediato cartucho 450 g	133763	8,12 A
Ceys cinta doble cara blister	111708	8,10 A
Ceys montank inmediato tubo 260 g	111709	8,06 A



PASO DESATASCADOR

Desatascador profesional para tuberías y bajantes. No daña tuberías ni elementos aguas abajo.

Descripción	Código	€uros
Desatascador gel bote 1l	111721	6,13 A
Desatascador Turbo 350 gr	111732	10,22 A



CINTA REPARATODO

Cinta para reparación de fugas en todo tipo de tuberías con o sin presión. Repara todo tipo de materiales en cualquier condición. Resiste cloro y sal.

Descripción	Código	€uros
Cinta Reparatodo	111712	8,92 A

Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas.

**TACKCEYS CINTA AMERICANA**

Cinta americana multiusos de extrema resistencia y gran durabilidad. Pensada para reparación inmediata de multitud de situaciones

Descripción

Cinta americana rollo 10m x 5cm

Código

111710

€uros

5,64 A

**TACKCEYS TIRAS ANTIDESLIZANTES**

Tiras adhesivas antideslizantes para superficies húmedas. Alta resistencia al contacto continuo con agua. Ideal para impedir resbalones causados por superficies húmedas.

Descripción

Cinta antideslizante

Código

111711

€uros

12,44 A

**CEYS 7 USOS AFLOJATODO**

Aceite en spray para lubricar todo tipo de uniones, rodamientos, tuercas etc

Descripción

Ceys 7 usos aflojatodo 150 ml

Código

111699

€uros

3,59 A

**SELLAFLEX BLANCO**

Sellador para pegado y sellado de materiales en interior y exterior

Descripción

Sellaflex blanco

Código

111704

€uros

6,67 A

**TACO QUÍMICO**

Anclaje químico de extrema resistencia para la fijación de elementos pesados en paredes y suelos (escaleras de piscinas, duchas o elementos similares)

Descripción

Taco Químico vinylester 300 ml

Código

111723

€uros

13,99 A

**SUPERBARRA REPARADORA METAL****Descripción**

Masilla epoxi bicomponente, para la reconstrucción de elementos y sellado de fugas en tuberías metálicas.

Código

84215

€uros

6,92 A

TRATAMIENTO QUÍMICO



MINI POOL TESTER

Mini Pool Tester para medición de cloro/bromo libre y pH. El envase contiene 20 pastillas de PDP nº1 para cloro libre y 20 pastillas de Rojo Phenol para pH.



Descripción

POOL TESTER PH/CL libre/BR PID

Código

113513

€uros

10,57 P

POOL TESTER PH/CL LIBRE LOVIBOND

125374

13,22 P

Descripción

Recambio contenido 20 tabletas DPD
1 y 20 tabletas PHENOL

Referencia

19130

Código

17321

emb.
stand uds

1

€uros

13,69 P

Gama de analizadores pH y cloro Aquallice

Gama de analizadores AQUALLICE para medición de cloro total y pH.

Estuche analizador de cloro Total y pH en polipropileno color blanco, compuesto por reactivo líquido OTO (15 cc), reactivo líquido Phenol (15 cc) y estuche comparador con cámara de medición para ambas medidas



Descripción

Estuche analizador cloro y pH

Código

124422

€uros

5,44 P

Recambio (15 cc) reactivo OTO

124423

2,13 P

Recambio (15 cc) reactivo PHENOL

124425

2,14 P

Recambio reactivo OTO más reactivo PHENOL

124424

3,78 P

Analizador pH y cloro total

NOVEDADES

Estuche analizador de cloro total y pH en polipropileno compuesto por reactivo líquido OTO (15 CC) más reactivo líquido Phenol (15 CC)



Descripción

Estuche analizador de cloro total
y pH en polipropileno

Código

0203262

€uros

4,74 P



RECAMBIOS PARA ESTUCHES ANALIZADORES



Descripción	Referencia	Código	emb. stand uds	€uros
Recambio OTO 15 c.c.	28016	0203025	50	1,85 P
Recambio PHENOL 15 c.c.	28017	0203029	50	1,85 P
Recambio OTO más PHENOL (15 cc) Blister	9977	0203027	50	3,28 P
Recambio OTO 250 c.c.	03308	0203528	20	150,69 P
Recambio PHENOL 250 c.c.	03309	0203624	20	22,55 P

ESTUCHES ANALIZADORES AQUACHECK



Descripción	Código	€uros
AQUACHECK AMARILLO 4 en 1 : Cloro Libre, pH, Alcalinidad total y Estabilizador. Envase de 50 tiras analizadoras	12000	11,32 P
Tiras analizadoras de sal. Envase de 10 tiras.	51749	14,92 P
AQUACHECK ROJO 4 en 1 : Bromo Total, pH, Alcalinidad total y Dureza total Envase de 50 tiras analizadoras	83614	13,15 P



AQUACHECK PRO 5 EN 1

Descripción	Código	€uros
Analizador de tiras para cloro libre, cloro total, bromo total, pH y alcalinidad total. Envase de 100 tiras.	121463	19,82 P

TIRAS ANALIZADORAS POOL EASY

Nuevas tiras analizadoras envasadas en formato separado dentro del envase.

- Tiras analizadoras 3 en 1: Envase de 50 tiras para medición conjunta de cloro/bromo libre, pH y alcalinidad. Envase compuesto por 5 paquetes de 10 tiras
- Tiras analizadoras de sal: Envase de 20 tiras para medición de sal (ClNa). Envase compuesto por 4 paquetes de 5 tiras



Descripción	Código	€uros
Tiras analizadoras 3 en 1. cl/ph/alcalinidad. Envase de 50 tiras	113514	8,35 P
Tiras analizadoras de sal. Envase de 20 tiras	113516	9,12 P

TRATAMIENTO QUÍMICO



ANALIZADOR ELECTRÓNICO DE CONDUCTIVIDAD.

Testers de bolsillo fiables, que aseguran lecturas rápidas.

- Nuevo diseño más robusto y ergonómico, con una pantalla más grande.
- La nueva forma de la carcasa del instrumento mejora las prestaciones de la medida.
- Rango de medición: TDS (Total de sólidos disueltos) 10 g/l. Se suministra completo con tapa protectora, destornillador, pilas e instrucciones.



ANALIZADOR ELECTRÓNICO DE CONDUCTIVIDAD pH Y TEMPERATURA

Instrumento de bolsillo impermeables para mediciones de pH, CE/TDS y temperatura.

- Ya no es necesario utilizar 2 ó 3 instrumentos para este tipo de medidas: de hecho, estos testers visualizan en la pantalla, las lecturas de pH o CE/ TDS compensadas automáticamente en temperatura.
- Incluyen una pantalla grande de dos niveles de lectura y desconexión automática en caso de inactividad.
- Rango de medición: pH 0-14, CE 2-20 mS, TDS 0-10 ppt y temperatura 0-60 °C

Descripción	Código	€uros
Analizador electrónico deconductividad	32615	127,81 P•

Descripción	Código	€uros
Analizador electrónico de conductividad pH y Temperatura	42734	390,27 P

RECAMBIOS PARA POOLTESTER Y POOL CHECK



RECAMBIOS PARA ANALIZADORES DE PASTILLAS

Descripción	Código	€uros
Tabletas DPD N° 1 POOL TESTER. Caja 250 unidades	0402172	16,34 P
Tabletas DPD N° 3 POOL TESTER. Caja 250 unidades	0402178	15,98 P
Tabletas PHENOL POOL TESTER. Caja 250 unidades	0402173	16,34 P
Tabletas ácido cianúrico 250 und.	51854	22,66 P

NOTA: Las pastillas de Lovibond están exentas de ácido bórico



Descripción	Código	€uros
Pastillas DPD n°1. ENVASE 250 udes. Pooltester. Pool Easy	113510	13,22 P
Pastillas DPD n°3 envase 250 udes. Pooltester. Pool Easy	113511	13,22 P
Pastillas Rojo Phenol envase 250 udes. Pooltester. Pool Easy	113512	13,22 P

**FOTÓMETRO MULTIPARAMÉTRICO MD 110**

Fotómetro multiparámetro MD 110 para medición de distintos parámetros de la piscina.

- El suministro incluye maletín, baterías, 3 cubetas redondas con tapas, barra de agitación más cepillo y 100 reactivos de medición para cada parámetro.
- El fotómetro MD 110 integra una función de comunicación Bluetooth, a través de aplicación AQUALX de descarga gratuita. Los resultados de la aplicación se transmiten por Bluetooth para estar disponibles inmediatamente en smartphones o tablets para su consulta o administración. Todos los datos se pueden gestionar in situ.

Presentamos dos modelos que se diferencian en la cantidad de parámetros a medir:

MD 110 3 en 1:

Capaz de medir cloro libre, pH y Ácido cianúrico

Código	€uros
119949	620,06 P

MD 110 6 en 1:

Capaz de medir cloro libre, Bromo, pH, Ácido cianúrico, Alcalinidad y dureza cálcica.

Código	€uros
120158	842,83 P

CUBETA PARA FOTÓMETRO, KIT DE 5 UNIDADES

Cubetas redondas con tapa, diámetro 24 mm, altura 48 mm.

Código	€uros
117414	87,18 P

**FOTÓMETRO COMPACTO MD 200**

Fotómetro compacto MD 200 para medición de:

- Cloro libre y total.
- Escala 0.05-6 mg/l, pH. Escala 6.5-8.4
- Ácido cianúrico. Escala 0-80 mg/l

Código	€uros
80473	704,00 P

El equipo se presenta en maletín con reactivo para 100 mediciones de cada elemento.

**Solicite calibraciones de sus fotómetros para piscina.
SOMOS SERVICIO OFICIAL LOVIBOND.**

**FOTÓMETRO PORTÁTIL AUTOCALIBRABLE**

Fotómetro para medición de Cloro libre, Cloro Total, pH, ácido isocianúrico y alcalinidad.

- Calibrable y ajustable por el usuario.
- Se suministra con 2 cubetas de medición con tapa, reactivo líquido para 100 test de Cloro Libre, 100 de Cloro Total, 100 de pH y 10 de Ácido Isocianúrico
- Kit de patrones de calibración certificados, paño limpieza cubetas, tijeras, pilas, instrucciones y maletín de transporte.

Reactivos de alcalinidad no incluidos.

Descripción	Código	€uros
Fotómetro HI-96725C/HI-96104C	123424	943,09 P -
Cubeta fotómetro (4 unidades)	57293	45,66 E
Tapa cubeta fotómetro (4 unidades)	57294	27,23 E

TRATAMIENTO QUÍMICO



FOTÓMETRO MULTIPARAMETRICO SCUBA III

NOVEDADES

Nuevo fotómetro multiparamétrico para piscina y Spa de la gama SCUBA para medición de hasta 11 parámetros importantes de la piscina.

- Nuevo fotómetro multiparamétrico para piscina y Spa de la gama SCUBA para medición de hasta 11 parámetros importantes de la piscina.
- El equipo se comunica mediante NFC con la aplicación Pool Assistant lo que le ayuda a la interpretación de los parámetros de medición. Tras la transmisión a través de NFC, hasta 3 usuarios pueden consultar inmediatamente los datos de cada parámetro de control para un máximo de 5 piscinas
- Están disponibles con sólo pulsar un botón: Cloro (total, libre, combinado), bromo, valor pH, alcalinidad-m, dureza cálcica, ácido cianúrico, oxígeno activo, cobre y fosfato.
- El equipo se suministra de serie con 20 tabletas de DPD N° 1, 20 tabletas de rojo Phenol, 10 tabletas de DPD N°3, 10 tabletas de reactivo para ácido cianúrico, 10 tabletas para alcalinidad y 10 tabletas para medición de dureza de calcio.
- Los reactivos son los mismos que los de los fotómetros de la serie MD 100 y MD 200.



Código

€uros

137132

184,00 P



FOTÓMETRO POOL LAB 2.0

NOVEDADES

Nuevo fotómetro multiparamétrico POOL LAB para medición de cloro libre y total, pH, ácido cianúrico y alcalinidad.

El PoolLab®2.0 es la solución perfecta para el análisis profesional del agua de piscinas y spas.

La cubeta fija pero intercambiable de 3 cavidades permite un muestreo rápido simplemente sumergiendo el PoolLab® impermeable IP68 en el agua.

El PoolLab®2.0 tiene Bluetooth® y WiFi incorporados para conectarse activamente al software y la APP LabCom® gratuitos, o para sincronizar automáticamente los datos con nube LabCom®.

En el software y la APP LabCom®, uno puede, entre otras cosas, imprimir informes, calcular el contenido de cloro activo e incluso recibir recomendaciones de dosificación basadas en productos de tratamiento de agua registrados individualmente.

El equipo se suministra con los siguientes reactivos:

- 20 tabletas de Rojo Phenol (medición de pH).
- 20 tabletas DPD N°1 (medición cloro libre).
- 10 tabletas DPD N°3 (medición de cloro total).
- 10 tabletas para medición de alcalinidad.
- 10 tabletas CYA (medición de ácido cianúrico).



Código

€uros

138571

160,00 P

Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas.



MEDIDOR DE TURBIDEZ

Medidor de turbidez compacto TurbiCheck. Se suministra con maletín, soluciones de calibración, batería y tres cubetas.

Rango de medición 0.01 NTU-1 NTU



Descripción

Medidor de turbidez compacto TurbiCheck

Código

88956

€uros

1.881,73 P

MEDIDOR DE TURBIDEZ X5

El Turbidímetro diseñado para cumplir con la norma ISO 7027. El diseño de su sistema óptico, permite al instrumento leer desde valores 0.01 NTU a valores altos de hasta 1,000 NTU, con resolución de 0.01 NTU o 1 NTU según escala.

De fácil manejo, solo 4 botones y 2 puntos de calibración, además de una gran pantalla, que facilita las lecturas. Con función HOLD para congelar valores en pantalla. Funcionamiento a pilas, para aplicaciones de campo y mediciones "in situ". Registro de medidas máximas y mínimas con función de memoria. Auto-apagado para ahorro de energía.



Descripción

Medidor de turbidez x5

Código

91199

€uros

530,31 P

Solución calibración NTU0

112777

11,25 P

Solución de calibración NTU100

112778

11,25 P

Cubeta turbidímetro

112774

6,91 P

MEDIDOR DE CO₂, HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA

Instrumento de medida para la medición de la calidad del aire interior en espacios públicos con niveles potencialmente elevados de CO₂. Suministro en estuche con baterías incluidas.

Rango de medida:

- Temperatura del aire: -10 / 60 °C
- Humedad relativa: 0-100%
- CO₂: 5-5000 ppm

Descripción

Medidor de CO₂

Código

112030

€uros

903,72 P



REACTIVOS

RECAMBIOS DE REACTIVOS PARA FOTÓMETRO HI-96725 / 96104C

Descripción	Referencia	Código	€uros
Cloro libre para 100 comprobaciones. Polvo	HI-93701-01	3247	61,16 P
Cloro total para 100 comprobaciones. Reactivo Polvo.	H-93711-01	3248	60,58 P
Cloro libre para 300 comprobaciones. Reactivo Líquido.	HI-93701-F	17413	85,23 P
Cloro total para 300 comprobaciones. Reactivo Líquido.	HI-93701-T	34050	115,36 P
pH 100 Test para 100 comprobaciones. Reactivo Líquido.	H-93710-01	10686	51,87 P
Ácido cianúrico para 100 comprobaciones. Reactivo Polvo.	H-93722-01	10694	102,36 P
Solución de calibración para fotómetro 95725.	HI-95725-11	57932	366,88 P

REACTIVO PARA FOTOMETRO PC CHECKIT - 3, MD-200 Y SCUBA II

Descripción	Código	€uros
Pastillas DPD nº 1 para fotómetro. Caja 250 uds.	0402179	16,52 P
Pastillas DPD nº 3 para fotómetro. Caja 250 uds.	0402180	16,62 P
Pastillas PHENOL para fotómetro. Caja 250 uds.	0402190	16,52 P
Pastillas Ácido Cianúrico para fotómetro. Caja 250 uds.	51854	22,66 P



TRATAMIENTO QUÍMICO



DOSIFICADORES DE PASTILLAS



Cód.: 11348

DOSICLOR

Dosificador flotante para pastillas de cloro. Capacidad máxima 1 kg de pastillas de 200 g.

Referencia	Código	€uros
Dosificador clasic	20577	11348 7,99 P
Dosificador AQUALLICE	-	119662 6,16 P



DOSIFICADOR AUTOMÁTICO DE CLORO Y BROMO

Construido en materiales plásticos inalterables. Para tabletas de disolución lenta de cloro o bromo. Cierre con doble sistema de seguridad. Válvulas de regulación de sencilla utilización. Gran volumen (3,5 lts), con capacidad de hasta 4 Kg de tabletas.

Descripción	Referencia	Código	€uros
Para conexión directa a la tubería con racord de 1 1/2"	24429	0203704	86,74 P
Para conexión directa a tubería con racord encolar D.50 mm	24625	3936	81,23 P
Para conexión en by-pass mediante tubo flexible	24430	0203705	86,74 P



DOSIFICADORES PARA COMPACTOS DE CLORO Y BROMO

Dosificadores para cloro y bromo para piscinas hasta 160 m3. Fabricado en materiales plásticos inalterables (ABS). Capacidad de 5 kg de pastillas en el modelo 0203217 y de 10 kg de pastillas en el modelo 68965.

Se suministran con dos llaves para poder cerrar el paso del agua. Conexiones D.20 mm.

Descripción	Referencia	Código	€uros
Dosificador para pastillas cloro o Bromo 5 kg	01413	0203217	164,14 P
Dosificador para pastillas cloro o Bromo 10 kg	43998	68965	239,76 P

Características técnicas

	Volumen piscina con cloro	Volumen piscina con bromo
Dosificador 5 kg código 0203242	20-80 m ³	4-50 m ³
Dosificador 10 kg código 68965	20-160 m ³	4-100 m ³

DOSIFICADOR CLORIMAX



Equipo dosificador de compactos de triclora.
Provisto de válvula de seguridad automática.

Descripción	Referencia	Código	€uros
Para piscinas de 200 a 500 m3 capacidad 40 lts.	16631	0203242	707,41 P
Para piscinas de 500 a 1.000 m3 capacidad 60 lts.	16632	0203265	787,50 P

PISCINAS PREMIUM



Los precios de venta recomendados (PVR)
publicados en este catálogo, podrán ser modificados
sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los
mostrados en este catálogo.



PISCINAS PREMIUM



MATERIAL VASO PISCINA

Pahlén 
swimming pool equipment



CLASIC SKIMER WIDE 385

Skimer fabricado en acero inoxidable resistente al ácido. Diseño exclusivo que le permite colocarse muy próximo a la superficie de la piscina, aprovechando al máximo el vaso de la piscina.

- Boca de 385 x 92 mm, con posibilidad de subir o bajar entre 30-70 mm
- Capacidad de flujo máximo 12 m³/h

Código	Referencia	€uros
124716	112970	1.633,23 P



SKIMER CLASSIC

Skimer fabricado en acero inoxidable resistente al ácido. Boca estándar 335 x 285 mm. Largo de boca 60 mm.

- Capacidad de flujo máximo 12 m³/h

Código	Referencia	€uros
124717	112982	882,33 P



SUMIDERO

Sumidero en acero inoxidable resistente al ácido. Para cualquier tipo de vaso

- Frontal pulido de brillo supersatinado. Salida lateral 2"
- Flujo máximo recomendado 20 m³/h

Código	Referencia	€uros	Descripción	Código	€uros
127217	125398	211,14 P	Rejilla sumidero	124718	71,51 P



SUMIDERO PARA PARED MAXI

Nuevo sumidero para pared en acero inoxidable.

- Dimensiones 308 x 388 mm para caudal máximo de 37 m³/h.
- Conexión 2 1/2"

Descripción	Código	Referencia	€uros
Sumidero Maxi	131220	CA-WB	786,51 P



BOQUILLA DE IMPULSIÓN CLASSIC

Boquilla de impulsión fabricada en acero inoxidable. Frontal pulido.

- Caudal máximo recomendado 6 m³/h. Conexión 1 1/2"

Código	Referencia	€uros
124719	126090	103,45 P



BOQUILLAS DE IMPULSIÓN CLASSIC Y MARINE

Nuevas boquillas de impulsión para pared con nuevos diseños Classic o Marine.

- Fabricadas en acero inoxidable 316 L
- Nuevo diseño de flujo para caudales máximos de 6 m³/h.

Descripción	Código	Referencia	€uros
Boquilla impulsión modelo CLASSIC para piscinas liner	131894	125816	215,36 P
Boquilla impulsión modelo CLASSIC para piscinas de hormigón	132733	125811	155,74 P
Boquilla impulsión modelo MARINE para piscinas liner	131897	124816	222,79 P
Boquilla impulsión modelo MARINE para piscinas de hormigón	131896	124811	169,32 P

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



*Boquilla mostrada 124971

BOQUILLAS IMPULSIÓN FONDO

Boquillas de fondo, inoxidables resistentes al ácido. Conexión 1 1/2" o 2".

- Caudal ajustable
- Conexión 1 1/2" para caudal máximo de 6 m³/h y conexión 2" para caudal máximo 8 m³/h

Código	Referencia	Descripción	€uros
124720	12550	Conexión 1 1/2"	126,57 P -
124721	12560	Conexión 2"	161,86 P -


BOQUILLA FONDO INOXIDABLE PAHLEN

Boquilla de fondo inoxidable con anclaje y regulación de flujo de 2 m³/h hasta 12 m³/h.

Altura solo 8 mm, para tubería Ø50 mm y Ø63 mm.

Los dientes mantienen la boquilla fija en el interior del tubo de manera que queda ajustada de forma segura.

El flujo de entrada a la piscina puede regularse en ocho posiciones distintas girando el frontal.



Código	Referencia	€uros
124971	126110	217,66 P





BOQUILLA ADAPTACIÓN A TUBO MODELO MARINE

Frontal boquilla inoxidable resistente al ácido, compacto y elegante para montar sobre tubo. El adaptador se instala en tubería 50/63 exterior convirtiendo la salida en una boquilla.

- Boquilla regulable con orificios de 7 mm.
- Flujo máximo recomendado 6 m³/h

Código	Referencia	€uros
124722	126102	227,58 P -



BOQUILLA DE ASPIRACIÓN CLASSIC

Boquilla de aspiración con frontal de acero inoxidable al ácido. Para conexión de limpiafondos manual.

- Cierre rápido, conexión 1 1/2"

Código	Referencia	€uros
124723	125835	250,70 P -



ILUMINACIÓN

CLASSIC LED

Foco leds fabricado en acero inoxidable resistente al ácido con frontal de alto brillo. Suministrado con 4 m de cable y nicho para instalación.

- Foco color, con 16 programas diferentes. 1450 lumens y 25 W
- Foco luz blanca con 2100 lumens y 28 W de consumo

Código	Referencia	Descripción	€uros
124724	123281	Classic leds color	753,61 P -
124725	123381	Classic leds blanco	753,61 P -



SPOTLIHGL LEDS

Foco mini fabricado en acero inoxidable con frontal pulido. Ideal para escaleras, fuentes o spas.

- Se suministra con pasamuro de 350 mm
- Leds blanco frío de 6 w y 600 lumens de iluminación
- Leds color de 10 w y 400 lumens

Código	Referencia	Descripción	€uros
124726	125840	Spotlihlgl leds color	676,38 P -
124727	125842	Spotlihlgl leds blanco	688,08 P -



NADADORES A CONTRACORRIENTE



PISCINAS PREMIUM

Pahlén 
swimming pool equipment




JET SWIN MOTION

Fabricado en acero inoxidable ácido-resistente EN1.4404 y cuenta con una tecnología de flujo de agua completamente nueva con dos boquillas horizontales, de las que la inferior está orientada hacia abajo para mantener el cuerpo del nadador en la posición horizontal.

Debido a ello, se consigue una técnica de natación mucho más natural, en comparación con la mayoría de las unidades de natación a contracorriente disponibles en el mercado.

Destinada para piscinas residenciales.

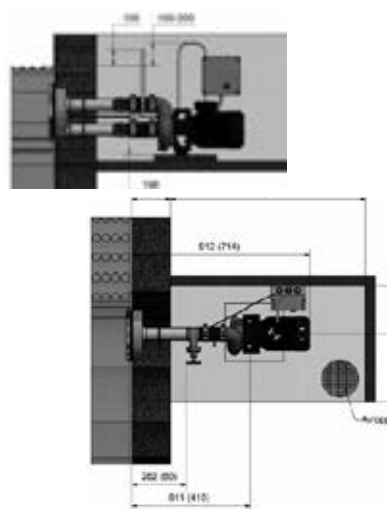

Código	Referencia	Modelo	Bomba	Voltaje	Amperios	M3/h	Conexión	€uros
124728	33042	JET SWIN MOTION	2.2 Kw	400 V/3F	4,6 A	46	2"	3.250,55 P

Jet Swin Motion



Otra unidad de natación a contracorriente



NOTA: No recomendado para piscinas con electrolisis salina.

Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas.




JET SWIN 2000

Una exclusiva unidad de contracorriente con una gran variedad de posibilidades.

Gracias a su potencia de motor, le resultará fácil desarrollar fuerza y mejorar su estado físico general. Para poner el Jet Swim en funcionamiento, pulse un botón situado en su frontal. El patrón de flujo se elige mediante los flujos regulables para adaptarse a sus necesidades personales. Para ajustar el flujo de aire, que se mezcla con el flujo de agua, se gira la perilla ubicada en el frontal de la unidad.

Ajustar el flujo de agua es igual de fácil. Producto destinado para piscinas residenciales y comerciales.

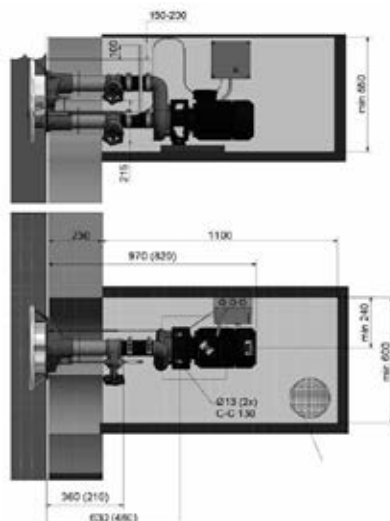

Código	Referencia	Modelo	Bomba	Voltaje	Amperios	M3/h	Conexión	€uros
124729	33029	JET SWIN 2000	4,0 Kw	400 V/3F	8,0 A	71	2 1/2"	5.050,94 P

Convertor Trifasico a monofasico Pste convertor haría que la bomba trabajara a 230 en triásico a partir de la conexión monofásica. Sería el código de Hidrorama 124485

NOTA: No recomendado para piscinas con electrolisis salina.

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".
baezaonline.com

NADADORES A CONTRACORRIENTE



Pahlén 
swimming pool equipment



JET SWIM ATHLETE

Un diseño moderno y minimalista que utiliza un caudal de agua equilibrado, para sus necesidades personales de entrenamiento, cuando nade. **Jet Swim ATHLETE** utiliza la misma técnica de caudal novedosa con dos boquillas horizontales que el **Jet Swim MOTION**. Con una gran potencia de flujo que hará mejorar fácilmente su técnica de natación y su forma física.

Cumple las normas europeas para piscinas **EN16582** y **EN16713**. La bomba está hecha de bronce con un motor IE3 de 4,0 kW que cumple la directiva europea de diseño ecológico y también está homologada para la seguridad eléctrica y la norma europea **EN IEC/EN 60335**.

Todos los componentes de la unidad están diseñados pensando en la durabilidad y la sostenibilidad.

La boquilla inferior apunta hacia abajo, para levantar la parte inferior del cuerpo del nadador, logrando una experiencia de natación más natural. Con la potencia del motor puede ejercitar, tranquilamente, su fuerza y condición física.

¡Producto destinado para piscinas residenciales y comerciales con una longitud mínima de 8 m!



Código	Referencia	Modelo	Bomba	Voltaje	Amperios	M3/h	Conexión	€uros
124730	33046	JET SWIM ATHLETE	4,0 Kw	400 V/3F	8,0 A	68	2 1/2"	4.624,63 P



Contracorriente Athlete



Otras unidades

NOTA: No recomendado para piscinas con electrolisis salina.

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



BOMBAS PAHLEN CUERPO HIDRÁULICO BRONCE

MODELO WATERWISE 0.25-1.10 KW

Bomba de calidad Premium con bombeo e impulsor de construcción óptima, diseñados para garantizar la eficiencia energética y el funcionamiento silencioso.

Material de bronce probado y rígido en la carcasa. El impulsor de la bomba posee un eje de acero inoxidable y un sello mecánico con prefiltro de termoplástico que garantiza una resistencia duradera.

Prefiltro muy robusto, con una tapa de seguridad transparente y fácilmente desmontable.

Regulable con hasta siete posiciones distintas de entrada diferentes. Esto permite una instalación flexible y compacta.

Conexiones de rosca de 2" de entrada/salida. Motor IE3



Código	Descripción	Referencia	Caudal a 10 mca (m³/h)	€uros
126169	WATER VISE 0,25 kw monofásico	118100	4,8	1.183,25 P -
126170	WATER VISE 0,37 kw monofásico	118101	10,5	1.198,41 P -
126171	WATER VISE 0,37 kw trifásico	118121	10,5	1.114,98 P -
126172	WATER VISE 0,55 kw monofásico	118102	15	1.221,21 P -
126173	WATER VISE 0,55 kw trifásico	118122	15	1.152,94 P -
126174	WATER VISE 0,75 kw monofásico	118103	17,2	1.312,29 P -
126175	WATER VISE 0,75 kw trifásico	118123	17,2	1.289,48 P -
126176	WATER VISE 1,10 kw monofásico	118104	21	1.342,60 P -
126178	WATER VISE 1,10 kw trifásico	118124	21	1.334,95 P -

MODELO ECOVISE 0.75KW DE VELOCIDAD VARIABLE

Bomba premium de velocidad variable con tres programas preinstalados y regulables para ajustar el número de revoluciones garantizan un funcionamiento silencioso, un bajo consumo de energía y un filtrado eficaz.

La misma fabricación, diseño y rendimiento que WaterVISE, con un motor síncrono de gran eficiencia.

Motor de alta calidad IE3 y cuerpo de bomba en bronce.

Función de temporizador integrada, con la posibilidad de control externo de las revoluciones preinstaladas.

Independientemente del modo de utilización, a baja velocidad (modo noche), a velocidad moderada (modo de filtro normal) o a velocidad elevada (modo retrolavado), el sistema de control electrónico mantiene una función de bombeo eficaz y ecológica.



Código	Descripción	Referencia	Caudal a 10 mca (m³/h)	€uros
126177	ECO VISE velocidad variable 0,75 kw monofásico	117103	Ver ficha técnica. Caudal depende de la velocidad seleccionada	2.510,70 P -

PISCINAS PREMIUM



ARTÍCULOS INDISPENSABLES PARA PISCINA PREMIUM



NEOLYSIS
PRIVADA



NEOLYSIS
DOMÉSTICA

EQUIPOS NEOLISIS

Equipos NEOLISIS que combinan la electrolisis salina con muy baja concentración de sal, junto a la eficiencia desinfectante de los sistemas de Ultravioletas.

- **Equipo que trabajan a una salinidad recomendada de 2 g/l** que junto con la lámpara ultravioleta que llevan incorporada permiten el tratamiento del agua de piscina de la manera más ecológica.
- Modelos disponibles desde 12 a 120 gramos hora para tratar piscinas hasta 300 m3 (consultar dimensionamiento con nuestro departamento técnico).
- Disponibilidad de suministro con control de pH y cloro a través de redox o pH y cloro a través de cloro libre.

PARA MÁS INFORMACIÓN, VER PÁGINA 51

FILTROS STAR-PLUS



- Construidos con resinas de poliéster
- Excelente acabado
- Montado con colector y difusor de material plástico inalterable
- Equipado con manómetro, purga de agua manual, purga de aire automática y manual
- Conexiones para válvula electora de seis vías, con operaciones de filtración, lavado, enjuague, recirculación, vaciado y cerrado.
- Presión máxima de trabajo: 2,5 Kg/cm2
- Todos previstos de válvula selectora con tornillos

PARA MÁS INFORMACIÓN, VER PÁGINA 60



BIOMAHI-TECH GLASS SAND



BIOMA Hi-Tech® es un medio filtrante de última generación basado en vidrio virgen reciclado, desarrollado expresamente para la filtración de agua para consumo humano.

Mediante una sencilla sustitución por BIOMA Hi-Tech®, se maximiza el rendimiento de cualquier filtro estándar proporcionando ventajas inmediatas en las áreas de:



Higiene

Vidrio de origen virgen libre de contaminantes.



Durabilidad

Indefinida debido a su tecnología de una capa.



Rendimiento

Poder de filtración del 99,64% de las partículas.



Seguridad

Granos micropulidos para una manipulación segura.



Eficiencia

Reducción notable en el consumo de agua y energía.

Descripción

Saco vidrio filtrante BIOMA 20 kg

Código

77866

€uros

21,96 P

EL MAYOR PODER DE FILTRACIÓN CON EL MÍNIMO CONSUMO

El elevado rendimiento de BIOMA Hi-Tech®, se basa en la eliminación de un 99,64% de las partículas contaminantes típicas que influyen en la transparencia del agua de una piscina, maximizando simultáneamente su poder anti-biofilm, eficiencia y durabilidad.

Al mismo tiempo, reduce notablemente el consumo de agua -por reducción de contralavados- y energía -por consumo de la bomba- en comparación con la arena de sílice y otros vidrios filtrantes.

BOMBA DE CALOR TERMION INVERTER

Controla el calentamiento de tu piscina en SILENCIO

La tecnología INVERTER ajusta automáticamente la velocidad del compresor y el ventilador a las necesidades de su piscina y a las condiciones climáticas.

La tecnología más silenciosa combinada con las mejores prestaciones en el mismo producto:

Tres maneras disponibles de configuración: Boost, Eco-Silent y Smart

- **Modo BOOST:** La bomba de calor trabaja entre el 85% y el 100% de la capacidad para garantizar un calentamiento rápido de tu piscina
- **Modo ECO-Silence:** Esta configuración garantiza un alto COP y bajo ruido, el ventilador funciona en la velocidad mínima necesaria y el compresor optimiza el rendimiento.
- **Modo SMART:** la capacidad y el nivel de ruido se ajustan automáticamente según el ambiente temperatura y temperatura del agua de la piscina. Dependiendo de las necesidades de calefacción de la piscina, la bomba de calor adaptará su capacidad automáticamente.

Pantalla simple e intuitiva de serie, pantalla LCD retroiluminada



PARA MÁS INFORMACIÓN, VER PÁGINA 239



Baeza Piscinas

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.



LIMPIAFONDOS



Piscinas

Los precios de venta recomendados (PVR)
publicados en este catálogo, podrán ser modificados
sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los
mostrados en este catálogo.



LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICOS



Modelo	Hidráulico/Eléctrico	Tipo de limpieza	Tecnología
MX8 ZODIAC	Hidráulico	Fondo/Pared	X-drive
CRYSTALINE	Electrico a batería	Fondo	Dual Filter y Turbo Speed
DEEPOOL	Electrico a batería	Fondo	Aspiración aleatoria
LEOPARD MINI	Electrico a batería	Fondo	Giroscopio
LEOPARD CONNECT PLUS	Eléctrico	Fondo, pared y línea de flotación	Focus Flow
QUALER	Eléctrico	Fondo	Focus Flow



Mando a distancia	Ciclos de limpieza	Longitud de cable	Carro de transporte	Tipos de cepillos	Tamaño piscina
No	Bomba piscina	12 tramos manguera 1 m / Mangueras Twist Lock	No	Turbina de succión + 2 hélices de aspiración	12x6m
No	1	Sin cable	No	Turbina succión/ aspiración	4 x 6 m
No	1	Sin cable	No	Lenguetas PVA	7x4
No	1	Sin cable	No	Cepillos PVC	10 x 5 m
No	1	Sin cable	No	Cepillos PVC	10 x 5 m
No	2	12 m (10+2)	No	Cepillos PVC	8x4m

LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICOS



Modelo	Hidráulico/Eléctrico	Tipo de limpieza	Tecnología
I-QUALER	Eléctrico	Fondo/pared/ línea flotación	Focus Flow
I-QUALER BATTERY	Eléctrico	Fondo, pared y línea de flotación	Giroscopio
BORA PLUS	Eléctrico	Fondo, pared y línea de flotación	Aquasmar + Gyro
BORA PLUS CONNECT	Eléctrico	Fondo, pared y línea de flotación	Aquasmar + Gyro
BWT RC 50	Eléctrico	Fondo, pared y línea de flotación	Aquasmar + Gyro



Mando a distancia	Ciclos de limpieza	Longitud de cable	Carro de transporte	Tipos de cepillos	Tamaño piscina
No	1	16	No	Cepillos PVC	10x5m
No	1	Cable 3 metros entre equipo y batería flota	No	Cepillos PVC + anillo de PVA	10 x 5 m
No	1	16	No	Cepillos PVC	10 x 5 m
Si a traves de App	3	16	No	Cepillos PVC	10 x 5 m
Si a traves de App	3	16	No	Cepillos de PVA	10 x 6 m

LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICOS Y ELÉCTRICOS



LIMPIAFONDOS HIDRÁULICO MX8 ZODIAC

Limpiafondos hidráulico de Zodiac para piscina máximo de 12 x 6 m. Se adapta a todo tipo de revestimiento (gresite, liner, poliéster y hormigón pintado)

- Sistema de desplazamiento por correas para una perfecta adaptabilidad y adherencia
- Con sistema X-drive: limpia todas las zonas de la piscina
- Turbo aspiración: dos hélices de succión y una potente turbina de aspiración
- Mangueras Twist Lock: conexión segura sin pérdida de aspiración
- Incluye en el suministro 12 tramos de manguera de 1 m, adaptador para toma de aspiración y regulador automático de caudal.

Descripción

Limpiafondos Hidráulico MX8 ZODIAC

Código

119737

€uros

631,98 P

ASPIRADOR RECARGABLE CRYSTALLINE



Aspirador recargable para piscinas y Spas

- Filtro de gran capacidad (1.5 litros) para atrapar las hojas y otros residuos sin utilizar el filtro de micropartículas
- Sistema exclusivo "Dual Filter" dotando al aspirador de un filtro trasero y un filtro delantero para aumentar la capacidad total de aspiración.
- Poder de aspiración increíble gracias a su innovador sistema de limpieza de 2 velocidades permitiendo un uso en modo estándar para la mayoría de la piscina y un modo TURBO SPEED para los ángulos difíciles, los peldaños, etc. con o sin cabezal de aspiración
- Cabezal de aspiración extragrande para obtener una mayor superficie de aspiración a cada paso del aspirador
- Exclusivo filtro de micropartículas incluido para atrapar el polen, polvo, arena y demás partículas finas

Ciclo de limpieza de 60 minutos

Descripción

Aspirador a batería Crystalline

Código

126141

€uros

187,29 P



LIMPIAFONDOS ELÉCTRICO QUALER

Limpiafondos eléctrico para piscina de fondo plano o pendiente reducida

- Para piscina máximo de 8 x 4 m y de profundidad máxima 1,8 m.
- Dos ciclos de limpieza de 1 o 2 horas. Solo suelo
- Acceso superior a la cesta de recogida de residuos. Cesta tipo malla de 0,59 mm.
- Cable autoflotante de 12 metros (10 + 2).
- Incluye sistema anti-nudos patentado, así como sistema de succión Focus Flow.
- El sistema se puede regular en velocidad y en ángulo de giro.



Descripción
AQUALLICE QUALER

Código
119474

€uros
451,76 P



LIMPIAFONDOS ELÉCTRICO i-QUALER

Limpiafondos eléctricos para piscina máximo de 10 x 5 m.

- Acceso superior a la cesta de recogida. Tapa superior transparente para visualización interior de la cesta de limpieza.
- Un solo programa de 2 horas para suelo/pared/línea de flotación.
- Rodillos de goma. Cable autoflotante de 16 metros con sistema antinudos.



Descripción
AQUALLICE i-QUALER

Código
119475

€uros
583,12 P

LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS



I-QUALER BATTERY

Nuevo equipo de la serie I-Qualer, sin cable y accionado a través de batería flotante.

Para piscina de longitud máxima de 10 x 5 m y profundidad máxima de 2,5 m

- Limpia pared, suelo y línea de flotación con ciclo de limpieza 2 horas
- Acceso superior a los filtros con tapa transparente lo que permite una inspección visual al cestillo. Cestillo de gran capacidad.
- Filtración hasta 50 micras con kit de filtración fina.
- Provisto de sistema patentado de succión Focus Flow.
- Rodillos combinados de PVC más anillo de PVA.
- Cable de unión entre equipo y batería de 3 metros
- Tiempo de carga aproximado de 3 horas

Código

135489

€uros

781,83





NUEVA GAMA BORA PLUS Y BORA PLUS CONNECT

Nuevos equipos BORA PLUS y BORAPLUS CONNECT que combinan un diseño ligero con una limpieza rápida y movimientos inteligentes que le hacen optimizar al máximo el ciclo de limpieza.



Tecnología que combina diseño y eficiencia

- Diseño compacto y peso ligero (6 kg).



- Un sistema de bloque motor con 3 motores. Dos motores de dirección y una bomba de succión de 15 m³/h.



- Sistema de engranajes planetarios que le permiten hacer giros perfectos para una cobertura perfecta de la piscina.



- Escanea la piscina para una limpieza eficiente y adapta la velocidad y el vacío para subir pendientes pronunciadas.



- Corrección de la navegación con algoritmo de escape y liberación de enredos mediante sistema gyro.



- Programa de liberación de aire y detección de entrada en zona de playa.
- Faldones de succión para una mayor aspiración con 8 solapas de drenaje para una rápida evacuación de agua

- Fácil y rápida limpieza de filtros. Doble filtro de 100 micras en el modelo BORA PLUS CONNECT y filtro de 100 micras para el modelo BORA PLUS.



BORA PLUS

Con fuente de alimentación modelo Venus, que permite un único ciclo de limpieza de 2 horas con suelo y pared

Código

135709

€uros

851,40

BORA PLUS CONNECT

Con fuente de alimentación Jupiter, comandada a través de APP, lo que permite además de programar los distintos ciclos de limpieza (1h 30 minutos solo suelo, 2 h y h suelo y pared o 2,30 horas suelo y pared), seleccionar el tamaño de piscina y utilizar como mando a distancia. Contiene también indicación de filtro lleno.

Código

135710

€uros

999,00

Código

138410

€uros

39,00 P

Cestillo 4D alta retención para Bora Plus y Plus Connect

	BORA PLUS	BORA PLUS CONNECT
Limpieza	Fondo/paredes/línea de flotación	Fondo/paredes/línea de flotación
Cable	16 m	16 m
Fuente de alimentación	Venus	Júpiter
App	No	Si
Ciclos	2 horas	1h30 - 2h - 2h30
Filtración	Estándar	Doble filtro
Indicador de filtro lleno	No	Si
Swivel	No	No
Carro de transporte	No	No
Peso	5,75 kg	5,75 kg

LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS



LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICOS

NOVEDADES
BWT
Robotics

NUEVO LIMPIAFONDOS RC 50

Boquillas ajustables al suelo y Capillo inferior oscilante

Cepillo activo de PVC adicional Integrada en el sistema de tracción Limpieza extra de superficie.



Tipo de cartucho filtrante

- Filtro 4D de microfibra hiperfina, mejor agregación.
- 2 Filtros individuales de 430 cm² que resultan en 860 cm².
- Maxima filtración de agua.
- Panel ClearView para una facil inspección del filtro.

Luz

- LED para iluminación decorativa de la piscina mientras se limpia.
- Dos tiras de 48 LED azul de alta luminosidad.
- 2 motores de accionamiento eficientes y patentes mas 1 bomba unificada en único bloque
- Sistema Aquasmart.
- Sistema Gyro: Maximiza la corrección de movimiento en línea y optimiza las maniobras manejando pendientes pronunciadas.
- Mecanismo de tracción por ruedas dentada, (sin correas). Estabiliza el movimiento manteniendo la potencia.


Código

137745

Euros
1.272,96 P

- Fiabilidad en pendientes muy pronunciadas.
- Fuente de alimentación y conexión APP.
- Fuente de alimentación Júpiter con indicador de filtro lleno e indicador Bluetooth para conexión con APP.
- La fuente de alimentación se conecta mediante Bluetooth con la aplicación BWT Pool. Esta aplicación permite utilizar el teléfono como mando a distancia, además de acceder a distintas funciones como ciclos de trabajo, regular intensidad de la luz leds.

Limpieza
Ciclo de limpieza
Tipo de filtro
Rodillos
Cepillo extra
App
Algoritmo de navegación
Sistema Gyro
Fuente de alimentación
Plataforma
Longitud del cable
Potencia de succión
Aspiración inferior ajustable
Admite temporizador externo
Carro de transporte
Luz leds

ROBOT LIMPIAFONDOS RC50

Suelo, pared y línea de flotación
1 h 30- 2 h -2 h 30
Microfibra hiperfina 4 D
4 cepillos PVA
Si
Si con especificaciones premium
Aquasmart System
Si
Jupiter
Breezer
18 m
19 m³/h
Si con boquillas ajustable
Si
No
Si. Leds azul

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



LIMPIAFONDOS ELÉCTRICO A BATERIA DEEPOOL

- Limpiafondos sin cable a batería para piscina elevada de fondo plano
- Ciclo de trabajo de 90 minutos con limpieza aleatoria
- Solo suelo
- Batería de litio con cargador incluido.
- Tapón protector de carga fijado al equipo.
- Leds indicador de funcionamiento y de carga de batería.

Código

137996

€uros

231,08 P



NORKEL

Nuevo limpiafondos sin cable a batería Norkel, para limpieza de suelo, paredes y la línea de flotación. Limpiafondos sin cable a batería para piscina elevada de fondo plano con batería incorporada de 7500Ah para un único ciclo de limpieza máxima. Diseñado para piscinas sobre suelo y enterradas de todas las formas hasta 120m2 de superficie.

- Ciclo de trabajo: Max. 120 minutos
- Tensión nominal de entrada del adaptador: 100 Vac-240 Vac
- Potencia de entrada del adaptador: 50 Hz/60 Hz
- Potencia: 130W
- Corriente nominal de salida del adaptador: 2 A
- Tensión nominal de salida del adaptador: 30 V
- Tiempo de carga: 4-5 horas
- Capacidad de la batería: 7500 mAh
- Batería de litio con cargador incluido
- Profundidad máxima: 2m
- Tensión de trabajo: 29,4V
- Potencia: 130W
- Superficie máxima de limpieza: 120 m2
- Capacidad de filtrado: aprox. 16 m3/min
- Capacidad del filtro: 180 micras
- Temperatura del agua de la piscina: 10 -35 C
- Velocidad de desplazamiento: aprox.10 m/min
- Profundidad máxima de utilización: 2 metros

Código

127120

€uros

878,72 P



LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS



LIMPIAFONDOS A BATERÍA LEOPARD

LEOPARD MINI

Limpiafondos de batería solo suelos

- Adecuado para piscinas medianas.
- Batería de litio recargable incorporada y sin cables.
- Integrado con giroscopio.
- Planificación autónoma de la ruta.
- Escanea los datos de la piscina durante la marcha para auto ajustarse en una ruta de marcha eficiente en el tiempo.
- Gran capacidad del filtro.
- Ultraligero y fácil de usar y mantener.
- Scubber de alta velocidad de un solo frente.
- "Auto-reverse": toque la pared y luego invierta la dirección de marcha.
- Programa de 90 minutos solo suelo.

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje maximo de trabajo (V)	12,6
Tension nominal (V)	10,8
Porencia (W)	65
Bateria de Litio (mAh)	8600
Maxima velocidad (m/min)	Aprox. 11
Duracion de la bateria (un ciclo)	Max.90min.
Area de limpieza (M2)	50
Capacidad de filtracion (M3/h) 10	10
Calidad de filtrado	180um
Volumen de la cesta del filtro (L) 3	3

Código	€uros
130164	664,02





LEOPARD CONNECT PLUS

Nuevo equipo de la serie a batería Leopard para limpieza de suelo, pared y línea de flotación.

- Batería de litio recargable incorporada con un ciclo de carga rápido de 3 horas.
- Sin cables.
- Integrado con giroscopio con planificación autónoma de la ruta. Escanea los datos de la piscina durante la marcha para auto ajustarse en una ruta de marcha eficiente en el tiempo.
- Gran capacidad del filtro con fácil acceso superior.
- Ultraligero y fácil de usar/mantener.
- "Auto-reverse": toca la pared y luego invierte la dirección de marcha.
- Aplicación para smartphone: introduzca la información de la piscina para planificar la ruta con mayor precisión y seleccione los modos de limpieza.
- "Auto-beaching": se desplaza hasta el borde de la piscina cuando se agota la batería.
- Actualización del software a través de la app.
- Posibilidad de programación de limpieza semanal sin sacar el limpiafondos de la piscina. (4 ciclos).



CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS

Batería de Litio	4600 (mAh)
Maxima velocidad (m/min)	Aprox 11
Duración de la batería (un ciclo)	120-150 min.
Area de limpieza (M2)	80-120
Capacidad de filtración (M3/h)	11,5
Calidad de filtrado	180 micras
Volumen de la cesta del filtro	3 litros
Maxima profundidad de agua	3 m
Cantidad de motores	3
Grado IP	IPX8
Medidas del Robot	360X445X260 mm
Peso neto (Kg.)	Aprox. 8,1
Aplicación para telefono	SI
Actualización de software por App	SI
Programación por días y horas	SI



Fácil Limpieza



Fácil acceso



Control mediante App



Sube paredes



Programación semanal

Código

135756

€uros

885,72

LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS



LIMPIA FONDOS ELÉCTRICOS



PISCINA PÚBLICA

LIMPIAFONDOS MAGNUM

La serie Magnum es el robot perfecto para limpiar piscinas comerciales y públicas de tamaño medio. Su diseño está pensado para piscinas en colegios, Camping, Universidades, Hospitales y para industria hotelera.



	AQUARIUS	MAGNUM JUNIOR	MAGNUM
Tipo de piscina	Piscina de tamaño hasta 20 m	Piscina tamaño mediano hasta 25 m	Piscina de tamaño medio. Hasta 30 m
Tipo de superficie	Cualquier forma y superficie	Cualquier forma y superficie	Cualquier forma y superficie
Plataforma	Motor doble bomba única	Motor doble bomba única	Motor doble bomba única
Sube paredes	Si	Si	Si
Acceso fuiltiro	Fácil acceso interior	Fácil acceso inferior , pulsando botón.	Fácil acceso inferior , pulsando botón.
Tipo de filtro	4D microfibra hiperfina	4D, bolsa XL microfibra hiperfina	4D, bolsa XL microfibra hiperfina
Cepillos	Bolsa standar	4 cepillos PVA	5 cepillos PVA
Longitud del cable	23 metros	30 m	36 m
Garantía	3 años	3 años	3 años
Carrito trnasporte	Trolley exclusivo	Trolley exclusivo	Trolley exclusivo
Dimensiones	433 mmx390 mmx390 mm	390 mm x 435 mm x 260 mm	391 mm x 530 mm x 260 mm
Temporizador interno	Si	Si	Si
Indicador de filtro lleno	Si	Si	Si
Anti torsión	Sistema antibudos	Sistema antinudos	Sistema antinudos
Duración de ciclo	3 y 4 horas	3,45 horas	3,45 horas
Caudal de aspiración	Hasta 19 m3/h	hasta 19 m3/h	hasta 19 m3/h
Consumo electrico	-	230/180 w	230/180 w
Sensor infrarojo	-	Si	Si
Control Remoto	Si	Si	Si



Descripción

- Limpiafondos AQUARIUS, piscinas hasta 20 mts.
- MAGNUM JUNIOR, piscinas hasta 25 mts.
- MAGNUM, para piscinas hasta 30 mts.

Código

- 133448
- 88450
- 127121

€uros

- 2.179,74 P**
- 3.086,70 P•**
- 3.876,00 P•**



ULTRAMAX

Limpiafondos para instalaciones públicas, equipado con el sistema patentado Aqua Smart System, lo que le permite reconocer la forma de la piscina limpiando de manera sistemática y efectiva.



Tipo de piscina	Piscinas largas y olímpicas hasta 50 m
Tipo de superficie	Todas las superficies
Plataforma	Motor doble doble bomba
Sube paredes	NO
Acceso fuiltiro	Fácil acceso inferior , pulsando botón.
Tipo de filtro	4D, 2 bolsas XL microfibra hiperfina
Cepillos	4 cepillos anchos PVA
Longitud del cable	45 m
Garantía	2 años
Carrito trnasporte	Trolley comercial
Dimensiones	400 mm x 810 mm x 290 mm
Temporizador interno	No
Indicador de filtro lleno	No
Anti torsión	Sistema antinudos
Duración de ciclo	3,4,6 horas
Caudal de aspiración	hasta 38 m3/h
Consumo electrico	230/180 w
Sensor infrarojo	Si
Control Remoto	Si

ULTRAMAX



Código **Euros**
61138 **7.855,02 P•**

SISTEMAS INTEGRADOS DE LIMPIEZA



SISTEMA DE LIMPIEZA INTEGRADO "POOL-VALET"

Sistema de limpieza mediante boquillas situadas en el fondo de la piscina, evitando que la suciedad quede depositada en el mismo. Contribuye también a un mejor aprovechamiento y eficacia de los productos químicos inyectados en la tubería de retorno, así como a la reducción de los costes de calefacción al retornar el agua caliente por el fondo.



Solicite diseño completo de su piscina
A nuestro departamento técnico.

SISTEMA DE LIMPIEZA INTEGRADO "POOL VALET" PV3

VÁLVULA DISTRIBUIDORA

Válvula distribuidora patentada por PARAMOUNT POOLS. Construida en una mezcla de PVC y materiales resistentes a los componentes químicos del agua. Funcionamiento totalmente hidráulico y con mecanismo sencillo que no requiere mantenimiento. Facilidad de instalación a través de conexiones situadas en la parte inferior, preparadas para conexión en 63



Válvula

Referencia

Código

emb.
stand. uds

€uros

Válvula distribuidora 6 puertos

24619

1

1.080,25 P

Válvula distribuidora 9 puertos (incluye 1 válvula 6 puertos y 1 válvula de 3 + 1 puerto)

24918

1

3.322,74 P•

Válvula distribuidora 12 puertos (incluye 2 válvulas 6 puertos y 1 válvula de 2 puertos).

36612

1

3.394,21 P•



24921



24920

CUERPO BOQUILLA PV3

Referencia

Código

emb.
stand. uds

€uros

Cuerpo boquilla con tapa Ø 63 mm. Color blanco. Para instalar en tubería PVC 63/16 ATM.

24921

1

81,90 P



42778



42779

CABEZAL BOQUILLA PV3

• Cabezal PV3 en color blanco.

Referencia

Código

emb.
stand. uds

€uros

• Radio de limpieza 2 m.

24920

1

142,02 P

• Cesta de recogida.

42778

1

800,03 P•

• Sumidero MDX blanco.

42779

1

573,85 P•



24922

HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN PV3

Referencia

Código

emb.
stand. uds

€uros

Herramienta para la manipulación del cabezal PV3

24922

1

80,94 P

No nos responsabilizamos del mal funcionamiento u otros problemas derivados de una instalación incorrecta.
En prevención de lo anterior, rogamos siga las instrucciones del manual de instalación.

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



SISTEMA DE LIMPIEZA INTEGRADO NET´N´CLEAN

Sistema de limpieza de fondo con Boquillas integradas compuesto por válvula distribuidora de 6 vías más las respectivas boquillas

Válvula Distribuidora 6 vías D.50 mm

Válvula distribuidora de 6 vías para distribuir el agua de forma secuencial por sus diferentes salidas. Fabricación en AISI 316. Presión de trabajo máxima 1.4 bares. Caudal máximo 15 m³/h.

Código	Referencia	€uros
17286	21257	468,97 P•



Válvula Distribuidora 6 vías D.63 mm

Válvula distribuidora para mayores presiones hidráulicas. Presión de trabajo máxima 1.4 bares. Caudal máximo 25 m³/h. Conexiones : 7 de D.63 mm o 7 de D. 75 mm. De 2 a 5 boquillas por ramal.

Código	Referencia	€uros
132197	35079	501,51 P•



Pasamuros para boquillas NET´N´CLEAN

Pasamuros fabricados en PVC blanco. Diámetro interior 50 mm, exterior 63 mm, para boquilla referencia 26895.

Código	Referencia	€uros
17530	21248	27,17 P•



Pasamuros D.90 mm

Pasamuros D.90 mm con zona de corte de 120 mm para poder ajustar a la paredes o al fondo de la piscina. Conexión D.63 mm o 75 mm según preferencias.

Código	Referencia	€uros
78517	43590	23,63 P•



SISTEMAS INTEGRADOS DE LIMPIEZA



BOQUILLAS NET´N´CLEAN

Gama de boquillas NET´N´CLEAN con 4 salidas distintas. Recomendado S4 para fondo y S1 y S2 para escaleras. Para piscinas de hormigón, poliéster o liner según modelo.

Para las piscinas de obra se ofrecen las variantes de boquilla con rótula (posibilidad de regular la inclinación) o fijas. Para piscinas con liner las variantes son autoroscantes o con inserto metálico.

Para las boquillas en color blanco, la boquilla se suministra con el cuerpo. Para las boquillas de colores hay que adquirir por una parte el cuerpo y por otra parte el kit conjunto interior correspondiente al color deseado. El cuerpo es común en ambas boquillas (blanco y colores).

Boquillas para piscinas con liner

	Referencia	Código	€uros
Fija con inserto metálico PN10	28500	136436	108,24 P•
Con rótula con insertos	43584	136437	118,60 P•
Con rótula con autorosca	43585	136438	98,14 P•



Boquillas para piscinas de hormigón

	Referencia	Código	€uros
Boquilla con rótula	26985	52407	95,10 P•
Boquilla fija	26986	114263	92,17 P•



52047



114263

Cuerpos para boquilla

Para piscina de hormigón

	Referencia	Código	€uros
Con rótula	65230	125783	19,10 P•
Fija	65231	136439	15,44 P•

Boquillas para piscinas de poliéster

	Referencia	Código	€uros
Boquilla fija	21209	136435	74,72 P•



136435

Para piscinas de poliéster

	Referencia	Código	€uros
Fija	65232	136440	28,41 P•



136440

KIT CONJUNTO EXTERIOR

Permite opciones de color con el mínimo de piezas. Permite renovar piscinas existentes sin ningún esfuerzo.

	Referencia	Código	€uros
Kit conjunto interior blanco	65234	136441	54,16 P•
Kit conjunto interior beige	65234CL090	136442	58,50 P•
Kit conjunto interior gris claro	65234CL1219	136443	58,50 P•
Kit conjunto interior gris antracita	65234CL144	134841	58,37 P•



65234



65234CL090



65234CL1219



65234CL144

Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas.

MATERIAL EXTERIOR
DE PISCINAS



Piscinas

MATERIAL EXTERIOR DE PISCINAS



ESCALERAS AISI-304

Para piscinas enterradas. Construidas en Acero Inoxidable AISI-304 acabado pulido brillante. Tubo Ø43. Peldaño en Acero Inoxidable. Su cuidado diseño garantiza seguridad contra todo tipo de deslizamientos y cortes. Se suministran con anclaje de fijación previsto para conexión a toma de tierra.



PASAMANOS MODELO STANDAR

Descripción	Código	Euros
2 peldaños	6783	163,35 P
3 peldaños	6786	172,96 P
4 peldaños	6787	201,79 P
5 peldaños	6788	230,62 P

PASAMANOS MODELO STANDAR ASIMÉTRICA

Descripción	Código	Euros
2 peldaños	9815	174,34 P
3 peldaños	9819	199,04 P
4 peldaños	9820	221,01 P
5 peldaños	9821	248,46 P



PASAMANOS MODELO MURO

Descripción	Código	Euros
2 peldaños	6789	163,35 P
3 peldaños	6790	172,96 P
4 peldaños	6791	201,79 P
5 peldaños	6792	230,62 P

PASAMANOS MODELO MURO ASIMÉTRICA

Descripción	Código	Euros
2 peldaños	9822	174,34 P
3 peldaños	9823	199,04 P
4 peldaños	9824	221,01 P
5 peldaños	9825	248,46 P



PASAMANOS MODELO MIXTO

Descripción	Código	Euros
2 peldaños	6793	163,35 P
3 peldaños	6794	172,96 P
4 peldaños	6795	201,79 P
5 peldaños	6796	230,62 P

PASAMANOS MODELO MIXTO ASIMÉTRICA

Descripción	Código	Euros
2 peldaños	9826	174,34 P
3 peldaños	9827	199,04 P
4 peldaños	9828	221,01 P
5 peldaños	9829	248,46 P

Descripción	Código	Euros
Limpiador de cal y óxido en material inoxidable. Envase 500 ml	136586	8,67 A

Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas.



ESCALERAS AISI 316

Escalera para piscinas enterradas. Construidas en Acero Inoxidable AISI-316 acabado pulido brillante. Tubo Ø43. Peldaño en Acero Inoxidable. Su cuidado diseño garantiza seguridad contra todo tipo de deslizamientos y cortes. Se suministran con anclaje de fijación previsto para conexión a toma de tierra. **En las escaleras ASIMÉTRICAS AISI 316, el primer peldaño es doble.**



PASAMANOS MODELO STANDAR AISI-316

Descripción	Código	Euros
2 peldaños	120316	277,13 P•
3 peldaños	88229	318,84 P
4 peldaños	0203305	359,99 P
5 peldaños	0203307	407,01 P•

PASAMANOS MODELOS MIXTO AISI 316

Descripción	Código	Euros
2 peldaños	120492	267,68 P•
3 peldaños	8599	328,41 P
4 peldaños	116794	384,90 P
5 peldaños	91768	452,86 P•

PASAMANOS MODELO STANDAR ASIMÉTRICA AISI-316

Descripción	Código	Euros
2 peldaños	117048	405,73 P•
3 peldaños	52623	421,59 P
4 peldaños	116338	539,53 P
5 peldaños	112628	550,12 P•

PASAMANOS MODELOS MIXTO ASIMÉTRICOS AISI 316

Descripción	Código	Euros
2 peldaños	96445	370,87 P•
3 peldaños	119793	419,99 P•
4 peldaños	119794	472,79 P•
5 peldaños	119795	521,91 P•

PASAMANOS MODELOS MURO AISI 316

Descripción	Código	Euros
2 peldaños	32660	295,12 P•
3 peldaños	118129	318,84 P
4 peldaños	118130	348,51 P
5 peldaños	46695	419,22 P•

Descripción	Código	Euros
Limpiador de cal y óxido en material inoxidable. Envase 500 ml	136586	8,67 A

ESCALERAS ELECTROPULIDAS EN AISI 316

El electropulido es una técnica encaminada a aumentar la protección de las escaleras a la corrosión, sumergiendo éstas en una solución electrolítica la cual llega a todos los puntos de la escalera, dotándola de una protección extra. Esta técnica deja una capa extra de cromo y níquel que le confiere una excelente protección ante numerosos reactivos químicos.

Recomendada fundamentalmente en piscinas con electrolisis salina, en donde los elementos metálicos están sometidos a ambientes más agresivos que el tratamiento tradicional.

Disponible en escaleras de 3 y 4 peldaños en pasamanos modelos estándar, muro y mixto, no asimétricos.

PASAMANOS MODELO STANDAR AISI-316

Descripción	Código	Euros
Escalera electropulida estándar 3 peldaños	115128	393,26 P
Escalera electropulida estándar 4 peldaños	115129	446,56 P

PASAMANOS MODELO MIXTA AISI 316

Descripción	Código	Euros
Escalera electropulida mixta 3 peldaños	115132	413,43 P
Escalera electropulida mixta 4 peldaños	115133	507,07 P

PASAMANOS MODELO MURO AISI 316


Descripción	Código	Euros
Escalera electropulida muro 3 peldaños	115130	438,20 P
Escalera electropulida muro 4 peldaños	115131	446,56 P

MATERIAL EXTERIOR DE PISCINAS



ESCALERA LUX

Nueva escalera LUXE con diseño moderno y minimalista que gracias a su cuidado diseño se mimetiza con el entorno y aporta un valor añadido a cualquier piscina residencial. Su diseño no se limita al aspecto estético ya que ha sido especialmente ideada para garantizar la máxima seguridad y confort del bañista. Para ello, incorpora un primer peldaño doble con diseño anatómico realizado con material antideslizante y barras verticales que facilitan el acceso a la piscina. Disponibles con 3 ó 4 peldaños. Ambos modelos en AISI 316.

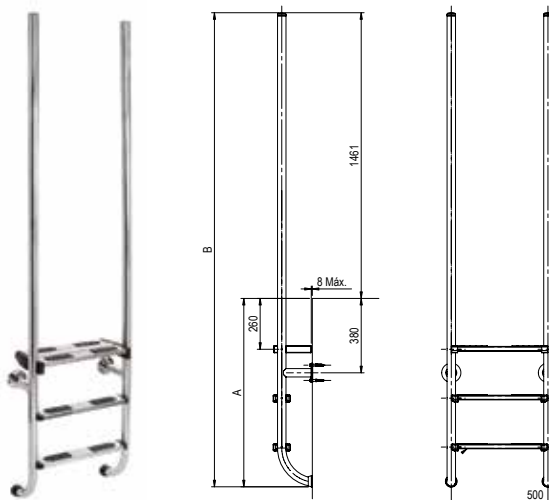

Descripción	Código	€uros
3 peldaños	114498	516,37 P•
4 peldaños	114499	543,55 P•



ESCALERA MODELO FÁCIL

Ancho escalera 500 mm. Pasamanos de Ø 43 mm y peldaños inox de seguridad con doble superficie antideslizante. Acabado pulido brillante. Con anclajes de fijación previstos para conexión al circuito equipotencial. Peldaños y pasamanos en acero inox AISI-316. Cumple con norma EN 13451-1 y En 13451-2

Descripción	Referencia	Código	€uros
Escalera de 3 peldaños	07782	0203814	772,68 P•
Escalera de 4 peldaños	11979	22821	869,74 P•

ESCALERA PARA PISCINAS CON REBOSADERO

Incorpora la curvatura con radio variable en el tramo de agarre dando un aspecto más moderno y atractivo. Peldaños de 500 mm de ancho y fabricada según normativa europea EN 13451-1 y EN 13451-2. Fácil instalación. Pasamanos de Ø 43 mm x 1,5 mm y peldaños en acero inox AISI-316 acabado pulido brillante. Disponen de anclajes previstos para conexión al circuito equipotencial. Nota: No permiten el montaje en anclajes articulados. Cumple con norma EN 13451-1 y En 13451-2

Descripción	Referencia	Código	€uros
Escalera de 3 peldaños	32654	51764	682,95 P•
Escalera de 4 peldaños	32655	51765	689,54 P•



ESCALERA MODELO 1000 PARA REBOSADERO

Según normativa europea EN 13451-1 y EN 13451-2. Ancho escalera 500 mm. Pasamanos Ø 43 mm, peldaños inox de superficie antideslizante, pulido brillante, con anclajes previstos para conexión al circuito equipotencial y anclaje desmontable con pletina para fijación a la pared. Pasamanos y peldaños en AISI-316. Cumple con norma EN 13451-1 y En 13451-2

Descripción	Referencia	Código	€uros
Escaleras 2 peldaños luxe + 1 peldaño seguridad	07515	60594	766,30 P•
Escaleras 3 peldaños luxe + 1 peldaño seguridad	07516	32556	831,18 P•

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



PROTECTOR PELDAÑO ESCALERA

El protector AQ-SAFESTEP es un sistema de seguridad antideslizante, universal, compatible con todas las escaleras del mercado.

Se trata de una novedad que permite, en pocos segundos y sin herramientas, convertir un peldaño en antideslizante.

Económico, resistente a los productos químicos y a la luz solar.

Dos tamaños. Normal para peldaños tipo "Astral" y XL para peldaño tipo "Flexinox".



Descripción

Protector peldaño AQ-SAFESTEP
Protector peldaño AQ-SAFESTEP XL

Código

123821
123822

€uros


18,11 P
18,11 P•



07603

PELDAÑO DE SEGURIDAD CON DOBLE SUPERFICIE

Con doble superficie. Antideslizante Acero Inoxidable AISI 316. Compatible con todos los modelos de escalera para piscina enterrada.



Descripción

Peldaño doble electropulido
Peldaño doble estándar

Referencia

87101603
07603


Código

10054
111607

€uros

184,65 P
94,20 P

PASAMOS ANCLAJE EXTERIOR



Diámetro pulido (1 unidad) INOX AISI-316

- Para empotrar o fijar con anclajes 00042 (mismo anclaje que escaleras). (Código 1816)
- Con pletinas, juntas elásticas tacos anclaje y tornillos. (Código 0203581)

Referencia

07780
07781

Código

1816
0203581

emb. stand. uds

1
1

€uros

240,81 P
289,46 P

MATERIAL EXTERIOR DE PISCINAS



PROTECTOR ESCALERAS EN PRFV


Muy fácil colocación. Para piscinas construidas que deban cumplir la normativa.

Descripción	Código	€uros
109 x 43 cm.	13269	666,63 P
140 x 43 cm.	13270	732,18 P
Protector inferior.	30731	316,10 P

SALIDAS PISCINAS

Todos los juegos se componen de 2 pasamanos de acero inox. Pulido, 18/8/2 (AISI-316), Tubo Ø43. Las salidas de piscina con pletina se suministran con Juntas Elásticas, Tacos anclajes y tornillos.

MODELO 800x800



A	B	C	Descripción	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
800	800		Para empotrar	05540	0203300	1	405,36 P•
270			Con pletinas	05541	0203302	1	509,90 P

MODELO 470x800




A	B	C	Descripción	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
800	470		Con pletinas	05542	0203349	1	457,93 P•
225							



A	B	C	Descripción	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
800	470		Con pletina rectangular	05543	0203304	1	544,14 P
150							

MODELO PARALELO




A	B	C	Descripción	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
810	560		Para fijación en anclajes 00143	00110	0203400	1	651,24 P•
80							

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".




MODELO ASIMÉTRICO

• PARA FIJACIÓN EN ANCLAJES 00143



Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
00111	0203402	1	555,16 P


• CON 1 PLETINA RECTANGULAR



Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
05544	0203351	1	509,67 P

ESCALERAS PARTIDAS PARTE INFERIOR - AISI 316

Pasamanos y peldaños Ø43 mm, en acero inox Aisi-316 pulido brillante. Se complementan combinándolas con cualquier modelo de salida que figuran en la página 140. Fijación con pletinas, juntas elásticas, tacos de anclaje y tornillos.



Código	Peldaños	A
08090	2	710
08091	3	960
08092	4	1210
08092	5	1460

Descripción	Referencia	Código	€uros
1 Peldaño "LUXE" + 1 peldaño seguridad	08090	10050	391,27 P•
2 Peldaño "LUXE" + 1 peldaño seguridad	08091	10051	474,28 P•
3 Peldaño "LUXE" + 1 peldaño seguridad	08092	10052	564,43 P
4 Peldaño "LUXE" + 1 peldaño seguridad	08093	10053	598,19 P


ASCENSOR HIDRÁULICO EN AISI 316 DESMONTABLE

Ascensor hidráulico en AISI 316 desmontable para el acceso a la piscina de personas con discapacidad. Al ser desmontable permite el uso de la piscina en condiciones normales cuando no se está utilizando. El equipo va anclado al borde mediante anclaje superficial. Cuando el equipo se está utilizando se coloca es su anclaje con su toma de presión y queda listo para ser utilizado.



- Al igual que el resto de equipos hace falta una toma de agua para elevar el cilindro de al menos 3,5 bar. Capacidad de elevación 120 kg.
- Presenta rueda inferior para trasladarlo una vez terminado su uso. Peso 40 kg.

Descripción	Código	€uros
Elevador hidráulico minusválido desplazable	78451	7.208,06 P



MATERIAL EXTERIOR DE PISCINAS



ELEVADORES HIDRÁULICOS A BATERÍA



Presentamos dos modelos de elevadores hidráulicos para personas con limitaciones físicas. Un primer modelo fijo y un segundo modelo transportable. Ambos modelos se suministran con dos baterías más cargador. La capacidad de elevación es de 120 kg (para otras capacidades consultar)

- El modelo fijo con base para anclar a superficie de piscina y brazo pivotante para acceso a la misma.
- El modelo transportable permite usar el elevador en cualquier punto de la piscina o guardarlo cuando no esté en uso. Compuesto por plataforma base con contrapesos y 4 ruedas, 2 de ellas giratorias. Al igual que el anterior dispone de un brazo pivotante para el acceso de la persona a la piscina así como distintos sistemas de seguridad para asegurar el buen funcionamiento del sistema.

Descripción	Código	€uros
Elevador fijo a batería	89934	9.691,59 P
Elevador portátil a batería	89935	12.249,10 P

ELEVADOR HIDRÁULICO SIN ESCALERA


Elevador hidráulico compuesto por Cilindro elevador, conjunto de pasamanos L-1000 y los complementos correspondientes.

Compuesto por estructura de tubo D.48 de acero inoxidable AISI-316 acabado pulido brillante. Tornillería de fijación en AISI 316. Conforme con norma EN-292/1, EN 292/2 y EN-982.

Carga máxima del elevador 120 kg. Para instalar en piscina de profundidad mínima de 1 m.

El giro a la derecha (que es lo estándar) es visto desde dentro del vaso. Visto desde la piedra (detrás del elevador, el usuario se sentaría a la derecha de la estructura y entra en la piscina hacia la izquierda).

NOTA: Para que el mecanismo hidráulico funcione, es necesario una toma de agua de red con una presión mínima de 3.5 kg/cm²

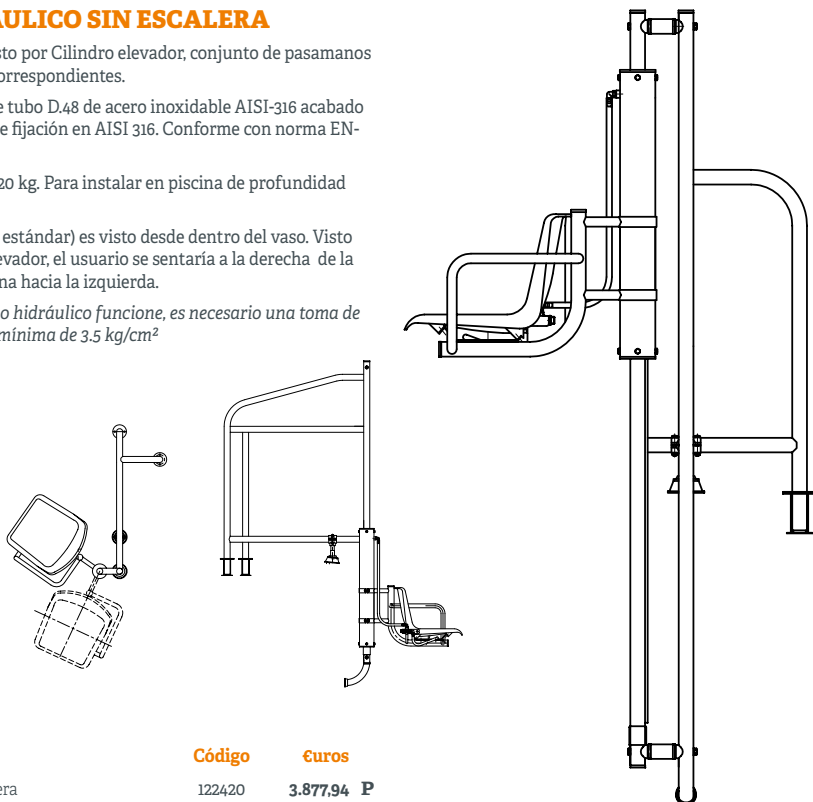

Descripción	Código	€uros
Elevador hidráulico sin escalera	122420	3.877,94 P
Elevador hidráulico sin escalera especial giro izquierda	124754	3.830,76 P•



ELEVADOR HIDRÁULICO

Elevador hidráulico para personas con limitaciones físicas. Se compone de una estructura en acero inoxidable en la que se adapta en la parte central, el mecanismo hidráulico donde se soporta el asiento y lateralmente una escalera válida para el monitor. Para que el mecanismo hidráulico funcione, es necesario una toma de agua de la red con una **presión mínima de 3,5 Kg/cm²**.


Para completar el conjunto es necesario el pasamano, junto con el cilindro hidráulico y los complementos. En piscinas con rebosadero perimetral se utilizara el pasamanos modelo L-1000.



Descripción	Referencia	Código	Euros
Pasamanos L-650 elevador	28619	41501	1.154,18 P•
Pasamanos L-1000 elevador	28620	41502	1.154,18 P
Cilindro elevador hidraulico	28621	41503	1.923,63 P
Complementos elev. Hidraulico	28622	41504	2.660,40 P
Pasamanos especial para piscinas de profundidad entre 1,4 y 1 m. L-1000	28620VH01	51905	1.268,57 P•
Pasamanos especial para piscinas de profundidad entre 1,4 y 1 m. L-650	28619VH01	83325	1.165,39 P•

Elevador Pasamanos Cilindro Complementos

L-650	28619	28621	28622
L-1000	28620		

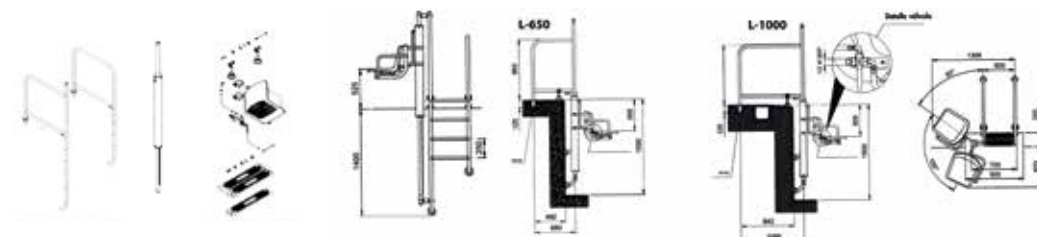

INSTALACIÓN

- Fijación exterior mediante dos anclajes metálicos fijos (suministrados con el aparato) y dos soportes delanteros regulables, que permiten adaptar el elevador a los diferentes acabados de cada piscina.

MATERIAL EXTERIOR DE PISCINAS



0203562

ANCLAJE ARTICULADO

De acero inoxidable 18/8 (AISI-304) para escalera, tubo Ø43.

Descripción	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Anclaje desmontable con eje de giro con tornillo y tuerca autoblocante.	00043	0203562	1	127,83 P
Anclaje desmontable con pletina. Precio y suministro en caja de 2 unidades	07331	0203742	1	103,97 P

PASAMANOS SALIDA

De inoxidable AISI-316 Ø43 pulido.
Precio unitario.

L	1.220	1.524
A	800	800
B	680	855

PARA EMPOTRAR

Descripción	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
AISI-316 long. 1.220 mm.	00034	0203306	1	173,48 P
AISI-316 long. 1.524 mm.	00035	0203308	1	278,46 P

CON PLETINAS

· incluye juntas elásticas, tacos anclaje y tornillos.

Descripción	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
AISI-316 long. 1.220 mm.	00036	0203310	1	264,28 P
AISI-316 long. 1.524 mm.	00037	0203312	1	278,39 P

AGARRADERAS

De inoxidable AISI-316 Ø43 pulido.



PARA EMPOTRAR

Descripción	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
de 0,5 mts.	00047	0203020	2	71,43 P•
de 1 mts.	00048	0203022	2	83,94 P•
de 2 mts.	00049	0203024	2	consultar P•
de 2,5 mts.	00050	0203026	2	243,62 P•

CON PLETINAS

· de fijación, juntas elásticas, tacos anclaje y tornillos.

Descripción	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
de 0,5 mts.	00051	0203028	2	150,69 P•
de 1 mts.	00052	0203030	2	212,90 P•
de 2 mts.	00053	0203032	2	230,18 P•
de 2,5 mts.	00054	0203034	2	272,93 P•

AGARRADERA SIMPLE



Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
00055	0203314	1	59,35 P•
00056	0203316	1	106,28 P•

Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas.



PASAMANOS RECTOS

- D. 43 mm. Precio por metro.

Descripción	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Inox. 18/8 (AISI-304)	00057	0203320	1	66,95 P
Inox. 18/8/2 (AISI-316) Extremos tapados.	05545	0203747	1	69,44 P
Con extremos abiertos.	19946	23943	1	45,81 P
Con 1 extremo tapado y otro abierto.	20092	23944	1	58,48 P

PROLONGADORES PASAMANOS

PROLONGADOR RECTO

- De acero inoxidable pulido. Para unión de tubos en acero Inox de Ø 43 mm

Descripción	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Inox. 18/8/2 (AISI-316)	09452	0203749	1	61,34 P

PROLONGADOR CURVO

- De acero inoxidable pulido. Para unión de tubos en acero Inox de Ø 43 mm

Descripción	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Inox. 18/8 (AISI-304)	11285	0203750	1	58,21 P
Inox. 18/8/2 (AISI-316)	11286	0203751	1	69,82 P

SOPORTE FIJACIÓN PASAMANOS

De acero inoxidable pulido. Suministro con tornillos y tacos anclaje

PARTIDO

- Inox. 18/8 (AISI-304)

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
25342	0203319	2	87,07 P

CERRADO

- Inox. 18/8/2 (AISI-316)
- Con extremo tapado

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
08013	0203718	2	51,39 P
07789	23945	2	88,10 P

TAPETA

- Para un extremo del soporte.
- En acero inoxidable pulido.

Descripción	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Inox. 18/8/2 (AISI-316)	08014	0203719	1	16,08 P

SOPORTE 90°

De acero inoxidable pulido para pasamanos de Ø 43. Suministrado con tornillos, junta y tacos de anclaje

- Inox. 18/8/2 (AISI-316)

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
11143	0203746	1	86,51 P

MATERIAL EXTERIOR DE PISCINAS




PALANCA DE SALTOS



PALANCA FLEXIBLE "DYNAMIC"

Superficie de gran anchura en GEL-COAT. Gran resistencia mecánica, a los rayos UV. y a los agentes atmosféricos. Grabado antideslizante en toda la superficie. Suministrada con anclaje, también se adapta al anclaje del modelo 00076.




Descripción	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Longitud 1,61 m. ancho 0,46 m.	21392	4346	1	799,06 P



PALANCA 1.200 "DYNAMIC"

Superficie en GEL-COAT isoflátkico de gran resistencia mecánica, a los rayos UV. y a los agentes atmosféricos. Grabado antideslizante en toda la superficie en el punto de salto. Suministrada con anclaje.




Descripción	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Longitud 1,20 m. ancho 0,40 m.	20090	16163	1	593,54 P•



TRAMPOLÍN

Trampolín elástico de poliéster y FV, color azul cielo. Se suministra con anclaje.




Descripción	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Longitud 1,6 m. ancho 0,35 m.	00076	0203046	1	869,02 P




TRAMPOLÍN MODELO ELEVADO

Pista color azul claro y piel color marfil laminados en poliéster y FV. Con 2 barandillas en acero inoxidable. Peldaños y palanca antideslizante.

Descripción	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Longitud 2m, altura 0,55 m. ancho 0,4 m.	00068	0203565	1	2.069,10 P•
Longitud 2,5 m, altura 0,75 m. ancho 0,46 m.	00069	0203566	1	2.931,15 P•



Ref: 0069





Ref: 0068



PLATAFORMAS

- Las plataformas se suministran con los taladros estándar y sin tornillos.
- De poliéster y FV



Ancho 0,4 mts.

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Longitud 1,4 mts.	00060	0203041	1 465,05 P•
Longitud 1,8 mts.	00061	0203042	1 581,57 P
Longitud 2 mts.	00062	0203044	1 588,27 P•
Longitud 2,3 mts.	00063	0203567	1 1.137,62 P•

Ancho 0,46 mts.



Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Longitud 2,5 mts.	00064	0203045	1 1.085,03 P•
Longitud 3,2 mts.	00065	0203068	1 1.258,68 P•

Ref.	Plataforma	A	B	C	D	E	F	Ø	G
00060	1,40 mts	1600	390	247	80	730	42	16,25	M-14
00061	1,80 mts	1800	390	247	80	910	42	15,25	M-14
00062	2,00 mts	2000	390	247	80	940	42	15,25	M-14
00063	2,30 mts	2300	390	247	80	1150	42	15,25	M-14
00064	2,50 mts	2500	465	290	125	1225	62	-	Min. M-16
00065	3,20 mts	3200	465	290	125	1540	62	-	Min. M-16



SOPORTE PARA PLATAFORMA

- Acero INOX 18/8 AISI-304, 043 mm.
- Para plataformas hasta 2,30 m. de longitud. Incluye tornillos y soportes de goma.






Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
14586	36635	1	618,98 P•

TOBOGANES

- Pista de poliéster y FV Peldaños de plástico inyectado. Barandillas de acero inoxidable. Instalación de agua incluida para facilitar el deslizamiento.



Descripción	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Altura 1.300 mm.	00081	0203185	1	1.407,57 P
Altura 1.800 mm.	00082	0203571	1	1.716,99 P
Altura 2.000 mm.	00083	0203572	1	2.511,70 P•




MATERIAL EXTERIOR DE PISCINAS




- Pista y escalera de poliéster y FV. Barandilla en aluminio pintado.

Descripción	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Curva a derecha alt. 1.800 mm.	00088	0203047	1	3.177,96 P•
Curva a izquierda alt. 1.800 mm.	00089	0203573	1	2.856,92 P

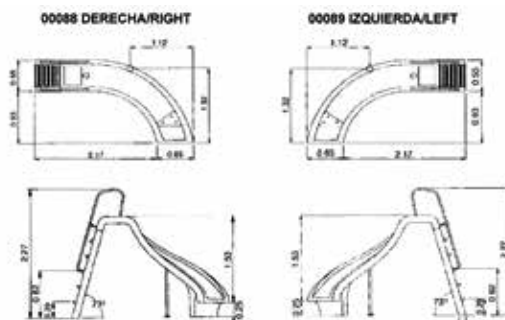

DUCHAS

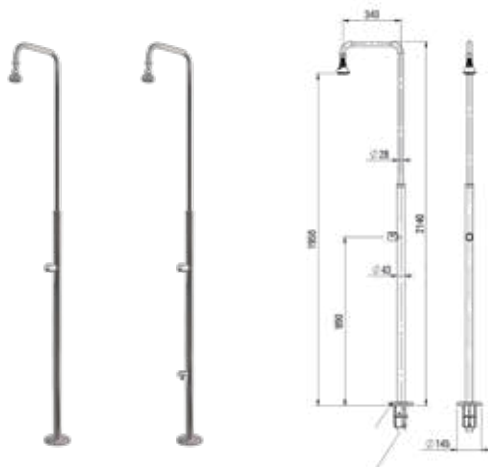

DUCHA EASY

Nueva ducha inoxidable 18/8, tubo de D.43 mm con anclaje incorporado 00107.

Fácil montaje ya que los cuerpos entran a presión. Nuevo pomo más ergonómico.

Descripción	Código	€uros
Ducha EASY con un rociador y una válvula	111235	167,15 P
Ducha EASY con un rociador una válvula y grifo lavapiés	111236	197,90 P



0203060

DUCHAS

- Con rociador y 1 válvula
Inoxidable 18/8, tubo Ø 43, con anclaje incorporado 00107
- Con rociador 1 grifo lavapiés
Inoxidable 18/8, tubo Ø 43, con anclaje incorporado 00107

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
00091	0203056	1	167,16 P
Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
00092	0203060	1	197,91 P


"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



DUCHA INOX ROCIADOR CILÍNDRICO

- Nueva ducha inoxidable con diseño innovador que proporciona una imagen elegante y actual.
- Ducha construida en tubo de acero inoxidable AISI 304 D.43 mm. Rociador cilíndrico cromado con altura de rociador 2 metros. Altura de pomo 1 m y altura del grifo lavapiés (en modelos con lavapiés) de 40 cm.

Descripción	Código	€uros
Ducha Rociador cilindrico sin grifo lavapiés	131592	228,75 P
Ducha Rociador cilindrico con grifo lavapiés	131593	276,91 P

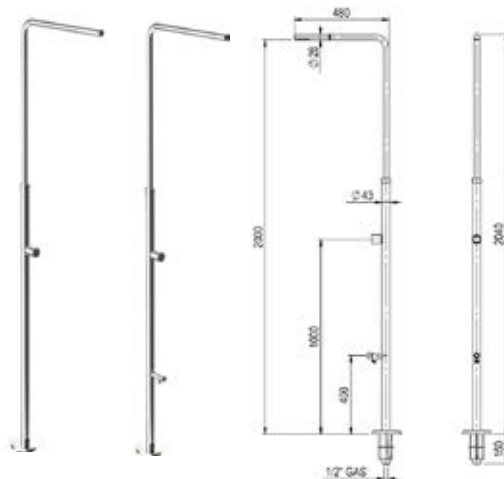

DUCHAS



0203059

• Con 1 rociador y válvula de cierre automático

Inox. 18/8 tubo ø63, permite montaje en anclaje 27333, incluido en suministro

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
00095	0203574	1	823,71 P

• Con 1 rociador, grifo lavapiés y ambos pulsadores temporizados

Inoxidable 18/8, tubo ø63, anclaje 27333 incluido

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
15841	6698	1	896,25 P

• Con 1 rociador y 2 válvulas

Para agua fría y caliente. Inox. 18/8, tubo ø 63, (No permite montaje en anclaje)

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
00096	0203575	1	658,39 P

• Con teléfono y lavapiés

Inox. 18/8, tubo ø 43 con anclaje incorporado 00107. Altura del soporte 1,05 m.

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
00099	0203059	1	448,26 P

• Con 2 rociadores y 2 válvulas temporizadas

- Inoxidable 18/8, tubo ø 63, para poner en anclaje 27333, incluido en el suministro.

- Altura de los rociadores al suelo 2,20 m.

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
19947	0203725	1	1.001,97 P

• Con 2 rociadores y 2 válvulas temporizadas + grifos lavapiés temp.

- Inoxidable 18/8, tubo ø 63, para poner en anclaje 27333, no incluido en el suministro.

- Altura de los rociadores al suelo 2,21m.

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
D008/03	1643	1	1.547,67 P

MATERIAL EXTERIOR DE PISCINAS



DUCHAS CON PULSADOR TEMPORIZADO

- Duchas de acero inoxidable AISI-304L pulido, especialmente diseñada para instalaciones con alta de densidad de usuarios (piscinas públicas o semi- públicas).
- Las duchas para instalaciones públicas se caracterizan por la alta resistencia de sus materiales, considerados a prueba de vandalismo, y por el ahorro de agua gracias a la incorporación de limitadores de caudal que evita el consumo innecesario de agua
- Altura del rociador al suelo: 2 m.
- Fijación al suelo con tornillos, con anclaje incorporado.

Descripción	Referencia	Código	€uros
Ducha temporizada 1 rociador	59776	136084	557,94 P•
Ducha temporizada 1 rociador y un grifo lavapies	59777	136085	790,50 P•
Ducha temporizada doble (2 rociadores)	59778	136086	1.116,90 P•
Ducha temporizada múltiple (4 rociadores)	59779	136087	1.858,44 P•



59776



59777



59778



59779



COLUMNAS DE DUCHAS

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 316L Satinado.
- Anclaje incluido con taladro central de 30 mm., para pasar conexión agua de 1/2". El anclaje ha de ir a ras de suelo y la columna se fija con 4 tuercas de M8.
- Éstas quedan tapadas con el embellecedor que se incluye en la columna.
- La serie 91 admite únicamente agua fría. El resto de la serie admite agua fría y agua caliente, cambiando el grifo de apertura a monomando.

Modelo	Código	€uros
91-10	69330	1.009,33 P•
96-C6(4)	80858	2.281,39 P•
86-D3	66017	1.288,97 P•
85 A1	124272	866,39 P•
86 A1 con lavapiés y pulsadores temporizados	124271	1.142,35 P•

Nota: Posibilidad de combinar rociadores y pulsadores entre una amplia gama. "Consultar con nuestro departamento técnico"

DUCHAS INOXIDABLES CON SENSOR DE PROXIMIDAD

Duchas inoxidable AISI 316 L con un rociador y provistas de sensor de proximidad en acero inoxidable. Acabado satinado.

El elemento se activa cuando nos acercamos a él, sin necesidad de tocar ningún elemento.

Posibilidad de cambiar el rociador ente distintos modelos (consultar nuestro departamento comercial).

Caudal del elemento 12 m³/h a 3 bar. Anclaje incluido en suministro.

Descripción	Código	€uros
Ducha modelo 85 con sensor de proximidad. Rociador redondo	125435	1.257,87 P
Ducha modelo 85 con sensor de proximidad. Rociador cuadrado	126168	1.476,07



DUCHA IPE

Ducha realizada en inoxidable AISI 304 satinada junto con madera IPE.

- Rociador fácil limpieza ajustable.
- Fijación en suelo mediante pletina con tornillo.
- Altura del rociador 2 m.

Descripción	Referencia	Código	€uros
Ducha satinada INOX + ipe	M00396	77843	1.251,57 P



MATERIAL EXTERIOR DE PISCINAS



Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso.
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.



PLATOS DUCHA EXTERIOR "RELAX"

Dimensiones 80 x 90. Rejilla de desagüe en acero inox. Con mayor paso de aguas. Rejilla apartada de la superficie de apoyo de los pies. Grabado antideslizante. Fabricado en poliéster + FV.

- Preparada para montarle las duchas 00091 - 00092 y 00099 que vienen provistas de anclaje.
- Acabado Gel-Coat.
- Sin anclaje.

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
20073	16162	1	260,70 P

PLATOS DUCHA EN POLIÉSTER + FV.

Dimensiones 80 x 80.

Con sumidero de desagüe orientable, rejilla Ø 130, conexión Ø 50.

- Anclaje adaptable a las duchas 00091, 00099 y 00092 incluido.



Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
00103	0203055	1	303,29 P

Lavapiés
Modelo Doble



LAVAPIÉS

Lavapiés AISI 316L con pulsadores temporizados. Madera no incluida.

Modelo	Código	€uros
Doble	76269	1.740,37 W•
Simple	82016	1.595,28 P•

ANCLAJES PARA DUCHAS

Con toma de tierra y sistema de bloqueo, que permite desmontar la ducha.

ANCLAJE DUCHA Ø 43

- En PVC (para modelos Ø 43)

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
00107	0203578	1	42,79 P

ANCLAJE DUCHA Ø 63

- En PVC (para modelos Ø 63)

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
27333	33815	1	99,48 P





DUCHAS SOLAR EXTERIOR

DUCHA SOLAR CURVADA 20 LITROS

Ducha solar diseñada para disfrutar de agua caliente, templada o fría. Es ideal para uso exterior privado en casas o apartamentos vacacionales, así como en piscinas y playas. Simplemente conectando con el agua de tu jardín, el agua circula por el cilindro de agua y se calienta con el sol, con lo que economiza en instalación y consumo de energía. Fácil de montar.

Fabricado en PVC durable y resistente. Maneta cromada. Capacidad 20 litros

Código

120194

€uros

178,20 P

DUCHA SOLAR RECTA 40 LITROS

Ducha solar diseñada para disfrutar de agua caliente, templada o fría. Es ideal para uso exterior privado en casas o apartamentos vacacionales, así como en piscinas y playas. Simplemente conectando con el agua de tu jardín, el agua circula por el cilindro de agua y se calienta con el sol, con lo que economiza en instalación y consumo de energía. Fácil de montar.

Fabricado en PVC durable y resistente. Maneta cromada. Capacidad 40 litros

Código

126733

€uros

205,88 P

TUNEL DE DUCHA

Para la entrada a piscinas. Construido en Inox AISI-304.

- 1 ARCO CON 3 ROCIADORES (ancho 1,20 m)
- 1 ARCO CON 5 ROCIADORES (ancho 1,20 m)

Modelo	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
3 ROCIADORES	00100	0203065	1	702,87 P
5 ROCIADORES	19948	30732	1	1.358,85 P

COLUMNA DE MANDO

Construida en acero inoxidable 18/8. Para realizar la apertura y cierre automática del circuito de agua. Incorpora los siguientes elementos: Transformador con tensión de entrada a 220 V ~ y salida a 12 V ~, fotocélula temporizada y electroválvula.

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
00102	0203087	1	1.804,11 P

ESCALERA PARA ACCESO DISCAPACITADOS

Para piscinas de ejercicio de rehabilitación o terapias de agua que no requieren elevadores.

Fácil de poner y sacar.

ESCALERA PISCINA ANCHO 500 mm

En acero inox. 18/8/2 (AISI-316), peldaños de material plástico con superficie antideslizante.

H	L	Peldaños	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
950 a 1.150	1.075	4	00116	0203808	1	1.625,53 P
1.150 a 1.350	1.325	5	00117	0203629	1	1.925,97 P
1.350 a 1.550	1.570	6	00118	647	1	2.288,27 P

MATERIAL EXTERIOR DE PISCINAS



ESCALERA PARA ACCESO A PISCINAS MODELOS PMR

Escalera para acceso a piscinas. Fabricadas en acero inoxidable AISI-316 con acabado pulido. Peldaño con punzonado antideslizante. Según normativa europea EN 13451-2.



Descripción	Referencia	Código	€uros
Escalera PMR 3 peldaños	64894	124536	2.805,70 P•
Escalera PMR 4 peldaños	64895	124537	3.333,50 P
Escalera PMR 5 peldaños	64896	124538	3.854,72 P
Escalera PMR 6 peldaños	64897	124539	4.368,07 P
Escalera PMR 7 peldaños	64898	124540	4.877,49 P•
Escalera PMR 8 peldaños	64899	124541	5.390,84 P•

SILLA PARA SOCORRISTA

Silla para socorrista fabricada en acero inoxidable AISI 314. Peldaños, plataforma y asiento en polipropileno. Altura de la base al asiento 1,92 metros. Incluye base con ruedas incluidas en la estructura de la silla.

Soporte para sombrilla y soporte para salvavidas no incluidos en el suministro.



Descripción	Referencia	Código	€uros
Silla para socorrista	56993	87676	1.948,91 P•
Soporte sombrilla silla socorrista	56995	87748	129,79 P•
Soporte para salvavidas silla socorrista	56994	89941	210,83 P•



ENRROLLADOR DE CORCHERAS MÓVILES

Fabricado en AISI-316 dotado de volante de gran diámetro para el accionamiento y montado sobre 4 ruedas giratorias para su fácil transporte. Dos de ellas incorporan frenos



CAPACIDAD DE CORCHERAS

Modelo	1,2 m			1,8 m		
	25 m	33 m	50 m	25 m	33 m	50 m
ROMA	8	6	4	12	9	6
SYDNEY	2	1	1	3	2	1
MOSCU	4	2	2	6	3	3

Modelo	Referencia	Código	€uros
Ancho 1,2 mts.	58860	136444	1.710,54 P•
Ancho 1,8 mts.	58859	118173	2.033,87 P•


**ARTÍCULOS PISCINAS COMPETICIÓN****FLOTADORES**

	Modelo	Color	Referencia	Código	€uros	
• Modelo ROMA		blanco	00149	42134	1,06	P
		naranja	00150	52550	1,10	P•
		azul	00151	42133	1,11	P•
		rojo	00152	42135	0,65	P•
• Modelo 92		blanco	00153	83445	1,28	P•
		naranja	00154	83446	1,28	P•
		azul	00155	83447	1,28	P•
		rojo	00156	83448	1,36	P•
• Modelo Moscú		blanco	00161	77751	1,39	P•
		naranja	00162	83449	1,14	P•
		azul	00163	76796	1,39	P•
		rojo	00164	83450	1,39	P•

CORCHERAS

• Modelo ROMA, con flotadores, cuerda poliéster y gancho (00207)

Modelo	Código	emb. stand. uds	€uros
25 mts. Long.	0203066	1	495,38 P•
50 mts. Long.	0203070	1	990,76 P•

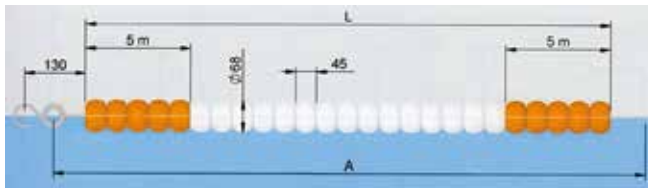

• Corchera modelo Moscú, montada con flotadores (naranjas y blancos), cuerda de poliester, tensor (00209) y gancho (00207)



Modelo	Código	emb. stand. uds	€uros
25 mts.	0203078	1	905,15 P•
50 mts.	123394	1	1.731,25 P•

**CORCHERA DE COMPETICIÓN MODELO BCNA03**

Las corcheras se suministran montadas con flotadores, cable de acero inox de 6 mm, tensor (00208) y amortiguador (01468). Flotadores con turbinas interiores, con diámetro interior de 18 mm conforme con reglamento de la Federación Internacional de Natación (FINA)

Modelo	Código	€uros
Corchera BCNA03 25 m. flotadores rojos y blancos	136110	3.157,92 P•
Corchera BCNA03 50 m. flotadores rojos y blancos	136111	5.956,80 P•



MATERIAL EXTERIOR DE PISCINAS



CORCHERA DE COMPETICIÓN MODELO SYDNEY

Corchera con flotadores con Diámetro interior de 148 mm conforme con el reglamento de la Federación internacional de Natación (FINA), según reglamento FR-3 de piscinas para Juegos Olímpicos o Campeonatos Mundiales. Se suministran montadas con flotadores y cable de acero de 6 mm, tensor (00208) y amortiguador (01468)



Modelo	Código	€uros
Corchera SYDNEY 25 m. flotadores rojos y blancos	136112	1.702,38 P•
Corchera BCNA03 50 m. flotadores rojos y blancos	136113	3.433,32 P•

NOTA: En todos los modelos de corcheras, existe la posibilidad de suministrar bajo pedido cualquier longitud, combinación de color y tipo de cuerda.




0203001

COPA ANCLAJE CUERDA CORCHERAS

Para piscina de hormigón

- Acero inox. 18/8/2 (AISI-316).



0203625

Modelo	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Con enganche escamoteable	00205	0203001	1	96,41 P
Con varilla	09206	0203652	1	75,69 P



0203585

TENSOR CORCHERAS

Modelo	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Latón cromado	00208	0203585	1	152,98 P
En INOX: 18/8/2 (AISI - 316)	00209	0203712	1	62,38 P

NOTA: No se aconseja la utilización de tensores en corcheras con cuerda de nylon.



0203712

GANCHO CUERDA CORCHERAS

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
00207	0203064	1	16,12 P



AMORTIGUADOR CORCHERA

- Construido en inox.
- Con elemento fijación cable.

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
01468	0203089	1	112,54 P•

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".




0203363

Los tornillos sirven para fijar el elemento y que no salga. Utilizado normalmente para salidas de piscina.

ANCLAJE FIJACIÓN CON TORNILLOS

De acero inoxidable 18/8/2 (AISI-316)



Referencia

00143

Código

0203363

€uros


173,79 P



0203359

Se diferencia del anterior en que al no tener tornillos el elemento puede salir. (P.e. Fijación de corcheras)

ANCLAJE RECTO PARA TUBO Ø43



Referencia

00141

Código

0203359


€uros

131,66 P



ANCLAJE INCLINADO PARA TUBO Ø 43

Para tubo Ø43 de acero inoxidable 18/8/2 (AISI-316)
(para piscinas tipo finlandés)



Referencia

00142

Código

0203361

€uros

135,61 P



SOPORTE CORCHERA

De acero inoxidable 18/8/12 (AISI-316) (para acoplamientos en anclajes 00141 y 00142)

Referencia

00140

Código

0203357

€uros

62,57 P

CUERDAS CORCHERAS

• De poliéster 0 7 mm.
Precio por m.

• De acero Inox AISI - 316
D. 4 x 6 mm. Plástico
DIN - 3055 precio por metro



Modelo

De poliéster 0 7 mm.

De acero Inox AISI - 316

Referencia

00210

-

Código

0203094

0203097

€uros


0,42 P

consultar P


MATERIAL EXTERIOR DE PISCINAS




Esquema de instalación
tipo Zurich/Wiesbaden



Esquema de instalación
tipo Finlanfés



Esquema de instalación
con copa de anclaje



PODIUM SALIDA NADADORES

Construcción en inox. 18/8/2 (AISI-316)

Plataforma regulable de poliéster y FV antideslizante de 500 X 500.

Anclaje para empotrar no incluido en el suministro. Números no incluidos en el suministro.



Modelo	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Altura 700 mm.	00144	0203411	1	2.153,76 P•
Altura 400 mm.	00145	0203413	1	1.647,96 P•
Anclaje podium	54461	87026	1	138,73 P•




PODIUM SALIDA NADADORES

Fabricado con tubo Ø 43 inox.

Plataforma regulable de poliéster y FV antideslizante de 500 x 500. Para fijación en anclaje 00143, no incluido en el suministro del código 0203187, e incluido en el código 0203189. Números no incluidos en el suministro.



Modelo	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Altura 700 mm.	00146	0203187	1	1.074,38 P•
Altura 400 mm.	27578	0203189	1	1.074,65 P•






PANELES DE VIRAJE

De inox. 18/8/2 (AISI-316)
con rejilla de polipropileno

Modelo	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Ancho calle 2 mts.	00137	0203348	1	950,96 P•
Ancho calle 2,5 mts.	00138	0203350	1	1.135,69 P•



SOPORTE PANEL DE VIRAJE



De inox. 18/8/2 (AISI-316)
(para acoplamiento en anclajes 00141 y 00142)
Indicar cota "L" y tipo de rebosadero al cursar el pedido.

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
00139	0203354	2	609,71 P•




ZURICH - WIESBADEN

Disposición de los anclajes cuando la cota "L" es Inferior a 500 mm.



FINLANDÉS

Disposición de los anclajes cuando la cota "L" es Superior a 500 mm.

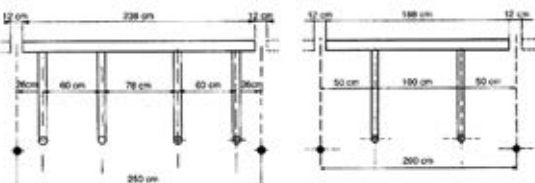

MATERIAL EXTERIOR DE PISCINAS



SEÑALIZACIÓN SALIDA FALSA

La Norma FINA OLYMPIC STANDARD POOL en su apartado FR. 2.10, indica que los FLOTADORES DE SALIDA FALSA han de situarse en una altura de suspensión mínima de 1,2 m a 15 m de la salida.

POSTES SALIDA FALSA

Compuesto por 2 postes de acero inoxidable AISI-316 y 1,8 m. de altura. Uno de ellos con polea y elemento rápido de fijación y liberación cuerda.

- Ancho de piscina hasta 21 m. tubo $\varnothing$ 43 (para acoplamiento en anclajes 00141 y 00142).
- Ancho de piscina a partir de 21 m. tubo $\varnothing$ 48 (para acoplamientos en anclajes 19960 y 19961).

Referencia	Código	€uros
19950	11673	447,85 P•
19951	11676	454,72 P•



FLOTADORES SALIDA FALSA

Cuerda de poliéster y flotador. Precio por m.

Referencia	Código	€uros
19954	11677	16,40 P•

Indicar el ancho de piscina al efectuar el pedido

SEÑALIZACIÓN NATACIÓN ESPALDA

La Norma FINA OLYMPIC STANDARD POOL en su apartado FR. 2.9, indica que las BANDEROLAS DE NATACIÓN ESPALDA han de estar suspendidas a una altura entre los 1,8 m y los 2,5 m a 5 m del final de la piscina.

POSTES NATACIÓN ESPALDA

Compuesto por 4 postes de acero inoxidable AISI 316 y 1,8 m de altura

- Ancho de piscina hasta 21 m. tubo $\varnothing$ 43 (Para acoplamiento en anclajes 00141 y 00142).
- Ancho de piscina a partir 21 m tubo $\varnothing$ 48 (Para acoplamiento en anclajes 19960 y 19961).

Referencia	Código	€uros
19952	11680	654,12 P•
19953	11681	694,72 P•




BANDEROLAS NATACIÓN ESPALDA

- 2 cuerdas de poliéster y banderolas.
- Precio por metro doble.

Referencia	Código	€uros
19955	11682	30,59 P•


Indicar el ancho de piscina al efectuar el pedido

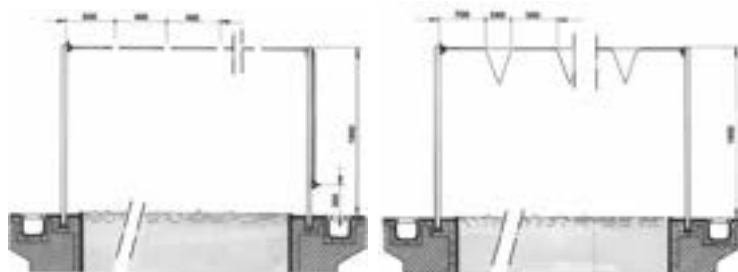

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



REJILLA PARA REBOSADERO CONTINUO



El material empleado en la fabricación es PP estabilizado a la acción de los rayos UV. Color blanco en toda la gama. Para otros colores consultar.

Formada por placas de módulos para tramos rectos o curvos (radio exterior de 1 ó 2 mts.) ensambladas entre sí por unión clicada macho-hembra, que permite cierta elasticidad de montaje, a la vez que absorbe posibles dilataciones, efecto de las diferencias térmicas a las que la rejilla se ve expuesta.

Para todos los modelos de rejilla es necesario construir el canal 5mm más ancho que la rejilla, para que esta pueda adaptarse con facilidad y evitar posibles dilataciones.




UNIÓN MEDIANTE CABLE

(49 unidades por metro)

Modelo	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Alto 22 mm., ancho 195 mm.	00212	0203100	340	0,65 P
Alto 22 mm., ancho 245 mm.	00213	0203098	305	0,71 P
Cable de acero plastificado para unión de módulos (precio por metro) $\varnothing$ 2,5 mm.	00214	0203102	1.000	1,04 P
Prisionero para cable fabricado en latón.	00216	0203104	100	1,90 P

Modelo	Ancho canal (L)	Ancho rejilla (L1)	h
00212	200	195	22
00213	250	245	22




PARA CURVAS Y RECTAS DE UNIÓN POR ACOPLAMIENTO

Unión por anclaje macho-hembra de fácil y rápida instalación
(45 unidades por metro)

Modelo	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Alto 22 mm., ancho 195 mm.	11107	0203716	470	0,55 P
Alto 22 mm., ancho 245 mm.	11108	0203717	320	0,66 P
Alto 22 mm., ancho 295 mm.	19202	12151	300	0,79 P
Alto 22 mm., ancho 335 mm.	19203	12152	250	0,93 P
Alto 35 mm., ancho 195 mm.	00220	0203588	450	0,65 P
Alto 35 mm., ancho 245 mm.	00221	0203589	300	0,67 P
Alto 35 mm., ancho 295 mm.	00222	0203231	290	0,99 P
Alto 35 mm., ancho 335 mm.	00223	0203197	250	1,14 P

Model	h	R	r
11107	200	195	22
11108	250	245	22
00220	200	195	35
00221	250	245	35
00222	300	295	35
00223	340	335	35



MATERIAL EXTERIOR DE PISCINAS



PLACA REJILLA

Unión por anclaje macho-hembra de fácil y rápida instalación UNIÓN POR ENGANCHES A PRESIÓN DE LA MISMA PLACA

• 5 unidades = 0,975 m.



Modelo	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Alto 22 mm., ancho 245 mm.	00217	0203106	52	6,66 P
Alto 22 mm., ancho 295 mm.	00218	0203108	48	7,24 P
Alto 22 mm., ancho 335 mm.	00219	0203110	38	7,86 P

Modelo	Ancho canal (L)	Ancho rejilla (L1)	h
00217	250	245	22
00218	300	295	22
00219	340	335	22



PERFIL SOPORTE REJILLA

- Tiras de 2 m. (precios por tiras).
- Adaptable a rejillas de 22, 24 y 35 mm.

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
00224	0203221	25	8,00 P

MODELOS LONGITUDINALES

PLACA REJILLA LONGITUDINAL


Unión por enganches macho-hembra de la misma placa (5 unidades=1,024 m.). La flexibilidad de sus unidades permite realizar radios de hasta 5 m. mínimo.



Modelo	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Alto 24 mm., ancho 195 mm.	05581	660	45	11,33 P
Alto 24 mm., ancho 245 mm.	05582	661	29	10,04 P
Alto 24 mm., ancho 295 mm.	05583	662	28	7,66 P
Alto 24 mm., ancho 345 mm.	05584	0203299	19	15,33 P



REJILLA PARA REBOSADERO CONTINUO



REJILLA TRANSVERSAL PARA CURVAS DE UNIÓN POR ACOPLAMIENTO DE AJUSTE DE MÓDULOS

- Fabricadas en polipropileno para la protección de rayos UV.
- Módulos reversibles entre si en el modelo altura 35mm.
- Fabricada según norma EN-13451-1
- **52 unidades por metro**
- Precio blanco estándar.
- Las rejillas de colores incrementan su precio un 7%.



Modelo	Referencia	Código	€uros
Alto 22 mm., ancho 195 mm.	34190	58345	1,02 P
Alto 22 mm., ancho 245 mm.	34191	58346	1,17 P
Alto 22 mm., ancho 295 mm.	34192	58347	1,24 P
Alto 22 mm., ancho 335 mm.	34193	58348	1,35 P
Alto 35 mm., ancho 195 mm.	34194	58349	1,04 P
Alto 35 mm., ancho 245 mm.	34195	58350	1,26 P
Alto 35 mm., ancho 295 mm.	34196	58351	0,84 P
Alto 35 mm., ancho 335 mm.	34197	58352	1,41 P



Color	Referencia
Blanco	-
RAL 1015	CL90
RAL 8002	CL109
RAL 5003	CL60
RAL 5024	CL108



REJILLA ANTIDESLIZANTE PARA REBOSADERO

Módulo rejilla transversal para curvas. Fabricado en PP con estabilizantes para la protección contra rayos UV. Unión por acoplamiento central entre módulos según normativa EN-13451-1 (8 mm). Resistencia al deslizamiento clase 3 (RD 45) según la ENE-ENV 12633 tal y como se define en la sección SU1 del Código Técnico de Edificación vigente. Unidades por metro: 48.

Modelo	Referencia	Código	€uros
Alto 22 mm., ancho 195 mm	52535	116119	1,02 P•
Alto 22 mm., ancho 245 mm	52536	116120	1,17 P•
Alto 22 mm., ancho 295 mm	52537	116121	0,79 P•
Alto 22 mm., ancho 335 mm	52538	116122	1,35 P•
Alto 35 mm., ancho 195 mm	52539	116123	1,04 P•
Alto 35 mm., ancho 245 mm	52540	116124	1,26 P•
Alto 35 mm., ancho 295 mm	52541	116125	1,33 P•
Alto 35 mm., ancho 335 mm	52542	116126	1,41 P•

MATERIAL EXTERIOR DE PISCINAS



REJILLA LONGITUDINAL CURVA

Construida en PP con estabilizantes para la protección contra los rayos UV. Anclaje en el sentido del montaje. Unión por clicado. Ideal para piscinas redondeadas. Permite combinaciones con piezas rectas.

Modelo	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Para radio exterior 1 m.				
Alto 24 mm., ancho 195 mm.	08001	663	60	9,95 P•
Alto 24 mm., ancho 245 mm.	07565	664	34	13,95 P•
Alto 24 mm., ancho 295 mm.	08002	665	32	14,37 P•
Alto 24 mm., ancho 345 mm.	07566	666	24	15,24 P•
Para radio exterior 2 m.				
Alto 24 mm., ancho 195 mm.		667	48	13,49 P•
Alto 24 mm., ancho 245 mm.	05586	668	30	13,93 P•




TERMINAL PARA PLACA REJILLA LONGITUDINAL

- Para adaptar en la última placa de cada longitud, en el caso de que fuera necesario cortar.
- Construida en polipropileno.

Modelo	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Alto 24 mm., ancho 195 mm.	06420	671	4	0,50 P•
Alto 24 mm., ancho 245 mm.	06421	672	4	0,95 P•
Alto 24 mm., ancho 295 mm.	06422	673	4	0,56 P•
Alto 24 mm., ancho 345 mm.	06423	674	4	0,76 P•

	Modelo	L	Li	h	A	∠°r.l.m.	∠°r.2.m.
Placa Recta	05581	200	195	24	206	-	-
	05582	250	245	24	206	-	-
	05583	300	294	24	206	-	-
	05584	350	345	24	206	-	-
Placa Curva	r.l.m.	r.2.m.					
	08001	05585	200	195	24	-	11° 15' 6°
	07565	05586	250	245	24	-	11° 15' 6°
	08002	05587	300	294	24	-	11° 15' 6°
Terminal	07566	05588	350	345	24	-	11° 15' 6°
	06420		200	195	24	-	-
	06421		250	245	24	-	-
	06422		300	294	24	-	-
	06423		350	345	24	-	-

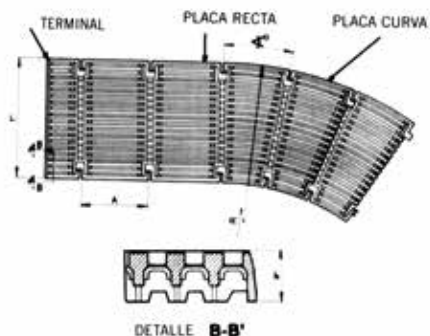



REJILLA PARA REBOSADERO CONTINUO




PLACA PARA ESQUINA DE CANAL REBOSADERO

Construidas en polipropileno copolímero color blanco

· Angulo de 90°

Modelo	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Alto 22 mm., ancho 195 mm.	22379	17032	4	33,03 P
Alto 22 mm., ancho 245 mm.	22380	17033	4	32,86 P
Alto 22 mm., ancho 295 mm.	22381	17034	4	42,04 P
Alto 22 mm., ancho 335 mm.	22382	17035	4	65,47 P
Alto 35 mm., ancho 195 mm.	22383	17036	4	33,26 P
Alto 35 mm., ancho 245 mm.	22384	17037	4	39,77 P
Alto 35 mm., ancho 295 mm.	22385	17038	4	51,68 P
Alto 35 mm., ancho 335 mm.	22386	17039	4	62,03 P

Modelo	A	H	L	P
22379	245	22	200	127
22380	295	22	250	127
22381	345	22	300	127
22382	385	22	340	127
22383	245	35	200	127
22384	295	35	250	127
22385	345	35	300	127
22386	385	35	340	127

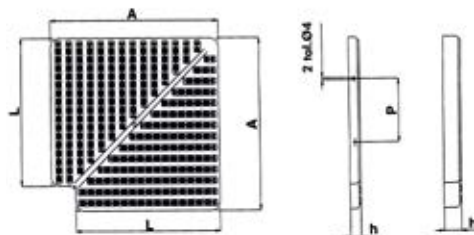


PLACAS PARA ESQUINAS DE CANAL REBOSADERO

Construidas en polipropileno copolímero inyectado, color blanco

· Angulo de 45°

Modelo	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Alto 22 mm., ancho 195 mm.	22387	17040	4	23,56 P
Alto 22 mm., ancho 245 mm.	22388	17041	4	29,35 P
Alto 22 mm., ancho 295 mm.	22389	17042	4	41,38 P
Alto 22 mm., ancho 335 mm.	22390	17043	4	38,82 P
Alto 35 mm., ancho 195 mm.	22391	17044	4	25,60 P
Alto 35 mm., ancho 245 mm.	22392	17045	4	33,30 P
Alto 35 mm., ancho 295 mm.	22393	17046	4	33,78 P
Alto 35 mm., ancho 335 mm.	22394	17047	4	38,51 P

Modelo	A	B	H	L	P
22387	130	50	22	200	127
22388	150	50	22	250	127
22389	170	50	22	300	127
22390	190	50	22	340	127
22391	130	50	35	200	127
22392	150	50	35	250	127
22393	170	50	35	300	127
22394	190	50	35	340	127





Baeza Piscinas

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.



MATERIAL VASO DE PISCINA



Piscinas

Los precios de venta recomendados (PVR)
publicados en este catálogo, podrán ser modificados
sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los
mostrados en este catálogo.



MATERIAL VASO DE PISCINAS



SKIMMERS 15 ITS




Todos los Skimmers tienen tratamiento UV en las partes que no quedan enterradas y presentan nuevo sistema de fijación de cestillo.

Construidos en ABS blanco, con flotador de compuerta y clapeta para regulación de caudal. Conexión inferior de aspiración: rosca int. 1 1/2", ext. 2". Conexión simultánea al sumidero: Ø int. 50. Conexión superior de evacuación de agua sobrante Ø 40. Cesto recogehojas fijado a la base mediante cierre por bayoneta.

GAMA STANDAR



Modelo	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Con tapa circular a presión	00249	0203134	1	43,97 P
Con tapa cuadrada a presión	00250	0203135	1	48,23 P
Con boca ampliación 422 x 209 y tapa circular a presión	00251	0203590	1	76,60 P
Con boca ampliación 422 x 209 y tapa cuadrada a presión	00252	0203591	1	84,40 P



PARA PISCINA PREFABRICADA Y LINER

Modelo	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Con boca standar tapa circular	01461	0203201	1	104,97 P
Con boca standar tapa cuadrada	01462	0203067	1	107,44 P
Con boca ampliación tapa circular	01463	0203069	1	117,61 P
Con boca ampliación tapa cuadrada	01464	0203071	1	129,22 P

SKIMER NORM

Nueva gama de skimmer de 175 L conformes con las normas EN-13451-1 y EN-13451-3, aptos para Fabricados en ABS blanco con tratamiento UV incorpora compuerta, regulador de caudal, regulador en altura de la tapa y cesto de recogehojas. La entrada del agua es de 495x80 mm. Caudal recomendado 75 m³/h. Instalar un skimmer cada 25 m² de superficie de lámina de agua. Conexiones inferiores de 1 1/2 y de 2", conexión superior de agua sobrante de Ø 40 mm.



Modelo	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Skimmer NORM para liner	56299	116568	1	140,29 P
Skimmer NORM para linner con insertos	56176	111238	1	193,84 P
Skimer Norm piscina hormigón	58707	111237	1	131,24

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



MATERIAL PARA EMPOTRAR COLORES. SKIMERS

- Material para el vaso de piscina en la gama tradicional pero disponible en tres gamas de colores para un acabado distinto y elegante.
- Colores disponibles: Beige, Gris claro y Gris Antracita.



Descripción	Referencia	Código	€uros
Skimer 15 litros boca estándar beige	00249CL090	126213	51,21 P•
Skimer 15 litros boca estándar gris claro	00249CL129	126214	51,21 P•
Skimer 15 litros boca estándar gris antracita	00249CL144	126215	51,21 P•
Skimer 15 litros boca ampliación beige	00251CL090	126216	89,93 P•
Skimer 15 litros boca ampliación gris claro	00251CL129	126217	89,93 P•
Skimer 15 litros boca ampliación gris antracita	00251CL144	126218	89,93 P•

DISTANCIADOR TAPA SKIMMER 15 LTS.



Distanciador adicional para poder aumentar la distancia entre la boca del skimmer de 15 l y la tapa. Sobreponiendo diferentes acoplamientos se puede aumentar en altura.

- También puede inclinarse ligeramente para nivelarse con el terreno.

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
19919	23942	17	4,91 P

SUMIDEROS PISCINAS PRIVADAS



- Salida 2" lateral
- Cuerpo y reja en ABS color blanco. Reja aspiración Ø183 mm.
- Fijación rejilla mediante tornillos

Modelo	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Salida 2"	01467	0203426	4	17,53 P
Salida 2" con tapa antitorbellino	00257	0203139	4	34,16 P
Salida Ø 63 para encolar	19351	16128	4	26,55 P



- Cuerpo y reja en PVC, con salida a 2". Para piscina de hormigón.
- Dimensiones 210 x 210 mm.

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
00258	0203219	4	25,07 P

MATERIAL VASO DE PISCINAS



PARA PISCINAS HORMIGÓN



Salida inferior 1 1/2 y lateral 2"

- Construido totalmente en ABS color blanco.
- Salida lateral con posibilidad de instalación de un tapón para pruebas de estanqueidad. Salida inferior con tapón y posibilidad de montaje de válvula hidrostática y tubo drenaje.
- Reja de aspiración Ø 250 con velocidad lenta de paso (0,22 m/seg. para velocidad tubería de 1,5 m/seg.).

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
01466	0203160	4	29,47 P



SUMIDEROS NORM

Nueva gama de sumideros conformes con las normas EN-13451-1 y EN-13451-3, aptos para instalarse en piscinas públicas y privadas, se suministran con rejillas planas o antivortex. Fabricados en ABS blanco y con tratamiento UV, conexiones de salida lateral de 2" y salida inferior de 1" 1/2, la salida inferior tapada con un semitroquelado.

Modelo	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Sumidero Rejilla plana	56378	111239	4	32,27 P
Sumidero Rejilla antivortex	56379	111240	4	53,31 P

MATERIAL PARA EMPOTRAR COLORES. SUMIDEROS

- Material para el vaso de piscina en la gama tradicional pero disponible en tres gamas de colores para un acabado distinto y elegante.
- Colores disponibles: Beige, Gris claro y Gris Antracita.



Descripción	Referencia	Código	€uros
Sumidero circular salida 2" beige	01467CL090	125953	19,30 P•
Sumidero circular salida 2" gris claro	01467CL129	125716	17,22 P•
Sumidero circular salida 2" gris antracita	01467CL144	126219	18,73 P•

PARA PISCINAS HORMIGÓN



TOMA DE ASPIRACIÓN

Para encolar a tubo Ø 63.

- Cuerpo y reja en material plástico.
- ABS, tornillería de acero inoxidable.
- Caudal max. 9.000 l/h.

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
00302	0203251	12	10,37 P



SUMIDEROS PISCINAS PRIVADAS

PARA PISCINA PREFABRICADA Y LINER

**SALIDA INFERIOR 1 1/2" Y LATERAL 2"**

- Sumideros NORM, con rejilla plana. Fabricado en ABS blanco y con tratamiento UV, conexiones de salida lateral de 2" y salida inferior de 1 1/2", la salida inferior tapada con un semitroquelado.

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
56380	136858	4	61,00 P



- Sumidero en ABS blanco tornillería inox y juntas adhesivas de material sintético

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
00270	0203443	4	55,52 P

**SALIDA 2"**

- Cuerpo y rejilla en ABS color blanco con junta adhesiva, brida y tornillos.

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
00271	0203109	4	48,20 P

**SALIDA 2"**

- Cuerpo y rejilla en ABS color blanco con junta adhesiva, brida y tornillos.

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
00273	0203270	4	81,91 P

**ALIVIO DE PRESIÓN EN SUMIDEROS**

Para aliviar la presión que pudieran ejercer sobre el vaso de la piscina, posibles aguas subterráneas, se recomienda la instalación en el sumidero de una válvula hidrostática y un tubo de drenaje.

VÁLVULA HIDROSTÁTICA

- Para colocar en el fondo de los sumideros con salida 2", construida en ABS blanco, con tornillo y muelle de inox. Rosca macho 1 1/2"

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
00277	0203474	4	5,35 P

MATERIAL VASO DE PISCINAS



REGULADOR DE NIVEL

- Fabricado en material ABS.
- Instalación posible mediante conexión lateral o inferior, según requiera la instalación.
- Agujeros de salida a la piscina semitroquelados para adoptar la solución más adecuada.
- Tapa regulable en altura y nivel.

Referencia	Código	€uros
15862	0203632	53,95 P

SUMIDEROS PISCINAS PÚBLICAS

SUMIDEROS DE UNA REJA PARA PISCINAS DE HORMIGÓN



- Fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio. 330 x 330.
- Con válvula hidrostática opcional.
- Rejilla en ABS con protección antiradiaciones solares.
- Caudal máx. recomendado 45 m³/h (0,5 m/s)

Salida	Referencia	Código	€uros
Ø 75	22359	16149	224,49 P
Ø 90	22360	16150	219,09 P
Ø 110	22361	16151	232,30 P
Ø 125	22362	16152	247,44 P



IGUAL AL ANTERIOR PERO CON REJILLA INOX. AISI-316

Salida	Referencia	Código	€uros
Ø 75	20282	30772	379,53 P
Ø 90	20283	30773	369,57 P
Ø 110	20284	30774	409,37 P



DE POLIÉSTER Y FIBRA DE VIDRIO

515 x 515. Acabado con gel.coat. Rejilla en acero inoxidable AISI-316.

- Orificios < 8 mm.
- Conexión salida para encolar.
- Caudal recomendado 62 m³/h (0,3 m/s).
- Caudal máx. recomendado 13 m³/h (0,5 m/s)
- Con válvula hidrostática opcional.

Salida	Referencia	Código	€uros
Ø 125	20286	16153	572,94 P
Ø 140	20287	16154	543,23 P
Ø 160	20288	16155	478,36 P
Ø 200	20289	16156	640,69 P



TAPA ANTIVORTEX EXTRAPLANA

Diseño especial extraplano que permite a los limpiafondos superarlos sin quedarse atascados. Cumple la normativa europea EN1345-1:2000.

- La tapa 415 x 415 puede ir montada sobre los siguientes sumideros:

20282	22359	22361
20283	22360	22362
20284		

- La tapa 570 x 570 puede ir montada sobre los siguientes sumideros:

20286	20288
20287	20289



Modelo	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
415 x 415 Altura 70 mm.	25344	27606	1	148,82 P
570 x 570 Altura 60 mm.	28556	30775	1	378,06 P



SUMIDEROS PARA PISCINA PÚBLICA BAJO NORMA

Sumideros para piscina pública bajo norma EN 13451-1/3.

Fabricados con resina de poliéster y fibra de vidrio y acabados en Gel-Coat.

Diseñados siguiendo norma europea EN-13451-1/3.

Rejilla inoxidable AISI 316.

Suministrados con salidas para encolar tubo de 75, 90, 110, 125, 140, 160 O 200 mm.



Código	Descripción	Referencia	Caudal máximo recomendado m³/h	€uros
126198	Sumidero 330x300 piscina hormigón salida 75	20282N	15	508,48 P•
126199	Sumidero 330 x 300 piscina hormigón salida 90	20283N	23	490,30 P•
126200	Sumidero 330 x 300 piscina hormigón salida 110	20284N	27	500,71 P•
126201	Sumidero 350 x 350 piscina liner salida 75	20074N	15	810,94 P•
126203	Sumidero 350 x 350 piscina liner salida 90	20075N	23	822,48 P•
126204	Sumidero 350 x 350 piscina liner salida 110	20290N	27	1.147,98 P•
123001	Sumidero 507 x 507 piscina hormigón salida 110	20285N	35	653,06 P•
126205	Sumidero 507 x 507 piscina hormigón salida 125	20286N	47	676,32 P•
126202	Sumidero 507 x 507 piscina hormigón salida 140	20287N	55	692,14 P•
126206	Sumidero 507 x 507 piscina hormigón salida 160	20288N	79	713,20 P•
126207	Sumidero 507 x 507 piscina hormigón salida 200	20289N	85	768,67 P•
126208	Sumidero 507 x 507 piscina liner salida 110	20076N	35	1.147,98 P•
126209	Sumidero 507 x 507 piscina liner salida 125	20077N	47	1.155,29 P•
126210	Sumidero 507 x 507 piscina liner salida 140	20078N	55	1.174,09 P•
126211	Sumidero 507 x 507 piscina liner salida 160	20079N	79	1.250,73 P•
126212	Sumidero 507 x 507 piscina liner salida 200	20291N	85	1.304,59 P•

REJAS DE DESAGÜE

• Con tornillos de fijación reja



Modelo	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Aro y rejilla plástico blanco ø 200 mm.	00280	0203146	10	10,71 P
Aro soporte en plástico con rejilla en acero inox. ø 200.	00279	0203148	10	39,30 P
Aro soporte en aluminio, rejilla acero inoxidable ø 300 mm.	00282	0203150	4	131,92 P

MATERIAL VASO DE PISCINAS



BOQUILLAS DE IMPULSIÓN

"MULTIFLOW" SYSTEM

- Este nuevo sistema consiste en que la bola se suministra premarcada con una serie de diámetros. (14-20 y 25).
- Con la ayuda de un punzón (también suministrado junto a la boquilla) se puede seleccionar uno de los diámetros en el momento de la instalación.
- Caudal máximo recomendado para una velocidad de paso de 2 m/s, según norma UNE 13451-1. $\phi 14 = 2,2 \text{ m}^3/\text{h}$, $\phi 20 = 4,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $\phi 25 = 7 \text{ m}^3/\text{h}$.



BOQUILLA DE IMPULSIÓN

"MULTIFLOW" SYSTEM



Modelo	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Para encolar a tubo $\phi 50/8 \text{ atm.}$	00289	0203116	12	4,26 P
Para encolar a tubo $\phi 50/10 \text{ atm.}$	24413	22899	40	4,26 P



MATERIAL PARA EMPOTRAR COLORES. BOQUILLAS DE IMPULSIÓN

Material para el vaso de piscina en la gama tradicional pero disponible en tres gamas de colores para un acabado distinto y elegante.

- Colores disponibles: Beige, Gris claro y Gris Antracita.

Modelo	Referencia	Código	€uros
Boquilla multiflow exterior 63 mm interior 50 mm beige	00298CL090	125951	13,74 P•
Boquilla multiflow exterior 63 mm interior 50 mm gris claro	00298CL129	126223	13,74 P•
Boquilla multiflow exterior 63 mm interior 50 mm gris antracita	00298CL144	126224	10,69 P•



BOQUILLA DE IMPULSIÓN "MULTIFLOW" SYSTEM

- Construida en ABS color blanco

Modelo	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Para encolar a tubo $\phi 63/6 \text{ atm exterior o tubo } 50 \text{ interior.}$	00298	0203161	24	9,88 P
Para roscar exterior 2", interior $\phi 50 \text{ encolar}$	00295	3781	24	12,44 P
Para encolar a tubo $\phi 63/10 \text{ exterior}$	33344	59111	-	12,10 P

**BOQUILLA NORM**

Nueva gama de boquillas conformes con las normas EN-13451-1 y EN-13451-3, aptas para instalarse en piscinas públicas y privadas. Fabricadas en ABS blanco y con tratamiento UV. Caudal máximo recomendado: 2,3 m³/h.

Modelo	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Boquilla NORM piscina hormigón	56498	111241	24	10,09 P
Boquilla NORM para piscina liner	56499	111242	12	28,86 P
Boquilla NORM para piscina prefabricada	56500	111243	24	16,26 P

BOQUILLA DE IMPULSIÓN "MULTIFLOW" SYSTEM**PARA PISCINAS CON LINER**

- Rosca exterior 2" - Ø interior 50.
- Construida en ABS color blanco, con juntas y tornillos.
- Se recomienda instalación con pasamuros
- ref.: 15662 ó 15663

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
00330	526	12	24,53 P

PARA PISCINAS PREFABRICADAS

Modelo	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Rosca exterior 2" - Ø interior 50 mm encolar. Construida en ABS color blanco.	00334	203096	24	12,13 P
Rosca exterior 2" - Ø interior 50 con sistema PARKER (tornillos autoroscantes)	06498	24690	20	16,45 P

PASAMUROS EN ABS DE LONGITUD ADAPTABLE PARA PISCINA PREFABRICADA Y LINER

- Conexión posterior 2" macho liso interior Ø 50.
- Conexión anterior rosca hembra 2" (para boquilla rosca macho 2")

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
15663	30733	12	7,33 P

MATERIAL VASO DE PISCINAS



BOQUILLAS




BOQUILLA DE FONDO OSCILANTE

- Caudal máximo 10 m³/h.
- Cuerpo oscilante en PVC.
- Tapa en ABS.
- Tornillo regulador en EPDM.
- Grado máximo de inclinación 8°.

Para su instalación es necesario el pasamuros 17530

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
22353	17529	20	18,33 P



PASAMUROS PARA BOQUILLA

- Tubo con el diámetro ajustado para poder encolar la boquilla 22353



Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
21248	17530	12	27,17 P

BOQUILLA DE FONDO

- Rosca ext. 2" Ø interior 50.
Para la impulsión. De caudal regulable.
- Construida en material plástico ABS y tornillería en acero inoxidable.
- Conexión 2" caudal máx. 14.000 l/h.
- Conexión 1 1/2" caudal máx. 9.000 l/h.



Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
00303	0203252	12	11,57 P

BOQUILLA DE FONDO PARA PISCINA PREFABRICADA Y LINER

- Construida en material plástico ABS, con juntas, bridas y tornillos.
- Caudal regulable



Descripción	Referencia	Código	€uros
Rosca exterior 2" interior 50	00340	0203526	27,62 P
Encolar exterior 63/6, interior 50	20139	83307	24,28 P

BOQUILLA DE FONDO

- En ABS inalterable resistente a UV.
- Regulable 3 posiciones 100%, 65% y 35%.
- Conexión exterior Ø 63.



Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
15863	23592	24	16,12 P



MATERIAL PARA EMPOTAR COLORES. BOQUILLAS DE FONDO

Material para el vaso de piscina en la gama tradicional pero disponible en tres gamas de colores para un acabado distinto y elegante.

• Colores disponibles: Beige, Gris claro y Gris Antracita

Modelo	Referencia	Código	€uros
Boquilla de fondo beige	00303CL090	126220	12,49 P•
Boquilla de fondo gris claro	00303CL129	125715	11,48 P•
Boquilla de fondo gris antracita	00303CL144	126221	12,49 P•
Boquilla de fondo oscilante beige	22353CL090	125645	24,81 P•
Boquilla de fondo oscilante gris claro	22353CL129	125641	23,52 P•
Boquilla de fondo oscilante gris antracita	22353CL144	126222	23,52 P•



BOQUILLA DE IMPULSIÓN

- Rosca ext. 1 1/2". Construida en acero INOX 18/8/2 AISI 316.
- Caudal máximo recomendado según norma UNE 13451-1: 4,5 m³/h. Bola Ø 20 mm.

Modelo	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Long. 50 mm.	16325	32273	1	96,98 P
Long. 70 mm.	16326	30776	1	115,25 P•



BOQUILLA DE IMPULSIÓN REGULABLE

- Rosca ext. 2". Construida en acero INOX 18/8/2 AISI 316. Permite su instalación en piscinas de hormigón y prefabricadas.
- El caudal de agua puede ser regulado mediante el tornillo central. Caudal máximo recomendado según norma UNE 13451-1: 14m³/h.

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
15839	27607	1	458,86 P



BOQUILLAS REGULABLES

- Construidas en bronce cromado, rejilla en acero inox. 18/8.

Modelo	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Caudal máx. 9.000 l/h. rosca int. 1 1/2"	00311	0203120	12	48,73 P
Caudal máx. 14.000 l/h. rosca int. 2"	00312	0203122	12	42,23 P
Caudal máx. 39.000 l/h. rosca int. 3"	00313	0203124	6	129,42 P

MATERIAL VASO DE PISCINAS



BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN



BOQUILLA DE ASPIRACIÓN GAMA "NOVA"

- Con tapón rosca 1 1/2".

Modelo	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Para encolar a tubo Ø 50 - 8 ATM	-	41346		3,87 P
Para encolar a tubo Ø 50 - 10 ATM.	-	41347		3,87 P



BOQUILLA DE ASPIRACIÓN

- Para record con junta tórica desplazable.

Modelo	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Para encolar a tubo Ø 50 - 8 ATM	33107	42073		6,03 P
Para encolar a tubo Ø 50 - 10 ATM.	33108	42074		5,91 P



BOQUILLA DE ASPIRACIÓN

- Con tapón rosca 1 1/2" para conexión a terminal 07958 y racord 01393

Modelo	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Para encolar a tubo Ø 50 - 10 ATM.	24415	22898	12	4,28 P



BOQUILLA DE ASPIRACIÓN

- Para encolar a tubo PVC Ø 63/6 ext. O Ø 50 interior.
- Construida en ABS color blanco.
- Rosca 1 1/2"

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
00300	0203213	24	7,99 P

BOQUILLAS ASPIRACIÓN COLORES

- Gama de boquillas de aspiración en colores antracita, beige o gris.
- Para encolar a tubo PVC 63/6 exterior o 60 interior

Descripción	Referencia	Código	€uros
Boquilla aspiración 00300 antracita	00300CL144	127133	8,04 P
Boquilla aspiración 00300 beige	00300CLO90	125952	8,18 P
Boquilla aspiración 00300 gris	00300CL129	132620	7,61 P

**BOQUILLA DE IMPULSIÓN O ASPIRACIÓN PARA GRANDES CAUDALES**

- Caudal máximo impulsión 30 m³/h para una velocidad de flujo máxima de 4 m/s.
- Caudal máximo aspiración 4 m³/h para una velocidad de flujo máxima de 0,5 m/s.
- Cuerpo de PVC. Conexión para tubo Ø75 ó Ø90 mm.
- Las boquillas pueden instalarse en el tubo pasamuros código 78517 (ref. 43590).
- La rejilla es orientable en cualquier dirección.
- Cumplen con norma 13451-1-3 UNE-EN 13451-1-3, EN 16582-1 y EN 16713-2.

Referencia	Código	€uros
41520	67060	24,69 P

**BOQUILLA DE ASPIRACIÓN**

- Construida en bronce cromado. Tapeta en acero inox.

Modelo	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Conexión a presión, rosca int. 11/2"	00314	0203128	12	39,28 P
Conexión a presión, rosca int. 2"	00315	0203130	12	53,11 P

**BOQUILLA DE ASPIRACIÓN**

- Construida en bronce cromado.

Modelo	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Conexión a rosca int. 11/2"	00316	0203132	12	55,54 P
Conexión a rosca int. 2"	00317	0203133	12	79,76 P

BOQUILLA DE ASPIRACIÓN PARA PISCINA PREFABRICADA Y LINER**BOQUILLA DE ASPIRACIÓN**

- Para piscina prefabricada construida en ABS color blanco, con tapón rosca 11/2", juntas y tornillos.
- Rosca exterior 2", ø interior 50.

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
00336	0203129	24	11,05 P

**BOQUILLA DE ASPIRACIÓN**


- Para piscina liner construida en ABS color blanco con tapón, juntas y tornillos.
- Rosca exterior 2", ø interior 50.
(Se recomienda instalación con pasamuros ref.: 15663)

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
00332	1594	12	19,82 P

MATERIAL VASO DE PISCINAS



PASAMUROS EN ABS DE LONG. ADAPTABLE



DIMENSIONES	MODELOS			
	15658	15661	15659	15660
A	250	250	250	250
B	75	175	175	175
C	2"	1 5/8"	2"	1 5/8"
D	300	300	300	300
E	Ø 50	Ø 50	Ø 50	Ø 50
F	2"	2"	Ø 63	Ø 63

Nueva gama de pasamuros de 300 mm. De longitud que pueden cortarse a la medida que el usuario precise, según el grosor de la piscina.

Fabricados en material ABS. Diseñados con unos orificios en los nervios de la valona que permiten posicionar el pasamuro a la estructura de la piscina, facilitando así su montaje.

Conexión posterior 2" rosca macho y liso interior Ø 50.

Modelo	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Conexión anterior rosca hembra 2" Para boquillas rosca macho 2"	15658	655	15	7,32 P
Conexión anterior liso Ø 59,3 Para boquillas encolables a tubo de Ø 63,6 atm y proyector dicroico "MINI" 08554	15661	656	15	8,66 P

Conexión posterior lisa Ø 63 macho y liso interior Ø 50.

Modelo	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Conexión anterior rosca hembra 2" Para boquillas rosca macho 2"	15659	657	15	11,11 P•
Conexión anterior liso Ø 59,3 Para boquillas encolables a tubo de Ø 63,6 atm y proyector dicroico "MINI" 08554	15660	659	15	7,22 P

PASAMUROS EN PVC



LONGITUD 300 MM

- PVC color gris. Conexión posterior a tubo por rosca exterior 2" o liso interior Ø 50.

Modelo	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
Conexión para boquilla por rosca interior 2"	00323	0203600	-	12,61 P
Conexión para boquilla 00292 y proyector 08554	00324	0203549	-	12,91 P
Conexión para boquilla por rosca interior 1 1/2"	00325	0203551	-	11,75 P
Conexión para boquillas 00289, 07975, 00304, 00305 y 00306	00326	0203550	-	13,25 P



LONGITUD 150 MM

- PVC color gris, rosca ext. E inte. 2"

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
00322	0203163	-	7,96 P•



FOCOS LED

Sistema de iluminación por leds como alternativa a la iluminación tradicional por lámpara incandescente.

Esta iluminación además de permitir una tematización individualizada de su piscina contribuye al ahorro energético de su vivienda.

Los proyectores incorporan leds de máxima luminosidad de color rojo, azul y verde para realizar hasta una combinación de 12 colores y 8 secuencias.

Los leds tienen una vida útil de 100.000 horas frente a las 10.000 de las lámparas tradicionales, consiguiendo un ahorro energético de un 80 %.

Podemos realizar dos combinaciones distintas en cuanto a su montaje.

- Mediante receptor modulador y mando a distancia, que nos permite 12 colores y 8 secuencias comandadas a través del mando a distancia
- Mediante pulsador (no mando a distancia) que permite una combinación de 7 programas de cambio de color.



MATERIAL ELÉCTRICO

FOCOS LED



PROYECTOR LEDS LUMIPLUS PAR56 (NICHOS)

Gama de LEDS con las mismas prestaciones que el estándar pero en forma de la conocida lámpara PAR56.

- La lámpara es fácilmente cambiabile. Projectores de luminosidad estándar (1.485 lm blanco y 1.100 lm color) o alta luminosidad (4.320 lm en lámpara blanca y 2.544 lm en lámpara color). Adaptable a todos los proyectores PAR56 del mercado. Cable 2,5 m de 2x1,5 mm2 incluido. Consumo proyector estándar de 27 w en lámpara color y 16 w en lámpara blanca. La lámpara de alta luminosidad consumen 58 w en blanco y 48 w en color. Nicho incluido.

Proyector leds PAR 56 con nicho	Código	€uros
Lámpara Multicolor. Luminosidad estándar.	57650	148,17 P
Lámpara Multicolor . Alta luminosidad.	113500	514,08 P•
Lámpara Blanca. Luminosidad estándar.	77813	133,11 P
Lámpara Blanca. Alta luminosidad.	111772	539,44 P•

Embelledores color para foco nicho

Embelledores frontales color Beige, Gris o Antracita.

Descripción	Código	€uros
Embelledor foco nicho beige (CL090)	137361	15,25 P
Embelledor foco nicho gris (CL129)	137362	15,25 P•
Embelledor foco nicho antracita (CL144)	137363	15,25 P



PROYECTOR LEDS LUMIPLUS PLANO

- Se instala sin nicho.
- Projectores de luminosidad estándar (1.485 lm blanco y 1.100 lm color) o alta luminosidad (4.320 lm en lámpara blanca y 2.544 lm en lámpara color)
- Consumo proyector estándar de 27 w en lámpara color y 16 w en lámpara blanca. La lámpara de alta luminosidad consumen 58 w en blanco y 48 w en color.
- Cable de 2,5 m de 2x1,5 mm incluido.
- Nuevos focos con juntas incluidas para piscina prefabricada.
- No compatible para piscina de liner.

Proyector leds PLANO	Código	€uros
Lámpara Multicolor. Luminosidad estándar	40941/134566	140,38 P
Lámpara Multicolor . Alta luminosidad	134563	262,50 P•
Lámpara Blanca. Luminosidad estándar	77812/134962	116,00 P
Lámpara Blanca . Alta luminosidad	112657	257,00 P•



PROYECTORES LEDS LUMIPLUS PARA PISCINA PREFABRICADA Y LINER

Gama de proyectores leds de la gama LUMIPLUS para piscina prefabricada. Mismas características que la gama LUMIPLUS actual para piscina de hormigón, pero con las consiguientes adaptaciones para este tipo de piscinas.

PROYECTOR NICHOPAR 56 PISCINA PREFABRICADA Y LINER (INCLUYE NICHOP)

Descripción	Código	€uros
Proyector leds Lumiplus PAR 56 con nicho piscina prefabricada. Luminosidad estándar COLOR	120616	167,50 P•
Proyector leds Lumiplus PAR 56 con nicho piscina prefabricada. Luminosidad estándar BLANCO	86372	150,00 P•
Proyector leds Lumiplus PAR 56 con nicho piscina prefabricada. Alta Luminosidad COLOR	122237	357,00 P•
Proyector leds Lumiplus PAR 56 con nicho piscina prefabricada. Alta Luminosidad BLANCO	122238	357,00 P•



PROYECTOR MINI PISCINA PREFABRICADA

Proyector mini para Spa y piscina prefabricada. Luminosidad 186 lm para unidades color y de 315 lm para unidades de luz blanca. Embellecedor en ABS blanco.

Descripción	Código	€uros
Proyector mini para piscina prefabricada color	122241	172,50 P•
Proyector mini para piscina prefabricada blanco	87032	167,50 P•

RECEPTOR -MODULADOR

Permite el control de un máximo de 15 proyectores: encendido, apagado, cambios de color y de secuencias, y temporización de apagado.

- 12 colores + 9 secuencias
- Admite hasta 50 focos mini
- Admite hasta 15 Focos nicho

Modelo	Código	€uros
Receptor modular Focos LEDS	39128	191,76 P

MANDO A DISTANCIA

Opcional y siempre con el Receptor-Modulador

Modelo	Código	€uros
Mando a distancia Focos LEDS	39127	135,70 P



MATERIAL ELÉCTRICO FOCOS LED



PULSADOR PARA PROYECTORES LEDs

El pulsador es de tipo normalmente cerrado (NC) y la intensidad máxima de contacto es de 3A a 240V. Permite el control de un máximo de 12 proyectores: cambiamos de color y de secuencias. 7 colores + 7 secuencias.

- Suministrado en caja totalmente estanca, y cables de conexión.

Código	€uros
57939	111,14 P



RECEPTOR MODULADOR BASIC

Receptor modulador vía radio para focos leds. Con capacidad para encendido y cambio de color a través de micropulsos sobre la alimentación.

- El receptor se coloca antes de los transformadores de alimentación de los elementos leds y es capaz de modular vía radio el cambio de color y secuencias que trae el proyector leds a través del mando a distancia suministrado.
- Alcance en condiciones normales, máximo 30 metros.
- Receptor modulador compatible con la gama Lumiplus, Aquallice y Mid Brio y Minibrio.

Código	€uros
131595	144,59 P



LUMIPLUS MINI

Nueva gama de focos mini leds 2.0. Estos nuevos focos mini es la evolución técnica de la anterior gama, lo que permite aumentar la luminosidad y bajar el consumo gracias a la utilización de material de alta tecnología y alta eficiencia energética.

- Presentan únicamente dos cables de alimentación lo que nos permite su instalación sin necesidad del alimentador lo que abarata su coste de instalación al eliminar el elemento comentado.

Modelo	Código	€uros
Foco MiniLeds montaje en pasamuro Ø63 mm. (Pasamuro 60 liso interior. Referencia 15661, Código 656) Multicolor.	77815	180,15 P
Foco MiniLeds con nicho. Multicolor.	77816	181,05 P
Foco MiniLeds montaje en pasamuro Ø63 mm. (Pasamuro 60 liso interior. Referencia 15661, Código 656) Luz Blanca.	77817	185,49 P
Foco MiniLeds con nicho. Luz Blanca.	77818	191,75 P

EMBELLECEDORES COLOR PARA FOCOS MINI


EMBELLECEDORES COLOR PARA FOCO MINI MONTAJE PASAMURO

Descripción	Código	€uros
Embellecador beige CL090	137423	13,97 P•
Embellecador gris CL 129	137424	13,97 P•
Embellecador antracita CL144	127184	13,98 P•


EMBELLECEDORES COLOR PARA FOCO MINI CON NICHOS

Descripción	Código	€uros
Embellecador beige CL090	137490	12,14 P•
Embellecador gris CL 129	137491	12,14 P•
Embellecador antracita CL144	137492	12,14 P•

Leds + Receptor-Modulador + Control Remoto



Leds + Pulsador

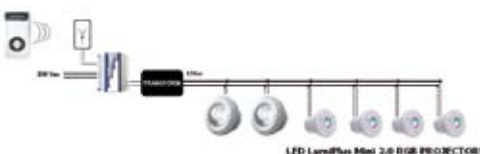

LED LumiPlus Mini 2.0 RGB PROJECTORS

LUMINOSIDAD

• Blanco	315 lm
• Color	180 lm

CONSUMO

• Blanco	9 W
• Color	5,5 W

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



LÁMPARA PAR 56 PARA FOCO NICHOS

- Lámpara PAR 56 adaptable a cualquier foco nicho
- Lámparas PAR de luminosidad estándar (1.485 lm blanco y 1.100 lm color) o alta luminosidad (4.320 lm en lámpara blanca y 2.544 lm en lámpara color)
- Consumo lámpara estándar de 27 w en lámpara color y 16 w en lámpara blanca. La lámpara de alta luminosidad consumen 58 w en blanco y 48 w en color.

Lámpara PAR 56	Código	emb. stand. uds	€uros
Multicolor. Luminosidad estándar	57944	1	107,12 P
Multicolor . Alta luminosidad	77864	1	199,92 P•
BLANCA. Luminosidad estándar	77814		102,00 P
BLANCA . Alta luminosidad	111622		199,92 P•

GAMA LUMIPLUS ECO

Gama de focos leds. Lumiplus Eco. Disponible en modelo plano, nicho y lámpara PAR 56.

- Toda la gama disponible en leds blanco y leds color.
- Consumo en la serie blanca 9 w (13 VA) y 15 W (23 VA) en la serie color. Tensión nominal 12 V (AC)
- La serie color se suministra con mando a distancia para controlar el cambio de secuencias.

Nueva gama dentro de la serie LUMIPLUS ECO con nuevas lámparas blancas de 1300 lumens por proyector.

- Posibilidad al igual que en la gama Lumiplus de combinar los frontales en colores Beige, Gris claro y Gris antracita (Color Beige código 136121, color gris código 135567 y color antracita código 136123).

El proyector para nicho (Proyector par 56) se suministra sin nicho , es necesario, por tanto adquirir además del punto de luz, el nicho código 0203023 (ref. 00349)



Proyector par 56 blanco



Proyector par 56 color



Proyector plano blanco



Proyector plano color

Modelo	Referencia	Código	Luminosidad (lm)	€uros
PROYECTOR PLANO COLOR LUMIPLUS ECO	71744	124259	900	163,72 P
PROYECTOR PLANO BLANCO LUMIPLUS ECO	74481	131738	1300	110,00 P
PROYECTOR PARA NICHOS PAR 56 COLOR	71742	124261	900	151,98 P
PROYECTOR PARA NICHOS PAR 56 BLANCO	74940	131740	1300	97,02 P
LÁMPARA PAR 56 COLOR	71740	124263	900	119,65 P
LÁMPARA PAR 56 LUZ BLANCA	74939	131739	1300	62,68 P
NICHOS PARA PROYECTOR	00349	0203023		24,60 P
EMBELLECEDOR FOCO NICHOS BEIGE (CL090)		136121		14,45 P
EMBELLECEDOR FOCO NICHOS GRIS (CL129)		135567		14,46 P
EMBELLECEDOR FOCO NICHOS ANTRACITA (CL144)		136123		14,45 P

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".

baezaonline.com

MATERIAL ELÉCTRICO FOCOS LED



PROYECTOR Y LÁMPARA LEDS PAR 56 DC

- Novedosa lámpara PAR 56 blanca con nuevo sistema de alimentación de tensión continua, que lo hace más eficiente. Estética mejorada con óptica opaca que le aporta una mejor distribución lumínica.
- Con el sistema de alimentación en corriente continua evitamos las posibles caídas de tensión ya que alimentamos en 24 V y protege la lámpara de sobretensiones las cuales quedan absorbidas por la fuente de alimentación.
- La versión V1 es de luminosidad estándar (1.485 lm. Consumo 14 w) y la versión V2 es de alta luminosidad (4.320 lm. Consumo 32 w).
- Disponible únicamente en luz blanca tanto en lámpara sola como en foco nicho completo. El precio del proyector con nicho **incluye tanto el punto de luz como el nicho**.
- En el suministro de la lámpara o foco se incluye la fuente de alimentación, por tanto no es necesario el transformador.

Modelo	Código	Euros
Lámpara leds par 56 DC v1. luz blanca	116210	167,33 P
Lámpara leds par 56 DC v2. luz blanca	116151	365,03 P•
Proyector con nicho para hormigón par 56 DC v1. luz blanca	116211	253,85 P
Proyector con nicho para hormigón par 56 DC v2. luz blanca	116153	494,51 P•



FOCOS LEDS CON MANDO A DISTANCIA

- Focos leds con mando a distancia Wireless sin necesidad de receptor externo
- El Control Remoto OnLED Action con sistema Wireless permite el dominio total de la iluminación de su piscina.
- La pulsación de los botones del mando acciona el cambio de colores, secuencias y su velocidad, así como el encendido/apagado de las lámparas OnLED V1 RGB Wireless.
- Además el sensor de movimiento del mando permite el cambio de colores y secuencias a través del movimiento. En Control Remoto OnLED Action envía directamente las órdenes a las lámparas de la gama OnLED V1 RGB Wireless sin necesidad de receptor modulador.
- Foco plano apto para piscina de hormigón y prefabricada

Descripción	Código	Euros
Una lámpara par 56 + un mando a distancia (KIT 1)	83894	320,82 P
Dos lámpara par 56 + un mando a distancia (KIT 2)	83895	515,32 P
Foco leds plano (1 unidad) + un mando a distancia wireless	111248/134564	298,16 P
Foco leds plano (2 unidades) + un mando a distancia wireless	111249/134565	517,16 P



PROYECTORES LEDS LUMIPLUS PARA PISCINA PREFABRICADA

PROYECTOR MINI BROC

Proyector leds mini BROC para conectar en boquilla o pasamuros roscado de 1 ½". El proyector se suministra con 2 metros de cable y con pieza para boquilla roscada de 1 ½". Disponibles en modelos en luz blanca o color (RGB).

- Fabricado íntegramente en Plásticos técnicos ideal para piscinas y Spas.
- Blanco: 4 W (6VA), Luminosidad 315 lm
- Color: 4 w (7 VA), Luminosidad 186 lm
- Posibilidad de colocar en nicho para hormigón código 120912 o boquilla pasamuros para hormigón código 122809



Descripción	Código	€uros
PROYECTOR MINI BROC HORMIGON. Luz Color embellecedor ABS blanco	126158	167,15 P•
PROYECTOR MINI BROC HORMIGON. Luz blanca embellecedor ABS blanco	126159	135,00 P•
PROYECTOR MINI BROC liner. Color embellecedor ABS blanco	126160	198,43 P•
PROYECTOR MINI BROC liner. Luz blanca embellecedor ABS blanco	126161	182,67 P•



PROYECTOR BROC STANDAR

Proyector leds BROC para conectar en boquilla o pasamuros roscado de 1 ½". El proyector se suministra con 2 metros de cable y con pieza para boquilla roscada de 1 ½". Disponibles en modelos en luz blanca o color (RGB).

- Modelos Blanco o color.
- Fabricado íntegramente en Plásticos técnicos ideal para piscinas y Spas.
- Blanco: 16 W (24VA), Luminosidad 1.486 lm.
- Color: 27 w (37 VA), Luminosidad 1.100 lm.
- Posibilidad de colocar en nicho para hormigón código 122809.



Descripción	Código	€uros
PROYECTOR ESTANDAR BROC HORMIGON. Luz Color. Embellecedor ABS blanco	126162	152,50 P
PROYECTOR ESTANDAR BROC HORMIGON. Luz blanca . Embellecedor ABS blanco	126163	127,50 P
PROYECTOR ESTANDAR BROC LINER. Luz Color. Embellecedor ABS blanco	126164	187,89 P
PROYECTOR ESTANDAR BROC LINER. Color. Embellecedor ABS blanco	126165	163,42 P

MATERIAL ELÉCTRICO FOCOS LED



MID BRIO COMPACTO Y POTENTE

¡Con el Mid-BRiO, descubre una nueva generación de proyectores, más compactos, más potentes y con más difusión!

Combinando numerosas tecnologías, el Mid-BRiO ofrece una ratio potencia / lúmenes / tamaño inigualable. Un proyector de solamente 75 mm de diámetro con 2400 lm de luz y 24W de potencia. Además, en la opción RGB+W, podrás optar por un proyector de colores con 1800 lúmenes.

El Mid-BRiO se instala en los pasamuros de 1,5" estándar y propone un ángulo de difusión de la luz de hasta 160°. Donde los otros proyectores difunden hasta 120°, el Mid-BRiO ilumina más ampliamente la piscina y te permite garantizar una iluminación potente y con el mínimo de zonas de sombra.

El Mid-BRiO te permite diferenciar la piscina con una iluminación tan discreta como un mini proyector y a la vez tan potente como un proyector grande.

Se atornilla en un nicho, sin importar el revestimiento de la piscina (poliéster, liner, hormigón, etc.)

Para personalizar el acabado, el MID-BRIO está disponible con varios embellecedores de color (blanco, gris, arena o antracita) y una versión inox para piscina de hormigón. El nicho es el mismo y únicamente cambiamos el embellecedor exterior.



Pasamuros hormigón

Descripción	Referencia	Código	€uros
PROYECTOR MID BRIO BLANCO FRÍO (24W - 2400 lm) Ø70 mm	PK10R400	131998	274,89 P
PROYECTOR MID BRIO RGB+W (24W - 1800 lm) Ø70 mm	PK10R402	131999	368,97 P
PASAMUROS MID BRIO CON EMBELLECEDOR BLANCO PARA PISCINAS DE HORMIGÓN	PF10R325W	136144	45,90 P
PASAMUROS MID BRIO CON EMBELLECEDOR BLANCO PARA PISCINAS DE LINER	PF10R322W	136145	50,82 P•
PASAMUROS MID BRIO CON EMBELLECEDOR BLANCO PARA PISCINAS DE POLIÉSTER	PF10R324W	136146	45,90 P•
Embellecedores gris, arena, antracita. (Consultar precio para embellecedores Inox.)			10,50 P

PROYECTORES MINIBRIO 2

Descubre una solución para tener un MINI proyector potente y con un diseño discreto al mismo tiempo para iluminar tu piscina. Con el MINIBRIO 2 podrás optar por un mini proyector de 12W y 1200 lúmenes en blanco frío y 900 lúmenes en RGB+W.

En las versiones blanco frío y blanco cálido, los proyectores son regulables. Podemos cambiar la intensidad luminosa que tengan los proyectores en todo momento. Pudiendo elegir entre un 25,50/75 o 100% de potencia de uso del proyector.

Instalación sencilla directamente en los pasamuros de 1,5" estándar, o sobre la opción de un nicho para hormigón y poliéster (PF10R291)

o un nicho específico para piscinas de liner (PF10R292). Embellecedor incorporado en el nicho.

Para personalizar su acabado y mejorar su aspecto, el MINIBRIO 2 está disponible con varios embellecedores de color (blanco, gris, arena o antracita). Además de una versión de INOX. Opciones de embellecedor para todo tipo de piscinas y revestimientos.

El MINIBRIO 2 ofrece una amplia luminosidad dentro de un pequeño tamaño para poder iluminar también toda la piscina con un mini proyector.



Esquema de montaje para hormigón

Descripción	Referencia	Código	€uros
PROYECTOR MINIBRIO 2 BLANCO FRÍO (12W - 1300 lm) Ø49 mm	PK10R311	132001	195,17 P
PROYECTOR MINIBRIO 2 RGB+W (12W - 900 lm) Ø49 mm	PK10R313	132002	249,09 P
PASAMURO ESTANDAR EN BLANCO (otros colores consultar)	PF10R291/W	132013	28,37 P
PASAMUROS DE LINER en blanco (otros colores consultar)	PF10R292/W	132003	22,59 P
EMBELLECEDOR OPCIONAL PARA pasamuros liner LINER EN GRIS, ARENA O ANTRACITA	PF10R296/G/S/A		11,50 P

NOTA: El pasamuro para liner puede combinar distintos colores de embellecedores. El pasamuro para hormigón, el embellecedor va incorporado al conjunto por lo que para cambiar de color hay que cambiar el pasamuro completo al color seleccionado.



Ignialight_App iPhone



Ignialight_App iPad



Ignialight Wifi Acces

ON LEDS WIFI ACCES POINT

- Aplicación para controlar cualquier lámpara o proyector LumiPlus desde Smartphone o Tablet con sistema Android o iOS de Apple.
- Para la aplicación es necesario un receptor-modulador común a toda la gama leds, código 39128 más la antena Lumiplus Wifi acces point.
- Con estos dos accesorios más la aplicación gratuita OnLed App podrá controlar sus lámparas o proyectores desde su Smartphone o tablets

Descripción

On leds Wifi Acces Point

Código

135548

€uros

96,38 P

FOCOS LEDS GAMA AQUALLICE

Nuevos focos leds dentro de la gama AQUALLICE. Gama completa de focos leds, compuesta por proyector nicho, proyectores planos y lámpara PAR 56 en las gamas de luz blanca y color.

- Luminosidad de 1.100 lm en la gama luz blanca y 1.000 lm en la gama color. Consumo 15 w.
- La gama color dispone de 16 programas secuenciales.

Descripción

Foco nicho leds color AQUALLICE

121445

158,62 P

Foco nicho leds blanco AQUALLICE

121446

158,62 P

Foco plano leds color AQUALLICE

121447

100,52 P

Foco plano leds blanco AQUALLICE

121448

100,52 P

Lámpara leds par 56 color AQUALLICE

121449

97,00 P

Lámpara leds par 56 blanca AQUALLICE

121450

101,85 P



MATERIAL ELÉCTRICO FOCOS LED



PROYECTORES LEDS AQUARAMA

Nueva gama de proyectores leds de luminosidad 2.000 lúmenes y precio muy competitivo en versión foco plano, foco nicho y lámpara par 56.

Foco nicho y lámpara PAR 56, de luminosidad 2.000 lumen y potencia 18 w. Los proyectores color necesitan el receptor modulador más mando a distancia. El nicho de los proyectores es compatible con el nicho de Astral 00349.

Proyector extraplano con las mismas características lumínicas de la gama PAR 56 (2.000 lumens y 18 w). La versión proyector plano color, necesita el receptor modulador más mando a distancia. El proyector extraplano tiene una cruceta de fijación compatible con el foco halógeno de Astral 00346.



Modelo	Código	Potencia luminica (lumen)	€uros
PROYECTOR PLANO LUZ BLANCA AQUARAMA	136204	2.000	90,98 P
PROYECTOR PLANO COLOR AQUARAMA	136205	2.000	116,28 P
PROYECTOR NICH0 COMPLETO BLANCO AQUARAMA	136206	2.000	140,05 P
PROYECTOR NICH0 COMPLETO COLOR AQUARAMA	136207	2.000	162,79 P
FOCO NICH0 SIN NICH0. LÁMPARA BLANCA	137192		129,54 P•
FOCO NICH0 SIN NICH0. LÁMPARA COLOR	137193		147,90 P•
LÁMPARA PAR 56 BLANCA AQUARAMA	136208	2.000	69,97 P
LÁMPARA PAR 56 COLOR AQUARAMA	136209	2.000	92,72 P
MODULADOR PARA PROYECTORES AQUARAMA COLOR	132693		76,35 P
MANDO A DISTANCIA PARA PROYECTORES AQUARAMA COLOR	132694		18,75 P

Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas.



PROYECTORES LUMIPLUS DESING

- Nueva gama de diseño de proyectores leds para piscina. Acabado en ABS blanco o en efecto inoxidable mediante impresión en molde.
- Compatibles con los controles a través de pulsador, receptor modulador + mando a distancia o aplicación APP.
- Para su instalación es necesario completar con un nicho tipo Desing no incluido en el suministro.
- Luminosidad de 2.544 lm en el modelo color y de 4.320 lm en blanco. Se suministra con 2.5 m de cable (2x1.5 mm²). Consumo de 40 w (55 VA) en color y de 45 w (60VA) en blanco.



Descripción	Referencia	Código	€uros
Lumiplus Desing luz color (RGB) embellecedor blanco	59803	116132	297,00 P•
Lumiplus Desing luz color (RGB) embellecedor efecto inox.	59801	116133	283,00 P•
Lumiplus Desing luz blanca embellecedor blanco	59807	116134	278,00 P•
Lumiplus Desing luz blanca embellecedor efecto inox	59805	116135	268,00 P•
Nicho proyector DESING	59813	116143	29,00 P•

MATERIAL ELÉCTRICO



NICHO PARA PROYECTOR ESTANDAR

Con brida, juntas adhesivas y tornillos. Cuerpo y brida en ABS. Suministrado con prensaestopas. Mediante pedido se pueden suministrar con brida en inox.

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
00364	0203524	6	65,47 P



NICHO PARA PROYECTOR "PS"

Con brida, junta adhesivas y tornillos, para proyectores ASTRAL. En ABS, brida ABS y prensaestopas.

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
00367	0203525	4	81,25 P



LENTES DE COLORES

Para proyectores modelo extraplano.

Color	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
- Transparente	00373	0203706	1	9,73 P
- Rojo	00374	0203275	1	10,50 P
- Amarillo	00375	0203277	1	10,61 P
- Verde	00376	0203279	1	10,16 P

CAJA CONEXIONES

Fabricado en ABS. Compatible con instalación en un tubo o manguera de Ø 50. Conexiones interiores M25 rosca hembra con prensa estopa para el cable y exteriores M25 rosca hembra y accesorio estriado para manguera 19mm.



Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
75972	137128	4	22,31 P

MANGUERA PASACABLES FLEXIBLE

Para unión de proyector caja conexiones.

Extremos roscados 3/4" Y métrica 25, longitud 1 metro.



Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
28138	0203509	4	5,79 P

TRANSFORMADOR



Modelo	Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
TRANSFORMADOR 130 VA de 200 V. a 12V. Para proyectores 00346 y 04946	00383	0203254	6	65,69 P
TRANSFORMADOR 300 VA de 200 V. a 12V. Para 35 mts de long de cable	00384	0203206	1	78,44 P
TRANSFORMADOR 600 VA de 200 V., a 12V. Para 25 mts de long de cable	00385	0203205	1	133,52 P



CAJA DE ALOJAMIENTO METÁLICA PARA TRANSFORMADOR

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
00388	0203439	1	60,18 P



CUADROS ELÉCTRICOS DE PROTECCIÓN BOMBAS PISCINA

- Nuevos cuadros ECOPOOL con armario estanco IP54. Módulo regulador para protección de bombas hasta 14 A, lo que permite cubrir con un único modelo hasta bombas de 3 cv.
- Con programador horario digital para arranque de bomba y focos.
- Manejo muy sencillo con nuevo reloj interno con reserva horaria para conservar la programación ante fallo de corriente.
- Conexión directa a bornas, relé de salida a alarmas y entrada para clorador salino.
- Nuevo modelo con transformador de 50 W y modelos con conexión Bluetooth.



Descripción

Descripción	Código	€uros
Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 0-14	126038	154,35 P
Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 0-14 A con diferencial	126039	176,63 P
Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 0-14 con bluetooth	126046	214,20 P
Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 0-14 A con diferencial con bluetooth	126047	239,70 P
Cuadro modular piscina ecopool new trifásico 400vac 0-14 A pool	126040	208,52 P
Cuadro modular piscina ecopool new trifásico 400vac 0-14 A pool diferencial	126041	273,24 P
Cuadro modular piscina ecopool new trifásico 400vac 0-14 A con bluetooth	126048	290,70 P
Cuadro modular piscina ecopool new trifásico 400vac 0-14 A con diferencial y bluetooth	126049	331,50 P
Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 0-14 A con transformador de 50w	126044	253,98 P
Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 0-14 A con transformador de 100w	126042	262,10 P
Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 0-14 A con transformador de 300w	126043	326,40 P
Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 0-14 A con transformador de 600w	126045	392,89 P
Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 0-14 A con transformador de 50 w y bluetooth	126052	309,24 P
Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 0-14 A con transformador de 100 w y bluetooth	126050	326,40 P
Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 0-14 A con transformador de 300 w y bluetooth	126051	402,90 P
Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230vac 14a con transformador de 600 w y bluetooth	126053	478,44 P
Cuadro modular piscina Ecopool new mas diferencial y transformador 50 W	134711	260,10 P•
Cuadro modular piscinas Ecopool new más diferencial y transformador 100 W	134712	278,46 P•

ARMARIOS DE MANIOBRA



CUADRO DE PROTECCIÓN MODULAR BASIC

- Nuevo cuadro de protección modular con regulación hasta 13 A.
- Provisto de reloj manual, protector 0-13 A e interruptor para focos.
- La serie la componen además del cuadro básico de protección, cuadros con diferencial y cuadros con transformador incluido.



Descripción

Cuadro modular piscina basic monofásico 230vac

Cuadro modular piscina basic monofásico 230vac con diferencial

Cuadro modular piscina basic monofásico 230vac + transformador de 50w

Cuadro modular piscina basic monofásico 230vac + transformador de 100w

Cuadro modular piscina basic monofásico 230vac + transformador de 150w

Cuadro modular piscina basic monofásico 230vac con diferencial + transformador de 50w

Cuadro piscina modular basic monofásico 230vac con diferencial + transformador de 100w

Cuadro modular piscina basic monofásico 230vac con diferencial + transformador de 150w

Cuadro modular piscina basic trifásico 400vac

Cuadro modular piscina basic trifásico 400vac con diferencial

Código

€uros

133592	155,54 P
133593	174,11 P
133594	205,12 P•
133595	216,87 P
133596	246,02 P•
133597	223,99 P•
133598	235,77 P•
133599	264,81 P•
133600	217,26 P
133601	267,67 P•



GAMA BASIC

RECOGE HOJAS



MODELO DE FONDO

Soporte en polipropileno color blanco.

- Fijación mediante palomillas.
- Fijación mediante clip.

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
01396XCAQ	0203195	20	10,27 P
-	0203763	-	10,27 P



MODELO DE SUPERFICIE

Soporte en polipropileno color blanco y tela en poliéster color blanco.

- Fijación mediante palomillas.
- Fijación mediante clip.

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
01398XCAQ	0203604	20	7,37 P
-	60277	-	7,37 P



CON MANGO INCORPORADO

- de 1,3 mts. Soporte en polipropileno color azul y tela en poliéster color blanco.
- Mango de aluminio fijado a presión.
- Modelo de superficie.

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
1400XCAQ	0203193	12	12,68 P

CEPILLOS LIMPIEZA



MODELO RECTO SOPORTE POLIPROPILENO

Longitud 330 mm.

Soporte en polipropileno blanco

- Fijación mediante palomillas.
- Fijación mediante clip.

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
1406XCAQ	0203200	20	6,45 P
01405	51988	-	6,40 P



MODELO CURVO SOPORTE POLIPROPILENO

Longitud 450 mm.

Soporte en polipropileno blanco.

Pelo en polipropileno azul.

- Fijación mediante palomillas.
- Fijación mediante clip.

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
1404XCAQ	0203198	20	8,69 P
11035xB	897	-	8,44 P



MODELO CURVO CON MANGO INCORPORADO DE 1,3 M.

- Longitud 270 mm soporte en polipropileno blanco.

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
9984XCAQ	516	20	11,22 P



MODELO DE MANO

- Soporte en polipropileno azul.
- Pelo en polipropileno blanco.
- Ideal para las limpiezas de la línea de flotación.

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
11789XCAQ	1375	20	6,01 P

Nota: Las fotos y descripciones no se corresponden con el material denominado ECO

MATERIAL DE LIMPIEZA



RECOGE HOJAS Y CEPILLOS AQUALLICE



CEPILLO RECTO

- Longitud 330 mm con soporte en polipropileno blanco.

Descripción

- Cepillo recto conexión palomilla
- Cepillo recto conexión clip

Código

- 133443
- 133444

€uros

- 6,21 P
- 7,25 P



CEPILLO CURVO

- Longitud 450 mm.
- Soporte en polipropileno blanco.

Descripción

- Cepillo curvo conexión palomilla
- Cepillo curvo conexión clip

Código

- 133445
- 133446

€uros

- 8,44 P
- 9,85 P



RECOGE HOJAS DE FONDO

- Soporte de la bolsa en polipropileno en color blanco.

Descripción

- Recoge hojas fondo conexión palomilla
- Recogehojas fondo conexión clip

Código

- 133439
- 133440

€uros

- 9,96 P
- 11,63 P



RECOGE HOJAS DE SUPERFICIE

- Soporte en polipropileno color blanco y tela en poliéster color blanco.

Descripción

- Recogehojas plano conexión palomilla
- Recogehojas plano conexión clip

Código

- 133441
- 133442

€uros

- 7,15 P
- 8,34 P



ACCESORIO DE PRESIÓN PN16

Accesorio de PVC para encolar, de presión nominal 16 atmósferas, orientado a las instalaciones de Piscinas residenciales.

Diámetros de 50 y 63 para encolar en tubería tanto rígida como flexible.



Descripción	Código	Euros
Codo 90° liso PVC D.50 PN 16	137904	1,10 P
Codo 90° liso PVC D.63 PN 16	137905	1,70 P
T lisa PVC D.50 PN 16	137906	1,49 P
T lisa PVC D.63 PN 16	137907	2,35 P
Codo 45° liso PVC D.50 PN 16	137908	1,25 P
Codo 45° liso PVC D.63 PN 16	137909	1,87 P
Manguito unión PVC D.50 PN 16	137910	0,85 P
Manguito unión PVC D.63 PN 16	137911	1,08 P
Terminal rosca macho 50- 1 ½" PN 16	137912	0,90 P
Terminal rosca macho 63- 2" PN 16	137913	1,28 P

GAMA LUXE

IMPRESINDIBLE

KIT BÁSICO PARA PISCINAS

Kit de limpieza e inicio de campaña presentado en caja unitaria con los siguientes elementos:

- Recogehojas bolsa: 1 unidad
- Recogehojas plano: 1 unidad
- Cepillo recto: 1 unidad
- Caja manguera autoflotante 8 m: 1 unidad
- Limpiafondos aluminio 1 ½": 1 unidad
- Analizador OTO PHENOL: 1 unidad
- Cloro choque envase 1 kg: 1 unidad



Modelo	Código	Euros
Kit Básico para Piscinas	116232	92,79 P
Kit básico para piscina accesorio clip	132790	92,78 P

MATERIAL DE LIMPIEZA



ALUMINIO EXTRUSIONADO ANODIZADO



Descripción

Terminal 1/12". Longitud 350 mm. AQUALLICE. Conexión palomillas

Terminal 2". Longitud 450 mm. AQUALLICE. Conexión palomillas

Terminal 1 1/2". Longitud 350 mm. AQUALLICE. Conexión Clip

Código

119456

119663

119661

€uros

36,34 P

41,74 P

36,34 P



FLEXO

- En polipropileno color blanco y azul.
- Para piscinas de liner.
- Acoplable a terminal 1 1/2".

Descripción

Fijación mediante palomillas.

Fijación mediante clip.

Referencia

01351

01352

Código

0203154

321

€uros

43,35,92 P

44,75 P

LIMPIAFONDOS FLEXIBLE PURE CLEANER

Nuevo limpiafondos flexible PURECLEANER.


- Limpiafondos flexible para todo tipo de piscina. Longitud 48 cm.
- Amplia superficie de aspiración.
- Manguito de conexión pivotante.
- Mango de conexión a pértiga rotatorio construido en aluminio.
- Provisto de 12 ruedas robustas con cojinetes.

Código

133473

€uros

80,33 P

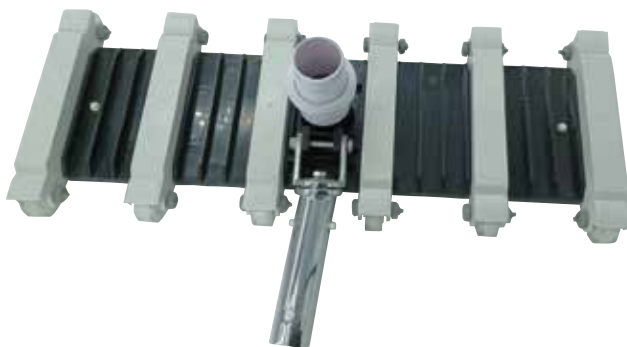



MANGOS



Descripción

Fijo de 2,30 m.
Conexión palomillas.

Referencia

Código

Euros

- 0203165 **10,96 P**

Fijo de 2,50 m.
Conexión palomillas.

01364 0203164 **32,11 P**



79428-79429

Descripción

Referencia

Código

Euros

Telescópico de 1,8-3,6 m.
Conexión doble. Palomillas por un extremo y clip por el otro.

- 79428 **23,17 P**

Telescópico 4 m. Cierre a traves de excentrica.
Conexión palomillas

01359 39207 **42,54 P**

Descripción

Referencia

Código

Euros

Telescópico de 2,4-4,8 m.
Conexión doble. Palomillas por un extremo y clip por el otro.

- 79429 **26,48 P**

Telescópico 5 m.
Cierre a traves de excentrica.
Conexión palomillas

01360 39208 **52,07 P**



Teléscopicos reforzados

- Conexión palomillas.

Descripción

Referencia

Código

Euros

de 7,5 m. 15838 0203837 **183,65 P**

de 10 m. 01362 0203168 **220,21 P**

de 13 m. 01363 0203259 **306,59 P**



Adaptador palomillas a clip

Referencia

Código

Euros

17937 0203536 **10,49 P**

MATERIAL DE LIMPIEZA



MANGUERA AUTOFLOTANTE



Manguera opaca muy flexible fabricada en EVA (etil-vinilo-acetato).

- Su estructura corrugada de perfil redondeado y su peso específico de 0,983 aseguran su flotabilidad durante el servicio de trabajo.
- Manguitos macho-hembra con terminales autoconexionables.
- Resistente a los rayos UVA, al frío y a la rotura en el alargamiento.
- Su radio de Curvatura es de dos veces su diámetro inferior.

Manguera plástico azul Ø 38.

Referencia	Código	€uros
Caja 8 mts Ø 38 con terminales	0203174	21,75 P
Caja 10 mts Ø 38 con terminales	0203176	27,57 P
Caja 12 mts Ø 38 con terminales	0203178	32,35 P
Caja 15 mts Ø 38 con terminales	0203180	38,76 P

Manguera autoflotante D. 38

Se sirve en rollos de 30 metros.

Código	emb. stand. uds	€uros
11111	30m	66,94 P

Manguera autoflotante transparente D. 38.

Precio por metro. Se sirve en rollos de 30 metros.

Código	emb. stand. uds	€uros
0203515	30m	6,25 P

Manguera reforzada Ø 50 para limpiafondos autónomos.

Precio por metro. Se sirve en rollos de 30 metros.

Código	emb. stand. uds	€uros
121249	30m	8,59 P


MANGUERA AUTOFLOTANTE DE PISCINAS

Nueva manguera autoflotante para piscina.

- Color azul y diámetro 38 mm. Provista de manguito pivotante para evitar enrollamientos.
- Formato en cajas de 8, 10, 12 o 15 metros.



Manguera Flotante
Floating Hose



8 m.	10 m.	12 m.	15 m.	Formato de la tubería
Caja manguera AQUALLICE 8 metros manguito pivotante	Caja manguera AQUALLICE 10 metros manguito pivotante	Caja manguera AQUALLICE 12 metros manguito pivotante	Caja manguera AQUALLICE 15 metros manguito pivotante	38 mm

Descripción

	Código	€uros
Caja manguera AQUALLICE 8 metros manguito pivotante	133350	18,48 P
Caja manguera AQUALLICE 10 metros manguito pivotante	133351	23,43 P
Caja manguera AQUALLICE 12 metros manguito pivotante	133352	27,50 P
Caja manguera AQUALLICE 15 metros manguito pivotante	133353	32,95 P

Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas.



MANGUERA AUTOFLOTANTE PISCINAS PRECORTADA DIAMETRO 32 MM

Tubería autoflotante opaca muy flexible fabricada en base a poliolefinas termoplásticas.

- Su estructura corrugada de perfil redondeado y su peso específico inferior a 1 aseguran su flotabilidad durante el servicio de trabajo.
- Boquillas de conexión seccionables, extrusionadas durante el mismo proceso a tramos regulares, lo que permite cortar el tubo para adaptar su longitud a las necesidades del usuario.
- Resistente a los rayos UVA, al frío y a la rotura en el alargamiento.
- Soporta temperaturas entre -25°C y +55°C.
- Rollo de 51 metros con tramos seccionables a 1,13 metros



Descripción

Manguera precortada piscina rollo de 51 metros

Código

133865

€uros

83,64 P

TERMINALES MANGUERAS

En plástico



0203516

Descripción

Para manguera de Ø 38

Referencia

01387

Código

0203182

emb.
stand. uds

12

€uros

3,61 P

Para manguera de Ø 50

01386

0203184

12

12,98 P

Terminal para manguera 32 mm

0203181

1,58 P

Terminal manguera azul D.38 mm

01385

0203516

12

3,31 P

RACCORD CONEXIÓN



Descripción

De Ø 38 para acoplar a boquilla.
También para acoplar a la toma del skimer. Ref.: 022014

Referencia

01390

Código

0203188

emb.
stand. uds

12

€uros

3,04 P

De Ø 38 para acoplar a boquilla
aspiración de bronce. Cod.: 0203128

01391

0203186

-

5,49 P

De Ø 50 para acoplar a boquilla
aspiración de bronce. Cod.: 0203130

01392

0203190

-

3,50 P

RACOR JUNTA TORICA DESPLAZABLE



42075

Para manguera Ø 38 para boquillas.

Cod.: 42074 y 42073

Referencia

33112

Código

42075

emb.
stand. uds

-

€uros

4,29 P

RACCORD ENLACE

• En material plástico blanco.

• Para manguera Ø 38, rosca 11/2"
para acoplar a boquillas.

Cod.: 22898 y 0203132

Referencia

01393

Código

0203192

emb.
stand. uds

12

€uros

2,37 P

0203192



MATERIAL DE LIMPIEZA



SALVAVIDAS



PERCHA SALVAVIDAS

- De acero inoxidable, conexión a mangos telescópicos 01361, 01362 y 01363 mediante palomillas.

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
001368	0203605	1	107,30 P



SALVAVIDAS ESPECIAL PISCINA,

Salvavidas para piscinas fabricado en polietileno de alta densidad, color naranja con bandas reflectante y cuerda perimetral. Peso 2,5kg. Diámetro interior 440 mm y exterior 700 mm

Código	€uros
127409	59,40 P



SOPORTE SALVAVIDAS

- Construido en acero inoxidable

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
01370	0203606	1	106,25 P



PIE PARA SOPORTE SALVAVIDAS

- Construido en acero inoxidable

Referencia	Código	emb. stand. uds	€uros
01371	0203162	1	139,58 P



TERMÓMETRO ESFERA FLOTANTE

- Rango medición 0 -40° C

Código	emb. stand. uds	€uros
122609	1	21,71 P

REVESTIMIENTO VÍTREO



Piscinas

Los precios de venta recomendados (PVR)
publicados en este catálogo, podrán ser modificados
sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los
mostrados en este catálogo.



REVESTIMIENTO VÍTREO



REVESTIMIENTO VITREO (GRESITE) PARA PISCINA Y SPA

Ficha en formato 2,5 x 2,5 cm. Posibilidad de suministro bajo pedido en formato 5 x 5 cm.

Soporte de la ficha en punto de poliuretano. Azul niebla y celeste niebla con posibilidad de suministro en soporte papel. Disponibilidad de material en antideslizante en cualquier color, tanto en lisos como en niebla.

Podemos hacer diseños a medidas tanto en colores como en degradados, tonos reflectantes, brillantes, etc. Consulte con nuestro departamento comercial.


El precio del material corresponde al metro cuadrado. El precio del material no contempla los portes.




Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso.
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.

FICHAS DE 25 x 25 mm

Dimensiones de placa	m ² /caja	kg/caja	Cajas por palet	m ² /palet	kg/palet
33,45 x 33,4 cm	2	18	72	144	1.306




AZUL NIEBLA




**AZUL NIEBLA
ANTIDESLIZANTE**



CELESTE NIEBLA



**CELESTE NIEBLA
ANTIDESLIZANTE**




BLANCO



**BLANCO
ANTIDESLIZANTE**




NIEBLA VERDE



**NIEBLA VERDE
ANTIDESLIZANTE**



NIEBLA ARENA




**NIEBLA ARENA
ANTIDESLIZANTE**

Nota: Se recomienda comprobar los tonos del gresite fundamentalmente en los modelos lisos, ya que distintos tonos pueden variar en la tintada. El tono se encuentra detallado en la caja del producto.



Descripción	€uros	Código	
Blanco	21,97	133673	P
Blanco antideslizante	44,95	133674	P •
Azul niebla	21,18	133676	P
Azul niebla antideslizante	37,00	133677	P
Celeste niebla	21,17	133678	P
Celeste niebla antideslizante	37,14	133679	P
Verde turquesa niebla	25,03	133680	P
Verde turquesa niebla antideslizante	38,51	133681	P •
Beige niebla	24,69	133682	P
Beige niebla antideslizante	36,69	133693	P •


Formato palet: 144 m².
Formato mínimo de venta: Caja (2 m²).
Precio por metro cuadrado.



CENEFA GRECA 7 fichas

m.l/Caja: 10, 11

P.V.R.: Consultar P•



CENEFA OLAS 9 fichas

m.l/Caja: 6,30

P.V.R.: Consultar P•





Baeza Piscinas

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.



LÁMINA
ARMADA



Piscinas

PISCINAS DE LINER



IMPERMEABILIZACIÓN DE PISCINAS

Las láminas CEFIL POOL para impermeabilización de piscinas aúnan estética y funcionalidad, gracias a su avanzado proceso de fabricación y su cuidado diseño. Cualquier tipo de instalación encontrará en nuestra gama de membranas de PVC las mejores prestaciones en

NOVEDADES



estanqueidad y las propuestas más armoniosas entre una piscina y su entorno.

Por todo ello, son especialmente aptas para su aplicación en propiedades privadas, clubes deportivos e instalaciones públicas, así como en parques acuáticos y jumping parks.

VENTAJAS

LIBERTAD DE DISEÑO

Adaptabilidad a todo tipo de piscinas y superficies, obra nueva o rehabilitación:

- Cemento
- Metal
- Azulejo
- Otros
- Madera

ESTÉTICA

Amplia gama de **colores**, diseños y **texturas**.

ECONOMÍA

Bajo coste de instalación y prolongada **duración**, hasta **3 veces más** que otros sistemas de impermeabilización.

CALIDAD

Todas las láminas CEFIL POOL llevan aplicada una **laca de protección**, así como un **tratamiento fungicida** por ambas caras, que les confiere una alta durabilidad.

NORMATIVA

Fabricación propia con normativa Europea **EN 15836-2**:

- Membranas de PVC Plástico de piscinas enterradas.
- Membranas reforzadas de espesor nominal mayor ó igual a 1,5 mm.

FÁCIL INSTALACIÓN

La termofusión garantiza un **acabado estanco, estético y rápido**.

La escuela de formación CEFIL POOL certifica instaladores homologados por todo el mundo.

GARANTÍA

Las láminas CEFIL POOL han superado satisfactoriamente las pruebas más exigentes de calidad, en especial a lo referente a procesos de envejecimiento acelerado. Por ello ofrecemos una **GARANTÍA DE 10 AÑOS DE ESTANQUEIDAD** en nuestras láminas.


LÁMINA ARMADA

Tipos	Espesor	Ancho	Longitud	Bobinas por palet
LÁMINA UNICOLOR CLASSIC	1,5 mm	1,65 m	25,2 ML	10
		2,05 m		10
LÁMINA UNICOLOR PASION	1,5 mm	1,65 m	25 ML	10
LÁMINA ESTAMPADA PASION 3 D	1,5 mm	1,65 m	25 ML	10
LÁMINA NATURE	1,5 mm	1,65 m	25 ML	10
LÁMINA ONIX	1,5 mm	1,65 m	25 ML	8
LÁMINA KERAMIK	1,5 mm	1,65 m	25 ML	10


GAMAS

ESTAMPADOS PASION 3D

Nueva serie de modelos estampados Passion que sustituye a la anterior gama tradicional. Todos los modelos son antideslizantes.

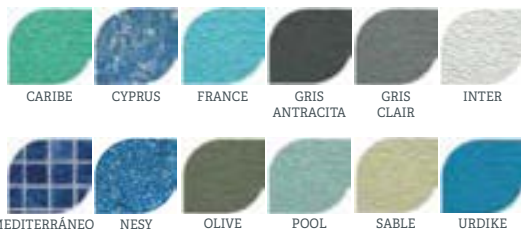

COLECCIÓN KERAMIK



COLECCIÓN ONYX



MODELOS UNICOLORES

Nueva serie de modelos Unicolor con textura 3D y antideslizantes. Esta nueva serie sustituye a la anterior serie lisa antideslizante.



SERIE NATURE COLLECTION



"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



ACCESORIOS PISCINAS

Accesorios	Descripción	Medida/Envase
PERFIL COLAMINADO	Chapa metálica colaminada con lámina de PVC	Tira de 2 m de largo por 5 cm de ancho
PVC LÍQUIDO	Solución PVC en THF	Botes de 1 Litro
LÁMINA ARMADA CALLE	CEFIL POOL 1,50 mm negro	25 cm * 25 m
GEOTEXTIL	Filtro PP punzonado	2 m x 30 m
REMACHES		Cajas de 250 uds

LÁMINA	Código	PVP M ²	PVP ROLLO	
Lámina unicolor CLASSIC bobina 1,65 x 25,2 m	Según modelo	19,58	814,16	P
Lámina unicolorCLASSIC bobina 2,05 x 25,2 m	Según modelo	19,58	1.012,28	P
Lámina Unicolor antideslizante PASSION	Según modelo	20,94	863,93	P
Lámina Estampada 3D PASSION	Según modelo	24,68	1.018,35	P
Lámina NATURE	Según modelo	31,27	1.298,98	P
Lámina ONIX	Según modelo	32,57	1.346,86	P
Lámina KERAMIK	Según modelo	34,08	1.406,00	P
Lámina impermeabilizadora para algebres. Bobina 20 m x 2 m.	120317		Consultar	P

NOTA: Transporte no incluido. Consultar con nuestro departamento comercial.

ACCESORIOS	Código	PVP	
PVC LÍQUIDO. Envase 1 litro	Según modelo	51,68	P
Perfil colaminado tira de 2 m de largo x 5 cm de ancho	134204	5,51	P
Geotextil. Bobina de 30 m * 2 m	132264	613,63	P
Banda de calle negra. Bobina de 25 m de largo por 25 cm de ancho	136200	460,00	P•
Cola de contacto. Envase 5 litros	134963	51,90	P
Remaches de expansión. Caja 2150 unidades	120304	124,95	P

LÁMINA ARMADA HAOGENPLAST



LÁMINA ARMADA HAOGENPLAST

Calidad en láminas armadas desde 1.944.

Las 10 razones para elegir para elegir lámina armada para piscinas Haogenplast:

1. Diseños 3D premium exclusivos: Maderas, Mármol, Pizarras, Matrix Cristal, etc...
2. Acabados naturales y orgánicos, sin brillos plásticos.
3. Garantía en Gama Unicolor de 10 años.
4. Garantía en Gama Estampado de 12 años.
5. Garantía en Gamas 3D de 12 años y 15 años, en función del diseño.
6. Garantía en Gama Elvaflex de 20 años.
7. Certificado de resbaladidad C en todas las gamas.
8. Resistencia a Algas y Microorganismos.
9. Resistencia a Supercloración.
10. Resistencia a los Rayos UV.

GAMA UNICOLOR, Haogenplast


Gama lisos unicolor y acabado exclusivo MATT.



Light Grey 9135



Light Blue 8286



White 2028



Dark gray 9133



Navy Blue 8287



Blue 8283



Sand 3152



Light Green 8039



Black 9902

GAMA UNICOLOR 3D Azules, Haogenplast

La misma calidad de fórmula que la Gama Unicolor, pero añadiendo relieve antideslizante y lacado.



Unicolor 3D Azul




Unicolor 3D Azul Celeste

GAMA ESTAMPADOS, Haogenplast

Gama lisos gresites y aguas, con distintos acabados y tonalidades.


ESTAMPADOS



Pacific



Snapir Blue



Snapir Gold



Cool Sparks



Galit NG



Granit NG 1



Granit NG 2



GAMA 3D STONEFLEX Y STONETILE

Amplia gama de diseños con textura y acabados tipo mármol, piedra, pizarra, arena, perla, marfil, etc...acabados naturales y orgánicos, sin brillos plásticos y con 15 años de Garantía.

Stone Flex



Stone Flex Ivory

Stone Flex Slate

Stone Flex Royal

Stone Flex Bazelet

Stone Flex Sand

Stone Flex Pearl

Stone Flex Concrete

Stone Flex Forest

Stone Stonetile



Stonetile Golden

Stonetile Emerald

Stonetile Elegance

Stonetile Grey

GAMA 3D MATRIX, Haogenplast

La clásica gama en gresites, pero en 3D y con un pigmento especial que hace de nuestros Matrix los únicos del mercado con efecto cristal y los nuevos Matrix Black, los únicos del mercado con junta negra.

Matrix Silver



Silver

Blue

Dune

Matrix Black Blue

Matrix Black Silver

GAMA 3D LARCH, Haogenplast

Único revestimiento para piscinas del mercado en acabado madera con dos tonalidades. Larch Fresco, con betado en tonos gris claro y fondo beige y Larch Nature, en colores vainilla y crema.



Larch Fresco

Larch Nature

Descripción	Longitud de bobina	Euros/m ²	Euros bobina (41,25 m ²)
Unicolores	25 m x 1,65 m	19,49	804,05
Unicolores Antideslizantes	25 m x 1,65 m	25,08	1.034,55
Estampados	25 m x 1,65 m	23,08	982,82
Estampados Antideslizantes	25 m x 1,65 m	31,85	1.313,88
Stoneflex 3D y Stonetile	25 m x 1,65 m	36,00	1.458,35
Matrix 3 D	25 m x 1,65 m	36,00	1.458,35
Larch 3 D	25 m x 1,65 m	36,00	1.458,35

Descripción

PVC líquido color azul claro. Envase 1 litro. recomendado para lámina azul claro referencia 8266

Referencia 0462711A Código 131963 Euros **39,90 P**

PVC líquido blanco. Envase 1 litro. Recomendado para lámina blanca y pacific referencias 2028 y pacific

0462712A 131964 **39,90 P**

PVC líquido color arena. Envase 1 litro. Recomendado para lámina arena referencia 3152

0462710A 131965 **39,90 P**

Nota: Rendimiento aproximado, un litro de PVC líquido por cada dos bobinas.



Baeza Piscinas

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.





TRATAMIENTO QUÍMICO



SERIE DE BOMBAS DOSIFICADORAS INVICTA

Evolución de la anterior gama de dosificación, con carcasas más amplias para mejor visualización de los parámetros y conexiones en el cabezal. Display de mayor tamaño con retroiluminación para visualizar con más claridad los distintos menús.

Nuevo dispositivo "antiseepage" que mejora la adherencia entre cuerpo de la bomba y membrana en los modelos electromagnéticos. Este dispositivo incluye casquillos de protección que mejoran la resistencia química en

los tornillos. El dispositivo presenta a su vez canal de evacuación para fugas de producto químico, evitando el contacto químico del líquido con elementos vitales de la bomba.

Nuevos cabezales con doble bola tanto es aspiración como en impulsión que mejora el cebado fundamentalmente en aquellos productos que gasifiquen.



INVICTA BASIC PRO

Bombas con cabezal peristáltico para pH y redox. El mismo equipo permite actuar como controlador de pH o como regulador del potencial redox, cambiando la configuración del equipo y el kit de sondas correspondiente.

Equipos diseñados para piscina privada con display de cómoda lectura con punto de consigna, autocalibración y control de calidad de los electrodos. En el suministro del equipo se incluyen la sonda, el portasondas y las soluciones de calibración.



Descripción

Invicta Basic Pro 1,5 litros/hora para pH (equipo + kit sonda pH)

Código

122221

€uros

435,02 P

Invicta Basic Pro 1,5 litros/hora para clorito redox (equipo + kit sonda redox)

122222

473,14 P

Invicta Basic Pro 5 litros/hora para pH (equipo + kit sonda pH)

122223

717,59 P

Invicta Basic Pro 5 litros/hora para clorito redox (equipo + kit sonda redox)

122224

788,56 P

Pool Basic digital 1,5 l/h para ph y redox (equipo+kit sonda pH+kit sonda redox)

57965

1.225,26 P

Pool Basic digital 5 l/h para ph y redox (equipo+kit sonda pH+kit sonda redox)

57966

1.215,16 P

Tubo Santoprene para convertir 1,5 l/h en 0,7 l/h

43682

22,62 P

Tubo santoprene estandar. Común 1,5 y 5 l/h

19684

16,11 E

NOTA: La inyección de las bombas dosificadoras se tiene que poner siempre en el retorno del agua a piscina después del filtro. Todos los equipos son a 220 volt. Monofásico.

Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas.



INVICTA BASIC PRO CONNECT

Nueva serie de bombas dosificadoras reguladoras Invicta Basic Pro con capacidad Bluetooth.

- Accesible mediante inicio de sesión en línea o escaneando en código QR de un producto. Acceso completo a todas las configuraciones y parámetros desde cualquier ubicación.
- Diseñada para el usuario final, la APP es una aplicación intuitiva para teléfonos inteligentes que brinda a los usuarios un acceso rápido y fácil a parámetros clave de calidad del agua para su piscina o spa.
- Permite a los usuarios iniciar o pausar su sistema de dosificación y verificar el estado de su instalación desde cualquier ubicación a través de un dispositivo inteligente iPhone o Android, lo que permite identificar defectos de inmediato para que los problemas puedan rectificarse rápidamente.
- Disponible en todos los dispositivos inteligentes compatibles con IOS o Android. (iconos de app store, Google play y bluetooth)

NOTA: La inyección de las bombas dosificadoras se tiene que poner siempre en el retorno del agua o piscina después del filtro. Todos los equipos son a 220 volt. Monofásico.

Descripción	Código	Euros
Invicta Basic Pro Connect 1,5 l/h para pH. Suministro compuesto por bomba más kit de sonda pH	136446	494,70 P
Invicta Basic Pro Connect 1,5 l/h para control de cloro redox. Suministro compuesto por bomba más kit de sonda redox	136447	504,90 P

INVICTA PRO



Bomba con cabezal electromagnético y display digital para el control de pH o redox según se programe. La misma bomba puede controlar uno u otro parámetro según el parámetro que configuremos y con la sonda correspondiente.

- Entrada de sensor de temperatura (pt 100) opcional. Relé de protección paro/marcha remota. Funcionamiento proporcional.
- Admite entrada de sonda de nivel para reactivo no incluida en el suministro.
- Cabezal en PVDF, juntas en FPM, membrana en PTFE y kit de instalación en PVC
- Carcasa reforzada con fibra de vidrio. Protección IP 65.
- Alimentación estándar 100-240 Vac. 50/60 Hz
- Para completar el equipo, es necesario una sonda de pH (código 18942) o una sonda redox (código 18943) y un portasonda a presión (código 0402053) común para ambos modelos de sonda.
- Incluye kit de instalación compuesto por filtro de aspiración, válvula de inyección, tubo de aspiración de PVC y tubo de impulsión en PE.

Descripción	Código	Euros
Invicta Pro 5 litros/hora a 10 bar	120291	417,18 P
Invicta Pro 10 litros a 6 bar	120292	599,46 P
Invicta Pro 35 litros/hora a 5 bar	120293	710,85 P
Sonda de nivel para depósito reactivo (común toda la serie)	24084	41,61 P
Conjunto Invicta Pro 5 litros/hora a 10 bar más sonda de pH más portasonda	122225	518,76 P
Conjunto Invicta Pro 5 litros/hora a 10 bar más sonda redox más portasonda	122226	532,09 P

TRATAMIENTO QUÍMICO



INVICTA CLASSIC



Bomba dosificadora electromagnética con caudal constante, ajustable mediante display. En esta nueva serie cambiamos el ajuste a través de potenciómetro por display con teclas.

- Caudal regulable de 0-100 %. Cabezal en PVDF, membranas en teflón y esferas en material cerámico. Racores en PVC.
- Protección IP 65 Tensión 230 V, 35 w.
- Incluye kit de instalación compuesto por filtro de aspiración, válvula de inyección, tubo de aspiración de PVC y tubo de impulsión en PE. aspiración de PVC y tubo de impulsión en PE.

Descripción

- Invicta CLASSIC 5 litros/hora a 10 bar
- Invicta CLASSIC 10 litros a 6 bar
- Invicta CLASSIC 35 litros/hora a 5 bar

Código

- 120285 **173,13 P**
- 120286 **276,80 P**
- 120287 **337,65 P**

€uros

INVICTA LEVEL



Bomba dosificadora electromagnética con caudal constante, ajustable mediante display. En esta nueva serie cambiamos el ajuste a través de potenciómetro por display con teclas.

- Caudal regulable de 0-100 %. Cabezal en PVDF, membranas en teflón y esferas en material cerámico. Racores en PVC.
- Protección IP 65 Tensión 230 V, 35 w.
- Incluye kit de instalación compuesto por filtro de aspiración, válvula de inyección, tubo de aspiración de PVC y tubo de impulsión en PE.

La diferencia respecto a la serie CLASIC es que la serie LEVEL permite la entrada de sonda de nivel para depósito. La sonda de nivel no está incluida en el suministro.

Descripción

- Invicta LEVEL 5 litros/hora a 10 bar
- Invicta LEVEL 10 litros a 6 bar
- Invicta LEVEL 35 litros/hora a 5 bar
- Sonda de nivel para depósito reactivo (común toda la serie)

Código

- 120282 **243,65 P**
- 120283 **368,76 P**
- 120284 **444,68 P**
- 24084 **41,61 P**

€uros



INVICTA CONTA

Bomba dosificadora proporcional con cabezal en PVF membranas y asientos de válvulas en teflón. Admite sonda de nivel NO incluida en el suministro.

- Entrada analógica 4-20 mA. Dependiendo de la señal la frecuencia de la bomba cambia proporcionalmente.
- Entrada libre de tensión para contador de impulsos
- Posibilidad de trabajar como bomba manual.
- Incluye relé de marcha/paro
- Incluye kit de instalación compuesto por filtro de aspiración, válvula de inyección, tubo de aspiración de PVC y tubo de impulsión en PE.


Descripción

- Invicta CONTA 5 litros/hora a 10 bar
- Invicta CONTA 10 litros a 6 bar
- Invicta CONTA 35 litros/hora a 5 bar
- Sonda de nivel para depósito reactivo (común toda la serie)

Código

- 120288 **413,51 P**
- 120289 **497,00 P**
- 120290 **562,71 P**
- 24084 **41,61 P**

€uros



ACCESORIOS PARA BOMBAS DOSIFICADORAS

Descripción

Electrodo de pH para equipos de regulación provisto de protección en conexión a bomba.

Electrodo de RX para equipos de regulación provisto de protección en conexión a bomba.

Portaelectrodos (para tuberías a presión).

Vaso portaelectrodos hasta 3 unidades. Fabricado en PVC y plexiglás. Con toma a tierra.

Código	emb. stand uds	€uros
18942	1	94,00 P
18943	1	107,33 P
0402053	1	7,58 E
41562	1	195,16 P



DINAMICK

BOMBAS REGULADORAS DE PH SERIE ECO.

Bombas peristálticas reguladoras de pH serie ECO con Caudal 1,5 l/h a una presión máxima de 1,5 Bar. Protección IP65

- El equipo se suministra con collarín, racores de aspiración e impulsión, microtubo de aspiración e impulsión, sonda de pH, portasonda y solución patrón pH 7.

Descripción

Bomba reguladora de pH DINAMIK 1,5 l/h

Código	€uros
115119	330,22 P



77768

BOMBA PERISTÁLTICA DE CAUDAL REGULABLE

Bomba dosificadora peristáltica de caudal regulable de 0,5 l/h hasta 4 l/h a 2 bar de presión. Autocebante.

- Se suministra completa con válvula de inyección, filtro de pie y microtubo.

Descripción

Bomba dosadora peristáltica 0,5-4 l/h

Caudal máx. 7 l/h a 1,5 Kg/cm2

Tubo Santoprene bomba 0,5-4

Código	€uros
77768	124,93 P
11856	226,44 P
83584	20,21 P

TRATAMIENTO QUÍMICO



BOMBAS DOSIFICADORAS REGULADORAS DE PH. Modelo GPH / GRH



MODELO GPH

- Bomba dosificadora con regulación electrónica de caudal.
- Proporcional para la lectura y regulación del pH (0-14).
- Equipo con sonda de nivel incluida.
- Para completar el equipo incluir sonda de pH y portasondas no incluidos en suministro.

Descripción

Modelo GPH Caudal 5 l/h a 5 bar

Código

36373

€uros

622,89 P

Conjunto bomba GPH 5 litros + sonda de pH más portasondas.

57041

716,84 P

BOMBAS DOSIFICADORAS REGULADORAS REDOX



MODELO GRH

- Bomba dosificadora con regulación electrónica de caudal.
- Proporcional para la lectura y regulación del potencial redox (0-1000mV).
- Equipo con sonda de nivel incluida.
- Para completar el equipo incluir sonda redox y portasondas no incluidos en suministro.

Descripción

Modelo GRH Caudal 5 l/h a 5 bar

Código

36375

€uros


622,89 P

Conjunto bomba GRH 5 litros + sonda redox más portasondas.

65429

732,44 P

ESQUEMA INSTALACIÓN

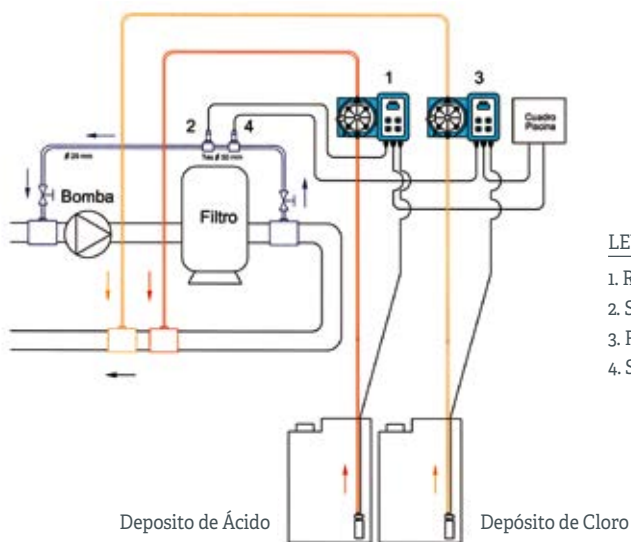

LEYENDA

1. Regulador GPH
2. Sonda de PH
3. Regulador GRH
4. Sonda de Redox



FLOCULACIÓN EN CONTÍNUO



Equipo de floculación en continuo montado en panel.

Cabezal en PVDF, membrana en teflón.

- Protección IP65. Alimentación 230 Vac.
- Kit. de accesorios incluidos en el suministro (amortiguador de impulsos SOIM), lanza de inyección LINR-V, filtro con válvula de retención de doble bola, racor de inyección, de tubo de aspiración, tubo de impulsión de polietileno, tacos de sujeción, tornillos y fusible)
- Caudal regulable: 0 – 15 l/h a 2 bar

Modelo	Código	€uros
Floculación en continuo	77769	880,65 P

CONTROLES DOSIFICACIÓN



PANEL GPH/GRH

Panel completo, compuesto por bombas GPH para el control de pH y GRH para el control del cloro mediante el potencial Redox.

- Se presenta completamente montado con vaso portasondas, para sondas de pH y Redox, y vaso portafiltros con filtro para retener impurezas.
- Los caudales de las bombas son de 5 lts/h a 5 bar, para piscinas hasta 300 m³.
- Para otros volúmenes de piscina consultar nuestro departamento técnico. (Código 44968)
- Para volúmenes mayores bomba de 5 y 10 l/h. (Código 64462)

Modelo	Código	€uros
Panel GPH/GRH	44968	1.857,38 P
Panel GPH/GRH 5-10	64462	2.134,36 P•
Porta filtro	18945	85,54 E
Cartucho plisado para porta filtro Filtro	53023	16,57 P

EQUIPO CONTROL REDOX Y PH/REDOX CON CONEXIÓN

Nuevo equipo de control para regulación de potencial redox (ORP) y pH con capacidad para conectar directamente a través de enchufe en el equipo.

Equipos reguladores de lectura redox ó pH y redox para recibir y controlar un equipo externo (clorador salino o electroválvula). El equipo realiza la lectura y atendiendo al parámetro seleccionado arranca o para el equipo conectado a él.

El equipo para control de redox llega con toma para enchufe tipo "Schuko" para recibir al clorador salino o electroválvula. Rango de medida 0-999 mV. Incluye sonda redox

El equipo para control de pH y redox además de los componentes del equipo anterior, llega con bomba peristáltica (Caudal 4,5 l/h) incluida en el equipo así como sonda de pH. Rango de medida redox 0-999 mV. Rango de medida pH 0-14

Modelo	Código	€uros
Equipo ORP Clorador o electroválvula	133833	457,01 P
Equipo pH y ORP clorador o electroválvula	133834	882,50 P



133834



133833

TRATAMIENTO QUÍMICO



PANEL PARA CONTROL DE PH Y CLORO (REDOX)

Equipo para medir y ajustar el pH y el cloro a través del potencial Redox. Panel con sencilla calibración para todas las medidas. (pH y Redox)

Rango de medida pH: 0...14,00 pH y medida Redox: 0...1000 mV

- Ajuste del set point: ON/OFF
- Repetición remota de la medida (pH y Redox): 0/4...20 mA separada galvánicamente. Completamente configurable para retransmisión medición o regulación.
- Señal de alarma de falta de caudal de muestra.
- Instrumentación con protección IP 65
- 2 salidas analógica 0/4...20mA con posibilidad de ajustar el rango
- Alimentación: 230V 50/60Hz (opcional 115V)
- Pulsador para ajuste de Set Points.
- Soporte de sondas con caudalímetro, detector de caudal y válvulas de ajuste fino.
- Compensación de temperatura: MANUAL/AUTOMÁTICA 0...125 °C (sonda pt100 no incluida).
- 2 relés (5A - 250 Va), con caja de conexión de bombas con protección mediante VDR.



Para completar el equipo se necesitan dos bombas dosificadoras a elegir

Modelo

Modelo Kontrol PR. Serie 800

Sonda temperatura (opcional) común toda la serie 800

Código

79897

55806

€uros

1.538,62 P

161,08 E

CONTROLES DOSIFICACIÓN

PANEL ELECTRÓNICO PARA CONTROL PH Y REDOX

Panel completo de regulación y control de pH y cloro (Redox). Equipo con teclado digital y LCD retroiluminado para una mejor visualización del proceso de lectura y calibrado.

- El panel incluye portasondas compacto con sensor de caudal para detección de falta de flujo, válvula de regulación de caudal, válvula para toma de muestras y filtro.
- Se dispone de dos salidas todo o nada, o proporcionales temporizada, una salida 0/4-20 mA, alarma de máximo tiempo de dosificación y retardos programables.
- El panel incluye bombas dosificadoras para dosificación de hipoclorito y ácido.



Descripción

Panel **con bomba** 5 lts/h para ácido y 10 lts/h para hipoclorito para piscinas de volumen máx. 400 m3

Panel **con bomba** 10 lts/h para ácido y 20 lts/h para hipoclorito para piscinas de volumen de más de 400 m3

Panel sin bombas

Código

51794

51806

89564

€uros

2.413,23 P•

2.455,25 P•

2.201,01 P•

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



PANEL CLORO LIBRE Y PH SERIE 800

Panel compacto para medición de cloro libre y pH.

Diseño compacto con filtro incluido en metacrilato y fácilmente desmontable.

Compuesto por instrumento, sonda amperométrica (Cu-Pt) autolimpiable, sonda de pH, dispositivo para calibración de sondas y filtro mecánico para entrada de agua

- Salida 4-20 mA con posibilidad de seleccionar el intervalo
- Display más grande para mejorar la visualización
- Para completar el equipo hacen falta dos bombas dosificadoras a elegir
- Panel configurable también para bromo libre



Descripción

Equipo SERIE 800 cloro libre y pH

Sonda temperatura (opcional) común toda la serie 800

Código

79898

55806

€uros

2.788,75 P

161,08 E

UNIDAD PARA CONTROL REMOTO PANELES KOMMSPOT

El sistema KommSpot es una unidad que se conecta a todos los dispositivos SEKO accesibles desde la web equipados con puertos serie Modbus, creando un vínculo vital entre el equipo y Wi-Fi para el acceso a Internet.

KommSpot es compatible tanto con el portal en línea Web como con la aplicación para teléfonos inteligentes para usuarios de Apple y Android y, una vez instalado y calibrado, cualquier usuario autorizado puede acceder a él.

KommSpot se puede conectar rápida y fácilmente a la aplicación escaneando un código QR, mientras que un sistema de instalación con asistente intuitivo hace que el proceso sea rápido, simple y sin complicaciones.

El equipo únicamente puede conectar una unidad panel de control, siempre de la serie 800.

El equipo se conecta únicamente a través de wifi



Descripción

Unidad control KommSpot

Código

136463

€uros

405,96 P

CUBIERTAS MANUALES



CONTROL REMOTO KOMMBOX

Equipo Kommbox para control remoto de paneles de la SERIE 800 (pH + cloro redox, pH + cloro libre y pH + cloro amperométrico).

Conexión Bidireccional que nos da la posibilidad de cambiar parámetros de los equipos conectados a la web, exportar datos y obtener todo tipo de gráficos de los distintos parámetros. gráficos. En definitiva, un control total sobre todos los equipos conectados al servicio gratuito de web.

Capaz de gestionar hasta un máximo 10 equipos cableados por RS485 Modbus. Entrada LAN para la comunicación de los equipos con Web.

La Kommbox debe ser conectada a través de un cable ethernet a un router que le posibilite la conexión web.

- Varios niveles configurables en cuanto acceso, siempre gestionado por el administrador.
- Posibilidad de conexión desde cualquier dispositivo con internet.



Código

123817

€uros

1.247,37 P•



PANEL PARA EL CONTROL DE PH Y CLORO LIBRE

Instrumento digital con procesador y Display gráfico LCD retroiluminado. Medida y regulación del pH, cloro y medida de la temperatura. 2 sets points proporcionales a los impulsos y 2 puntos de ON/OFF.

- Caja IP65 fabricada en ABS para asegurar la protección contra agentes químicos agresivos.
- Alimentación 230 Vac.
- Entradas: Stand by, flujo, nivel pH+, nivel pH-, nivel cloro y sonda pH.
- Salidas: 2 salidas proporcionales a impulsos (pH), 1 salida proporcional a impulsos (Cl), 1 salida
- ON/OFF proporcional (pH), 1 salida ON/OFF proporcional (Cl) y 1 salida de alarma general.
- Compuesto por regulador digital LDPHCL, sonda de ph, sonda de cloro, filtro y soluciones calibradoras.

Código

77771

€uros

2.872,34 P

Nota: versión estándar no incorpora salida 4-20 mA, por parámetro. Para completar el equipo se necesitan dos bombas dosificadoras a elegir.

PANELES DE DOSIFICACIÓN A TRAVÉS DE TELECONTROL



Consiste en aplicación a través de página web que nos permite la gestión de toda la instalación de forma remota. Esta aplicación permite leer, analizar y modificar parámetros de los paneles a través de un PC, Smartphone o Tablet.

El equipo se conecta con un servidor de acceso gratuito y permite manipular uno o varios equipos por parte de un mismo usuario sin necesidad de estar en la instalación.

El equipo proporciona tres maneras diferentes para la comunicación

- A través de tarjeta GSM/GPRS entre el instrumento y la web
- A través de conexión LAN entre instrumento y web
- A través de descarga de datos de funcionamiento sobre una memoria web. En este caso el equipo no se comunica con web pero sí permite el análisis de los datos mediante el registro que se descarga.

Descripción

Panel compacto para la medición de cloro libre y pH con módulo de telecontrol a través de GSM/GPRS

Código

86009

€uros

3.349,56 E•

El resto de configuraciones mantienen el mismo PVR

NOTA: Al hacer el pedido hay que comunicar que tipo de comunicación es la que se va a utilizar (tarjeta o cable LAN)

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



PANEL PH CLORO LIBRE Sonda AMPEROMETRICA CERRADA PROMINENT

Panel PROMINENT para el control de cloro libre más pH con sonda amperométrica cerrada.

Control sencillo a través de su amplia pantalla táctil

Sensor de pH de vidrio y sensor amperométrico de cloro libre con rango hasta 10 ppm con membrana selectiva de cloro.

Apto para distintos tipos de cloro: Hipoclorito sódico, cloro estabilizado o electrolisis.



Descripción

Panel pH cloro libre Prominent

Código

136448

€uros

3.148,95 P•

PANEL CLORO LIBRE Y PH KONTROL ECO

Equipo para medición de cloro libre y pH montado sobre panel con las siguientes características

- Rango de medición Cloro: 0,5-5 ppm
- Rango de medición pH: 2-14 pH con sensor de 1,5 metros
- Portaelectrodo metacrilato, con detector de caudal, toma muestra y rotámetro
- Entrada de temperatura (sensor no suministrado)
- Incluye dos bombas electromagnéticas de la serie Kompac AMS200 (Bombas de 5 l/h 5 bar).
- Regulación: ON/OFF y PROPORCIONAL de las bombas. 1 relé de alarma
- Equipo no apto para medición de agua potable ya que empieza a medir a partir de 0,5 ppm de cloro.



Descripción

Panel de control pH cloro libre ECO

Código

122301

€uros

1.851,06 P•

TRATAMIENTO QUÍMICO



SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN IDEGIS

SERIE 200

Gama de controladores compactos de pH/ORP de altas prestaciones y compatibles 100% con sistemas de electrolisis salina

- Función "Intelligent Dosing": control electrónico de la dosificación
- Garantiza una dosificación totalmente segura gracias a su función "PUMP STOP PH"
- Displays de gran tamaño para una fácil visualización y manejo.
- Bomba dosificadora integrada de fácil mantenimiento mediante sistema "PUMP EXPRESS"
- Serie POOL STATION compatible.



CONTROLADORES PH SERIE 200

Controlador PH automático. PRH-200

Código

113906

€uros

488,88 P•

Controlador PH automático + bomba dosificadora. RPH-201

112640

583,84 P•

CONTROLADORES ORP SERIE 200

Controlador ORP automático. RMV-200

Código

84196

€uros

540,21 P•

Controlador ORP automático + bomba dosificadora. RMV-201

113907

671,09 P•

PANELES INTEGRADOS PH/ORP/CLORO LIBRE SERIE 200

Panel para el control de pH/ORP PR-206

Código

123432

€uros

2.001,51 P•

Panel para el control de pH/cloro libre PR-207

91171

4.382,02 P•



PANELES MULTIPARAMETRICOS SERIE 400 IDEGIS

- Paneles multiparamétricos para el control de cloro (en forma de cloro libre o redox), pH y temperatura a través de módulos enchufables S-Driver.
- Dependiendo la opción elegida, el equipo vendrá configurado con distintos drivers y con sus accesorios correspondientes.
- Pantalla táctil de 2,8" a color. Preparada para ambientes corrosivos (IP 65)
- Paneles con la plataforma Pool Station integrada de serie para poder trabajar con los distintos parámetros en remoto.

Panel para el control de pH, cloro ORP y temperatura en línea

Panel para el control de pH, cloro ORP y temperatura con sondas montadas en panel

Panel para el control de pH, cloro libre (PPM) y temperatura con sondas montadas en panel

Referencia

Código

€uros

PR-400

138281

1.642,00 P•

PR-410

137410

2.768,28 P•

PR-420

138282

4.660,00 P•



PR-400



PR-410



PR-420

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



DOSIFICACIÓN



DEPÓSITO DOSIFICADOR PE

- Depósitos dosificadores fabricados en PE lineal de alta densidad aditivado con UV para intemperie.
- Parte superior reforzada, preparada para la instalación de agitadores o bombas dosificadoras.
- Boca roscada de inspección de 150 mm. en modelos de 50 a 200 litros. Modelo de 500 y 1000 l. con tapa roscada de 290 mm.
- Apto para almacenamiento de productos químicos compatibles con PE AD.
- Densidad máxima de producto a contener de 1,3 kg/l
- Instalación sobre suelo plano, compactado, limpio, exento de objetos que puedan dañar el depósito
- Temperatura máxima 40°C

Volumen (l)	Ø Depósito (mm)	Ø Boca (mm)	Altura total (mm)	Color	Código	€uros
50	390	150	530	Blanco	132414	56,84 R
120	510	150	730	Blanco	132415	78,57 R
200	570	150	900	Blanco	132416	116,61 R
500	760	290	1180	Blanco	132417	247,19 R
1000	1060	290	1380	Blanco	132418	385,54 R

SOLUCIONES TAMPÓN PARA LIMPIEZA Y EQUILIBRADO DE ELECTRODOS



Envase 70 cc

SOLUCIONES TAMPÓN PARA CALIBRACIONES DE ELECTRODOS DE Ph y Redox

- Envases de 55 cc y de 250 cc.

Los envases de 250 cc con botella autocal. Se trata de una botella con un vaso de calibración integrado, con válvula para evitar el retorno del líquido utilizado a la botella, por lo cual se evita la contaminación del patrón no utilizado. También, una de sus características es el ahorro, ya que utilizando este vaso integrado, se utiliza menos cantidad de patrón.



Envase 250 cc anticontaminación

Descripción	Código	€uros
Solución patrón pH 4 envase 250 cc	0402069	12,19 P
Solución patrón pH 4 envase 55 cc	121487	11,26 P
Solución patrón pH 7 envase 250 cc	0402071	16,37 P
Solución patrón pH 7 envase 55 cc	121488	11,26 P
Solución patrón pH 10 envase 250 cc	0402073	16,37 P
Solución patrón pH 10 envase 55 cc	115405	11,26 P
Solución patrón redox 475 mv/25° C. Envase 250 cc	0402074	28,23 P
Solución patrón redox 460 mv/25° C. Envase 70 cc	121489	11,66 P

NUEVO KIT PATRON Ph /REDOX

Kit de soluciones patrón de 50 cc, formado por solución patrón pH 4, solución patrón pH 7 y solución patrón redox de 650 mV.



Descripción	Código	€uros
KIT PATRON Ph	53587	37,73 P

TRATAMIENTO QUÍMICO



TRATAMIENTO DE OZONO

OZONO EN PISCINA PÚBLICA



Equipos de ozono para tratamiento terciario de piscinas públicas. Con estos tratamientos logramos reducir el consumo de cloro en un 80 % lo que resulta un beneficio directo no solo en la calidad del agua en la piscina, sino en el ambiente, en donde dejamos de tener en nuestro recinto los ambientes cargados derivados de la masiva utilización del cloro.

- El sistema incluye planta compacta integrada en estructura de inox, generador de ozono de alta concentración, sistema de recirculación completo con bomba inox. Sistema de inyección y mezcla, medidor de fugas de ozono, control redox, PLC con pantalla táctil para control de ciclos, horarios y dosis de ozono.
- Posibilidad de distintos sistemas de configuración atendiendo a donde pongamos el sistema de recirculación. Para el cálculo de PVR se ha considerado una recirculación en vaso de compensación.
- Para otros volúmenes no considerados en la tabla de PVR, o configuraciones distintas respecto a recirculación, consultar a nuestro departamento técnico.

Descripción	Volumen recomendado M ³	Código	€uros
PLANTA COMPACTA GZ07	300	-	Consultar P•
PLANTA COMPACTA GZ20	600	-	Consultar P•


OZONO EN PISCINA PRIVADA



El ozono es una forma activada de oxígeno, que elimina practicamente todas las bacterias y virus presentes en el agua, produciendo un agua transparente e inodora respecto al tratamietno convencional con cloro.

- El ozono es el mas potente agente desinfectante y oxidante químico que se ofrece para el tratamiento del agua.
- Su uso reduce la necesidad de utilizar productos químicos, aumenta la estabilidad del pH eliminando el olor y la irritación de nariz y mucosas producidas por tratamientos con productos clorados.
- Los equipos que presentamos están especialmente diseñados para su uso en piscinas.
- El ozono producido en el generador es introducido mediante inyector venturi en el circuito de la piscina.
- Cada suministro se compone de generados, inyector venturi, válvula de retención y tubería flexible de unión entre generador e inyector.

Descripción	Tamaño piscina recomendado	Código	€uros
Generador de ozono UV 250	60 m ³	51862	1.968,07 P
Generador de ozono UV 500	120 m ³	51869	2.404,33 P
Bomba recirculadora MHIL 304 M	-	45929	447,41 H
Bomba recirculadora MHIL 304 T	-	45930	299,91 H

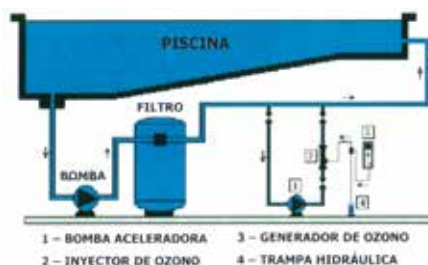

NOTA: Para otros volúmenes o instalaciones industriales consultar nuestro departamento técnico. Los volúmenes de piscinas recomendados pueden sufrir modificación atendiendo al uso de cada instalación, por tanto, son recomendaciones generales.




TRATAMIENTOS ULTRAVIOLETA

ULTRAVIOLETA PARA PISCINA PRIVADA UV NEO

El tratamiento ultravioleta consiste en una serie de lámparas que emiten una radiación con efecto germicida que altera o destruye el DNA o RNA de microorganismos como virus, bacterias y parásitos. Lo que origina que sean eliminados inmediatamente de una forma eficaz y sin generar ningún residuo dañino.

- Fáciles de instalar y bajo mantenimiento. El único material que se cambia es la lámpara.
- Sirven también para eliminar los subproductos químicos generados por los tratamientos tradicionales con cloro.
- El cuerpo del reactor está construido en PVC.
- Conexiones encolar D.75 mm.
- Presión máxima 3 Bars

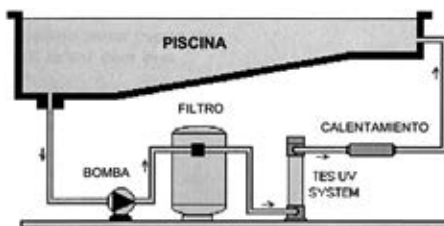

Descripción	Caudal máximo M3/H	Rendimientos mJ por cm² con caudales aconsejados	Lámparas UV. Número y consumo eléctrico	Conexión	Longitud reactor en mm	Diámetro/Altura (mm)	Código	€uros
Ultravioleta UV Neo 12	12	30	1 x 55 W	D 75	773	212	131909	1.899,78 P•
Ultravioleta UV Neo 18	18	30	1 x 87 W	D 75	1019	212	131910	1.977,75 P•
Ultravioleta UV Neo 25	25	30	1 x 105 W	D 75	1273	212	131911	2.094,71 P•



ULTRAVIOLETAS SERIE VEGA

Sistemas de tratamiento ultravioleta con lámpara de baja presión para aplicaciones en piscinas de uso privado de caudales de hasta 25 m3/h con dosis de 30 mJ/cm2.

- Reactor construido íntegramente en POLIETILENO
- Disponibilidad de versiones con controlador de pH/ORP y flujostato integrado.
- Balastro electrónico de alta eficiencia (+98%)

Ultravioletas Vega	Caudal máximo M3/H	Código	€uros
Vega 10 . Sistema UV 48 W/13 W (UVC).	10	113908	1.633,40 P•
Vega 14 . Sistema UV 56 W/18 W (UVC).	14	113909	1.340,48 P•
Vega 20 . Sistema UV 75 W/25 W (UVC).	20	113910	1.424,03 P•
Vega 25 . Sistema UV 90 W/30 W (UVC).	25	113911	1.545,10 P•

Ultravioletas Vega con control de PH Y ORP integrado	Caudal máximo M3/H	Código	€uros
Vega 10 + . Sistema UV 48 W/13 W (UVC) MÁS PH Y ORP	10	113912	3.209,62 P•
Vega 14 + . Sistema UV 56 W/18 W (UVC) MAS PH Y ORP	14	113913	3.288,85 P•
Vega 20 + . Sistema UV 75 W/25 W (UVC) MAS PH Y ORP	20	113914	3.422,94 P•
Vega 25 + . Sistema UV 90 W/30 W (UVC) más PH Y ORP	25	113915	3.547,28 P•


TRATAMIENTO QUÍMICO



ULTRAVIOLETAS MODELO MS pantalla táctil

Sistema ultravioleta de media presión, diseñados para su uso en piscina publica ofreciendo una alta eficiencia en desinfección para caudales comprendidos entre 80 y 900 m³/h a un coste reducido.

- La media presión está especialmente indicada para eliminación de cloraminas mejorando notablemente la calidad del baño, eliminando los olores desagradables del recinto.
- Equipos con sistema de encendido sencillo, con sistema de control con microprocesador y pantalla táctil.
- Instalación en línea, con caudalímetro de serie. También de serie el sensor de intensidad UVC y el sensor de temperatura
- Los precios corresponden a equipos con limpieza manual de la lámpara. Para limpieza automática consultar a nuestro departamento Técnico

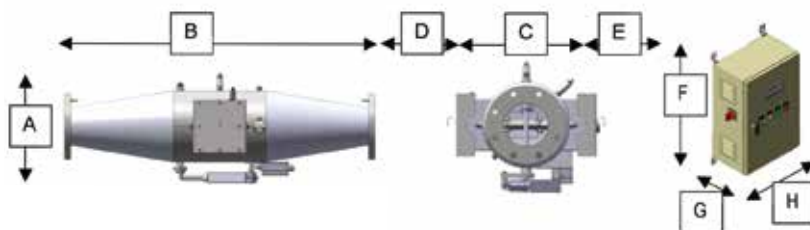

Descripción	A	B	C	D	E	F	G	H	Entrada Salida	Presión de trabajo
MP 100 TS	418,65	1175	448.1			600	250	400	DN125	
MP 125 TS	418,65	1152	448.1			600	250	400	DN150	
MP 140 TS	500,9	1244	528.2			600	250	400	DN200	
MP 240 TS	500,9	1020	528.2	830.5	492,76	600	250	600	DN250	10 bars
MP 340 TS	500,9	725	528.2			800	300	600	DN300	
MP 440 TS	500,9	824	528.2			800	300	600	DN300	

TABLA ULTRAVIOLETA

Descripción	Caudal máximo M ³ /H	Nº de lámparas	Consumo por lámpara en Kw	Código	€uros
Equipo Ultravioleta Inox Serie MP 100 TS	80	1	1	-	20.345,00 P
Equipo Ultravioleta Inox Serie MP 125 TS	140	1	3	-	22.111,00 P
Equipo Ultravioleta Inox Serie MP 140 TS	300	1	3	-	24.204,00 P
Equipo Ultravioleta Inox Serie MP 240 TS	450	2	3	-	33.116,00 P
Equipo Ultravioleta Inox Serie MP 340 TS	675	3	3	-	40.421,00 P

NOTA: Los precios contemplan los equipos con limpieza de lámpara manual.
Para limpieza automática incrementar un 10 % los PVR


"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



ULTRAVIOLETA SIRIUS

Sistema de tratamiento ultravioleta con lámpara de media presión (MP) para aplicaciones en piscinas de uso comercial con caudales hasta 675 m³/h aplicando dosis de 60 mJ/cm².

- Esta dosis aplicada permite eliminar cloraminas por lo que además de desinfectar, elimina olores e irritaciones de ojos y mucosas.
- Reactor construido íntegramente en acero inoxidable 316 con sensor de radiación calibrado para monitorización de dosis aplicada y controlador táctil monocromo.
- Sensor de caudal y temperatura del agua.
- Posibilidad de montar bajo pedido, limpieza de lámpara automática, así como equipos para agua de mar
- **Compatible con sistema remoto POOL STATION**

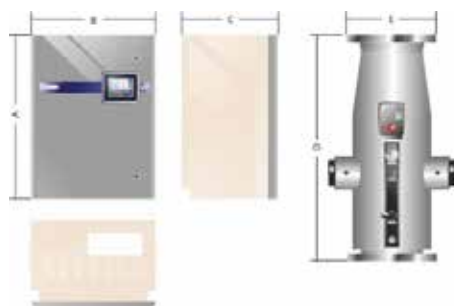

Modelo
UV MP 50-80-140-300-450
UV MP 675

Modelo
UV MP 50-80-140
UV MP 300
UV MP 450
UV MP 675

m/m		
A	B	C
800	600	300
1000	800	300

m/m		
D	E	Ø
834	DN150	273
1012	DN250	354
1138	DN250	354
1218	DN300	354

MODELO

CAUDAL a 60 mJ/cm²

CONEXIÓN

Código

€uros

SIRIUS 50 MANUAL 700 W/105 W (UVC)	50 m ³ /h	DN 150	119515	17.649,00 P•
SIRIUS 80 MANUAL 1000 W/150 W (UVC)	80 m ³ /h	DN 150	118849	21.932,00 P•
SIRIUS 140 MANUAL 3000 W/450 W (UVC)	140 m ³ /h	DN 150	119516	22.860,35 P•
SIRIUS 300 MANUAL 3000 W/450 W (UVC)	300 m ³ /h	DN 250	119517	26.016,00 P•
SIRIUS 450 MANUAL 6000 W/900 W (UVC)	450 m ³ /h	DN 250	119518	32.282,00 P•
SIRIUS 675 MANUAL 9000 W/1350 W (UVC)	975 m ³ /h	DN 300	119519	41.233,00 P•

TRATAMIENTO QUÍMICO



SISTEMA DE GENERACIÓN DE HIPOCLORITO IN SITU

Sistemas para generación de hipoclorito en la propia instalación.

Permite una generación de cloro de forma eficiente y rentable en aplicaciones de piscinas y spas, servicios de control de legionella, suministros de agua, hoteles y escuelas.

Los sistemas se entregan premontados y ajustados de fábrica para asegurar el correcto funcionamiento de este. En el proceso de fabricación del hipoclorito no se utilizan bombas dosificadoras, aprovechando la ley de la gravedad y el efecto Venturi. Esto, evita incidencias en el funcionamiento y reduce necesidades de mantenimiento.

Dentro del kit de montaje se incluyen los sistemas de medidas necesarios para evacuar los gases generados enviados al exterior.

El sistema tiene múltiples ventajas sobre el hipoclorito comercial, utilizado habitualmente en piscinas:

- **Salinidad:** No se añade sal a la piscina, la sal se usa para producir hipoclorito, sin llegar al vaso.
- **Conductividad:** La solución generada tiene 32 mS, el hipoclorito 80 mS.
- **pH:** La solución generada tiene pH 9, el hipoclorito comercial tiene pH 12.
- **Concentración:** La solución tiene una concentración de 6 g/h, el

hipoclorito 140 g/l.

- **Subproductos:** Reducción de hasta un 70 % en la formación de subproductos.
- **Demanda de cloro:** Se reduce la demanda de cloro hasta en un 20 %.
- **Demanda de pH:** Se reduce hasta en un 15 % la demanda de reductor de pH.
- **Renovación de agua:** Se reduce la renovación ya que reducimos la formación de cloro combinado.
- **Sostenibilidad:** Reducción de gestión de envases, reducción de transportes e impacto ambiental.
- **Seguridad:** Evita la formación de nube de cloro gas Y no hay riesgo para las personas, ya que se maneja únicamente sal.
- **Económico:** un palet de sal equivale a 3.500 kg de hipoclorito al 14 %.
- **Garantía:** La célula tiene 5 años de garantía.

Para el dimensionamiento del sistema se puede utilizar el dato de consumo de hipoclorito actual o dimensionarlo en función de la demanda del cloro estimada y el uso correspondiente de los distintos vasos, teniendo en cuenta que **un único equipo puede dar servicio a distintos vasos a la vez.**



Modelo	Código	€uros
Hypolyser ISEC 30	124531	12.610,28 P•
Hypolyser ISEC 60	124532	14.235,60 P•
Hypolyser ISEC 90	124533	15.913,61 P•
Compact Hypolyser 240	124542	28.573,07 P•
Compact Hypolyser 480	124543	37.896,40 P•

Modelo	Producción kg/día de cloro al 100 %	Equivalencia en kg/día de hipoclorito comercial al 14 %	Consumo máximo de sal kg/día	Volumen máximo recomendado piscina climatizada (m³)	Volumen máximo recomendado piscina exterior (m³)
Hypolyser ISEC 30	0,51	3,64	1,79	105	60
Hypolyser ISEC 60	1,2	8,57	4,2	210	120
Hypolyser ISEC 90	1,71	12,21	5,99	315	180
Compact Hypolyser 240	4,32	30,68	14,26	1029	450
Compact Hypolyser 480	8,64	61,71	28,51	2057	900

Para otras producciones consultar nuestro departamento técnico. Disponemos de equipos para producciones hasta 8.500 gr/hora (1090 kg/h de hipoclorito comercial)

Nota: Los modelos Compact se suministran con descalcificador Twin de 8 litros. En los modelos ISEC, el descalcificador va en el mueble.

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



CAUDALÍMETROS PARA MONTAJE SOBRE TUBO HORIZONTAL

Equipado con purga de aire superior. Dos escalas de lectura en lts/min y Galones/min.

Presión máxima 4 bars.

- **MODELO TOP:** Para instalar sobre tubería horizontal
- **MODELO SIDE:** Para instalar en lateral de tubería horizontal
- **MODELO VERTICAL:** Para instalar en tubería vertical

MODELO TOP



TOP

Descripción	Referencia	Código	€uros
Rango de 6 a 13 m3/h	570341	0402123	149,47 P
Rango de 9,5 a 31 m3/h - 2"	570351	0402125	157,68 P
Rango de 16 a 54 m3/h	570361	0402129	160,05 P
Rango de 23 a 68 m3/h	570371	0402140	210,13 P
Rango de 35 a 113	570381	10722	234,06 P
Rango de 90 a 230	570391	10723	291,92 P
Rango de 160 a 400	570401	57968	356,86 P

MODELO SIDE



SIDE

Descripción	Referencia	Código	€uros
Rango de 6 a 13 m3/h	-	10726	140,30 P
Rango de 9,5 a 31 m3/h - 2"	-	10727	170,40 P
Rango de 16 a 54 m3/h	-	711	177,72 P
Rango de 23 a 68 m3/h	-	712	208,88 P
Rango de 35 a 113	-	0402141	217,35 P
Rango de 90 a 230	-	0402142	316,01 P
Rango de 160 a 400	-	0402144	325,61 P

MODELO VERTICAL



VERTICAL

Descripción	Referencia	Código	€uros
Rango de 6 a 13 m3/h	-	2284	146,76 P
Rango de 9,5 a 31 m3/h - 2"	-	2285	164,94 P
Rango de 16 a 54 m3/h	-	997	174,10 P
Rango de 23 a 68 m3/h	-	996	241,33 P
Rango de 35 a 113	-	2281	262,15 P
Rango de 90 a 230	-	2282	365,29 P
Rango de 160 a 400	-	2283	314,97 P



Baeza Piscinas

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.



CLIMATIZACIÓN Y DESHUMIDIFICACIÓN DE PISCINAS



Piscinas

BOMBAS DE CALOR



BOMBA DE CALOR TERMION FULL INVERTER

Controla el calentamiento de tu piscina en SILENCIO

La tecnología FULL INVERTER ajusta automáticamente la velocidad del compresor y el ventilador a las necesidades de su piscina y a las condiciones climáticas.

La tecnología más silenciosa combinada con las mejores prestaciones en el mismo producto:

Tres maneras disponibles de configuración: Boost, Eco-Silent y Smart

- **Modo BOOST:** La bomba de calor trabaja entre el 85% y el 100% de la capacidad para garantizar un calentamiento rápido de tu piscina
- **Modo ECO-Silence:** Esta configuración garantiza un alto COP y bajo ruido, el ventilador funciona en la velocidad mínima necesaria y el compresor optimiza el rendimiento.
- **Modo SMART:** la capacidad y el nivel de ruido se ajustan automáticamente según el ambiente temperatura y temperatura del agua de la piscina. Dependiendo de las necesidades de calefacción de la piscina, la bomba de calor adaptará su capacidad automáticamente.

Pantalla simple e intuitiva de serie, pantalla LCD retroiluminada



Los modelos 21 +, L y L+, llegan con una carcasa distinta de mayores dimensiones.

• Ampliación a 5 años de garantía si el equipo está conectado a través el modulo wifi.

• Toda la serie TERMION INVERTER llega con módulo wifi incluido de serie.



Código	Descripción	Capacidad Calorífica kw (Modo BOOST)	€uros
127570	TERMION INVERTER 7 +	7	1.475,00 P
127571	TERMION INVERTER 9 +	8,9	1.847,50 P
127572	TERMION INVERTER 11 +	10,3	1.930,28 P
127573	TERMION INVERTER 13 +	12,2	2.106,55 P
127574	TERMION INVERTER 17 +	14,8	2.614,13 P
127575	TERMION INVERTER 21 +	18,1	2.995,00 P
127576	TERMION INVERTER L + MONOFÁSICA	24,2	4.370,00 P
132328	TERMION INVERTER L + TRIFÁSICA	24,2	5.377,05 P
127577	TERMION INVERTER L + + MONOFÁSICA	27,8	4.712,50 P
127578	TERMION INVERTER L+ + TRIFÁSICA	27,8	4.874,23 P
125176	KIT PARA EXTRAER LA CARATULA DE BOMBAS TERMION. COMPUESTO POR ACCESORIOS MÁS 10 METROS DE CABLE.		106,09 P



FICHA TÉCNICA TERMION INVERTER

Descripción		Termion Inverter 7 +	Termion Inverter 9 +	Termion Inverter 11 +	Termion Inverter 13 +	Termion Inverter 17 +	Termion Inverter 21 +	Termion Inverter L +	Termion Inverter L ++
Código		127570	127571	127572	127573	127574	127575	127576 (monofásica)	127577 monofásica /127578 trifásica
Capacidad calorífica modo	Aire 28 °C. Agua 28 °C HR 80%	7 kw	8,9 kw	10,3 kw	12,2 kw	14,8 kw	18,1 kw	24,2 kw	27,8 kw
COP MODO BOOST		7-5,4	6,8-5,8	7,3-6,2	6-5,6	5,8-5,1	5,7-5	6-5,4	5,9-5,2
Capacidad calorífica Modo		6,2-3 kw	8,4-3,2 kw	10,1-3,7 kw	12,4-4,2 kw	14,8-4,9 kw	18,1-6 kw	24,2-7,8 kw	27,8-10,5 kw
COP MODO SMART		10,5-5,4	10,2-5,8	10,6-6,2	10,0-5,6	10,4-5,1	10,1-5	10,8-5,4	10,1-5,2
Capacidad calorífica modo		5,2-3 kw	5,4-3,2 kw	7,1-3,7 kw	8,0-4,2 kw	9-4,9 kw	10,9-6 kw	16,3-7,8 kw	18,6-10,5 kw
COP MODO ECOSILENT		10,5-7,9	10,2-7,96	10,6-7,7	10,0-8,1	10,4-8,1	10,1-8	10,8-8,3	10,1-8,1
Capacidad calorífica modo	Aire 15 °C. Agua 26 °C HR 70%	5,5 kw	6,5 kw	7,3 kw	9,5 kw	10,5 kw	12,9 kw	18,2 kw	22,8 kw
COP MODO BOOST		5,6-4,5	4,8-4,3	5,6-4,7	4,9-4,5	4,6-4,2	4,5-4,2	4,6-4,4	4,5-4,2
Capacidad calorífica Modo		5-2,6 kw	6,1-3,0 kw	7,3-3,2 kw	9,5-3,5 kw	10,5-3,7 kw	12,9-4,6 kw	18,2-6,8 kw	22,8-8,1 kw
COP MODO SMART		6,6-4,5	6,4-4,3	6,7-4,7	6,6-4,5	6,2-4,2	6,1-4,2	6,7-4,4	6,5-4,2
Capacidad calorífica modo		3,5-2,6 kw	3,6-3 kw	4,9-3,2 kw	5,8-3,5 kw	6,3-3,7 kw	7,4-4,6 kw	10,2-6,8 kw	12,5-8,1 kw
COP MODO ECOSILENT		6,6-5,4	6,5-5,3	6,7-5,5	6,6-5,3	6,2-5,3	6,1-5,2	6,7-5,7	6,5-5,6
Nivel de ruido enECO-Silent (a 10 m)		21 dB	22 dB	22 dB	23 dB	23 dB	24 dB	26-31 dB	26-32 dB
Temperatura de funcioamineto		-10 °C hasta 42 °C						-15° C hast a 38 °C	
Componentes									
Tipo de compresor		2D FULL DC INVERTER							
Válvula de expansión		ELECTRÓNICA							
Intercambiador		TITANIUM TWISTED							
Gas refrigerante		R32							
Cuerpo bomba de calor		ABS con TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN UV							
Datos para instalación									
Caudal mínimo de agua		4 m³/h		4 m³/h			6 m³/h		
Conexión		1 1/2 " / 50 mm							
Dimensiones		58x380x569				1028 x 390 x 621	1072 x 460 x 723	1170 x 530 x 867	
Peso (kg)		37 kg	37 kg	43 kg	43 kg	47 kg	64 kg	91 kg	109 kg
Potencia eléctrica consumida		1,3	1,6	1,7	2,2	2,9	3,9	4,5	5,3
Tensión		230 V / 50 Hz						Según modelo: 230V/ 50 Hz (monofásico) o 380V/ 50 Hz (trifásico)	

BOMBAS DE CALOR



BOMBA DE CALOR OTTIMO

NOVEDADES

Nueva serie de bombas de calor OTTIMO con nuevo diseño, ventilador superior y potencias hasta 20,1 kw (modo Boost)

Características y Beneficios

FUNCIONAMIENTO SENCILLO E INTUITIVO

- Pantalla táctil TFT a color: 3 modos de funcionamiento: Calefacción, Refrigeración y Automático (calefacción o refrigeración para mantener la temperatura establecida).

RENDIMIENTOS ÓPTIMOS

- Optimal Twist: intercambiador de calor de titanio en carcasa de PVC, eficiente y resistente a la corrosión.
- Tecnología 2D: compresor inverter, COP más elevado gracias al motor de velocidad variable Hz by Hz.
- DC Brushless: motor de ventilador de velocidad variable que garantiza un rendimiento óptimo.
- Descongelación por inversión de ciclo.

MODO DE FUNCIONAMIENTO INTELIGENTE

- PolySmart Control: la bomba de calor regula su propia potencia para adaptarse a las necesidades de su piscina, en función de la temperatura del agua y la temperatura ambiente.

BAJOS NIVELES DE RUIDO

- Aislamiento de reducción de ruido en todos los paneles y velocidad de rotación del compresor y del ventilador ajustada automáticamente para reducir el ruido al mínimo.

SOLUCIÓN CONECTADA

- PolyConnect inside: módulo wifi incluido para control remoto a través de smartphone y supervisión permanente por parte del técnico.
- 4G opcional.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

- Tecnología Full-Inverter.
- Refrigerante R32 de bajo impacto.
- COP mejorado.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Funda de invierno, kit de conexión hidráulica de 50 mm, 4 tacos antivibratorios «Silent block», kit de drenaje de condensados.



Código	Descripción	Potencia calorífica modo boost	€uros
138294	OTTIMO XS	9,5 Kw	2.308,82 P•
138295	OTTIMO S	12,8 Kw	2.799,46 P•
138296	OTTIMO S+	15,3 Kw	3.288,19 P•
138297	OTTIMO M	18,2 Kw	3.993,79 P•
138298	OTTIMO XM	20,1 Kw	4.868,74 P•



BOMBAS DE CALOR RAK INVERTER

Bombas de calor reversible de alta potencia con tecnología full Inverter especialmente diseñada para piscinas de grandes dimensiones.

El exclusivo sistema inteligente integrado en las bombas de calor RAK Inverter regula el rendimiento en relación a la temperatura del agua pero también tiene en cuenta la temperatura del aire exterior. ¡Esto garantiza el rendimiento de calefacción al mejor COP* y al menor nivel de ruido!

Dos modelos de potencias caloríficas 41,5 y 56,8 kW

Características y Beneficios

FUNCIONAMIENTO SIMPLE E INTUITIVO

- Pantalla táctil digital a color.
- Tres modos de funcionamiento: Calefacción, Refrigeración y Automático.

RENDIMIENTOS ÓPTIMOS

- Giro Óptimo: Intercambiador de titanio en carcasa de PVC, eficiente y resistente a la corrosión.
- Tecnología 2D: compresor inverter, mayor COP gracias al motor de velocidad variable Hz a Hz.
- DC Brushless: el motor del ventilador de velocidad variable garantiza un rendimiento óptimo.

COP ÓPTIMO

- Una eficiente válvula de expansión electrónica que regula el flujo de gas refrigerante de acuerdo con las condiciones climáticas.

SISTEMA EXCLUSIVO DE «BAJA TEMPERATURA»

- Descongelación en ciclo inverso.
- Precalentamiento de la carcasa del compresor.
- Sistema anticongelante para la condensación de los evaporadores.
- Pilotaje automático del sistema de "baja temperatura".
- Capaz de trabajar hasta -15 °C.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO INTELIGENTE

- PolySmart Control: la bomba de calor regula automáticamente su rendimiento en función de la temperatura del agua y del aire.



Código	Descripción	Energía calorífica modo BOOST. Datos con temperatura del aire de 26 °C, agua 26 °C y 80 % de humedad		Euros
132598	BOMBA DE CALOR RAK INVERTER 35	41,5 KW		10.339,74 P•
132878	BOMBA DE CALOR RAK INVERTER 45	56,8 KW		15.477,05 P•

BOMBAS DE CALOR



BOMBAS DE CALOR PARA INTERIOR INDOOR INVERTER

Bombas de calor inverter para instalación dentro de la sala de depuración

Diseñado para pasar a través de puertas de tamaño estándar para una instalación en casas de piscina existentes. Menos de 80 cm de ancho

Características y Beneficios

EXCLUSIVO SISTEMA: «low temperature»

- Descongelación en ciclo inverso.
- Precalentamiento de la carcasa del compresor.
- Sistema anticongelante para la condensación de los evaporadores.
- Pilotaje automático del sistema de "baja temperatura".

MODO DE FUNCIONAMIENTO INTELIGENTE

- PolySmart Control: la bomba de calor regula automáticamente su rendimiento en función de la temperatura del agua y del aire.

ÓPTIMIZACIÓN COEFICIENTE COP

- Intercambiador de calor de titanio en carcasa de PVC, eficiente y resistente a la corrosión.
- Una eficiente válvula de expansión electrónica que regula el flujo de gas refrigerante en función de las condiciones climáticas.
- Tecnología 2D: compresor inverter, mayor COP gracias al Hz por Hz del motor de velocidad variable.

FUNCIONAMIENTO SENCILLO E INUITIVO

Una pantalla LED inteligente, desarrollada específicamente para:

- Programación y visualización de la temperatura.
- Configuración del calendario y períodos de operación.
- 3 modos de funcionamiento: Calefacción, Refrigeración y Automático.

SOLUCIÓN CONECTADA

- Módulo wifi PolyConnect incluido. Permite una gestión remota con un smartphone y además, una supervisión por nuestro TechniCenter.

NOTA: Para instalación, consultar con nuestro departamento técnico el diseño óptimo de conductos.



Código	Descripción	Energía calorífica modo BOOST. Datos con temperatura del aire de 26 °C, agua 26 °C y 80 % de humedad	Euros
136449	BOMBA DE CALOR PARA INTERIOR INDOOR S	10,3 KW	2.837,51 P•
135688	BOMBA DE CALOR PARA INTERIOR INDOOR M	15,9 KW	4.334,73 P•
131132	BOMBA DE CALOR PARA INTERIOR INDOOR XM MONO	19,8 KW	5.867,04 P•
125138	BOMBA DE CALOR PARA INTERIOR INDOOR XM TRI	19,8 KW	6.589,20 P•



BOMBAS DE CALOR PARA INTERIOR

Bomba de calor para interiores Aire, Aire-Agua con ventilador centrífugo modelos UC VC. Distintas potencias disponibles dependiendo del volumen de la piscina.

- Acabado interior en aluminio al magnesio.
- Intercambiador de calor Gas-Aire de alto rendimiento especiales para ambientes corrosivos y de costa.
- Compresor hermético con protección interna, resistencia de carter y silenciador.
- Condensador en titanio formado por envoltente en PVC y serpentín en TITANIUM G2, garantizado contra corrosión.
- Carga de gas refrigerante R-407 C inofensivo para el ozono (ecológico).
- Modelo 12 Kw monofásico y 15-25 Kw trifásico.

Modelo	Código	€uros
MODELO MAYA 15 kw	119521	9.654,74 P•
MODELO MAYA 25 Kw	119522	12.151,79 P•
MODELO MAYA 30 Kw	83831	16.984,49 P•
MODELO MAYA 45 kw	112981	18.431,26 P•



INTERCAMBIADORES DE CALOR Y CALOSTATOS "PAHLEN"



DESHUMIFICADORES DE CONSOLA

- Deshumificadores de consola serie DS son aparatos elegantes, sobrios y de gran rendimiento. Su diseño compacto, tipo consola vertical facilita su ubicación y integración en cualquier ambiente.
- Mueble con la parte frontal en ABS color blanco, con revestimiento anti humedad y anti-corrosión. Aletas con salida de aire con movimiento automático para una mejor difusión del aire en la estancia y cierre automático al apagar el aparato.
- Humidostato digital con indicación de temperatura y humedad relativa. Temporizador de 1 a 12 horas que permite el paro automático o la puesta en marcha diferida.
- Diseñados para instalar directamente en piscinas, Spas, salas de spinning, museos, archivos, etc.

	DS045	DS060	DS080	
Capacidad de extracción	108 l/24 h	144 l/24 h	192 l/24 h	
Caudal de aire	850 m3/h	850 m3/h	1150 m3/h	
Velocidad ventilador	3 mas automatico			
Temperatura de servicio	10-35 °C			
Tensión eléctrica	230/50 V/Hz			
Potencia sin resistencias	1300 W	1650 W	2300 W	
Resistencia eléctrica	2000 W			
Nivel sonoro a 5 metros	47 dB	48 dB	53 dB	
Dimensiones (alto/ancho/fondo)	1725x485x320	1725x485x320	1725x485x370	
Peso	72	77	84	
Código	118140	118141	118144	
€uros	4.409,00	4.906,00	5.536,00	P•


Nota: Capacidad de extracción calculada a 30 °C y 80 % HR

La temperatura de la piscina debe estar 2 °C por debajo de la temperatura del aire.

INTERCAMBIADORES DE CALOR



TITANIO



SERIE "TITANIO"

INTERCAMBIADORES DE CALOR TUBULARES (Versiones Titanio)

- Especialmente indicados para calentamiento de piscinas con captadores solares o calderas.
- Versión TITANIO recomendados para piscinas de agua salada o tratadas con cloradores salinos.
- Temperatura máxima de trabajo 110° C
- Presión máxima de trabajo 10 bar.

Modelo	Descripción	Referencia	Código	€uros
T 28	24000 Kcal/h	11332	35858	891,01 C
T 40	34000 Kcal/h	11333	36889	1.034,45 C
T 75	65000 Kcal/h	11334	36890	489,60 C



INTERCAMBIADORES ELÉCTRICOS TUBULARES



INTERCAMBIADOR ELECTRICO TUBULAR

- Versión en Titanio con potencias de 3 A 15 KW en trifásico
- Equipado con termostato, interruptor de flujo y termostato de seguridad.
- Resistencias en INCOLOY 825 + Nic-tech (especialmente resistentes a aguas corrosivas)
- Conexión 2"




Potencia	Referencia	Código	€uros
3 KW	13982403T	65158	910,86 C
6 KW	13982406T	65159	939,43 C
9 KW	13982409T	65160	965,86 C
12 KW	13982412T	65161	982,77 C
15 KW	13982415T	65162	1.006,74 C

CALOSTATOS




INTERCAMBIADOR ELECTRICO (CALOSTATO) PARA SPA.

- Fabricados en ABS con potencias de 1.5 y 3 kw en monofásico
- Tamaño reducido (200 mm). Conexiones 50 mm
- Equipado con termostato regulable 0-45 °C, interruptor de flujo y termostato de seguridad.
- Resistencias en INCOLOY 825 (especialmente resistentes a aguas corrosivas). Caudal mínimo 90 l/min. No aptas para spas con electrolisis salina.



Potencia	Referencia	Código	€uros
1,5 kw	141650-02	26217	275,08 W
3 kw	141652-02	126078	303,49 W
2 kw	141651-2	83252	284,29 W

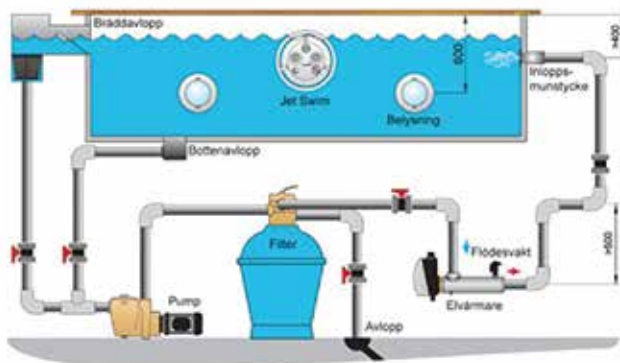

CALENTADORES ELÉCTRICOS



AQUA COMPACT 3-18 KW

- Calentadores eléctricos con cuerpo en termoplástico reforzado con fibra de vidrio para instalación horizontal.
- Elemento de calefacción construido en Incoloy 825 o titanio para seguridad adicional en piscinas con electrolisis salina.
- Incluye termostato para ajustar la temperatura de la piscina , corte por sobrecalentamiento e interruptor de caudal.
- Conexión para tubo de 50 mm. Incluye soporte. Modelos trifásicos.



Modelo INCOLOGY 825	Referencia	Kw	Código	€uros
AQUA COMPACT AC 30	141600	3	126078/45883	303,49 W•
AQUA COMPACT AC 60	141601	6	57416/126079	309,31 W•
AQUA COMPACT AC 90	141602	9	126080/125329	369,99 W•
AQUA COMPACT AC 120	141603	12	125330	392,67 W•
AQUA COMPACT AC 150	141604	15	126186	397,44 W•
AQUA COMPACT AC 180	141605	18	126187	406,99 W•

Modelo TITANIO	Referencia	Kw	Código	€uros
AQUA COMPACT AC 30T	141600T	3	126180	656,44 P•
AQUA COMPACT AC 60T	141601T	6	126181	669,56 P•
AQUA COMPACT AC 90T	141602T	9	126182	689,85 P•
AQUA COMPACT AC 120T	141603T	12	126183	718,50 P•
AQUA COMPACT AC 150T	141604T	15	126184	732,82 P•
AQUA COMPACT AC 180T	141605T	18	126185	750,72 P•



AQUA HL 3-15 KW

- Calentadores eléctricos AQUA HL con control y visor digital en el que se puede configurar fácilmente la temperatura deseada de la piscina. La temperatura actual se muestra en display leds.
- Presenta protección por sobrecalentamiento e interruptor de caudal. Elemento calefactor en Incology 825 o titanio, recomendado para piscina con electrolisis salina.
- Conexión 50 mm. Realizado en termoplástico reforzado con fibra de vidrio. Modelos monofásicos únicamente en 3 y 6 kw (modelos DS) .



Modelo INCOLOGY 825	Referencia	Kw	Código	€uros
AQUA HL D30	141800	3	126545	854,56 P
AQUA HL D60	141801	6	126546	867,69 P
AQUA HL DS30-230 Monofásico	141820	3	126547	854,56 P
AQUA HL DS60-230 Monofásico	141821	6	126548	867,69 P
AQUA HL D90	141802	9	126549	879,62 P
AQUA HL D120	141803	12	126550	910,66 P
AQUA HL D150	141804	15	126551	922,59 P

Modelo TITANIO	Referencia	Kw	Código	€uros
AQUA HL D30T	141800T	3	126552	1.224,55 P
AQUA HL D60T	141801T	6	126553	1.242,45 P
AQUA HL DS30T-230 Monofásico	141820T	3	126554	1.224,55 P
AQUA HL DS60T-230 Monofásico	141821T	6	126555	1.242,45 P
AQUA HL D90T	141802T	9	126556	1.261,55 P
AQUA HL D120T	141803T	12	126557	1.303,32 P
AQUA HL D150T	141804T	15	126558	1.318,84 P



Baeza Piscinas

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.



PISCINA ELEVADA



PISCINA ELEVADA


INTEX


Modelo

PISCINA EASY SET 244X 61 CM C/
DEPURADORA DE 1250 L/H
PISCINA EASY SET 305X 76 CM C/
DEPURADORA DE 1250 L/H
PISCINA EASY SET 366X 76 CM C/
DEPURADORA DE 2006 L/H

PISCINAS EASY SET

Piscinas desmontables circulares con aro hinchable. Lona fabricada con tecnología Super Touch, con tres capas de material extrafuerte laminadas que proporcionan una mayor resistencia y durabilidad.

- Modelos 244 y 305 con base octogonal y depuradora de cartucho de 1250 l/h.
- Modelo 366 con base circular y depuradora de cartucho de 2006 l/h.
- Tiempo estimado de montaje 10 minutos.

Capacidad	Dimensiones	Referencia	Código	€uros	
1942 l	244 x 61 (Alto)	55237	126478	61,38	A
3853 L	305 x 76 (Alto)	56007	116299	81,15	A
5621 L	366 x 76 (Alto)	56422	116300	103,00	A

INTEX


PISCINAS PRISMA FRAME

Piscina desmontable tubular, de estructura metálica y lona en color azul claro

- Piscina con un terminado elegante es sencilla de montar: hay que instalarla sobre terrenos nivelados y firmes para una correcta utilización. Este modelo de piscinas elevadas y tubulares incluye depuradora de cartucho
- Lona fabricada con tecnología SUPER-TOUGH con tres capas laminadas de material extrafuerte de primera calidad. Proporciona gran resistencia y durabilidad.
- Estructura tubular, compuesta por piezas ovaladas independientes de acero resistente y duradero, pintadas con epoxy que protege al metal contra el óxido.
- Modelo D 305 con depuradora de 1250 l/h. Modelos D 366 con depuradora de cartuchos 2.006 l/h
- Modelo D 457 incluyen escalera, cobertor, tapiz y depuradora de cartuchos de 3.785 l/h
- Modelo rectangular incluye escalera y depuradora de cartuchos de 2.006 l/h



Modelo

PISCINA PRIMS FRAME D305x76 CM
PISCINA PRIMS FRAME D366x76 CM
PISCINA PRIMS FRAME D457x107 CM
PISCINA PRIMS FRAME D457x122 CM
PISCINA PRIMS FRAME RECTANGULAR
400X200X100CM

Capacidad	Dimensiones	Referencia	Código	€uros	
4485 L	305 x 75 CM	55201	131940	138,37	A
6503 L	366 x 76 CM	55203	131941	165,42	A
14614 L	457 x 107 CM	55206	131942	403,68	A
16805 L	457 x 122 CM	55207	131943	450,49	A
6836 L	400 x 300 x 100 CM	55211	131945	429,69	A

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



INTEX

**PISCINA SMALL FRAME**

Piscina desmontable tubular rectangular y de estructura metálica de fácil montaje

- Su estructura tubular está compuesta por piezas independientes de acero resistente y duradero, pintadas con epoxy que protege al metal contra el óxido.
- Lona fabricada con tecnología Super-Tough. Tiene tres capas de material extrafuerte laminadas que proporcionan una mayor resistencia y durabilidad.
- Este modelo de piscina tubular no incluye depuradora pero sí tiene las conexiones para poder adaptársela.

Modelo

PISCINA SMALL FRAME FAMILIAR 260 X 160 X 65CM

Capacidad

2.282 l

Dimensiones

260 X 160 X 65 cm

Código

116306

€uros**92,60****A•**

PISCINA SMALL FRAME FAMILIAR 300 X 200 X 75CM

3.843 l

300 X 200 X 75 cm

116307

110,28**A•**

INTEX

**SPAS HINCHABLES****PURE SPA redondo**

fabricado en PVC laminado. Sistema de burbujas con 120 salidas de aire a presión. Incluye cubierta, base aislante para pérdida de calor y sistema antical. Medidas 196 x 71 cm. Capacidad 795 l. Depuradora de cartucho de 1714 l/h con sistema de calentamiento.

**SPA CIRCULAR BURBUJAS GREYWOOD DE LUXE**

Spa Greywood de con unidad de control con calentador incorporado, sistema de hinchado y panel de control con botón táctil de inclinación ajustable.

Provisto de 140 salidas de burbujas relajantes, leds multicolor y reposacabezas premium

Capacidad 795 litros y altura 71 cm. Provisto de calentador de 2.200 w, sistema antical, lona y cobertor de aislamiento.

Modelo

PURESPA REDONDO BURBUJAS 795 LITROS

Capacidad

795 L

Referencia

55074

Código

131948

€uros**519,16****A**

PURESPA GREYWOOD MASAJE BURBUJAS 795 L D196X71

796 L

55079

125258

555,71**A**

PISCINA ELEVADA



INTEX



Modelo

PISCINA ULTRA FRAME 488 X 122 CM C/DEPURADORA ARENA 4500 L/H

PISCINA ULTRA FRAME 549 X 132 CM C/DEPURADORA ARENA 4500 L/H

PISCINAS ULTRA FRAME

Piscina desmontable tubular redonda, de estructura metálica y lona en color gris.

- Lona fabricada con tecnología Super-Tough con tres capas laminadas de material extrafuerte de primera calidad. Proporciona gran resistencia y durabilidad. Estructura tubular, compuesta por piezas ovaladas independientes de acero resistente y duradero, pintadas con epoxy que protege al metal contra el óxido
- Este modelo de piscinas elevadas y tubulares incluye depuradora de arena.
- El pack incluye: cobertor resistente y con pequeños orificios para evitar la acumulación de agua, tapiz de suelo y escalera de seguridad.
- Modelo 488 con depuradora de arena de 4.500 l/h.
- Modelo 549 con depuradora de arena de 7.900 l/h

Capacidad	Dimensiones	Referencia	Código	€uros	
19156 L	488 X 122	55216	131946	730,36	A
26330 L	549 X 132 CM	55217	131947	858,33	A

ESCALERAS PARA PISCINAS ELEVADA

- Escaleras para piscinas elevadas con peldaños abatibles. Al levantarse los peldaños, la escalera se convierte en un elemento de seguridad impidiendo así el acceso de niños a la piscina
- Estructura tubular de acero pintado y peldaños de resina resistente.
- Código 119544 regulable en altura para piscinas hasta 1,07 metros de alto. Escalera con tres peldaños sin plataforma.
- Código 119455 para piscinas hasta 1.20 metros de alto. Escalera con 3 peldaños más plataforma
- Código 119546 para piscinas hasta 1.32 cm de lato. Escañera con 4 peldaños más plataforma.



Descripción	Código	€uros	
Escalera 3 peldaños sin plataforma	119544	71,79	A•
Escalera 3 peldaños con plataforma	119545	88,43	A•
Escalera 4 peldaños más plataforma	119546	95,72	A•

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



PISCINAS BORA BORA

Piscina elevada de acero decoración BLANCO

- Piscinas de 120 cm de altura con liner azul 30/100 (modelo 613 con liner azul 40/100), perfilería de acero, protectores de inyección y escalera de seguridad 2x3 peldaños.

BORA BORA Piscinas de pared de acero blanco

610 x 375 x 120 cm

Filtro cartucho

3,8 m3/h

Escalera
seguridad

2x3 peldaños

Referencia

KITPROV613

Código

116292

€uros

2.089,64

P•

500 x 300 x 120 cm

3,8 m3/h

2x3 peldaños

KITPROV503

120761

1.864,60

P•

Ø 460 x 120 cm

3,8 m3/h

2x3 peldaños

KITPR453

116294

1.381,31

P•

Ø 350 x 120 cm

3,8 m3/h

2x3 peldaños

KITPR353

116295

1.158,41

P•

Ø 300 x 120 cm

3,8 m3/h

2x3 peldaños

KITPR303

116296

1.087,69

P•



PISCINAS FIDJI

Piscina elevada de pared de acero decoración BLANCO

- Piscinas de 120 cm de altura con liner azul 30/100 (modelos 730 y 610 con liner azul 40/100), perfilería de acero, protectores de inyección y escalera de seguridad 2x3 peldaños.



PISCINAS FIDJI

800 x 470 x 120 cm

Filtro arena

5 m3/h

Escalera
seguridad

2x3 peldaños

Referencia

KIT810ECO

Código

116283

€uros

2.885,82

P•

730 x 375 x 120 cm

4 m3/h

2x3 peldaños

KIT730ECO

116284

3.465,27

P•

610 x 375 x 120 cm

3 m3/h

2x3 peldaños

KIT610ECO

116285

2.252,53

P•

500 x 300 x 120 cm

3 m3/h

2x3 peldaños

KIT500ECO

120759

2.089,64

P•

Ø 550 x 120 cm

4 m3/h

2x3 peldaños

KIT550ECO

116287

1.811,02

P•

Ø 460 x 120 cm

3 m3/h

2x3 peldaños

KIT460ECO

116288

1.633,14

P•

Ø 350 x 120 cm

3 m3/h

2x3 peldaños

KIT350ECO

116289

1.427,39

P•

Ø 300 x 120 cm

3 m3/h

2x3 peldaños

KIT300ECO

116290

1.353,45

P•

Ø 240 x 120 cm

3 m3/h

2x3 peldaños

KIT240ECO

116291

1.263,43

P•

PISCINA ELEVADA



PISCINAS PACIFIC

Piscina elevada de pared de acero decoración madera.

- Piscinas de 120 cm de altura con liner azul 30/10 (modelos 730 y 610 con liner 40/100), periferia de acero, protectores de inyección y escalera de 2x3 peldaños.



PISCINA PACIFIC

730 x 375 x 120 cm
610 x 375 x 120 cm
500 x 300 x 120 cm
Ø 460 x 120 cm
Ø 350 x 120 cm
Ø 300 x 120 cm
Ø 240 x 120 cm

Filtro arena

4 m3/h
3 m3/h
3 m3/h
3 m3/h
3 m3/h
3 m3/h
3 m3/h

Escalera seguridad

2x3 peldaños
2x3 peldaños
2x3 peldaños
2x3 peldaños
2x3 peldaños
3x2 peldaños
2x3 peldaños

Referencia

KIT730W
KIT610W
KIT500W
KIT460W
KIT350W
KIT300W
KIT240W

Código

116273
116274
120758
116276
116277
131591
116278

€uros

3.391,65
2.760,47
2.375,76
1.832,46
1.627,78
1.532,41
1.461,68

P•
P•
P•
P•
P•
P•
P•

PISCINAS SICILIA

Piscina elevada de pared de acero decoración madera.

- Piscinas de 120 cm de altura con liner azul 30/100, periferia de acero, protectores de inyección y escalera de 2x3 peldaños.



PISCINAS SICILIA

500 x 300 x 120 cm
Ø 460 x 120 cm
Ø 350 x 120 cm
Ø 300 x 120 cm

Filtro cartucho

3,8 m3/h
3,8 m3/h
3,8 m3/h
3,8 m3/h

Escalera seguridad

2x3 peldaños
2x3 peldaños
2x3 peldaños
2x3 peldaños

Referencia

KITPROV503W
KITPR453W
KITPR353W
KITPR303W

Código

120760
116280
116281
116282

€uros

2.002,84
1.575,27
1.325,58
1.233,43

P•
P•
P•
P•

ACCESORIOS PARA PISCINA ELEVADA

Conjuntos de distintos accesorios para piscina sobre suelo.

Descripción

Manguera D 32 mm. Con terminales. Longitud 4 metros
Manguito unión manguera 32 mm a manguera 38 mm
2 conectores manguera D.38/32 + 4 abrazaderas metálicas D.38/D.32 mm
Skimer estándar color blanco
Boquilla de impulsión completa

Referencia

40181
40009
AR511
AR100
AR503

Unidades por caja

1
12
10
1
6

Código

131952
131953
131954
131955
131956

€uros

26,79
3,47
23,17
55,62
25,72

P
P
P
P
P



"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".

PISCINA DE POLIÉSTER



Piscinas

Los precios de venta recomendados (PVR)
publicados en este catálogo, podrán ser modificados
sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los
mostrados en este catálogo.



PISCINAS DE POLIÉSTER




PISCINAS DE POLIÉSTER

Piscinas de poliéster dotadas de estructura autoportante, con refuerzos a modo de brazos a lo largo de toda la estructura. Estos refuerzos permiten compensar las presiones exteriores e interiores asegurando en todo el perímetro de la piscina una compensación entre las partes superiores e inferiores.

Disponibilidad de distintos modelos además de los de tarifa, ajustables al espacio disponible de su instalación.

Para completar la piscina tenemos que sumar la caseta de depuración (página 169), el cuadro de protección de la bomba (página 100) y el transformador si llevara focos (página 101)

Antes del suministro solicite el manual de implantación para evitar problemas derivados de una instalación incorrecta.

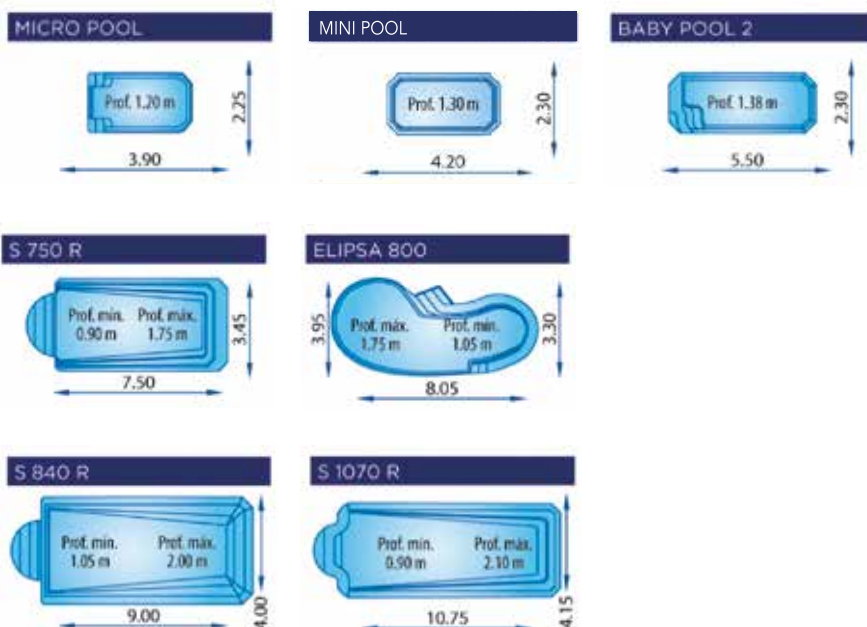

Piscina de Poliester	Código Piedra	Piedra Coronación	Código Vaso	€uros Vaso	P•
MICRO POOL	28368	1.253,37	42395	5.794,06	P•
MINI POOL		1.360,00	59411	6.317,26	P•
BABY POOL 2	53812	1.560,00	434	7.449,80	P•
S 750 R	38974	1.828,00	12074	10.032,28	P•
ELIPSA 800	38301	2.184,63	9608	12.608,22	P•
S 840 R		2.148,00		13.261,00	P•
S 1070 R		2.043,00		16.152,00	P•
KIT FOCO (una unidad de foco instalada)		1.216,00		310,04	P•

Nota: Los precios no incluyen el transporte. Consultar precios según destino.


Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas.



MANTAS TÉRMICAS Y CUBIERTAS

Presentamos tres tipos de mantas:

- Mantas solares (burbujas) para piscinas climatizadas. Material a base de polietileno soldado por ultrasonidos. Ribete de protección con oiales en latón niquelados para retirar con enrollador. El ribete no está incluido en el precio de la manta térmica.
- Cubiertas de gran resistencia para invernarse la piscina, de color azul negro o azul beige, formado por tejido de PVC revestido a doble cara de 550 gr/m2 con doblez perimetral soldado por alta frecuencia. En el precio de la cubierta están incluidos los tacos y anclajes para sujetar la cubierta al perímetro.
- Cobertor de espuma de alto capacidad de aislamiento para piscinas climatizadas

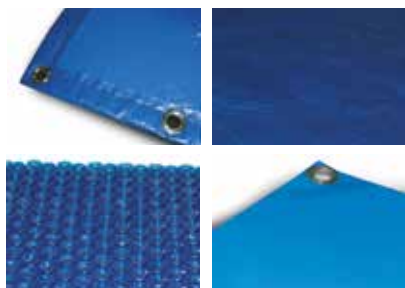

Descripción

Código

€uros

Metro cuadrado manta solar geobuble	125256	12,50 P•
Metro cuadrado manta solar reforzada geobuble	125257	20,81 P•
Metro lineal ribeteado manta solar	125260	7,95 P•
Cubierta gran resistencia PVC doble cara azul-negro (otros colores consultar)	9255	21,56 P•
Metro cuadrado cobertor espuma	23923	41,75 P•
Metro lineal ribeteado para cobertor espuma	23924	17,14 P•

Se recomienda en mantas solares, poner ribete en todo el perímetro.

En cubiertas de PVC se recomienda al menos, incluir a las medidas interiores de la piscina 15 cm a lo largo de todo el perímetro.

ENROLLADORES



Enrolladores y soportes para cubiertas térmicas de burbujas. Para completar el enrollador es necesario sumar el tubo con el ancho deseado y el soporte que se prefiera.

- Los tubos los presentamos en los modelos fijos de diámetros 80 y 100 mm y telescópicos hasta 6,6 metros en los mismos diámetros.
- El precio del soporte hace referencia a la pareja y se puede combinar con cualquiera de los tubos. Está compuesto por dos soportes en forma de "T" con volante de arrastre. El soporte móvil incluye las ruedas en la unidad opuesta a la posición del volante.
- Los tubos están fabricados en aluminio anodizado y los soportes en acero inoxidable (AISI-304).

Descripción

Referencia

emb. stand uds

Código

€uros

Tubo FIJO Ø 100 mm hasta 4,5 m	07622	1	0203417	334,61 P
Tubo FIJO Ø 100 mm hasta 5,5 m	07623	1	0203714	389,37 P
Tubo FIJO Ø 100 mm hasta 6,6 m	07624	1	6503	413,71 P•
Tubo TELESCOP. Ø 80 mm de 4 - 5,5 m	38741	1	57768	182,52 P
Tubo TELESCOP. Ø 100 mm de 4 - 5,5 m	07625/37156	1	0203764	340,70 P
Tubo TELESCOP. Ø 100 mm de 5 - 6,6 m	07626	1	0203765	438,04 P
Soporte MOVIL con ruedas	37155	1	66667	159,40 P
Soporte ECO-FIJO sin ruedas	14906VE05	1	29347	206,85 P
Soporte ECO-MOVIL con ruedas	14906	1	29098	242,14 P
Soporte FIJO sin ruedas	07631	1	0203527	279,86 P
Soporte MOVIL con ruedas	07628	1	0203415	322,45 P
Juego de 2 soportes para fijación a pared mediante pletinas. En AISI-304			0203846	310,28 P
Cinta sujeción con pinza cocodrilo Kit 2 piezas.	4401050108	1	30172	30,23 P

CUBIERTAS MANUALES



ENROLLADOR BASIC COMPACT

NOVEDADES

- Enrollador compacto básico con tubo telescópico de 80 mm para piscina hasta 4,20 metros de ancho.
- Compuesto por tubo, soporte móvil con ruedas y cintas para agarrar cubierta de burbujas.

Descripción

Enrollador compacto básico con tubo telescópico de 80 mm para piscina hasta 4,20 metros de ancho

Código

138299

€uros

190,00 P



ENROLLADORES MOTORIZADOS CON MANDO

Descripción

Enrollador motorizado con mando, para piscinas hasta anchos de 6,20 metros de ancho. Tubo D.92 mm

Código

135314

€uros

1.044,42 P•

Enrollador motorizado con mando, para piscinas hasta anchos de 7,40 metros de ancho. Tubo D.112 mm

132720

1.174,97 P•



CUBIERTA DE INVERNAJE DE PROTECCIÓN CON BARRAS DE REFUERZO



Las cubiertas protección de barras son tres cubiertas en una. Reemplaza la cubierta de invierno, la cubierta de verano y el enrollador. Además, garantiza su seguridad.

Compuestas por membrana de tejido de PVC de 650 gr/m2 tratado anti ultravioleta y reforzada por barras de aluminio de diámetro 40 mm. Las barras de aluminio le dan un refuerzo adicional.

Suministrada con manivela manual para recogida, carraca tensora en inox, cinta de arrastre y correas de sujeción.

Cumple con normativa de seguridad NF90-308

Varios colores para elegir. Consultar con nuestro departamento técnico

Para realizar el presupuesto de la cubierta hay que considerar las medidas internas del vaso más 25 cm, de apoyo perimetral.

Descripción

Metro cuadrado cubierta protección de barras

Código

126602

€uros

53,68 P•

Nota: Transporte no incluido. Al realizar el pedido hay que indicar el color de la cubierta.

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



Modelo DOBLE EJE MOTORIZADO

Enrollador para cubierta de burbujas o de espuma para piscinas municipales.

- Motorizado y equipado con 6 ruedas
- Capacidad para 2 cubiertas de 8 m de ancho por 25 metros de largo.
- Soportes y ejes en aluminio. Se suministra con mando a distancia e interruptor con llave.
- Consultar condiciones de transporte.

Modelo DOBLE EJE MANUAL

Enrollador para cubierta de burbujas o de espuma para piscinas municipales.

- Capacidad para 2 cubiertas de 8 m de ancho por 25 metros de largo.
- Consultar condiciones de transporte.

Modelo BORNE

Enrollador para cubierta de burbujas o de espuma para piscinas municipales.

- Capacidad de una cubierta de 12,5 m de ancho por 25 m de longitud.
- Soportes y ejes en aluminio.
- Motor de 250 Nm/24 voltios. Mando a distancia e interruptor de llave. Cuadro de alimentación de 220/24 v
- Consultar condiciones de transporte.

Modelo MANUAL

Enrollador para cubierta de burbujas o de espuma para piscinas municipales.

- Capacidad de una cubierta hasta 7,1 m de ancho por 25 m de longitud.
- Con tubo fijo de aluminio anodizado D. 160 mm. Soportes con ruedas inox y volante de 700 mm inox 316.
- Consultar condiciones de transporte.

Descripción	Código	Euros
Modelo DOBLE EJE MOTORIZADO	116496	22.660,79 P•
Modelo DOBLE EJE MANUAL	116495	10.059,35 P•
Modelo BORNE	116494	22.167,36 P•
Modelo MANUAL	116497	3.126,97 P•



JUEGOS ORNAMENTALES. CASCADAS



CASCADAS DE LÁMINA TP

Las cascadas de lámina de TP son el complemento ideal para crear espacios únicos en piscinas o como decoración exterior.

Fabricadas en metacrilato de alta resistencia, disponemos de 4 medidas de ancho para adaptarnos a todo tipo de instalaciones.

También disponemos de 2 tipos de labio para adaptarnos a todos los muros.

Todas las cascadas disponen de una salida inferior de 1½" para una fácil conexión.

El modelo de 120 cm dispone de dos salidas inferiores de 1½" para distribuir mejor el caudal.

Todas nuestras cascadas disponen de una apertura para poder instalar una tira led (no incluida).



Descripción	Código	€uros
Cascada de lámina Ancho 600. Labio de 30 mm	134287	142,30 P•
Cascada de lámina Ancho 900. Labio de 30 mm	136450	189,24 P•
Cascada de lámina Ancho 1200. Labio de 30 mm	136451	233,73 P•
Cascada de lámina Ancho 600. Labio de 125 mm	134101	168,54 P•
Cascada de lámina Ancho 900. Labio de 125 mm	134102	228,89 P•
Cascada de lámina Ancho 1200. Labio de 125 mm	134103	292,35 P•

TIRAS DE LEDS PARA CASCADAS TP

Las tiras LED para cascadas de lámina están diseñadas para poder instalarse dentro de nuestras cascadas de lámina. Diseñadas en un perfil de aluminio encapsuladas con resina epoxy, consiguen un gran rendimiento con la mejor fiabilidad.

Su instalación es muy sencilla, ya que solo hay que introducirlas en el hueco habilitado en la cascada y sujetar con las gomas incluidas.

Todas las cascadas incluyen el mando, el modulador y el transformador con enchufe para conectar directamente a 220VAC.

También existe la posibilidad, bajo demanda, de instalar el modulador + mando a distancia WiFi (EB101W + RC102W) y poder controlar la tira led a través de una aplicación en el móvil o con los asistentes virtuales como Alexa o Google Home.




Descripción	Código	€uros
Tira Led para Cascada de 600mm (Incluye Tira Led + Mando + Transf. + 4 Metros de cable)	136452	67,32 P•
Tira Led para Cascada de 900mm (Incluye Tira Led + Mando + Transf. + 4 Metros de cable)	136453	70,38 P•
Tira Led para Cascada de 1200mm (Incluye Tira Led + Mando + Transf. + 4 Metros de cable)	136454	74,46 P•



CASCADAS EN ABS

Cascadas decorativas de lámina SMART, de fácil instalación para decorar piscinas y spas.

- Añada estilo y diversión a su proyecto con las cascadas de lámina.
- Se recomienda la instalación con tubería de 50 mm.
- Disponibles en tamaños desde 30 hasta 122 cm.
- Para otras medidas consultar.
- Disponible modelos con fibra óptica.
- Provista de labio ancho (30cm) para poder cortar y ajustar.
- Incluye prefiltro



Descripción	W (mm)	L (mm)	Q (m³/h)	Código	€uros
Cascada ancho 30.5	205	314	2,8	65603	493,02 P•
Cascada ancho 46	205	463	4,2	65604	743,90 P•
Cascada ancho 61	205	613	5,5	65605	948,20 P•
Cascada ancho 91.4	205	906	8,2	65606	1.431,66 P•
Cascada ancho 122	205	1203	10,9	65607	1.484,70 P•



CASCADAS SMART LABIO CORTO

Cascadas decorativas de lámina Smart fabricadas en material acrílico, provistas de labio corto de 3 cm

- Conexión 1 1/2 " con adaptador a 50 mm. Anchos de 300 a 1200 mm.
- Caudal de 2.30 m³/h por cada 30 cm de cascada. Este caudal está calculado para una presión de 1 bar y un ángulo de apertura de cascada de 30 cm

Descripción	Largo/Ancho mm	Código	€uros
Cascada smart ancho 300 mm	300 / 30	119760	409,31 P•
Cascada smart ancho 600 mm	600 / 30	119761	490,66 P•
Cascada smart ancho 900 mm	900 / 30	119762	550,06 P•
Cascada smart ancho 1200 mm	1200 / 30	119763	639,15 P•

JUEGOS ORNAMENTALES. CASCADAS



KIT DE ILUMINACIÓN PARA CASCADAS SMART

Kit de iluminación para cascadas Smart acrílicas de labio corto, a través de leds.

El kit está compuesto por tira de leds adaptada al ancho de la cascada, adaptador a corriente (transformador) y mando para los modelos RGB (color).

- Disponible en 3 colores: Leds blanco, Leds azul y RGB (colores).
- El kit de iluminación leds se puede instalar posteriormente a la instalación de la cascada.



Código	Descripción	€uros
124300	Iluminación LED para Cascada ancho 300-RGB	395,94 P•
124301	Iluminación LED para Cascada anch 600-RGB	416,85 P•
124302	Iluminación LED para Cascada ancho 900-RGB	478,33 P•
124303	Iluminación LED para Cascada ancho 1200-RGB	501,69 P•
124304	Iluminación LED para Cascada ancho 300, Blanco	323,40 P•
124305	Iluminación LED para Cascada anvho 600, Blanco	323,40 P•
124306	Iluminación LED para Cascada ancho 900, Blanco	356,60 P•
124307	Iluminación LED para Cascada ancho 1200, Blanco	394,71 P•
124308	Iluminación LED para Cascada ancho 300, Azul	323,40 P•
124309	Iluminación LED para Cascada ancho 600, Azul	323,40 P•
124310	Iluminación LED para Cascada ancho 900, Azul	356,60 P•
124311	Iluminación LED para Cascada ancho 1200, Azul	394,71 P•

CÉSPED ARTIFICIAL



Piscinas

Los precios de venta recomendados (PVR)
publicados en este catálogo, podrán ser modificados
sin previo aviso.

Los precios actualizados online en nuestra web
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los
mostrados en este catálogo.



CÉSPED ARTIFICIAL



CÉSPED ARTIFICIAL

Características generales

- Fabricación europea integral de césped artificial especializado en gamas innovadoras PREMIUM.
- ULTIMO DESARROLLO EN INNOVACION con fibras rectas y en forma de S, NO DIRECCIONABLES.
- Gran firmeza en las fibras siempre mantienen su forma vigorosa, backing super resistente.
- Realismo incomparable, tacto muy suave y con la misma sensación de ver césped natural.
- No necesitan rellenos añadidos, ni riegos eventuales, muy bajo mantenimiento y fácil instalación.

- Gran densidad de fibras muy resistentes y hasta con 6 tonos diferentes de verde.
- Con drenajes de agua superiores a los 60 l minuto.
- 10 años de garantía. Resistentes al cloro, salitre y rayos ultravioleta.
- Colores de las fibras siempre como el primer día.
- A la vanguardia de la seguridad ignífuga y con plena garantía para el uso de los más pequeños.
- Modelos imprescindibles para obtener una inmejorable sensación de naturalidad.

MODELO CITY

Modelo de 24 mm, es un modelo básico, ampliamente utilizado, destacamos su instalación en:

- Terrazas, o balcones, obras civiles.
- Rotondas, medianas, etc.
- Realización de eventos o zonas comunes donde exista mucho tránsito.



Modelo	"Tipo de fibras"	Dtex	Galga	"Altura de fibra mm"	"Puntadas x 10cm"	"Dimension rollo mts."	Codigo	Euros Rollo 20 m²	Green Life
CITY	PE +PP	4800/8 +3100/8	3/8"	24	18	10 x 2	136378	266,10 A	

MODELO HAPPY

Modelo de 35 mm, es el amigo de todos, producto muy conseguido, sensación de césped recién cortado con una gran vistosidad de verdes. Recomendamos su uso en:

- Pequeños jardines delanteros, zonas soleadas o decorativos en pequeños arriates.
- Alrededor de una piscina, por su sus prestaciones de gran suavidad.
- Lugares donde se necesite la colocación de mobiliarios pesados por su gran resistencia



Modelo	"Tipo de fibras"	Dtex	Galga	"Altura de fibra mm"	"Puntadas x 10cm"	"Dimension rollo mts."	Codigo	Euros Rollo 20 m²	Green Life
HAPPY	PE +PP	4800/8 +3100/8	3/8"	35	18	10 x 2	136379	334,16 A	

"Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas".



MODELO EDEN

- Modelo de 40 mm, con una de las mayores densidades conseguidas y aspecto natural destacable, suavidad al tacto impresionante, 20 puntadas por cm, destacamos su colocación en:
- Patios interiores donde lucirá con gran belleza.
- Espacios destinados a césped en viviendas unifamiliares.
- Alrededor de piscinas donde pensemos disfrutar del sol tumbados sobre una toalla.



Modelo	"Tipo de fibras"	Dtex	Galga	"Altura de fibra mm"	"Puntadas x 10cm"	"Dimension rollo mts."	Codigo	Euros Rollo 20 m²	
EDEN	PE + PP	4800/8 + 3100/8	3/8"	40	20	10 x 2	136380	401,25 A	

MODELO ESTELAR

- Modelo de 45 mm, variante más alta de la nueva generación. Para las personas que buscan la perfección y la máxima sensación de naturalidad, césped exuberante con 18.900 puntadas por m². Encaja a la perfección para un gran jardín, recomendamos su colocación en:
- Grandes jardines, extensiones de césped donde se intercalen árboles, arbustos y flores.
- Lugares donde la vista observe profundidad, perspectiva del jardín y se pueda apreciar la gran variedad de tonalidades de verde.
- En zonas soleadas o semisombra despliega gran espectacularidad.



Modelo	"Tipo de fibras"	Dtex	Galga	"Altura de fibra mm"	"Puntadas x 10cm"	"Dimension rollo mts."	Codigo	Euros Rollo 20 m²	
ESTELAR	PE + PP	4800/8 + 3100/8	3/8"	45	18	10 x 2	136381	416,01 A	

Baeza

Líderes en soluciones
sostenibles en el
mundo del agua



Baeza 2025



Condiciones Generales de Ventas

1. OBJETO

La suscripción de las presentes Condiciones Generales, supone la adhesión plena y sin reservas del CLIENTE a las disposiciones que recoge, que han sido elaboradas por BAEZA, S.A. (en adelante, BAEZA) conforme a la legislación vigente y especial de acuerdo con la normativa reguladora de las condiciones generales de la contratación.

2. PEDIDOS Y ACEPTACIÓN

Los pedidos deberán remitirse a BAEZA por escrito (fax, Email etc.), entendiéndose efectuados meramente a título de reserva. Los pedidos recibidos no serán efectivos mientras no reciban la conformidad y aceptación de BAEZA.

En ese sentido, BAEZA se reserva el derecho de resolver o anular de pleno derecho cualquier operación en los siguientes casos:

Incumplimiento de las presentes condiciones, impagos, incumplimiento de contratos anteriores, o bien si se iniciaran frente al comprador procedimientos ejecutivos o se declarara en concurso de acreedores o en quiebra.

Error técnico y/o tipográfico en los precios o en cualquier otro dato de los productos contenidos en la página web en el momento en que se realizó el pedido.

Falta de disponibilidad de los productos.

Imposibilidad de entregar el pedido en la dirección facilitada.

Cuando los sistemas de seguridad indiquen que el pedido puede ser fraudulento.

En este caso, BAEZA reembolsará íntegramente las cantidades que hubieran sido abonadas por el CLIENTE.

Aceptado el pedido por BAEZA, EL CLIENTE no podrá anularlo salvo en los casos contemplados en la condición 9ª.

3. PRECIOS

Los pedidos realizados se facturarán al precio en vigor establecido en el sistema de BAEZA en el momento de la expedición y, por tanto, los precios publicados en nuestros catálogos (editados en papel o en cualquier formato digital), serán siempre orientativos, debiendo ser confirmados en nuestra citada web o en nuestros establecimientos. Los productos publicados en la web <https://www.baezaonline.com/>, se mostrarán con sus características y precio en euros, y serán en todo momento los vigentes, salvo error tipográfico.

En todo caso, y salvo expresa mención en sentido contrario, los precios publicados por BAEZA no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), por lo que los mismos deberán verse incrementados

con dicho gravamen bajo el tipo (%) que en cada momento corresponda.

Los pedidos se entienden siempre "Franco almacén de salida" embalajes incluidos, siendo por cuenta del CLIENTE todos los impuestos, arbitrios etc.

4. TRANSPORTE Y ENTREGA DE MERCANCÍAS

4.1 Entrega a través de transporte.

Todas las mercancías viajan por cuenta y riesgo del CLIENTE incluso aquellas contratadas a "portes pagados". Todos los posibles suplementos no previstos en nuestras tarifas correrán por cuenta del comprador.

BAEZA se reserva el derecho de establecer el importe mínimo por pedido que estime oportuno en cada momento, sin perjuicio de otras promociones de índole comercial que puedan aplicarse en este ámbito.

En caso de solicitar el envío de material por medios y transportes extraordinarios se cotizará y se informará del valor del mismo para la aprobación previa por parte del CLIENTE.

El suministro de material para mercados fuera del territorio nacional peninsular será EX WORK.

Cualquier reclamación por desperfecto en la mercancía deberá realizarse antes de las 24 horas de su recepción, debiendo ser dirigida a la empresa de transportes, dando inmediato traslado de la misma a BAEZA, de conformidad con lo dispuesto en el apartado dedicado a RECLAMACIONES.

4.2. Recogida en tienda.

EL CLIENTE podrá recoger su pedido en los establecimientos de BAEZA que se pongan a su disposición a tal efecto y atendiendo a los horarios que el mismo tenga establecidos.

Asimismo, se informa al CLIENTE que algunas mercancías no son susceptibles de ser recogidos en establecimiento físico de BAEZA.

El servicio de Recogida en Tienda es un servicio gratuito. En todo caso, una vez el pedido se encuentre disponible, previa confirmación del pago, BAEZA se pondrá en contacto con el CLIENTE a través del envío de una comunicación por email en virtud de la cual se informará de dicha disponibilidad.

EL CLIENTE dispone de un plazo razonable y máximo de siete días a contar desde la recepción de la correspondiente comunicación de disponibilidad para recoger su pedido. Transcurrido dicho plazo de siete días, sin que el titular del pedido haya procedido a recogerlo por causas no imputables a BAEZA, esta mercantil quedará facultada para resolver, de forma unilateral y extrajudicial, la compraventa o el contrato del pedido y exigir al CLIENTE o titular del pedido el resarcimiento de los gastos, daños

y perjuicios pertinentes, tales como, a título enunciativo pero no limitativo, los gastos que BAEZA haya soportado como consecuencia del almacenaje del pedido. En estos casos, BAEZA estará facultada, además, para retener el "Pago a Cuenta" realizado por el CLIENTE y compensar con cargo a éste tanto los gastos de almacenamiento, depósito y gestión, como los eventuales daños y perjuicios que haya podido sufrir.

Para la recogida de los pedidos, el titular del pedido deberá identificarse, exhibiendo en su caso y a efectos de seguridad del propio CLIENTE su Documento Nacional de Identidad, Tarjeta de Residencia Comunitaria, Pasaporte o, en caso, de actuar en nombre de una persona jurídica su título jurídico de representación, todo ello en vigor.

Cuando sea una persona ajena al titular del pedido quien vaya a realizar la recogida, ésta sólo será permitida si dicho tercero se encuentra debidamente autorizado.

Antes de retirar el producto el CLIENTE deberá comprobar su correcto estado (rotura o golpe), por lo que deberá abrir y examinar el producto en el propio establecimiento. BAEZA no se responsabiliza de los golpes o roturas que pueda tener el pedido una vez retirado por el CLIENTE.

5. FORMAS DE PAGO

La facturación se efectuará al CLIENTE por periodos de meses, quincenas o semanas, librándose una factura por las compras realizadas en tal periodo. En cuanto a la forma de pago de tales facturas, ésta se efectuará en metálico, mediante domiciliación bancaria, mediante TPV virtual o físico a través de tarjetas admitidas de crédito o de débito, pudiendo utilizar tarjetas Visa y MasterCard, o entrega de documentos mercantiles de pago en el plazo máximo de cinco días desde la fecha de aquella.

El TPV virtual se encuentra sometido a la autorización por parte de la entidad emisora del medio de pago, de modo que si dicha entidad no autorizase el pago, no se podrá continuar con el procedimiento de compra iniciado, quedando automáticamente cancelado el pedido, y entendiéndose no realizada la compraventa del Producto o Productos solicitados.

Los datos proporcionados a BAEZA para efectuar el pago por medio de TPV virtual serán debidamente cifrados para garantizar la máxima seguridad y confidencialidad de los mismos, alojándose en un servidor seguro certificado. No se almacenarán por parte de BAEZA los datos de tarjetas proporcionados por el CLIENTE para el pago, y únicamente se conservarán mientras se efectúa la compra, se realiza el pago y hasta transcurrido el periodo de desistimiento en el supuesto de que EL CLIENTE reúna la condición de consumidor y usuario, con el

fin de poder devolverle las cantidades económicas correspondientes.

Sin perjuicio de la facultad de BAEZA para resolver el contrato en caso de que el CLIENTE se retrase en el pago de las facturas emitidas por aquella, de conformidad con los artículos 1.100 y siguientes del Código Civil, las cantidades adeudadas en total y por todos los conceptos devengaran a favor de BAEZA sin necesidad de previo requerimiento, un interés mensual del 1%, incurriendo EL CLIENTE en mora automática desde el sexto día natural contado desde la fecha de su devolución, si se tratase de un pago domiciliado, o desde el día del vencimiento del documento mercantil de pago establecido por las partes.

Los gastos originados por la devolución, aunque fuese parcial, protesto o reclamación de los efectos impagados, así como las comisiones bancarias o cualquier otra imputación referida a dicho suceso serán por cuenta del CLIENTE independientemente de las posibles reclamaciones judiciales efectuadas al respecto por BAEZA, que además se reserva el derecho de establecer en cada momento un límite máximo de crédito al CLIENTE.

6. TITULARIDAD DE LAS MERCANCÍAS

Las mercancías son propiedad de BAEZA en tanto no haya sido satisfecho su valor total de venta por EL CLIENTE. Mientras se mantenga dicha situación, BAEZA se reserva el derecho de dominio sobre las mismas, pudiendo retirarlas total o parcialmente del domicilio del CLIENTE. Asimismo los riesgos se transfieren al CLIENTE en cuanto las mercancías estén puestas a su disposición, a la de uno de sus mandatarios o a la del transportista.

7. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

EL CLIENTE se compromete a no vulnerar los derechos de la propiedad intelectual e industrial de los que sea titular BAEZA, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente aplicable. La transmisión de mercancías o prestación de servicios por BAEZA no aplica, en ningún caso, la renuncia, transmisión o cesión total o parcial de dichos derechos.

8. CESIÓN

Ninguna de las partes podrá ceder este Contrato a un tercero sin el consentimiento previo y por escrito de la otra parte. No se reputará como cesión, las operaciones de índole societarias que sobrevengan tales como la transformación, fusión, escisión o transmisión de rama de actividad de BAEZA, basando para ello la notificación al CLIENTE.

9. RECLAMACIONES

BAEZA no admitirá la cancelación de pedidos o devolución de productos salvo en los casos de mercancía defectuosa, así como en los supuestos con-

templados con carácter imperativo en el Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

A tal efecto, se recomienda revisar la mercancía en el momento de la recepción de la misma, a fin de confirmar su correcto estado. En caso de encontrarse defectuosa, BAEZA no admitirá reclamaciones que no estén acompañadas de la previa reclamación a la empresa transportista, debiendo además indicarse de manera precisa la incidencia que origina dicha reclamación. El plazo máximo para dicha reclamación será de 24h desde la recepción de la mercancía.

BAEZA en ningún caso responderá de los defectos o daños causados por el propio CLIENTE o por terceros.

10. GARANTÍA

De conformidad con lo dispuesto en el Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, tanto BAEZA como el fabricante del producto, responderán de la reparación o sustitución del producto durante el plazo de garantía legal de tres años, salvo que el producto adquirido goce de un periodo de garantía adicional. Empezará a surtir efectos a partir de la fecha de entrega del material y se realizará en nuestras instalaciones o por el servicio técnico autorizado. La cobertura y condiciones específicas de la garantía podrán variar en función del fabricante.

En todos los casos el cliente deberá acreditar la fecha de adquisición y recepción del producto. Se excluye de la garantía los daños producidos después del periodo de garantía, así como los daños ocasionados por la manipulación de personal no cualificado. Del mismo modo, quedan excluidos de la presente garantía: la sustitución de piezas motivada por el desgaste del producto en su uso corriente, los daños producidos por un mal uso o por instalaciones o mantenimientos indebidos, por no cumplir las especificaciones del fabricante, como consecuencia de reparaciones realizadas por personal no autorizado, el mantenimiento o reparación con piezas no originales, etc.

BAEZA tan sólo atenderá las peticiones de garantía realizadas por nuestros clientes, o por clientes de algún fabricante del que BAEZA sea su Servicio de Asistencia Técnica Oficial (SAT).

La presente garantía no limita o prejuzga los derechos que correspondan a los consumidores en virtud de normas nacionales de carácter imperativo.

11. GASTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO

Correrán de cuenta del CLIENTE todas las costas, derechos, honorarios y demás gastos judiciales y

extrajudiciales, derivados del incumplimiento de sus obligaciones, y en concreto, del impago de las facturas libradas por BAEZA, incluido expresamente y en todo caso, los honorarios de Letrado y derechos de Procurador aún en el supuesto de que la intervención de tales profesionales no resulte preceptiva conforme a la legislación procesal.

12. ENVASES Y EMBALAJES

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente (en particular, el artículo 18 del Real Decreto 782/1988, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997), la responsabilidad derivada de la gestión de los envases y embalajes comerciales corresponde al poseedor final de los mismos. BAEZA tiene la obligación de informar a sus clientes finales que, con la venta de sus productos, transmite también la responsabilidad derivada de la gestión de los envases y embalajes comerciales.

13. LEGISLACIÓN APLICABLE Y FUERO

El contrato se regirá por la legislación española que será aplicable en relación con su interpretación, validez y cumplimiento. Para la resolución de los conflictos judiciales que se pudieran derivar con ocasión de la interpretación y ejecución del contrato, EL CLIENTE, con renuncia expresa de su domicilio y fuero, se somete expresamente a la competencia y jurisdicción de los juzgados y Tribunales de la ciudad de Málaga o, en su caso, de la localidad en la que se encuentre establecida la Sucursal que haya efectuado la venta.

14. INFORMACIÓN DEL DERECHO DE DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR

En el caso de que EL CLIENTE reúna la condición de consumidor y usuario (art. 3 Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios), y para aquellos supuestos previstos legal o reglamentariamente, salvo que se encuentre en alguna de las excepciones legales, tendrá derecho a desistir del contrato celebrado fuera del establecimiento mercantil, en un plazo de 14 días naturales sin necesidad de justificación, con las consecuencias contempladas en la normativa aplicable (artículos 102 y siguientes Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios). Para ejercer este derecho, puede hacer uso del formulario denominado «SOLICITUD DEVOLUCIÓN MERCANCIA» que se le proporcionará, haciéndolo llegar a cualquiera de las oficinas de BAEZA, S.A., de manera fehaciente.

15. STATUS LEGAL

Al realizar un pedido a través de la página Web, usted garantiza que tiene la capacidad legal necesaria para celebrar contratos vinculantes. Los pre-

sentos términos de uso son aplicables a aquellas personas físicas mayores de 14 años, o personas jurídicas, que accedan a los contenidos del Portal y/o hagan uso de los servicios prestados en el Portal Web. Los menores de 14 años no podrán realizar compras a través de este sitio web.

16. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

En el marco del cumplimiento de la legislación vigente, recogida en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD), cuyo objeto es garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades y derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal, Baeza, S.A. informa al CLIENTE de que: Baeza, S.A. ha adoptado las medidas técnicas y organizativas conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.

Se le informa que los datos de carácter personal solicitados en los formularios y en otros canales como el telefónico o el portal web www.baezaonline.com, podrán ser objeto de tratamiento automatizado, siendo su responsable BAEZA, S.A., con domicilio en Avda. de Velázquez – Cruce Aeropuerto 29004 Málaga – Administración Central, teléfono 951 91 91 21.

Los datos de carácter personal solicitados podrán ser utilizados por BAEZA, S.A., previo consentimiento individual y expreso por el CLIENTE, para el correcto desarrollo de la relación comercial entre el CLIENTE y BAEZA, S.A., siendo estos datos necesarios para contratar con BAEZA, S.A., quien estaría legitimada para el tratamiento por dicha relación contractual, para lo que sus datos podrán cederse a empresas del grupo BAEZA, ya constituidas o por constituir, así como a las empresas de transporte y de prestación de servicios que se utilicen en cada momento con la misma finalidad, así como gestionar todas las consultas que se planteen.

En caso de que acepte el envío de comunicaciones comerciales, la base legal para el tratamiento sería su propio consentimiento, y sus datos serán tratados para el desarrollo de acciones comerciales y de promoción comercial y publicitaria, sean de carácter general o adaptadas a sus características personales, de los servicios de BAEZA, S.A. y de las empresas de su grupo.

El consentimiento otorgado por el CLIENTE podrá ser revocado en cualquier momento mediante comunicación dirigida a BAEZA, S.A., o bien siguiendo las fáciles instrucciones que aparecerán en las comunicaciones comerciales que reciba.

Los datos del CLIENTE serán tratados durante el tiempo de vigencia de sus obligaciones y derechos con BAEZA, S.A. Una vez finalizado dicho plazo, BAEZA, S.A. sólo conservará los datos del CLIENTE que sean necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones de conservación documental exigidas por la normativa que resulte de aplicación y durante el tiempo legal estrictamente necesario.

EL CLIENTE declara bajo su responsabilidad y garantiza que los datos que facilita a BAEZA son ciertos, correctos y que pertenecen a su persona. En este sentido, será de obligación del CLIENTE el mantener actualizados las informaciones y datos de tal forma que correspondan con la realidad en cada momento. Cualquier manifestación falsa o inexacta que se produzca como consecuencia de las informaciones y datos manifestados así como los perjuicios que tal información pudiera causar, será responsabilidad del CLIENTE.

El fichero es totalmente confidencial, pudiendo el CLIENTE, sobre los datos personales registrados, ejercer en todo momento los derechos que se exponen a continuación:

- a. Derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les conciernan o no.
- b. Derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
- c. Derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
- d. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, podrán oponerse al tratamiento de sus datos. BAEZA, S.A. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Para el ejercicio de los anteriores derechos, el CLIENTE sólo tiene que dirigirse a BAEZA, S.A., a la dirección de correo electrónico protecciondatos@baeza-sa.com o por escrito mediante carta dirigida a BAEZA, S.A., Avda. de Velázquez – Cruce Aeropuerto 29004 Málaga – Administración Central. A tales efectos se informa que el responsable del fichero es BAEZA, S.A., con domicilio en la dirección antes indicada. Ejercitados ante BAEZA, S.A. cuantos derechos le asisten al CLIENTE, queda a salvo su derecho de acudir a la Agencia Española de Protección de Datos o autoridad competente.



17. POLÍTICA DE COOKIES

Cookies y cómo te benefician

Nuestra web utiliza cookies, como lo hacen casi todos los sitios web, para ayudarnos a proporcionarle la mejor experiencia posible. Las cookies son pequeños archivos de texto que se colocan en su ordenador o teléfono móvil cuando navega por sitios web.

- Nuestras cookies nos ayudan:
- Hacen que nuestro sitio web funcione correctamente
- Le ahorra tiempo recordando las preferencias en cada visita.
- Mejora la velocidad / seguridad de la web.
- Permite que realicemos una labor comercial más eficiente y acertada a sus necesidades.
- Personaliza nuestra web para ayudarle a obtener lo que necesita más rápido.
- Nos permite hacer una mejora continua en la web para usted.

Nunca usamos cookies para:

- Nunca recogemos información de identificación personal sin su permiso expreso.
- Nunca recogemos información sensible sin su permiso expreso.
- Nunca transmitimos datos de identificación personal a terceros.
- Nunca comerciamos con sus datos con terceros.

Más sobre nuestras cookies

- Cookies de funciones del sitio web
- Nuestras propias cookies
- Usamos cookies para hacer que nuestro sitio web funcione, incluyendo:
- Hacer que nuestra cesta de la compra y el pago y envío funcionen.
- Determinar si ha iniciado sesión o no.
- Recordando su configuración de búsqueda.
- Recordando si ha aceptado nuestros términos y condiciones.
- Mostrando las páginas que visitó recientemente.
- Adaptación del contenido a sus necesidades.
- Recordando si ya le hemos hecho ciertas preguntas (por ejemplo, si ya aceptó nuestra política de privacidad).

Funciones de terceros

Nuestra web, como la mayoría de los sitios web, incluyen funcionalidades proporcionadas por terceros. Un ejemplo común es el chat incorporado para la comunicación con los usuarios del sitio web.

Deshabilitar estas cookies de funcionamiento del sitio web probablemente romperá las funciones ofrecidas a través de estos terceros.

Cookies Anónimas de Estadísticas de Visitantes

Utilizamos cookies para compilar estadísticas de visitantes, como cuántas personas han visitado nuestro sitio web, qué tipo de tecnología están utilizando (por ejemplo, Mac o Windows que ayuda a identificar cuándo nuestro sitio no funciona como debería para tecnologías particulares), cuánto tiempo pasan en el sitio, qué páginas ven, etc. Esto nos ayuda a mejorar continuamente nuestro sitio web. Estos programas llamados "analíticos" también nos dicen si, de forma anónima, cómo las personas llegaron a este sitio (por ejemplo, desde un motor de búsqueda como Google, etc.).

En la página siguiente le ofrecemos una información más detallada sobre nuestras cookies:

¿Cómo puedo evitar las Cookies, o modificar y eliminar su uso?

Por lo general, puede desactivar las cookies ajustando la configuración de su navegador para evitar que acepte cookies. Sin embargo, es probable que esto limite la funcionalidad de nuestra web y de una gran proporción de los sitios web del mundo, ya que las cookies son una parte estándar de la mayoría de los sitios web modernos.

Para desinstalar las cookies desde su navegador a continuación le indicamos algunos links que podrá consultar en función del tipo de navegador que utilice:

- Chrome, desde <http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647>
- Explorer, desde <http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9>
- Firefox, desde <http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we>
- Safari, desde <http://support.apple.com/kb/ph5042>

Otras herramientas de terceros, disponibles on line, que permiten a los usuarios detectar las cookies en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación (por ejemplo, Ghostery: <https://www.ghostery.com/about-ghostery/privacy-statements/> <http://www.ghostery.com/faq>) La presente Política de Cookies podrá ser modificada, ya sea a fin de adaptarse a las leyes en cada momento vigente, por motivos técnicos o por cambios en nuestro Sitio Web. En caso de utilización de nuevas cookies y/o de producirse modificaciones significativas, se le advertirá de esta circunstancia en el momento de entrar en nuestro sitio web.

Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con protecciondatos@baeza-sa.com

Origen de la cookie	Tipo	Nombre	Funciones y Duración
Baezaonline.com	Funcionamiento del sitio Web	PHPSESSID	Esta cookie se emplea para el control del estado de la sesión durante la navegación en Baezaonline.com y el funcionamiento básico del comercio online. Duración hasta cerrar el navegador.
ZOHO		e3de1f7d42	Se genera para la correcta utilización del chat de la web. Duración hasta cerrar el navegador.
		JSESSIONID	Guarda el id de sesión temporal en el chat de la web. Duración hasta cerrar el navegador.
		LS_CSRF_TOKEN	Se almacena el código de identificación para el correcto uso del Chat. Duración hasta cerrar el navegador.
		baeza-_zldp	Se genera para la correcta utilización del chat de la web. Duración de 2 años.
baeza-_zldt			
IBM	com.silverpop.iMA.page_visit	Cookie por sesión creada de forma única para cada página visitada durante la sesión para identificar las visitas. Duración de 24 horas.	
	com.silverpop.iMA.session		
	com.silverpop.iMAWebCookie	Esta cookie se emplea como identificador único para los visitantes. Se usa para pasar la información individual del usuario a lo largo de su navegación. Duración de 3 años.	
Google	Cookies Anónimas de Estadísticas de Visitantes	_ga	Esta cookie Se usa para distinguir a los usuarios. Duración de 2 años.
		_gat_gtag_UA_32849852_1	Incluye información de identificación del usuario y su vinculación entre servicios de Google. Duración de 24 horas.
		_gid	Esta cookie se usa para distinguir a los usuarios. Duración de 48 horas.
		SAPISID	Estas cookies se emplean para personalizar el tratamiento de los usuarios en el sitio web. Duración de 2 años.
		SID	
		SSID	
		SIDCC	Esta cookie se emplea para personalizar el tratamiento de los usuarios en el sitio web. Duración de 3 años.
		HSID	Esta cookie registra el inicio de sesión y el ID de cuenta de Google de un usuario. Duración de 2 años.
		CONSENT	Esta cookie almacena información, identificadores y preferencias relacionados con Google. Duración de 20 años.
		1P_JAR	Esta cookie almacena información, identificadores y preferencias relacionados con Google. Duración de 1 mes.

Baeza 2025